

主要諸元

■クレーン

ブーム	14.4 m	ブーム	400,000 kg	×	3.0 m (18本掛×2)
	17.5 m	ブーム	180,000 kg	×	6.0 m (16本掛)
	20.5 m	ブーム	180,000 kg	×	6.0 m (16本掛)
	22.8 m	ブーム	180,000 kg	×	6.0 m (16本掛)
	23.6 m	ブーム	180,000 kg	×	6.0 m (16本掛)
	31.2 m	ブーム	130,000 kg	×	8.0 m (11本掛)
	32.8 m	ブーム	130,000 kg	×	8.0 m (11本掛)
	39.6 m	ブーム	100,000 kg	×	11.0 m (9本掛)
	42.0 m	ブーム	100,000 kg	×	10.0 m (9本掛)
	48.0 m	ブーム	70,000 kg	×	12.0 m (6本掛)
フルオートラフingジブ	51.2 m	ブーム	70,000 kg	×	10.0 m (6本掛)
	シングルトップ		12,500 kg		(1本掛)
	11.1 m	ジブ	60,000 kg	×	10.0 m (5本掛)
	19.1 m	ジブ	33,000 kg	×	9.0 m (3本掛)
	27.1 m	ジブ	11,000 kg	×	24.0 m (1本掛)
ラフingジブ	35.1 m	ジブ	9,500 kg	×	18.0 m (1本掛)
	18 m	ジブ	110,000 kg	×	11.0 m (10本掛)
	27 m	ジブ	68,000 kg	×	16.0 m (6本掛)
	36 m	ジブ	52,700 kg	×	20.0 m (6本掛)
	45 m	ジブ	35,600 kg	×	28.0 m (4本掛)
	54 m	ジブ	18,100 kg	×	20.0 m (2本掛)
	63 m	ジブ	15,800 kg	×	32.0 m (2本掛)
最大地上揚程	72 m	ジブ	9,800 kg	×	26.0 m (2本掛)
	ブーム		51.0 m (70.0 t)		
	フルオートラフingジブ		88.0 m (8.0 t)		
	ラフingジブ		118.0 m (4.0 t)		
最大作業半径	ブーム		48.0 m (9.8 t)		
	フルオートラフingジブ		70.0 m (1.9 t)		
	ラフingジブ		95.0 m (3.5 t)		
ブーム長さ		14.4 m ～ 51.2 m			
主巻ロープ巻上げ速度		150 m/min (5層)			
補巻ロープ巻上げ速度		150 m/min (5層)			
ブーム起伏角度		-1° ～ 83°			
ブーム上げ速度		-1° ～ 83°/136 s			
旋回角度		360°連続			
旋回速度		1.0 rpm/0.5 rpm/0.3 rpm			
ワイヤロープ	主巻	径25mm×長さ455 m 非自転性ワイヤロープ			
	補巻	径25mm×長さ455 m 非自転性ワイヤロープ			
フック		200t吊 (18本掛) (アタッチメント付) 80t吊 (6本掛) 25t吊 (2本掛) 12.5t吊 (1本掛)			
ブーム形式		箱型 5段全油圧順次伸縮式 各段ロックおよびロック無し仕様 (スプリングおよびエアシリンダ式)			
ブーム伸縮装置		複動油圧シリンダ直押式 4本			
シングルトップ		ピン結合式			
巻上装置		油圧可変モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ 高低速切換装置付、シングルウインチ 2基			
ブーム起伏装置		複動油圧シリンダ直押式 2本			
旋回装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式 ローラ式スイングベアリング ディスク式ネガティブブレーキ 高低速切換および微速操作装置付 エア操作式旋回ロック			
アウトリガ		全油圧式 H 型 3 段 スライド・ジャッキ各個操作装置付 最大張出幅 9.0 m 中間張出幅 8.0 m、7.0 m、5.8 m 張出幅検出装置付、スライドロック用ピン付			
センタージャッキ		油圧式 1 基 (接地検出装置付)			
アシストジャッキ		油圧式 4 基 (接地検出装置付)			
カウンタウエイト		120 t、100 t、80 t、57 t、41 t、26 t			
動力取出方式	上部専用エンジン 名称式	日産ディーゼル RF804 水冷 4 サイクル V 型 8 気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン			
	総排気量	16,991 cm ³			
	最高出力	198 kW/1,700min ⁻¹ [270PS/1,700 rpm]			
	最大トルク	1,050 N・m/1,400min ⁻¹ [107 kgf・m/1,400 rpm]			
燃料タンク		300 ℓ			
油圧ポンプ		可変ピストンポンプ 2 連+ギヤポンプ 2 連			
作動油タンク容量		上部 2,410ℓ 下部 350ℓ			

安全装置	過負荷防止装置 (AML) マルチディスプレイ、作業範囲制限機能付 アウトリガ張出幅自動検出装置 ウエイト組合せ自動検出装置、作業領域制御装置 旋回自動停止装置、ブーム起伏検出停止装置 巻上防止装置、検巻確保装置、乱巻防止装置 玉掛けロープはずれ止め、ウインチドラムロック装置 油圧安全弁、油圧ロック装置 (起伏、伸縮、巻上げ、ジャッキ、ジブチルト、脱着)、旋回ロック装置、水準器	
	オイルクーラ、ブーム脱着装置、旋回台脱着装置 カウンタウエイト脱着装置、ブーム起伏微速モード設定装置、 AML外部表示灯、フック移動量表示装置 風速計、敷き鉄板、ホット&クールボックス、ランチテーブル、 エアコンディショナ、ドラム視認モニター、FM付ラジオ、 バックモニター、リモコンサーチライト、エンジン自動エア抜き装置	
付属装置	旋回音声警報装置、吊荷監視カメラ	

■キャリヤ

メーカー名		FAUN GmbH
キャリヤ型式		RTF 600-7
エンジン	型式	OM442LA (ベンツ製) 水冷 4 サイクル V型 8 気筒直接噴射式 インタークーラ付ターボ ディーゼルエンジン
	総排気量	14,618 cm ³
	最高出力	405 kW / 2,100 min ⁻¹ (550PS / 2,100 rpm)
	最大トルク	2,350 N・m / 1,100 min ⁻¹ (240 kgf・m / 1,100 rpm)
変速機形式		フルオートマチック、前進5段、後退1段、副変速機付
クラッチ形式		トルクコンバータ付、自動ロックアップ機構付
駆動方式		14×4 14×6、14×8……オフロード (デフロック機構付)
車軸形式 (全軸)		全浮動式
懸架方式 (全軸)		ハイドロニューマチックサスペンション サスペンションストローク +149mm、-113mm
ステアリング形式		左ハンドル、全油圧式パワーステアリング 2系統式、非常用パワーステアリング
ブレーキ	主ブレーキ	空気式全輪制動、2系統式
	駐車ブレーキ	4・5・6・7軸 (8輪) 制動スプリング式
	非常ブレーキ	駐車ブレーキと兼用
	補助ブレーキ	流体式リターダ (変速機内蔵式) 排気ブレーキ、渦電流式リターダ
バッテリー		12V-170 Ah×2個 (24 V)
燃料タンク容量		600ℓ
乗車定員		2人
タイヤ		445/95R25 177E ROAD (全輪)
付属装置		カーエアコン、集中給油装置、FM付ラジオ 仮眠用ベッド、マッドガード、バックモニタカメラ

■走行時寸法・重量 (台車のみ)

全長		15,980 mm
全幅		3,000 mm
全高		2,820 mm
軸	距	1,650 mm+2,850 mm+1,700 mm+1,650 mm +1,800 mm+1,650 mm
輪	距	2,557 mm
全重量	車両総重量	49,790 kg (人員2名)
	前軸	1軸+2軸 18,730 kg
	後軸	3軸+4軸+5軸 13,880 kg
		6軸+7軸 17,180 kg


■走行性能

最高速度	62 km/h
登坂能力	(tan θ) 0.34
最小回転半径	10 輪ステアリング 11.9 m

寸法・重量関係


■構内走行状態

単位 (mm)

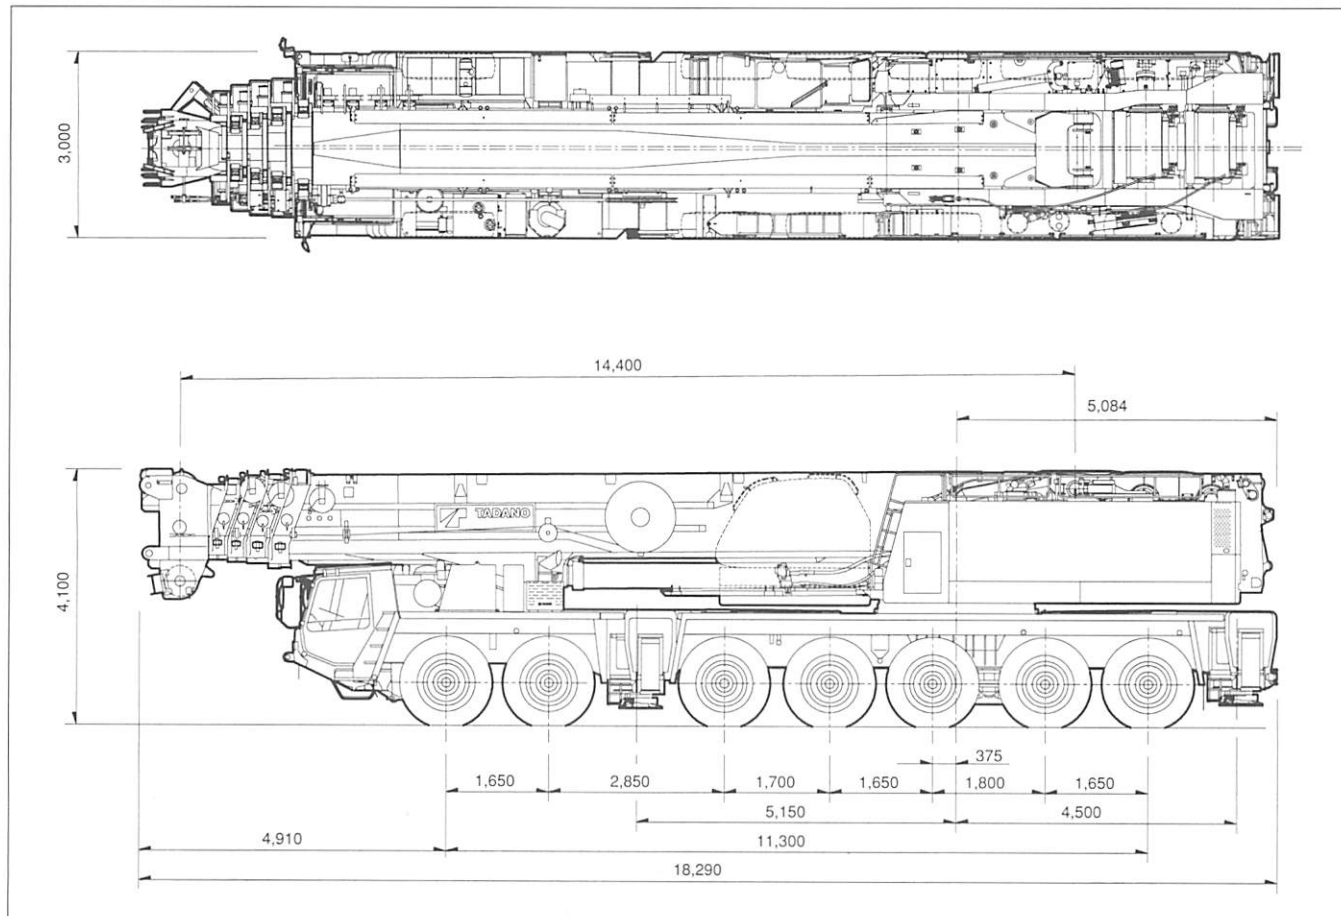

■公道走行状態

単位 (mm)

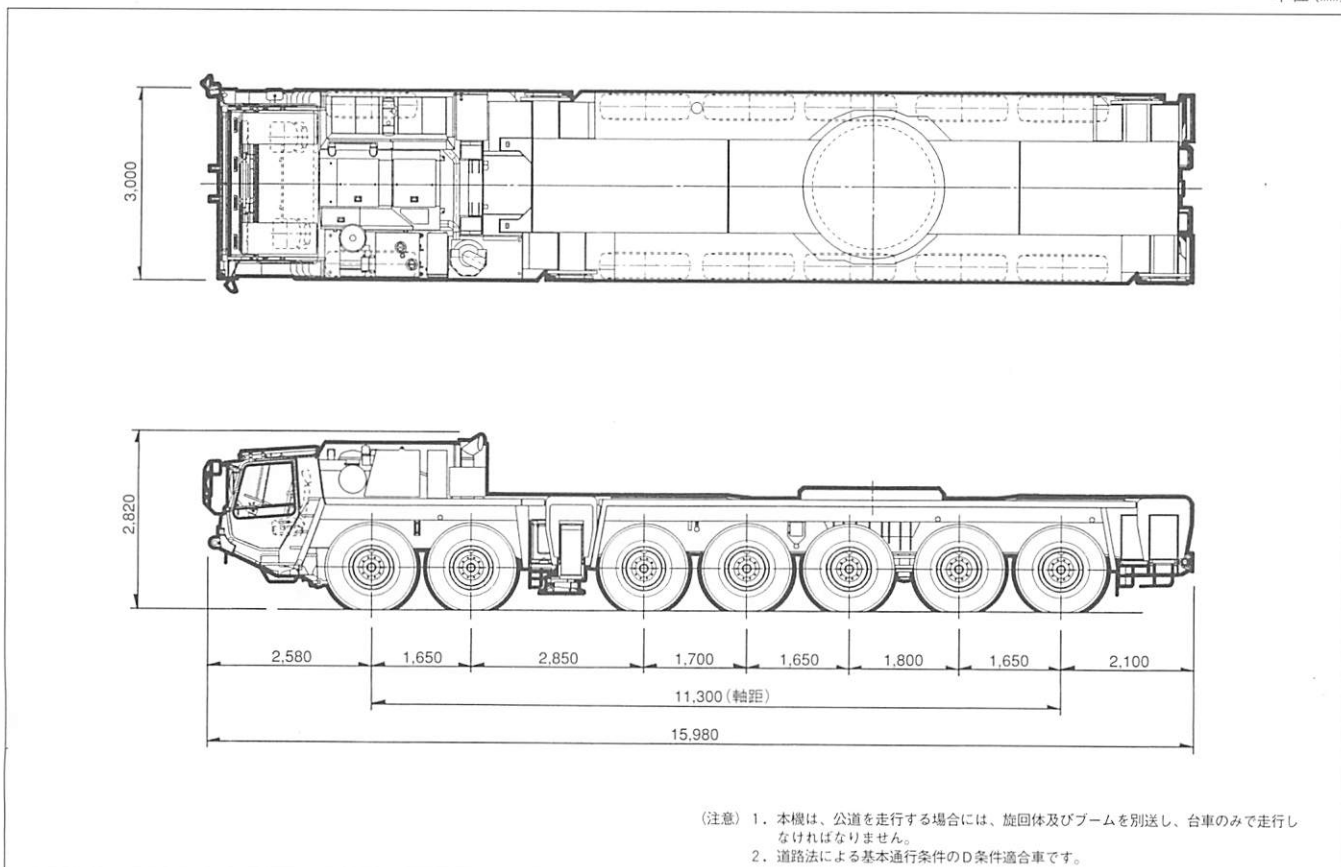


寸法・重量関係


■主要寸法

単位 (mm)


ラフィングジブ



200 t フック

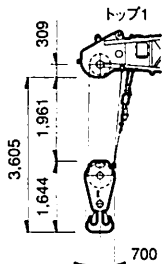


80 t フック




25 t フック

フルオートラフィングジブ




80 t フック




12.5 t フック


ブーム




200 t フックアタッチメント付

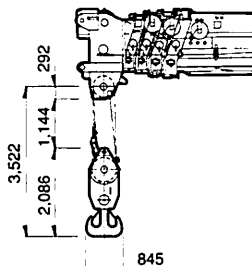


200 t フック

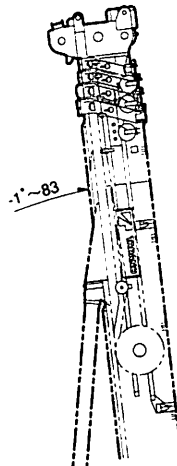


重荷重ヘッド



200 t フック×2アタッチメント付

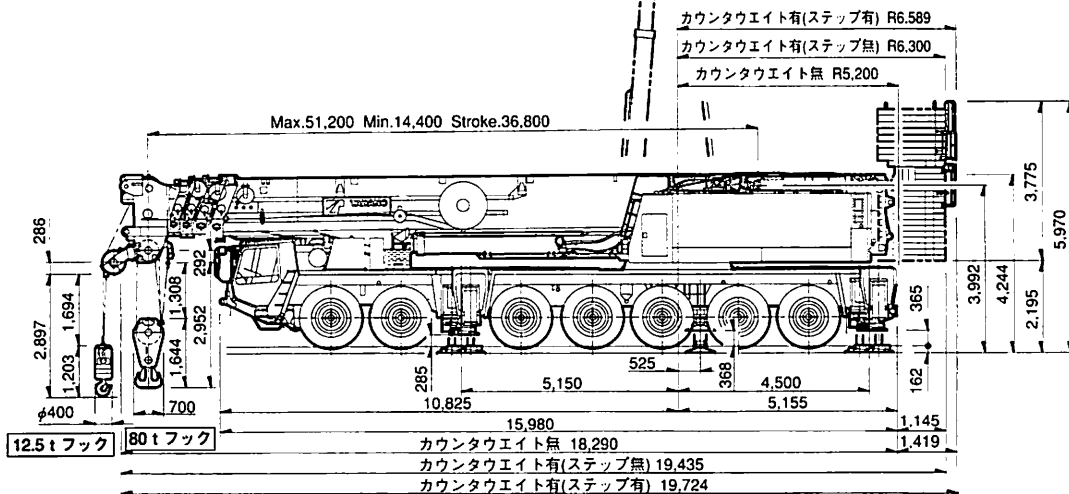


单位 (mm)

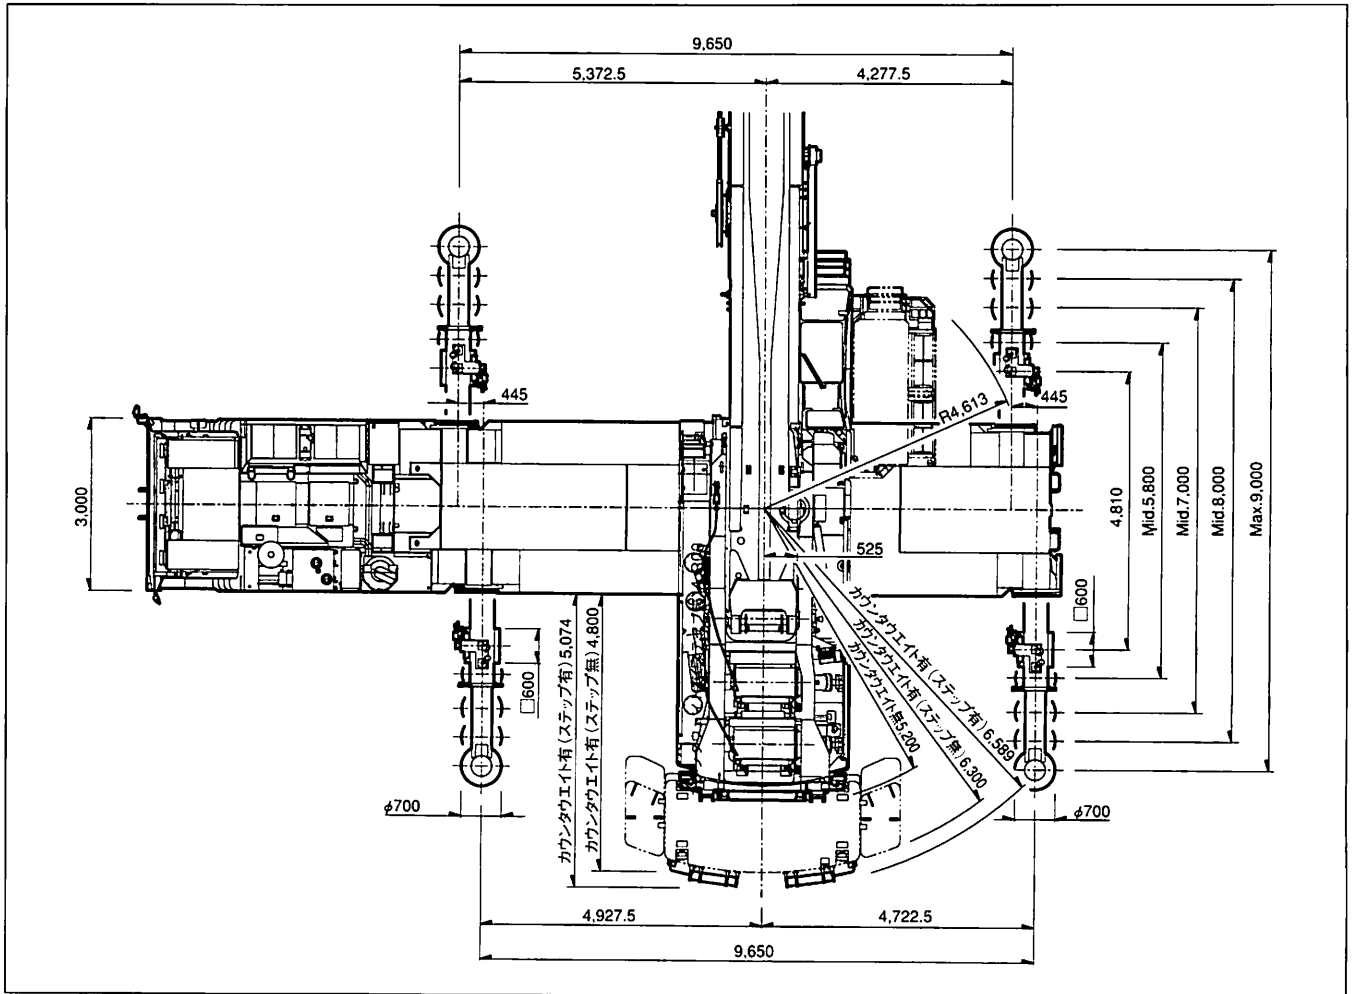


■最小直角通路(10輪ステアリング)

单位 (mm)

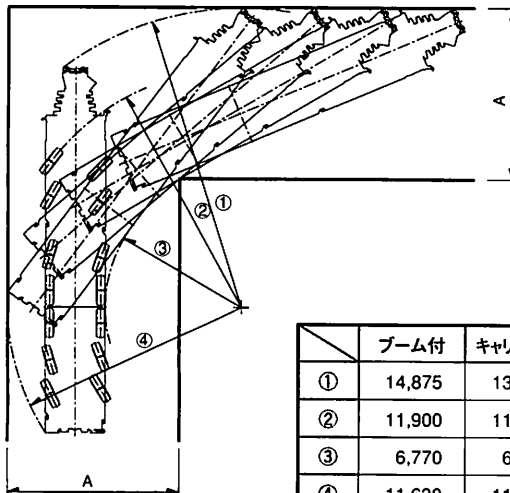


	ブーム付	キャリアのみ
①	14,875	13,600
②	11,900	11,900
③	6,770	6,770
④	11,630	11,630
A	8,540	7,900

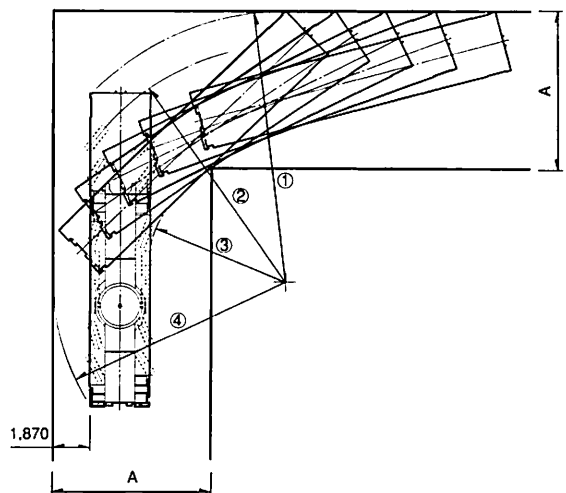

上図はキャリアのみの場合を示します。

クレーン性能

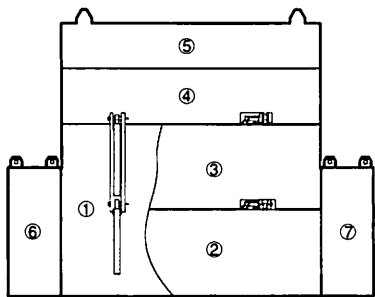

■ウエイト組合せ表

ウエイト呼び	組 み 合 せ 表
120 t	①+②+③+④+⑤+⑥+⑦
100 t	①+②+③+④+⑤
80 t	①+②+③+④
57 t	①+②+③
41 t	①+②
26 t	①

■カウンタウエイト

①26 t ウエイト

②15.5 t ウエイト

③15.5 t ウエイト (ステップ付)

④23 t ウエイト (ステップ付)

⑤20 t ウエイト (ステップ付)

⑥10 t ウエイト


⑦10 t ウエイト

■カウンタウエイト質量表


ウエイト	質 量
①	26.0 t
②	15.5 t
③	15.5 t
④	23.0 t
⑤	20.0 t
⑥	10.0 t
⑦	10.0 t

ウエイト組合図

・26 t ウェイト




・41 t ウェイト




・57 t ウェイト




・80 t ウェイト



・100 t ウェイト




・120 t ウェイト



クレーンつり上げ能力は、カウンタウエイトの重さとアウトリガ張出幅によって異なります。

〈アウトリガ〉

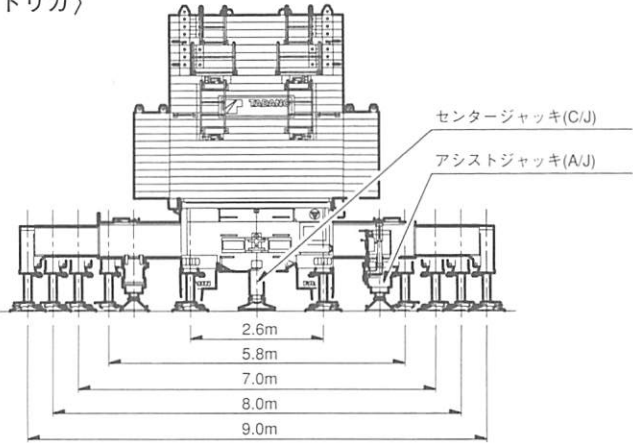

●カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せによって次のように定格総荷重表を選定し該当ページを読み取ってください。

メインブーム (MB) 100%ストローク								
伸縮方式 I	カウンタウエイト	120 t	100 t	80 t	57 t	41 t	26 t	0 t
	アウトリガ張出幅							
	9.0m	A (14ページ)	B (14ページ)	C (15ページ)	D (15ページ)	E (16ページ)	F (16ページ)	H (17ページ) I (17ページ)
	8.0m	—	C (15ページ)	D (15ページ)	E (16ページ)	F (16ページ)	G (17ページ)	I (17ページ) J (17ページ)
	7.0m	—	—	—	E (16ページ)	G (17ページ)	H (17ページ)	J (17ページ)
	5.8m	—	—	—	—	H (17ページ)	I (17ページ)	J (17ページ)
	2.6m	—	—	—	—	—	—	—

メインブーム (MB) 91%ストローク								
伸縮方式 I	カウンタウエイト	120 t	100 t	80 t	57 t	41 t	26 t	0 t
	アウトリガ張出幅							
	9.0m	A (18ページ)	B (18ページ)	C (19ページ)	D (19ページ)	E (20ページ)	F (20ページ)	H (21ページ) I (21ページ)
	8.0m	—	C (19ページ)	D (19ページ)	E (20ページ)	F (20ページ)	G (21ページ)	I (21ページ) J (21ページ)
	7.0m	—	—	—	E (20ページ)	G (21ページ)	H (21ページ)	J (21ページ)
	5.8m	—	—	—	—	H (21ページ)	I (21ページ)	J (21ページ)
	2.6m	—	—	—	—	—	—	—

メインブーム (MB) 100%ストローク								
伸縮方式 II	カウンタウエイト	120 t	100 t	80 t	57 t	41 t	26 t	0 t
	アウトリガ張出幅							
	9.0m	—	—	—	—	—	FS (22ページ)	HS (23ページ) IS (23ページ)
	8.0m	—	—	—	—	—	GS (22ページ)	IS (23ページ) JS (24ページ)
	7.0m	—	—	—	—	—	HS (23ページ)	JS (24ページ)
	5.8m	—	—	—	—	—	IS (23ページ)	JS (24ページ)
	2.6m	—	—	—	—	—	—	KS, LS (24ページ)

フルオートラフティングジフ (FLJ)							
カウンタウエイト	アウトリガ張出幅	120 t	100 t	80 t	57 t	41 t	26 t
	アウトリガ張出幅						
	9.0m	FB (28ページ)	FB (28ページ)	FC (31ページ)	FD (34ページ)	FE (37ページ)	FF (40ページ)
	8.0m	—	FC (31ページ)	FD (34ページ)	FE (37ページ)	FF (40ページ)	—
	7.0m	—	—	—	FE (37ページ)	—	—


ラフティングジフ (LJ)						
カウンタウエイト	アウトリガ張出幅	120 t	100 t	80 t	57 t	41 t
	アウトリガ張出幅					
	9.0m	LA (47ページ)	LB (51ページ)	LC (55ページ)	LD (59ページ)	LE (63ページ)
	8.0m	—	LC (55ページ)	LD (59ページ)	LE (63ページ)	—
	7.0m	—	—	—	LE (63ページ)	—

寸法・重量関係

単位 (mm)

■メインブーム (セカンド～トップ)

約 28.5 t

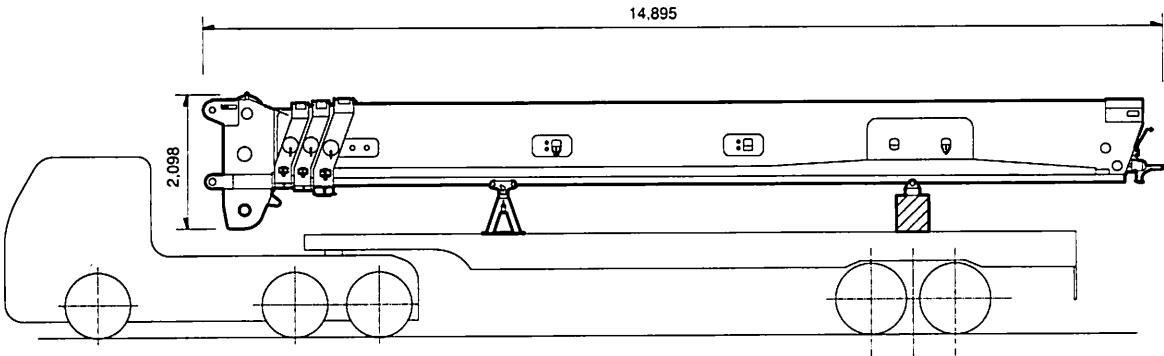


全幅 2,170

単位 (mm)

■メインブーム (ベース)

約 9.5 t

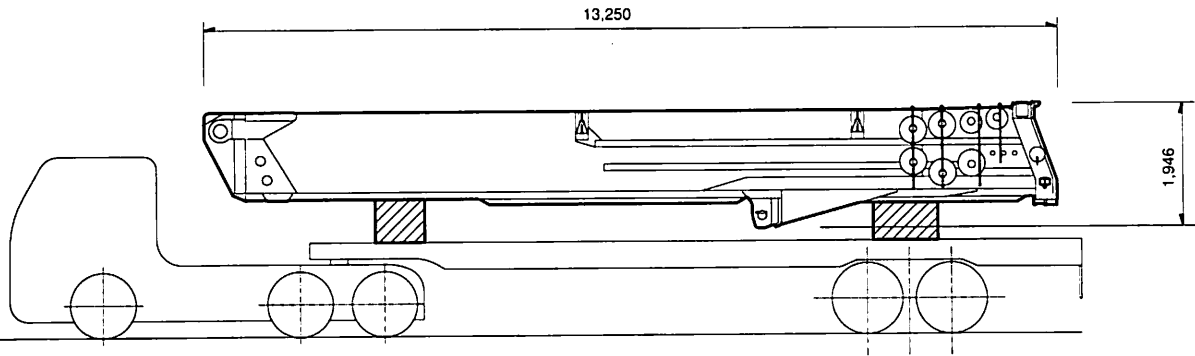


全幅 2,230

単位 (mm)

■起伏シリンダ

約 5.3 t

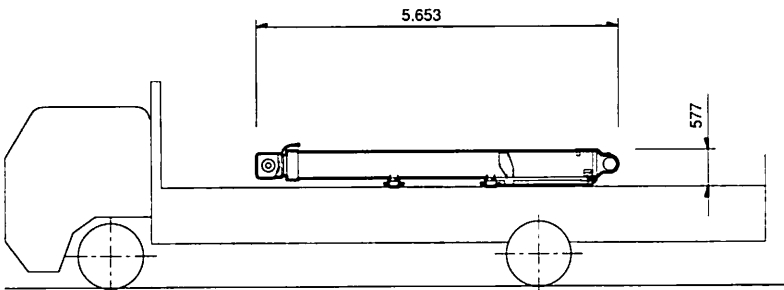


全幅 1,382

単位 (mm)

■旋回台部

約 27.5 t

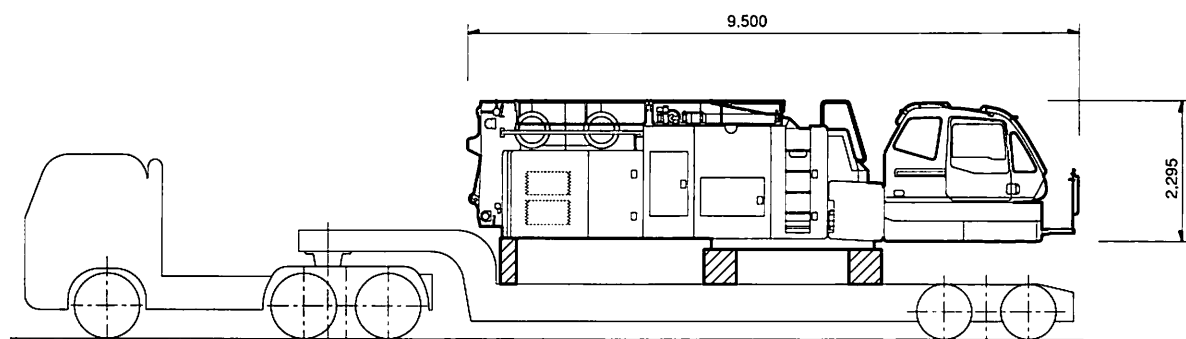


全幅 3,000

単位 (mm)

■フルオートラフィングジブ

約 11 t

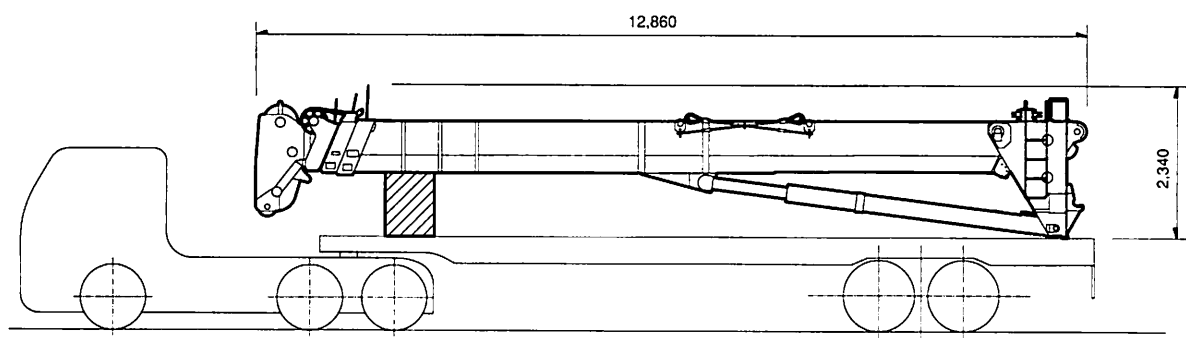

全幅 1,390

カウンタウエイト、ラフィングジブ、その他付属品は別搬送必要となります。

メインブーム

■A性能 ブーム(伸縮方式 I・100%ストローク)

単位: t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4 重荷重 ヘッド付	14.4	17.5	20.5	23.6	32.8	42.0	51.2
3.0	400.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
3.5	320.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.0	287.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.5	263.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
5.0	242.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
6.0	205.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
7.0	175.0	175.0	170.0	169.0	169.0	130.0	100.0	
8.0	156.0	156.0	153.0	149.0	148.0	130.0	100.0	70.0
9.0	139.0	139.0	138.0	135.0	132.0	128.0	100.0	70.0
10.0	124.0	124.0	125.0	123.0	121.0	116.0	100.0	70.0
11.0	107.0	107.0	114.0	113.0	110.0	107.0	98.7	68.4
12.0	85.5	85.5	103.0	103.0	102.0	99.0	91.9	64.2
14.0			80.2	86.9	86.8	85.5	80.2	56.8
16.0				70.5	73.8	74.6	70.6	50.6
18.0				48.4	61.8	64.6	62.5	45.6
20.0					47.7	56.4	55.3	41.3
22.0						49.7	49.3	38.0
24.0						44.1	44.3	35.1
26.0						38.2	39.9	32.7
28.0						31.1	36.2	30.8
30.0						20.9	33.0	29.3
32.0							30.1	28.1
34.0							26.7	27.2
36.0							22.4	25.0
38.0							17.1	23.1
40.0								21.4
42.0								19.9
44.0								17.8
46.0								14.5
48.0								9.8
θ (°)	0~83	0~83	0~83	0~83	0~83	0~83	7~83	9~83
標準フック	200 t × 2 アタッチメント付	200 t アタッチメント付き				200 t		80 t
フック質量	2300 kg × 2	2300 kg				2100 kg		1360 kg
標準巻掛本数	18 × 2	16				11	9	6

注) カウンタウエイト 120 t、アウトリガ張出幅 9.0 m
重荷重ヘッド付き 14.4 m ブームの定格総荷重は、アシストジャッキ、センタージャッキを使用したときの値です。どちらか一方でも使用していないときの最大定格総荷重は、180 t です。

■B性能 ブーム(伸縮方式 I・100%ストローク)

単位: t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4 重荷重 ヘッド付	14.4	17.5	20.5	23.6	32.8	42.0	51.2
3.0	400.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
3.5	320.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.0	287.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.5	263.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
5.0	242.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
6.0	205.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
7.0	175.0	175.0	170.0	169.0	169.0	130.0	100.0	
8.0	152.0	152.0	152.0	149.0	148.0	130.0	100.0	70.0
9.0	137.0	137.0	136.0	135.0	132.0	128.0	100.0	70.0
10.0	122.0	122.0	122.0	121.0	120.0	116.0	100.0	70.0
11.0	107.0	107.0	109.0	108.0	108.0	107.0	98.7	68.4
12.0	85.5	85.5	99.4	98.5	97.7	98.8	91.9	64.2
14.0			80.2	82.1	81.3	82.4	80.2	56.8
16.0				69.8	69.0	70.0	70.6	50.6
18.0				48.4	59.3	60.3	62.2	45.6
20.0					47.7	52.6	54.4	41.3
22.0						45.9	48.0	38.0
24.0						39.6	41.7	35.1
26.0						34.5	36.5	32.7
28.0						30.2	32.2	30.8
30.0						20.9	28.5	29.3
32.0							25.3	27.7
34.0							22.6	24.9
36.0							20.2	22.5
38.0							17.1	20.3
40.0								18.4
42.0								16.7
44.0								15.2
46.0								13.9
48.0								9.8
θ (°)	0~83	0~83	0~83	0~83	0~83	0~83	7~83	9~83
標準フック	200 t × 2 アタッチメント付	200 t アタッチメント付き				200 t		80 t
フック質量	2300 kg × 2	2300 kg				2100 kg		1360 kg
標準巻掛本数	18 × 2	16				11	9	6

注) カウンタウエイト 100 t、アウトリガ張出幅 9.0 m
重荷重ヘッド付き 14.4 m ブームの定格総荷重は、アシストジャッキ、センタージャッキを使用したときの値です。どちらか一方でも使用していないときの最大定格総荷重は、180 t です。

C性能 ブーム（伸縮方式 I・100%ストローク）

単位：t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4 重荷重 ヘッド付	14.4	17.5	20.5	23.6	32.8	42.0	51.2
3.0	400.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
3.5	320.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.0	287.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.5	262.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
5.0	236.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
6.0	197.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
7.0	165.0	165.0	164.0	163.0	162.0	130.0	100.0	
8.0	146.0	146.0	145.0	144.0	144.0	130.0	100.0	70.0
9.0	129.0	129.0	128.0	127.0	126.0	127.0	100.0	70.0
10.0	115.0	115.0	114.0	113.0	112.0	113.0	100.0	70.0
11.0	103.0	103.0	102.0	101.0	101.0	102.0	98.7	68.4
12.0	85.5	85.5	93.1	92.1	91.3	92.4	91.9	64.2
14.0			77.6	76.6	75.8	76.9	78.7	56.8
16.0				65.0	64.1	65.2	67.0	50.6
18.0				48.4	52.9	54.1	56.4	45.6
20.0					44.2	45.3	47.5	41.3
22.0						38.4	40.6	38.0
24.0						32.9	35.0	35.1
26.0						28.3	30.3	32.7
28.0						24.5	26.5	29.0
30.0						20.9	23.2	25.7
32.0							20.4	22.8
34.0							18.0	20.4
36.0							16.0	18.2
38.0							14.2	16.3
40.0								14.6
42.0								13.1
44.0								11.7
46.0								10.3
48.0								9.1
θ (°)	0～83	0～83	0～83	0～83	0～83	0～83	7～83	9～83
標準フック	200 t × 2 アタッチメント付	200 t アタッチメント付き				200 t		80 t
フック質量	2300 kg × 2	2300 kg				2100 kg		1360 kg
標準巻掛本数	18 × 2	16				11	9	6

注) カウンタウエイト 100t、アウトリガ張出幅 8.0 m

カウンタウエイト 80t、アウトリガ張出幅 9.0 m

重荷重ヘッド付き 14.4 m ブームの定格総荷重は、アウトリガ張出幅 9.0 m の場合のみで、アシストジャッキ、センタージャッキを使用したときの値です。どちらか一方でも使用していないときの最大定格総荷重は、180t です。

D性能 ブーム（伸縮方式 I・100%ストローク）

単位：t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4 重荷重 ヘッド付	14.4	17.5	20.5	23.6	32.8	42.0	51.2
3.0	400.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
3.5	320.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.0	271.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.5	242.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
5.0	225.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
6.0	190.0	180.0	178.0	177.0	176.0	130.0		
7.0	159.0	159.0	154.0	153.0	153.0	130.0	100.0	
8.0	136.0	136.0	134.0	133.0	132.0	130.0	100.0	70.0
9.0	118.0	118.0	118.0	117.0	116.0	117.0	100.0	70.0
10.0	105.0	105.0	105.0	104.0	103.0	104.0	100.0	70.0
11.0	95.1	95.1	94.2	93.3	92.5	93.6	95.4	68.4
12.0	85.5	85.5	85.2	84.2	83.4	84.5	86.4	64.2
14.0			66.5	65.2	64.1	65.5	68.0	56.8
16.0				51.8	50.8	52.1	54.5	50.6
18.0				42.2	41.1	42.4	44.7	45.6
20.0					33.9	35.0	37.2	40.0
22.0						29.2	31.3	34.0
24.0						24.5	26.6	29.3
26.0						20.7	22.7	25.3
28.0						17.3	19.5	22.0
30.0						14.2	16.6	19.2
32.0							13.9	16.8
34.0							11.6	14.6
36.0							9.6	12.5
38.0							7.8	10.6
40.0								9.0
42.0								7.6
44.0								6.3
46.0								5.2
48.0								4.2
θ (°)	0～83	0～83	0～83	0～83	0～83	0～83	7～83	9～83
標準フック	200 t × 2 アタッチメント付	200 t アタッチメント付き				200 t		80 t
フック質量	2300 kg × 2	2300 kg				2100 kg		1360 kg
標準巻掛本数	18 × 2	16				11	9	6

注) カウンタウエイト 80t、アウトリガ張出幅 8.0 m

カウンタウエイト 57t、アウトリガ張出幅 9.0 m

重荷重ヘッド付き 14.4 m ブームの定格総荷重は、アウトリガ張出幅 9.0 m の場合のみで、アシストジャッキ、センタージャッキを使用したときの値です。どちらか一方でも使用していないときの最大定格総荷重は、180t です。

メインブーム

E性能 ブーム (伸縮方式 I・100%ストローク)

単位: t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4 重荷重 ヘッド付	14.4	17.5	20.5	23.6	32.8	42.0	51.2
3.0	320.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
3.5	282.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.0	260.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.5	241.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
5.0	218.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
6.0	182.0	180.0	165.0	164.0	164.0	130.0		
7.0	145.0	145.0	144.0	143.0	142.0	130.0	100.0	
8.0	128.0	128.0	127.0	126.0	125.0	127.0	100.0	70.0
9.0	114.0	114.0	113.0	112.0	111.0	113.0	100.0	70.0
10.0	96.5	96.5	95.4	93.9	92.6	94.4	97.3	70.0
11.0	81.5	81.5	80.2	78.7	77.5	79.2	82.0	68.4
12.0	70.1	70.1	68.6	67.2	66.0	67.6	70.3	64.2
14.0			52.0	50.7	49.6	51.1	53.6	56.6
16.0				39.5	38.5	39.8	42.2	45.1
18.0				31.6	30.5	31.7	34.0	36.8
20.0					24.5	25.6	27.8	30.5
22.0						20.8	22.9	25.6
24.0						16.5	19.0	21.6
26.0						12.9	15.5	18.3
28.0						10.0	12.5	15.6
30.0						7.6	10.0	13.0
32.0							7.8	10.8
34.0							5.9	8.9
36.0							4.3	7.2
38.0								5.7
40.0								4.4
42.0								3.2
θ (°)	0~83	0~83	0~83	0~83	0~83	0~83	7~83	24~83
標準フック	200 t × 2 アタッチメント付	200 t アタッチメント付き				200 t		80 t
フック質量	2300 kg × 2	2300 kg				2100 kg		1360 kg
標準巻掛本数	18 × 2	16				11	9	6

注) カウンタウエイト 57 t、アウトリガ張出幅 8.0 m または 7.0 m
カウンタウエイト 41 t、アウトリガ張出幅 9.0 m
重荷重ヘッド付き 14.4 m ブームの定格総荷重は、アウトリガ張出幅 9.0 m の場合のみで、アシストジャッキ、センタージャッキを使用したときの値です。どちらか一方でも使用していないときの最大定格総荷重は、180 t です。

F性能 ブーム (伸縮方式 I・100%ストローク)

単位: t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4	17.5	20.5	23.6	32.8	42.0	51.2
3.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
3.5	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.5	180.0	180.0	180.0	180.0			
5.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
6.0	162.0	161.0	160.0	159.0	130.0		
7.0	138.0	137.0	136.0	135.0	130.0	100.0	
8.0	119.0	119.0	118.0	117.0	118.0	100.0	70.0
9.0	103.0	102.0	101.0	99.9	101.0	100.0	70.0
10.0	85.7	84.6	83.1	81.9	83.7	86.6	70.0
11.0	72.4	71.1	69.7	68.5	70.2	73.0	68.4
12.0	62.3	60.7	59.4	58.2	59.9	62.5	64.2
14.0		45.9	44.6	43.5	45.0	47.5	50.6
16.0			34.0	32.9	34.3	36.9	40.1
18.0			26.2	25.1	26.4	28.9	31.9
20.0				19.2	20.6	22.9	25.8
22.0					15.7	18.4	21.2
24.0					11.7	14.5	17.4
26.0					8.4	11.1	14.4
28.0					5.7	8.4	11.6
30.0					3.6	6.0	9.2
32.0						4.1	7.2
34.0							5.4
36.0							3.9
38.0							2.6
θ (°)	0~83	0~83	0~83	0~83	0~83	33~83	38~83
標準フック	200 t アタッチメント付き				200 t		80 t
フック質量	2300 kg				2100 kg		1360 kg
標準巻掛本数	16				11	9	6

注) カウンタウエイト 41 t、アウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 26 t、アウトリガ張出幅 9.0 m

■G性能 ブーム(伸縮方式 I・100%ストローク)

単位: t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4	17.5	20.5	23.6	32.8	42.0	51.2
3.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
3.5	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.5	180.0	180.0	180.0	180.0			
5.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
6.0	159.0	158.0	157.0	156.0	130.0		
7.0	138.0	137.0	136.0	135.0	130.0	100.0	
8.0	119.0	119.0	118.0	117.0	118.0	100.0	70.0
9.0	96.6	95.5	93.7	92.2	94.4	97.8	70.0
10.0	77.7	76.4	74.8	73.4	75.4	78.6	70.0
11.0	64.2	62.8	61.3	60.0	61.9	64.9	68.4
12.0	54.3	52.7	51.2	50.0	51.7	54.6	58.1
14.0		38.5	37.1	36.0	37.5	40.1	43.4
16.0			27.7	26.6	28.1	30.6	33.6
18.0			21.1	20.0	21.3	23.7	26.6
20.0				14.4	16.0	18.6	21.4
22.0					11.5	14.4	17.3
24.0					8.0	10.8	14.1
26.0					5.2	7.8	11.1
28.0						5.4	8.6
30.0						3.3	6.5
32.0							4.7
34.0							3.1
θ (°)	0~83	0~83	0~83	0~83	23~83	42~83	47~83
標準フック	200 t アタッチメント付き				200 t		80 t
フック質量	2300 kg				2100 kg		1360 kg
標準巻掛本数	16				11	9	6

注) カウンタウエイト 41 t、アウトリガ張出幅 7.0 m

カウンタウエイト 26 t、アウトリガ張出幅 8.0 m

■H性能 ブーム(伸縮方式 I・100%ストローク)

単位: t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4	17.5	20.5	23.6	32.8	42.0	51.2
3.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
3.5	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.5	180.0	180.0	180.0	180.0			
5.0	176.0	176.0	175.0	174.0	130.0		
6.0	146.0	145.0	144.0	144.0	130.0		
7.0	120.0	119.0	117.0	116.0	118.0	100.0	
8.0	90.9	89.9	88.2	86.8	89.0	92.4	70.0
9.0	71.8	70.7	69.2	67.9	69.9	73.1	70.0
10.0	58.4	57.0	55.3	53.9	56.1	59.5	63.1
11.0	46.8	45.3	43.7	42.4	44.5	47.7	51.7
12.0	38.5	36.8	35.3	34.1	36.0	39.0	42.8
14.0		25.2	23.8	22.6	24.3	27.1	30.5
16.0			15.9	14.5	16.4	19.2	22.6
18.0			9.8	8.3	10.2	13.4	16.7
20.0				3.9		8.7	12.4
22.0							8.7
θ (°)	0~83	0~83	0~83	12~83	51~83	61~83	63~83
標準フック	200 t アタッチメント付き				200 t		80 t
フック質量	2300 kg				2100 kg		1360 kg
標準巻掛本数	16				11	9	6

注) カウンタウエイト 41 t、アウトリガ張出幅 5.8 m

カウンタウエイト 26 t、アウトリガ張出幅 7.0 m

カウンタウエイト 0 t、アウトリガ張出幅 9.0 m 側方、後方

■I性能 ブーム(伸縮方式 I・100%ストローク)

単位: t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4	17.5	20.5	23.6	32.8	42.0	51.2
3.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
3.5	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.5	179.0	179.0	178.0	177.0			
5.0	164.0	164.0	163.0	162.0	130.0		
6.0	131.0	131.0	129.0	127.0	129.0		
7.0	95.2	94.4	92.7	91.3	93.3	96.6	
8.0	73.1	72.2	70.6	69.3	71.2	74.2	70.0
9.0	58.1	56.9	55.2	53.8	56.0	59.2	62.7
10.0	45.6	44.2	42.7	41.4	43.4	46.7	50.6
11.0	36.7	35.2	33.8	32.6	34.5	37.5	41.2
12.0	30.1	28.5	27.1	26.0	27.7	30.6	34.1
14.0		19.1	17.8	16.6	18.3	21.0	24.2
16.0			10.9	9.6	11.5	14.6	17.6
18.0						9.4	12.9
20.0							9.0
θ (°)	0~83	0~83	0~83	31~83	56~83	63~83	66~83
標準フック	200 t アタッチメント付き				200 t		80 t
フック質量	2300 kg				2100 kg		1360 kg
標準巻掛本数	16				11	9	6

注) カウンタウエイト 26 t、アウトリガ張出幅 5.8 m

カウンタウエイト 0 t、アウトリガ張出幅 8.0 m 側方、後方

カウンタウエイト 0 t、アウトリガ張出幅 9.0 m 前方

■J性能 ブーム(伸縮方式 I・100%ストローク)

単位: t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4	17.5	20.5	23.6	32.8	42.0	51.2
3.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
3.5	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.0	180.0	180.0	179.0	179.0			
4.5	164.0	164.0	162.0	160.0			
5.0	122.0	121.0	119.0	117.0	120.0		
6.0	77.1	76.1	74.2	72.7	75.2		
7.0	53.9	52.9	51.3	49.9	52.1	55.5	
8.0	39.8	38.8	37.3	36.1	38.1	41.1	44.9
9.0	30.4	29.4	28.0	26.8	28.6	31.5	35.0
10.0	23.7	22.6	21.2	20.2	21.9	24.6	27.9
11.0	18.7	17.5	16.2	15.0	16.8	19.4	22.6
12.0	14.9	13.3	11.8	10.5			18.4
14.0		6.7	5.2				
θ (°)	0~83	0~83	41~83	55~83	68~83	73~83	75~83
標準フック	200 t アタッチメント付き				200 t		80 t
フック質量	2300 kg				2100 kg		1360 kg
標準巻掛本数	16				11	9	6

注) カウンタウエイト 0 t、アウトリガ張出幅 7.0 m または、5.8 m

カウンタウエイト 0 t、アウトリガ張出幅 8.0 m 前方

メインブーム

■A性能 ブーム(伸縮方式 I・91%ストローク)

単位: t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4 重荷重 ヘッド付	14.4	17.5	20.5	22.8	31.2	39.6	48.0
3.0	400.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
3.5	320.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.0	287.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.5	263.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
5.0	242.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
6.0	205.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0	100.0	
7.0	175.0	175.0	170.0	169.0	169.0	130.0	100.0	
8.0	156.0	156.0	153.0	149.0	149.0	130.0	100.0	70.0
9.0	139.0	139.0	138.0	135.0	133.0	129.0	100.0	70.0
10.0	124.0	124.0	125.0	123.0	121.0	117.0	100.0	70.0
11.0	107.0	107.0	114.0	113.0	111.0	108.0	100.0	70.0
12.0	85.5	85.5	103.0	103.0	102.0	99.9	98.4	70.0
14.0			80.2	86.9	87.0	86.2	84.9	64.0
16.0				70.5	73.7	75.0	73.4	57.5
18.0				48.4	60.4	64.8	64.4	52.1
20.0					43.0	56.6	57.0	47.3
22.0						49.9	50.9	43.7
24.0						43.7	45.7	40.7
26.0						36.2	41.2	38.3
28.0						26.3	37.1	36.4
30.0							33.6	33.3
32.0							29.5	30.5
34.0							24.6	28.1
36.0							18.3	25.9
38.0								24.0
40.0								22.0
42.0								18.5
44.0								14.2
θ (°)	0~83	0~83	0~83	0~83	0~83	0~83	4~83	7~83
標準フック	200 t × 2 アタッチメント付	200 t アタッチメント付き				200 t		80 t
フック質量	2300 kg × 2	2300 kg				2100 kg		1360 kg
標準巻掛本数	18 × 2	16				11	9	6

注) カウンタウエイト 120 t、アウトリガ張出幅 9.0 m
重荷重ヘッド付き 14.4 m ブームの定格総荷重は、アシストジャッキ、センタージャッキを使用したときの値です。どちらか一方でも使用していないときの最大定格総荷重は、180 t です。

■B性能 ブーム(伸縮方式 I・91%ストローク)

単位: t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4 重荷重 ヘッド付	14.4	17.5	20.5	22.8	31.2	39.6	48.0
3.0	400.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
3.5	320.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.0	287.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.5	263.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
5.0	242.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
6.0	205.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0	100.0	
7.0	175.0	175.0	170.0	169.0	169.0	130.0	100.0	
8.0	152.0	152.0	152.0	149.0	149.0	130.0	100.0	70.0
9.0	137.0	137.0	136.0	135.0	133.0	129.0	100.0	70.0
10.0	122.0	122.0	122.0	121.0	120.0	117.0	100.0	70.0
11.0	107.0	107.0	109.0	108.0	108.0	108.0	100.0	70.0
12.0	85.5	85.5	99.4	98.5	97.9	98.9	98.4	70.0
14.0			80.2	82.1	81.5	82.5	84.3	64.0
16.0				69.8	69.2	70.2	71.9	57.5
18.0				48.4	59.6	60.5	62.3	52.1
20.0					43.0	52.7	54.5	47.3
22.0						46.1	48.1	43.7
24.0						39.8	41.8	40.7
26.0						34.7	36.6	38.3
28.0						26.3	32.3	34.7
30.0							28.6	31.0
32.0							25.4	27.8
34.0							22.7	25.0
36.0							18.3	22.5
38.0								20.4
40.0								18.5
42.0								16.8
44.0								14.2
θ (°)	0~83	0~83	0~83	0~83	0~83	0~83	4~83	7~83
標準フック	200 t × 2 アタッチメント付	200 t アタッチメント付き				200 t		80 t
フック質量	2300 kg × 2	2300 kg				2100 kg		1360 kg
標準巻掛本数	18 × 2	16				11	9	6

注) カウンタウエイト 100 t、アウトリガ張出幅 9.0 m
重荷重ヘッド付き 14.4 m ブームの定格総荷重は、アシストジャッキ、センタージャッキを使用したときの値です。どちらか一方でも使用していないときの最大定格総荷重は、180 t です。

■C性能 ブーム(伸縮方式 I・91%ストローク)

単位: t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4 重荷重 ヘッド付	14.4	17.5	20.5	22.8	31.2	39.6	48.0
3.0	400.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
3.5	320.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.0	287.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.5	262.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
5.0	236.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
6.0	197.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0	100.0	
7.0	165.0	165.0	164.0	163.0	163.0	130.0	100.0	
8.0	146.0	146.0	145.0	144.0	144.0	130.0	100.0	70.0
9.0	129.0	129.0	128.0	127.0	126.0	128.0	100.0	70.0
10.0	115.0	115.0	114.0	113.0	112.0	113.0	100.0	70.0
11.0	103.0	103.0	102.0	101.0	101.0	102.0	100.0	70.0
12.0	85.5	85.5	93.1	92.1	91.5	92.5	94.3	70.0
14.0			77.6	76.6	76.0	77.0	78.8	64.0
16.0				65.0	64.3	65.3	67.1	57.5
18.0				48.4	53.1	54.3	56.5	52.1
20.0					43.0	45.5	47.6	47.3
22.0						38.6	40.7	43.3
24.0						33.0	35.1	37.6
26.0						28.5	30.5	33.0
28.0						24.8	26.6	29.0
30.0							23.4	25.7
32.0							20.6	22.9
34.0							18.2	20.4
36.0							16.1	18.3
38.0								16.4
40.0								14.7
42.0								13.2
44.0								11.8
θ (°)	0~83	0~83	0~83	0~83	0~83	0~83	4~83	7~83
標準フック	200 t × 2 アタッチメント付	200 t アタッチメント付き				200 t		80 t
フック質量	2300 kg × 2	2300 kg				2100 kg		1360 kg
標準巻掛本数	18 × 2	16				11	9	6

注) カウンタウエイト 100 t、アウトリガ張出幅 8.0 m

カウンタウエイト 80 t、アウトリガ張出幅 9.0 m

重荷重ヘッド付き 14.4 m ブームの定格総荷重は、アウトリガ張出幅 9.0 m の場合のみで、アシストジャッキ、センタージャッキを使用したときの値です。どちらか一方でも使用していないときの最大定格総荷重は、180 t です。

■D性能 ブーム(伸縮方式 I・91%ストローク)

単位: t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4 重荷重 ヘッド付	14.4	17.5	20.5	22.8	31.2	39.6	48.0
3.0	400.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
3.5	320.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.0	271.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.5	242.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
5.0	225.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
6.0	190.0	180.0	178.0	177.0	176.0	130.0	100.0	
7.0	159.0	159.0	154.0	153.0	153.0	130.0	100.0	
8.0	136.0	136.0	134.0	133.0	132.0	130.0	100.0	70.0
9.0	118.0	118.0	118.0	117.0	116.0	117.0	100.0	70.0
10.0	105.0	105.0	105.0	104.0	103.0	104.0	100.0	70.0
11.0	95.1	95.1	94.2	93.3	92.7	93.9	95.5	70.0
12.0	85.5	85.5	85.2	84.2	83.6	84.6	86.4	70.0
14.0			66.5	65.2	64.3	65.7	68.2	64.0
16.0				51.8	51.0	52.3	54.6	57.5
18.0				42.2	41.4	42.5	44.8	47.6
20.0					34.1	35.1	37.3	40.0
22.0						29.3	31.4	34.1
24.0						24.7	26.7	29.3
26.0						20.9	22.9	25.4
28.0						17.5	19.6	22.1
30.0							16.8	19.3
32.0							14.0	16.9
34.0							11.7	14.6
36.0							9.7	12.5
38.0								10.7
40.0								9.1
42.0								7.7
44.0								6.4
θ (°)	0~83	0~83	0~83	0~83	0~83	0~83	4~83	7~83
標準フック	200 t × 2 アタッチメント付	200 t アタッチメント付き				200 t		80 t
フック質量	2300 kg × 2	2300 kg				2100 kg		1360 kg
標準巻掛本数	18 × 2	16				11	9	6

注) カウンタウエイト 80 t、アウトリガ張出幅 8.0 m

カウンタウエイト 57 t、アウトリガ張出幅 9.0 m

重荷重ヘッド付き 14.4 m ブームの定格総荷重は、アウトリガ張出幅 9.0 m の場合のみで、アシストジャッキ、センタージャッキを使用したときの値です。どちらか一方でも使用していないときの最大定格総荷重は、180 t です。

メインブーム

■E性能 ブーム（伸縮方式 I・91%ストローク）

単位：t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4 重荷重 ヘッド付	14.4	17.5	20.5	22.8	31.2	39.6	48.0
3.0	320.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
3.5	282.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.0	260.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.5	241.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
5.0	218.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
6.0	182.0	180.0	165.0	164.0	164.0	130.0	100.0	
7.0	145.0	145.0	144.0	143.0	143.0	130.0	100.0	
8.0	128.0	128.0	127.0	126.0	126.0	127.0	100.0	70.0
9.0	114.0	114.0	113.0	112.0	112.0	113.0	100.0	70.0
10.0	96.5	96.5	95.4	93.9	92.9	94.6	97.4	70.0
11.0	81.5	81.5	80.2	78.7	77.8	79.4	82.1	70.0
12.0	70.1	70.1	68.6	67.2	66.3	67.8	70.4	70.0
14.0			52.0	50.7	49.9	51.2	53.7	56.7
16.0				39.5	38.7	40.0	42.3	45.2
18.0				31.6	30.7	31.9	34.1	36.8
20.0					24.7	25.7	27.9	30.5
22.0						20.9	23.0	25.6
24.0						16.7	19.1	21.6
26.0						13.1	15.6	18.4
28.0						10.3	12.6	15.7
30.0							10.1	13.1
32.0							7.9	10.8
34.0							6.1	8.9
36.0							4.5	7.2
38.0								5.7
40.0								4.4
42.0								3.3
θ (°)	0～83	0～83	0～83	0～83	0～83	0～83	5～83	9～83
標準フック	200 t × 2 アタッチメント付	200 t アタッチメント付き				200 t		80 t
フック質量	2300 kg × 2	2300 kg				2100 kg		1360 kg
標準巻掛本数	18 × 2	16				11	9	6

注) カウンタウエイト 57t、アウトリガ張出幅 8.0 m または 7.0 m
カウンタウエイト 41t、アウトリガ張出幅 9.0 m
重荷重ヘッド付き 14.4 m ブームの定格総荷重は、アウトリガ張出幅 9.0 m の場合のみで、アシストジャッキ、センタージャッキを使用したときの値です。どちらか一方でも使用していないときの最大定格総荷重は、180t です。

■F性能 ブーム（伸縮方式 I・91%ストローク）

単位：t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4	17.5	20.5	22.8	31.2	39.6	48.0
3.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
3.5	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.5	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
5.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
6.0	162.0	161.0	160.0	160.0	130.0	100.0	
7.0	138.0	137.0	136.0	135.0	130.0	100.0	
8.0	119.0	119.0	118.0	117.0	118.0	100.0	70.0
9.0	103.0	102.0	101.0	100.0	102.0	100.0	70.0
10.0	85.7	84.6	83.1	82.2	83.9	86.7	70.0
11.0	72.4	71.1	69.7	68.8	70.4	73.1	70.0
12.0	62.3	60.7	59.4	58.5	60.1	62.7	65.9
14.0		45.9	44.6	43.7	45.2	47.6	50.6
16.0			34.0	33.1	34.5	37.1	40.2
18.0			26.2	25.3	26.6	29.0	32.0
20.0				19.6	20.7	23.0	25.9
22.0					15.9	18.5	21.2
24.0					11.9	14.6	17.5
26.0					8.6	11.2	14.4
28.0					6.0	8.5	11.6
30.0						6.2	9.3
32.0						4.2	7.2
34.0							5.5
36.0							4.0
38.0							2.6
θ (°)	0～83	0～83	0～83	0～83	0～83	25～83	31～83
標準フック	200 t アタッチメント付き				200 t		80 t
フック質量	2300 kg				2100 kg		1360 kg
標準巻掛本数	16				11	9	6

注) カウンタウエイト 41t、アウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 26t、アウトリガ張出幅 9.0 m

■G性能 ブーム(伸縮方式 I・91%ストローク)

単位: t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4	17.5	20.5	22.8	31.2	39.6	48.0
3.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
3.5	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.5	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
5.0	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
6.0	159.0	158.0	157.0	157.0	130.0	100.0	
7.0	138.0	137.0	136.0	135.0	130.0	100.0	
8.0	119.0	119.0	118.0	117.0	118.0	100.0	70.0
9.0	96.6	95.5	93.7	92.6	94.6	98.0	70.0
10.0	77.7	76.4	74.8	73.8	75.6	78.7	70.0
11.0	64.2	62.8	61.3	60.3	62.1	65.0	68.6
12.0	54.3	52.7	51.2	50.3	51.9	54.7	58.1
14.0		38.5	37.1	36.2	37.7	40.3	43.4
16.0			27.7	26.9	28.2	30.7	33.6
18.0			21.1	20.3	21.5	23.8	26.7
20.0				14.8	16.2	18.7	21.4
22.0					11.7	14.5	17.4
24.0					8.2	10.9	14.1
26.0					5.4	7.9	11.1
28.0					3.1	5.5	8.6
30.0						3.5	6.5
32.0							4.7
34.0							3.1
θ (°)	0~83	0~83	0~83	0~83	6~83	35~83	40~83
標準フック	200 t アタッチメント付き				200 t		80 t
フック質量	2300 kg				2100 kg		1360 kg
標準巻掛本数	16				11	9	6

注) カウンタウエイト 41 t、アウトリガ張出幅 7.0 m

カウンタウエイト 26 t、アウトリガ張出幅 8.0 m

■H性能 ブーム(伸縮方式 I・91%ストローク)

単位: t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4	17.5	20.5	22.8	31.2	39.6	48.0
3.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
3.5	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.5	180.0	180.0	180.0	180.0	130.0		
5.0	176.0	176.0	175.0	174.0	130.0		
6.0	146.0	145.0	144.0	144.0	130.0	100.0	
7.0	120.0	119.0	117.0	116.0	118.0	100.0	
8.0	90.9	89.9	88.2	87.2	89.2	92.6	70.0
9.0	71.8	70.7	69.2	68.2	70.1	73.2	70.0
10.0	58.4	57.0	55.3	54.2	56.3	59.6	63.1
11.0	46.8	45.3	43.7	42.8	44.7	47.9	51.7
12.0	38.5	36.8	35.3	34.4	36.2	39.1	42.8
14.0		25.2	23.8	22.9	24.5	27.2	30.6
16.0			15.9	14.9	16.6	19.3	22.6
18.0			9.8	8.7	10.4	13.5	16.7
20.0				4.3	5.8	8.8	12.4
22.0							8.8
θ (°)	0~83	0~83	0~83	4~83	47~83	57~83	60~83
標準フック	200 t アタッチメント付き				200 t		80 t
フック質量	2300 kg				2100 kg		1360 kg
標準巻掛本数	16				11	9	6

注) カウンタウエイト 41 t、アウトリガ張出幅 5.8 m

カウンタウエイト 26 t、アウトリガ張出幅 7.0 m

カウンタウエイト 0 t、アウトリガ張出幅 9.0 m 側方、後方

■I性能 ブーム(伸縮方式 I・91%ストローク)

単位: t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4	17.5	20.5	22.8	31.2	39.6	48.0
3.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
3.5	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.5	179.0	179.0	178.0	177.0	130.0		
5.0	164.0	164.0	163.0	162.0	130.0		
6.0	131.0	131.0	129.0	127.0	130.0	100.0	
7.0	95.2	94.4	92.7	91.6	93.6	96.8	
8.0	73.1	72.2	70.6	69.7	71.4	74.4	70.0
9.0	58.1	56.9	55.2	54.1	56.2	59.3	62.8
10.0	45.6	44.2	42.7	41.7	43.6	46.8	50.6
11.0	36.7	35.2	33.8	32.9	34.6	37.6	41.2
12.0	30.1	28.5	27.1	26.2	27.9	30.7	34.1
14.0		19.1	17.8	17.0	18.5	21.1	24.2
16.0			10.9	9.9	11.7	14.7	17.7
18.0			6.0	5.0	6.6	9.5	13.0
20.0							9.0
θ (°)	0~83	0~83	0~83	24~83	52~83	61~83	63~83
標準フック	200 t アタッチメント付き				200 t		80 t
フック質量	2300 kg				2100 kg		1360 kg
標準巻掛本数	16				11	9	6

注) カウンタウエイト 26 t、アウトリガ張出幅 5.8 m

カウンタウエイト 0 t、アウトリガ張出幅 8.0 m 側方、後方

カウンタウエイト 0 t、アウトリガ張出幅 9.0 m 前方

■J性能 ブーム(伸縮方式 I・91%ストローク)

単位: t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4	17.5	20.5	22.8	31.2	39.6	48.0
3.0	180.0	180.0	180.0	180.0			
3.5	180.0	180.0	180.0	180.0			
4.0	180.0	180.0	179.0	179.0			
4.5	164.0	164.0	162.0	160.0	130.0		
5.0	122.0	121.0	119.0	117.0	120.0		
6.0	77.1	76.1	74.2	73.1	75.4	79.2	
7.0	53.9	52.9	51.3	50.3	52.3	55.6	
8.0	39.8	38.8	37.3	36.4	38.2	41.3	44.9
9.0	30.4	29.4	28.0	27.1	28.8	31.6	35.1
10.0	23.7	22.6	21.2	20.4	22.0	24.7	28.0
11.0	18.7	17.5	16.2	15.3	16.9	19.5	22.6
12.0	14.9	13.3	11.8	10.8	12.6	15.4	18.4
14.0		6.7	5.2				
θ (°)	0~83	0~83	41~83	52~83	66~83	71~83	73~83
標準フック	200 t アタッチメント付き				200 t		80 t
フック質量	2300 kg				2100 kg		1360 kg
標準巻掛本数	16				11	9	6

注) カウンタウエイト 0 t、アウトリガ張出幅 7.0 m または、5.8 m

カウンタウエイト 0 t、アウトリガ張出幅 8.0 m 前方

メインブーム

■FS性能 ブーム（伸縮方式Ⅱ）

単位：t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4	23.6	32.8	42.0	45.1	48.1	51.2
3.0	180.0	80.0					
3.5	180.0	80.0					
4.0	180.0	80.0					
4.5	180.0	80.0					
5.0	180.0	80.0	70.0				
6.0	162.0	78.1	70.0				
7.0	138.0	70.6	70.0	70.0	70.0		
8.0	119.0	64.4	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
9.0	103.0	59.2	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
10.0	85.7	54.7	68.2	70.0	70.0	70.0	70.0
11.0	72.4	50.8	63.9	70.0	70.0	70.0	68.4
12.0	62.3	47.5	60.1	68.6	67.9	66.8	64.2
14.0		41.2	53.1	51.5	50.8	49.7	50.6
16.0		36.4	41.7	40.2	39.5	38.5	40.1
18.0		32.6	33.8	32.3	31.6	30.6	31.9
20.0		27.4	27.9	26.5	25.8	24.8	25.8
22.0			23.4	21.9	21.2	20.3	21.2
24.0			19.8	18.4	17.7	16.7	17.4
26.0			16.9	15.5	14.8	13.9	14.4
28.0			14.6	13.1	12.4	11.5	11.6
30.0			12.7	11.1	10.3	9.4	9.2
32.0				9.4	8.6	7.7	7.2
34.0				8.0	7.1	6.3	5.4
36.0				6.7	5.9	4.9	3.9
38.0				5.7	4.7	3.6	2.6
40.0					3.5	2.4	
42.0					2.5		
θ (°)	0～83	0～83	0～83	0～83	0～83	26～83	38～83
標準フック	200 t	80 t					
	アタッチメント付						
フック質量	2300 kg	1360 kg					
標準巻掛本数	16	6					

注) カウンタウエイト 26 t、アウトリガ張出幅 9.0 m

■GS性能 ブーム（伸縮方式Ⅱ）

単位：t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4	23.6	32.8	42.0	45.1	48.1	51.2
3.0	180.0	80.0					
3.5	180.0	80.0					
4.0	180.0	80.0					
4.5	180.0	80.0					
5.0	180.0	80.0	70.0				
6.0	159.0	78.1	70.0				
7.0	138.0	70.6	70.0	70.0	70.0		
8.0	119.0	64.4	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
9.0	96.6	59.2	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
10.0	77.7	54.7	68.2	70.0	70.0	70.0	70.0
11.0	64.2	50.8	63.9	67.3	66.6	65.4	68.4
12.0	54.3	47.5	58.8	57.2	56.5	55.4	58.1
14.0		41.2	44.6	43.1	42.4	41.4	43.4
16.0		34.3	35.2	33.7	33.0	32.0	33.6
18.0		27.7	28.4	27.0	26.3	25.4	26.6
20.0		22.9	23.4	22.0	21.3	20.4	21.4
22.0			19.5	18.1	17.4	16.5	17.3
24.0			16.4	15.0	14.3	13.4	14.1
26.0			13.9	12.5	11.8	10.9	11.1
28.0			11.9	10.4	9.7	8.8	8.6
30.0			10.3	8.6	7.9	7.0	6.5
32.0				7.1	6.4	5.5	4.7
34.0				5.9	5.1	4.1	3.1
36.0				4.8	3.8	2.7	
38.0				3.8	2.6		
θ (°)	0～83	0～83	0～83	0～83	22～83	36～83	46～83
標準フック	200 t	80 t					
	アタッチメント付						
フック質量	2300 kg	1360 kg					
標準巻掛本数	16	6					

注) カウンタウエイト 26 t、アウトリガ張出幅 8.0 m

■HS性能 ブーム(伸縮方式Ⅱ)

単位: t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4	23.6	32.8	42.0	45.1	48.1	51.2
3.0	180.0	80.0					
3.5	180.0	80.0					
4.0	180.0	80.0					
4.5	180.0	80.0					
5.0	176.0	80.0	70.0				
6.0	146.0	78.1	70.0				
7.0	120.0	70.6	70.0	70.0	70.0		
8.0	90.9	64.4	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
9.0	71.8	59.2	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
10.0	58.4	54.7	63.8	62.0	61.1	59.7	63.1
11.0	46.8	50.8	52.1	50.4	49.5	48.3	51.7
12.0	38.5	42.3	43.5	41.9	41.1	39.9	42.8
14.0		30.7	31.8	30.2	29.5	28.4	30.5
16.0		23.2	24.1	22.7	21.9	20.8	22.6
18.0		17.8	18.6	17.1	16.3	15.3	16.7
20.0		13.9	14.5	13.0	12.3	11.3	12.4
22.0			11.4	9.9	9.2	8.2	8.7
24.0			8.9	7.5	6.8	5.8	
26.0			7.0	5.5	4.8		
28.0			5.5	4.0	3.2		
30.0			4.3	2.6			
θ (°)	0~83	0~83	0~83	40~83	47~83	58~83	63~83
標準フック	200 t アタッチメント付	80 t					
フック質量	2300 kg	1360 kg					
標準巻掛本数	16	6					

注) カウンタウエイト 26t、アウトリガ張出幅 7.0 m
 カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 9.0 m 側方、後方

■IS性能 ブーム(伸縮方式Ⅱ)

単位: t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4	23.6	32.8	42.0	45.1	48.1	51.2
3.0	180.0	80.0					
3.5	180.0	80.0					
4.0	180.0	80.0					
4.5	179.0	80.0					
5.0	164.0	80.0	70.0				
6.0	131.0	78.1	70.0				
7.0	95.2	70.6	70.0	70.0	70.0		
8.0	73.1	64.4	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
9.0	58.1	59.2	62.3	60.7	60.0	58.9	62.7
10.0	45.6	49.2	50.5	48.8	48.0	46.8	50.6
11.0	36.7	40.3	41.5	39.9	39.2	38.0	41.2
12.0	30.1	33.7	34.8	33.3	32.5	31.4	34.1
14.0		24.4	25.4	23.9	23.2	22.2	24.2
16.0		18.3	19.1	17.7	17.0	16.1	17.6
18.0		14.0	14.7	13.3	12.6	11.7	12.9
20.0		10.8	11.4	10.0	9.3	8.4	9.0
22.0			8.8	7.4	6.8	5.9	
24.0			6.8	5.4	4.7		
26.0			5.2	3.7			
28.0			3.8				
30.0			2.8				
θ (°)	0~83	0~83	3~83	44~83	56~83	62~83	66~83
標準フック	200 t アタッチメント付	80 t					
フック質量	2300 kg	1360 kg					
標準巻掛本数	16	6					

注) カウンタウエイト 26t、アウトリガ張出幅 5.8 m
 カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 8.0 m 側方、後方
 カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 9.0 m 前方

メインブーム

■JS性能 ブーム(伸縮方式Ⅱ)

単位：t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4	23.6	32.8	42.0	45.1	48.1	51.2
3.0	180.0	80.0					
3.5	180.0	80.0					
4.0	180.0	80.0					
4.5	164.0	80.0					
5.0	122.0	80.0	70.0				
6.0	77.1	78.1	70.0				
7.0	53.9	55.9	57.4	55.6	54.8		
8.0	39.8	42.4	43.7	42.1	41.3	40.1	44.9
9.0	30.4	33.3	34.5	33.0	32.2	31.1	35.0
10.0	23.7	26.8	27.9	26.4	25.7	24.7	27.9
11.0	18.7	21.9	22.9	21.5	20.8	19.8	22.6
12.0	14.9	18.0	19.0	17.7	17.0	16.0	18.4
14.0		12.5	13.4	12.1	11.4	10.5	
16.0		8.7	9.5	8.2	7.6		
18.0		6.0	6.6	5.4			
20.0		4.0	4.5				
22.0			2.8				
θ (°)	0～83	0～83	41～83	63～83	68～83	72～83	75～83
標準フック	200 t アタッチメント付	80 t					
フック質量	2300 kg	1360 kg					
標準巻掛本数	16	6					

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅7.0mまたは、5.8m
カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.0m 前方

■KS性能 ブーム(伸縮方式Ⅱ)

単位：t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4	23.6
3.0	15.0	15.0
3.5	15.0	15.0
4.0	15.0	15.0
4.5	15.0	15.0
5.0	15.0	15.0
6.0	15.0	15.0
7.0	15.0	15.0
8.0	15.0	15.0
9.0	15.0	15.0
10.0	15.0	15.0
11.0	15.0	15.0
12.0	15.0	15.0
θ (°)	0～83	55～83
標準フック	200 t	
フック質量	2100 kg	
標準巻掛本数	11	

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅2.6m 前方・後方

■LS性能 ブーム(伸縮方式Ⅱ)

単位：t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	14.4	23.6
3.0	15.0	15.0
3.5	15.0	15.0
4.0	15.0	15.0
4.5	15.0	15.0
5.0	15.0	15.0
6.0	15.0	15.0
7.0	11.8	15.0
8.0	6.7	13.9
9.0		10.4
10.0		7.6
θ (°)	50～83	62～83
標準フック	200 t	
フック質量	2100 kg	
標準巻掛本数	11	

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅2.6m 側方

フルオートラフィングジブ

■FB性能

14.4mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
5.0	60.0				33.0											
6.0	57.0	41.0			33.0											
7.0	50.8	38.1			32.3				11.0							
8.0	45.8	35.6			29.7				11.0				9.5			
9.0	41.6	33.4	28.1		27.4				11.0				9.5			
10.0	38.0	31.5	26.9	24.2	25.4	19.5			11.0				9.5			
11.0	35.0	29.7	25.7	23.3	23.6	18.3			11.0				9.5			
12.0	32.4	28.2	24.3	22.2	22.1	17.2			11.0				9.5			
14.0	28.2	25.3	21.9	20.4	19.2	15.4	12.8		11.0	9.7			9.2			
16.0	24.8	22.5	20.0	18.9	16.9	14.0	11.8	10.7	10.8	8.7			8.1			
18.0	22.2	20.1	18.4	17.7	15.1	12.7	11.0	10.1	9.5	7.8			7.2	5.8		
20.0	19.9	18.2	17.1	16.8	13.6	11.7	10.2	9.5	8.5	7.1	6.0		6.4	5.2		
22.0	17.7	16.6	16.1		12.4	10.8	9.6	9.1	7.7	6.5	5.6		5.7	4.8		
24.0	15.8	15.4			11.1	10.0	9.1	8.7	6.9	6.0	5.2	4.8	5.1	4.3		
26.0					10.1	9.4	8.6	8.3	6.3	5.5	4.9	4.5	4.6	4.0	3.4	
28.0					9.1	8.6	8.0	7.9	5.8	5.1	4.5	4.2	4.2	3.6	3.1	
30.0					8.3	7.9	7.6		5.3	4.8	4.3	4.0	3.8	3.3	2.9	2.7
32.0					7.5	7.3			4.9	4.4	4.1	3.8	3.5	3.1	2.7	2.5
34.0									4.5	4.2	3.9	3.7	3.2	2.9	2.5	2.3
36.0									4.2	3.9	3.7	3.6	3.0	2.7	2.4	2.2
38.0									3.9	3.7	3.6		2.7	2.5	2.2	2.1
40.0									3.7	3.6			2.5	2.3	2.1	2.0
42.0													2.3	2.1	2.0	1.9
44.0													2.1	2.0	1.9	1.8
46.0													2.0	1.9	1.8	
48.0													1.8	1.8		
θ (°)	0~83	20~83	35~83	46~83	0~83	21~83	37~83	47~83	16~83	25~83	40~83	50~83	17~83	28~83	43~83	53~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 120t または 100 t、アウトリガ張出幅 9.0 m

■FB性能

23.6mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
5.0	60.0															
6.0	60.0															
7.0	60.0				33.0											
8.0	59.1	39.7			33.0											
9.0	54.0	37.7			31.2				11.0							
10.0	49.7	35.8	28.6		29.2				11.0							
11.0	46.0	34.2	27.7	24.5	27.3				11.0				9.5			
12.0	42.7	32.6	26.8	23.9	25.7	18.6			11.0				9.5			
14.0	37.4	29.9	24.9	22.3	23.0	17.0			11.0				9.5			
16.0	33.2	27.7	23.1	20.9	20.6	15.6	12.4		11.0	9.2			8.9			
18.0	29.7	25.5	21.5	19.8	18.5	14.3	11.7	10.4	11.0	8.5			8.0			
20.0	26.9	23.3	20.1	18.8	16.8	13.3	11.0	9.9	10.1	7.8			7.2	5.5		
22.0	24.5	21.4	18.9	17.9	15.3	12.4	10.4	9.5	9.1	7.2	5.9		6.6	5.1		
24.0	22.5	19.9	17.9	17.2	14.1	11.6	9.9	9.2	8.3	6.7	5.5		6.0	4.7		
26.0	20.8	18.5	17.1	16.7	13.0	10.9	9.5	8.9	7.6	6.2	5.2	4.7	5.4	4.3		
28.0	19.1	17.3	16.4		12.0	10.3	9.1	8.6	7.0	5.8	4.9	4.5	5.0	4.0	3.3	
30.0	17.5	16.3			11.2	9.7	8.8	8.4	6.5	5.4	4.7	4.3	4.6	3.7	3.1	
32.0	16.1	15.5			10.5	9.3	8.4	8.1	6.0	5.1	4.4	4.1	4.2	3.5	2.9	2.6
34.0	10.5				9.7	8.7	8.0	7.8	5.6	4.8	4.2	3.9	3.9	3.2	2.7	2.5
36.0					9.0	8.2	7.7		5.2	4.6	4.1	3.8	3.6	3.0	2.6	2.3
38.0					8.3	7.7			4.9	4.3	3.9	3.7	3.3	2.8	2.4	2.2
40.0					7.7	7.3			4.6	4.1	3.8	3.6	3.1	2.7	2.3	2.1
42.0									4.3	3.9	3.6	3.5	2.9	2.5	2.2	2.0
44.0									4.1	3.8	3.5		2.7	2.4	2.1	1.9
46.0									3.9	3.6	3.5		2.5	2.2	2.0	1.9
48.0									3.7	3.5			2.4	2.1	1.9	1.8
50.0													2.2	2.0	1.8	1.7
55.0													1.9	1.8		
θ (°)	6~83	24~83	41~83	48~83	21~83	26~83	43~83	50~83	22~83	30~83	41~83	53~83	27~83	38~83	54~83	57~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 120t または 100 t、アウトリガ張出幅 9.0 m

■FB性能

32.8mブーム+1.7m+フルオートラフingジブ

単位：t

ジブ長さ (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
作業半径 (m)	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
7.0	60.0															
8.0	60.0															
9.0	60.0				33.0											
10.0	60.0	39.0			31.3											
11.0	56.1	37.4			29.6				11.0							
12.0	52.3	35.9	28.1		28.0				11.0							
14.0	46.0	33.3	26.7	23.3	25.3	17.8			11.0				9.5			
16.0	41.0	31.0	25.0	22.2	23.0	16.5			11.0				9.5			
18.0	36.9	29.1	23.5	21.1	21.1	15.3	12.0		11.0	8.9			8.8			
20.0	33.6	27.3	22.2	20.2	19.3	14.4	11.4	10.2	11.0	8.3			8.0			
22.0	30.7	25.3	21.1	19.3	17.7	13.5	10.9	9.8	10.5	7.7			7.4	5.4		
24.0	28.3	23.6	20.0	18.6	16.3	12.7	10.4	9.4	9.6	7.2	5.7		6.8	5.0		
26.0	26.2	22.1	19.1	18.0	15.2	12.0	10.0	9.1	8.8	6.8	5.4		6.2	4.6		
28.0	24.3	20.7	18.3	17.4	14.1	11.4	9.6	8.9	8.2	6.4	5.2	4.6	5.7	4.3		
30.0	21.4	19.6	17.6	16.9	13.2	10.8	9.3	8.7	7.6	6.0	4.9	4.4	5.3	4.0	3.2	
32.0	18.4	18.5	17.0	16.6	12.4	10.3	9.0	8.5	7.1	5.7	4.7	4.3	4.9	3.8	3.0	
34.0	15.8	16.7	16.4		11.7	9.8	8.7	8.3	6.6	5.4	4.5	4.1	4.5	3.6	2.9	2.5
36.0	13.6	14.3	14.7		11.0	9.4	8.5	8.1	6.2	5.1	4.3	4.0	4.2	3.4	2.7	2.4
38.0	11.6	12.1			10.4	9.1	8.3	7.9	5.8	4.9	4.2	3.9	3.9	3.2	2.6	2.3
40.0	9.8	10.2			9.9	8.8	8.0	7.7	5.5	4.6	4.0	3.8	3.7	3.0	2.5	2.2
42.0	7.0				9.4	8.3	7.7		5.2	4.4	3.9	3.7	3.4	2.8	2.4	2.1
44.0					8.8	7.9	7.5		4.9	4.2	3.8	3.6	3.2	2.7	2.3	2.0
46.0					8.2	7.6			4.6	4.1	3.7	3.5	3.0	2.5	2.2	2.0
48.0					7.1	7.3			4.4	3.9	3.6	3.5	2.8	2.4	2.1	1.9
50.0					5.0				4.2	3.8	3.5		2.7	2.3	2.0	1.8
55.0									3.7	3.5			2.3	2.0	1.8	1.7
60.0													2.0	1.8	1.7	
65.0													1.8	1.7		
θ (°)	16~83	27~83	39~83	49~83	18~83	30~83	43~83	52~83	27~83	36~83	50~83	55~83	26~83	36~83	50~83	60~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 120 tまたは 100 t、アウトリガ張出幅 9.0 m

■FB性能

42.0mブーム+1.7m+フルオートラフingジブ

単位：t

ジブ長さ (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
作業半径 (m)	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
9.0	48.0															
10.0	48.0															
11.0	48.0				27.0											
12.0	48.0	38.4			27.0											
14.0	48.0	35.9	27.8		27.0				11.0							
16.0	48.0	33.7	26.3	22.9	25.3	17.4			11.0				9.5			
18.0	43.8	31.7	24.9	21.9	23.3	16.3			11.0				9.5			
20.0	39.9	30.0	23.7	21.1	21.6	15.3	11.8		11.0	8.7			8.8			
22.0	36.6	28.4	22.6	20.3	20.1	14.5	11.3	10.0	11.0	8.1			8.0			
24.0	33.8	26.6	21.6	19.6	18.6	13.7	10.9	9.6	10.7	7.6			7.4	5.2		
26.0	29.2	25.0	20.7	19.0	17.3	13.0	10.4	9.3	9.9	7.2	5.6		6.9	4.9		
28.0	25.0	23.6	19.9	18.4	16.2	12.3	10.1	9.1	9.2	6.8	5.4		6.4	4.6		
30.0	21.5	22.3	19.1	17.9	15.1	11.8	9.7	8.9	8.6	6.4	5.1	4.5	5.9	4.3		
32.0	18.5	19.8	18.4	17.5	14.2	11.2	9.4	8.7	8.0	6.1	4.9	4.4	5.5	4.1	3.1	
34.0	15.9	17.0	17.8	17.1	13.4	10.8	9.1	8.5	7.5	5.8	4.7	4.2	5.1	3.8	3.0	
36.0	13.6	14.6	15.3	15.6	12.7	10.3	8.9	8.3	7.1	5.5	4.6	4.1	4.8	3.6	2.8	2.5
38.0	11.6	12.5	13.1	13.3	12.0	9.9	8.7	8.2	6.7	5.3	4.4	4.0	4.5	3.4	2.7	2.4
40.0	9.8	10.6	11.1	11.2	11.4	9.6	8.4	8.0	6.3	5.1	4.3	3.9	4.2	3.2	2.6	2.3
42.0	8.2	8.9	9.2		10.7	9.2	8.3	7.9	5.9	4.8	4.1	3.8	3.9	3.1	2.5	2.2
44.0	6.8	7.3	7.6		9.3	8.9	8.1	7.8	5.6	4.7	4.0	3.7	3.7	2.9	2.4	2.1
46.0	5.5	5.9			7.9	8.6	7.9	7.6	5.3	4.5	3.9	3.6	3.5	2.8	2.3	2.0
48.0	4.4	4.7			6.7	7.6	7.7	7.5	5.1	4.3	3.8	3.5	3.3	2.7	2.2	2.0
50.0	3.3	3.5			5.6	6.4	6.9		4.8	4.1	3.7	3.5	3.1	2.5	2.1	1.9
55.0					3.3	3.8			4.3	3.8	3.5	3.4	2.7	2.3	1.9	1.8
60.0									3.6	3.5	3.4		2.4	2.0	1.8	1.7
65.0									1.9	2.3			2.1	1.8	1.7	
70.0													1.9	1.7		
θ (°)	20~83	22~83	39~83	47~83	29~83	34~83	45~83	50~83	25~83	34~83	46~83	55~83	34~83	43~83	54~83	62~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 120 tまたは 100 t、アウトリガ張出幅 9.0 m

フルオートラフィングジブ

■FB性能

51.2mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
10.0	30.0															
11.0	30.0															
12.0	30.0				18.0											
14.0	30.0	30.0			18.0											
16.0	30.0	28.0	23.7		18.0				11.0				8.0			
18.0	30.0	25.4	21.7	19.9	18.0	17.1			11.0				8.0			
20.0	27.7	23.1	19.9	18.5	18.0	16.1			11.0				8.0			
22.0	24.9	21.0	18.3	17.2	18.0	15.0	11.6		11.0	8.5			8.0			
24.0	22.5	19.1	16.9	15.9	17.0	13.8	11.2	9.8	11.0	8.0			8.0			
26.0	20.4	17.5	15.6	14.8	15.4	12.7	10.8	9.5	10.9	7.6			7.5			
28.0	18.4	16.0	14.5	13.8	14.0	11.7	10.1	9.3	10.2	7.2	5.5		7.0	4.8		
30.0	16.7	14.7	13.4	12.9	12.8	10.8	9.4	8.7	9.5	6.8	5.3		6.5	4.5		
32.0	15.3	13.6	12.5	12.0	11.7	10.0	8.8	8.2	8.9	6.5	5.1	4.5	6.1	4.3		
34.0	13.9	12.5	11.6	11.2	10.7	9.2	8.2	7.6	8.4	6.2	4.9	4.3	5.7	4.0	3.1	
36.0	12.7	11.5	10.8	10.5	9.8	8.5	7.6	7.2	7.9	5.9	4.7	4.2	5.3	3.8	2.9	
38.0	11.7	10.7	10.0	9.8	9.0	7.9	7.1	6.7	7.4	5.7	4.6	4.1	5.0	3.7	2.8	
40.0	10.6	9.9	9.4	9.2	8.3	7.3	6.6	6.3	7.0	5.4	4.4	4.0	4.7	3.5	2.7	2.3
42.0	9.0	9.1	8.7	8.6	7.6	6.7	6.1	5.9	6.6	5.2	4.3	3.9	4.4	3.3	2.6	2.2
44.0	7.5	8.2	8.1	8.1	6.9	6.2	5.7	5.5	6.1	5.0	4.2	3.8	4.2	3.2	2.5	2.2
46.0	6.2	6.8	7.3	7.4	6.3	5.7	5.3	5.1	5.6	4.8	4.1	3.7	3.9	3.0	2.4	2.1
48.0	5.0	5.6	5.9		5.8	5.2	4.9	4.8	5.2	4.7	3.9	3.6	3.7	2.9	2.3	2.0
50.0	4.0	4.4	4.7		5.3	4.8	4.5	4.5	4.8	4.4	3.8	3.6	3.5	2.8	2.2	2.0
55.0					3.6	3.9	3.7		3.7	3.4	3.2	3.2	3.1	2.5	2.0	1.8
60.0							2.5		3.1	2.9	2.8	2.8	2.7	2.2	1.9	1.7
65.0									2.1	2.3	2.3		2.3	2.0	1.7	1.6
70.0													1.8	1.7	1.6	1.6
θ (°)	38~83	40~83	42~83	48~83	41~83	46~83	41~83	55~83	39~83	46~83	50~83	57~83	43~83	51~83	56~83	58~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 120t または 100 t、アウトリガ張出幅 9.0 m

■FC性能

14.4mブーム+1.7m+フルオートラフティングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
作業半径 (m)	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
5.0	60.0				33.0											
6.0	57.0	41.0			33.0											
7.0	50.8	38.1			32.3				11.0							
8.0	45.8	35.6			29.7				11.0				9.5			
9.0	41.6	33.4	28.1		27.4				11.0				9.5			
10.0	38.0	31.5	26.9	24.2	25.4	19.5			11.0				9.5			
11.0	35.0	29.7	25.7	23.3	23.6	18.3			11.0				9.5			
12.0	32.4	28.2	24.3	22.2	22.1	17.2			11.0				9.5			
14.0	28.2	25.3	21.9	20.4	19.2	15.4	12.8		11.0	9.7			9.2			
16.0	24.8	22.5	20.0	18.9	16.9	14.0	11.8	10.7	10.8	8.7			8.1			
18.0	22.2	20.1	18.4	17.7	15.1	12.7	11.0	10.1	9.5	7.8			7.2	5.8		
20.0	19.9	18.2	17.1	16.8	13.6	11.7	10.2	9.5	8.5	7.1	6.0		6.4	5.2		
22.0	17.7	16.6	16.1		12.4	10.8	9.6	9.1	7.7	6.5	5.6		5.7	4.8		
24.0	15.8	15.4			11.1	10.0	9.1	8.7	6.9	6.0	5.2	4.8	5.1	4.3		
26.0					10.1	9.4	8.6	8.3	6.3	5.5	4.9	4.5	4.6	4.0	3.4	
28.0					9.1	8.6	8.0	7.9	5.8	5.1	4.5	4.2	4.2	3.6	3.1	
30.0					8.3	7.9	7.6		5.3	4.8	4.3	4.0	3.8	3.3	2.9	2.7
32.0					7.5	7.3			4.9	4.4	4.1	3.8	3.5	3.1	2.7	2.5
34.0									4.5	4.2	3.9	3.7	3.2	2.9	2.5	2.3
36.0									4.2	3.9	3.7	3.6	3.0	2.7	2.4	2.2
38.0									3.9	3.7	3.6		2.7	2.5	2.2	2.1
40.0									3.7	3.6			2.5	2.3	2.1	2.0
42.0													2.3	2.1	2.0	1.9
44.0													2.1	2.0	1.9	1.8
46.0													2.0	1.9	1.8	
48.0													1.8	1.8		
θ (°)	0~83	20~83	35~83	46~83	0~83	21~83	37~83	47~83	16~83	25~83	40~83	50~83	17~83	28~83	43~83	53~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 100 t アウトリガ張出幅 8.0 m
 カウンタウエイト 80 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■FC性能

23.6mブーム+1.7m+フルオートラフティングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
作業半径 (m)	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
5.0	60.0															
6.0	60.0															
7.0	60.0				33.0											
8.0	59.1	39.7			33.0											
9.0	54.0	37.7			31.2				11.0							
10.0	49.7	35.8	28.6		29.2				11.0							
11.0	46.0	34.2	27.7	24.5	27.3				11.0				9.5			
12.0	42.7	32.6	26.8	23.9	25.7	18.6			11.0				9.5			
14.0	37.4	29.9	24.9	22.3	23.0	17.0			11.0				9.5			
16.0	33.2	27.7	23.1	20.9	20.6	15.6	12.4		11.0	9.2			8.9			
18.0	29.7	25.5	21.5	19.8	18.5	14.3	11.7	10.4	11.0	8.5			8.0			
20.0	26.9	23.3	20.1	18.8	16.8	13.3	11.0	9.9	10.1	7.8			7.2	5.5		
22.0	24.5	21.4	18.9	17.9	15.3	12.4	10.4	9.5	9.1	7.2	5.9		6.6	5.1		
24.0	22.5	19.9	17.9	17.2	14.1	11.6	9.9	9.2	8.3	6.7	5.5		6.0	4.7		
26.0	20.8	18.5	17.1	16.7	13.0	10.9	9.5	8.9	7.6	6.2	5.2	4.7	5.4	4.3		
28.0	19.1	17.3	16.4		12.0	10.3	9.1	8.6	7.0	5.8	4.9	4.5	5.0	4.0	3.3	
30.0	17.5	16.3			11.2	9.7	8.8	8.4	6.5	5.4	4.7	4.3	4.6	3.7	3.1	
32.0	15.2	15.5			10.5	9.3	8.4	8.1	6.0	5.1	4.4	4.1	4.2	3.5	2.9	2.6
34.0	10.5				9.7	8.7	8.0	7.8	5.6	4.8	4.2	3.9	3.9	3.2	2.7	2.5
36.0					9.0	8.2	7.7		5.2	4.6	4.1	3.8	3.6	3.0	2.6	2.3
38.0					8.3	7.7			4.9	4.3	3.9	3.7	3.3	2.8	2.4	2.2
40.0					7.7	7.3			4.6	4.1	3.8	3.6	3.1	2.7	2.3	2.1
42.0									4.3	3.9	3.6	3.5	2.9	2.5	2.2	2.0
44.0									4.1	3.8	3.5		2.7	2.4	2.1	1.9
46.0									3.9	3.6	3.5		2.5	2.2	2.0	1.9
48.0									3.7	3.5			2.4	2.1	1.9	1.8
50.0													2.2	2.0	1.8	1.7
55.0													1.9	1.8		
θ (°)	6~83	24~83	41~83	48~83	21~83	26~83	43~83	50~83	22~83	30~83	41~83	53~83	27~83	38~83	54~83	57~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 100 t アウトリガ張出幅 8.0 m
 カウンタウエイト 80 t アウトリガ張出幅 9.0 m

フルオートラフィングジブ

■FC性能

32.8mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
7.0	60.0															
8.0	60.0															
9.0	60.0				33.0											
10.0	60.0	39.0			31.3											
11.0	56.1	37.4			29.6				11.0							
12.0	52.3	35.9	28.1		28.0				11.0							
14.0	46.0	33.3	26.7	23.3	25.3	17.8			11.0				9.5			
16.0	41.0	31.0	25.0	22.2	23.0	16.5			11.0				9.5			
18.0	36.9	29.1	23.5	21.1	21.1	15.3	12.0		11.0	8.9			8.8			
20.0	33.6	27.3	22.2	20.2	19.3	14.4	11.4	10.2	11.0	8.3			8.0			
22.0	30.7	25.3	21.1	19.3	17.7	13.5	10.9	9.8	10.5	7.7			7.4	5.4		
24.0	27.3	23.6	20.0	18.6	16.3	12.7	10.4	9.4	9.6	7.2	5.7		6.8	5.0		
26.0	23.0	22.1	19.1	18.0	15.2	12.0	10.0	9.1	8.8	6.8	5.4		6.2	4.6		
28.0	19.3	20.7	18.3	17.4	14.1	11.4	9.6	8.9	8.2	6.4	5.2	4.6	5.7	4.3		
30.0	16.3	17.5	17.6	16.9	13.2	10.8	9.3	8.7	7.6	6.0	4.9	4.4	5.3	4.0	3.2	
32.0	13.6	14.7	15.4	15.6	12.4	10.3	9.0	8.5	7.1	5.7	4.7	4.3	4.9	3.8	3.0	
34.0	11.4	12.2	12.8		11.7	9.8	8.7	8.3	6.6	5.4	4.5	4.1	4.5	3.6	2.9	2.5
36.0	9.4	10.1	10.5		11.0	9.4	8.5	8.1	6.2	5.1	4.3	4.0	4.2	3.4	2.7	2.4
38.0	7.6	8.2			10.4	9.1	8.3	7.9	5.8	4.9	4.2	3.9	3.9	3.2	2.6	2.3
40.0	6.1	6.4			8.9	8.8	8.0	7.7	5.5	4.6	4.0	3.8	3.7	3.0	2.5	2.2
42.0	4.7				7.5	8.3	7.7		5.2	4.4	3.9	3.7	3.4	2.8	2.4	2.1
44.0					6.2	7.0	7.5		4.9	4.2	3.8	3.6	3.2	2.7	2.3	2.0
46.0					5.1	5.7			4.6	4.1	3.7	3.5	3.0	2.5	2.2	2.0
48.0					4.0	4.5			4.4	3.9	3.6	3.5	2.8	2.4	2.1	1.9
50.0					3.1				4.2	3.8	3.5		2.7	2.3	2.0	1.8
55.0									3.5	3.5			2.3	2.0	1.8	1.7
60.0													2.0	1.8	1.7	
65.0													1.8	1.7		
θ (°)	16~83	27~83	39~83	49~83	18~83	30~83	43~83	52~83	27~83	36~83	50~83	55~83	26~83	36~83	50~83	60~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 100 t アウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 80 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■FC性能

42.0mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
9.0	48.0															
10.0	48.0															
11.0	48.0				27.0											
12.0	48.0	38.4			27.0											
14.0	48.0	35.9	27.8		27.0				11.0							
16.0	48.0	33.7	26.3	22.9	25.3	17.4			11.0				9.5			
18.0	43.8	31.7	24.9	21.9	23.3	16.3			11.0				9.5			
20.0	39.3	30.0	23.7	21.1	21.6	15.3	11.8		11.0	8.7			8.8			
22.0	32.7	28.4	22.6	20.3	20.1	14.5	11.3	10.0	11.0	8.1			8.0			
24.0	27.4	26.6	21.6	19.6	18.6	13.7	10.9	9.6	10.7	7.6			7.4	5.2		
26.0	23.1	24.9	20.7	19.0	17.3	13.0	10.4	9.3	9.9	7.2	5.6		6.9	4.9		
28.0	19.5	21.1	19.9	18.4	16.2	12.3	10.1	9.1	9.2	6.8	5.4		6.4	4.6		
30.0	16.4	17.8	18.9	17.9	15.1	11.8	9.7	8.9	8.6	6.4	5.1	4.5	5.9	4.3		
32.0	13.7	15.0	16.0	16.4	14.2	11.2	9.4	8.7	8.0	6.1	4.9	4.4	5.5	4.1	3.1	
34.0	11.4	12.6	13.4	13.7	13.4	10.8	9.1	8.5	7.5	5.8	4.7	4.2	5.1	3.8	3.0	
36.0	9.4	10.4	11.1	11.4	12.0	10.3	8.9	8.3	7.1	5.5	4.6	4.1	4.8	3.6	2.8	2.5
38.0	7.7	8.5	9.1	9.3	10.2	9.9	8.7	8.2	6.7	5.3	4.4	4.0	4.5	3.4	2.7	2.4
40.0	6.1	6.8	7.3	7.4	8.6	9.6	8.4	8.0	6.3	5.1	4.3	3.9	4.2	3.2	2.6	2.3
42.0	4.7	5.3	5.7		7.2	8.5	8.3	7.9	5.9	4.8	4.1	3.8	3.9	3.1	2.5	2.2
44.0	3.4	4.0	4.2		5.9	7.0	7.9	7.8	5.6	4.7	4.0	3.7	3.7	2.9	2.4	2.1
46.0		2.7			4.7	5.7	6.5	6.8	5.3	4.5	3.9	3.6	3.5	2.8	2.3	2.0
48.0					3.7	4.6	5.2	5.4	5.1	4.3	3.8	3.5	3.3	2.7	2.2	2.0
50.0					2.7	3.5	4.0		4.8	4.1	3.7	3.5	3.1	2.5	2.1	1.9
55.0									2.9	3.8	3.5	3.4	2.7	2.3	1.9	1.8
60.0										1.9	2.4		2.4	2.0	1.8	1.7
65.0														1.8	1.7	
θ (°)	34~83	33~83	39~83	47~83	38~83	42~83	45~83	50~83	42~83	42~83	46~83	55~83	46~83	49~83	54~83	62~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 100 t アウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 80 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■FC性能

51.2mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ (m) 作業半径 (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
10.0	30.0															
11.0	30.0															
12.0	30.0				18.0											
14.0	30.0	30.0			18.0											
16.0	30.0	28.0	23.7		18.0				11.0				8.0			
18.0	30.0	25.4	21.7	19.9	18.0	17.1			11.0				8.0			
20.0	27.7	23.1	19.9	18.5	18.0	16.1			11.0				8.0			
22.0	24.9	21.0	18.3	17.2	18.0	15.0	11.6		11.0	8.5			8.0			
24.0	22.5	19.1	16.9	15.9	17.0	13.8	11.2	9.8	11.0	8.0			8.0			
26.0	20.4	17.5	15.6	14.8	15.4	12.7	10.8	9.5	10.9	7.6			7.5			
28.0	18.4	16.0	14.5	13.8	14.0	11.7	10.1	9.3	10.2	7.2	5.5		7.0	4.8		
30.0	16.7	14.7	13.4	12.9	12.8	10.8	9.4	8.7	9.5	6.8	5.3		6.5	4.5		
32.0	14.5	13.6	12.5	12.0	11.7	10.0	8.8	8.2	8.9	6.5	5.1	4.5	6.1	4.3		
34.0	12.2	12.5	11.6	11.2	10.7	9.2	8.2	7.6	8.4	6.2	4.9	4.3	5.7	4.0	3.1	
36.0	10.2	11.3	10.8	10.5	9.8	8.5	7.6	7.2	7.9	5.9	4.7	4.2	5.3	3.8	2.9	
38.0	8.4	9.4	10.0	9.8	9.0	7.9	7.1	6.7	7.4	5.7	4.6	4.1	5.0	3.7	2.8	
40.0	6.8	7.7	8.4	8.6	8.3	7.3	6.6	6.3	7.0	5.4	4.4	4.0	4.7	3.5	2.7	2.3
42.0	5.4	6.2	6.8	7.0	7.6	6.7	6.1	5.9	6.6	5.2	4.3	3.9	4.4	3.3	2.6	2.2
44.0	4.1	4.9	5.3	5.5	6.3	6.2	5.7	5.5	6.1	5.0	4.2	3.8	4.2	3.2	2.5	2.2
46.0	3.0	3.6	4.0	4.1	5.1	5.7	5.3	5.1	5.6	4.8	4.1	3.7	3.9	3.0	2.4	2.1
48.0		2.5	2.8		4.0	5.1	4.9	4.8	5.2	4.7	3.9	3.6	3.7	2.9	2.3	2.0
50.0					3.1	4.0	4.5	4.5	4.8	4.4	3.8	3.6	3.5	2.8	2.2	2.0
55.0									3.1	3.4	3.2	3.2	3.1	2.5	2.0	1.8
60.0										2.3	2.8	2.8	2.7	2.2	1.9	1.7
65.0														2.0	1.7	1.6
70.0															1.6	1.6
θ (°)	44~83	43~83	45~83	48~83	47~83	51~83	54~83	55~83	50~83	51~83	55~83	57~83	52~83	55~83	56~83	58~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 100 t アウトリガ張出幅 8.0 m
 カウンタウエイト 80 t アウトリガ張出幅 9.0 m

フルオートラフティングジブ

■FD性能

14.4mブーム+1.7m+フルオートラフティングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
5.0	60.0				33.0											
6.0	57.0	41.0			33.0											
7.0	50.8	38.1			32.3				11.0							
8.0	45.8	35.6			29.7				11.0				9.5			
9.0	41.6	33.4	28.1		27.4				11.0				9.5			
10.0	38.0	31.5	26.9	24.2	25.4	19.5			11.0				9.5			
11.0	35.0	29.7	25.7	23.3	23.6	18.3			11.0				9.5			
12.0	32.4	28.2	24.3	22.2	22.1	17.2			11.0				9.5			
14.0	28.2	25.3	21.9	20.4	19.2	15.4	12.8		11.0	9.7			9.2			
16.0	24.8	22.5	20.0	18.9	16.9	14.0	11.8	10.7	10.8	8.7			8.1			
18.0	22.2	20.1	18.4	17.7	15.1	12.7	11.0	10.1	9.5	7.8			7.2	5.8		
20.0	19.9	18.2	17.1	16.8	13.6	11.7	10.2	9.5	8.5	7.1	6.0		6.4	5.2		
22.0	17.7	16.6	16.1		12.4	10.8	9.6	9.1	7.7	6.5	5.6		5.7	4.8		
24.0	15.8	15.4			11.1	10.0	9.1	8.7	6.9	6.0	5.2	4.8	5.1	4.3		
26.0					10.1	9.4	8.6	8.3	6.3	5.5	4.9	4.5	4.6	4.0	3.4	
28.0					9.1	8.6	8.0	7.9	5.8	5.1	4.5	4.2	4.2	3.6	3.1	
30.0					8.3	7.9	7.6		5.3	4.8	4.3	4.0	3.8	3.3	2.9	2.7
32.0					7.5	7.3			4.9	4.4	4.1	3.8	3.5	3.1	2.7	2.5
34.0									4.5	4.2	3.9	3.7	3.2	2.9	2.5	2.3
36.0									4.2	3.9	3.7	3.6	3.0	2.7	2.4	2.2
38.0									3.9	3.7	3.6		2.7	2.5	2.2	2.1
40.0									3.7	3.6			2.5	2.3	2.1	2.0
42.0													2.3	2.1	2.0	1.9
44.0													2.1	2.0	1.9	1.8
46.0													2.0	1.9	1.8	
48.0													1.8	1.8		
θ (°)	0~83	20~83	35~83	46~83	0~83	21~83	37~83	47~83	16~83	25~83	40~83	50~83	17~83	28~83	43~83	53~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 80 t アウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 57 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■FD性能

23.6mブーム+1.7m+フルオートラフティングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
5.0	60.0															
6.0	60.0															
7.0	60.0				33.0											
8.0	59.1	39.7			33.0											
9.0	54.0	37.7			31.2				11.0							
10.0	49.7	35.8	28.6		29.2				11.0				9.5			
11.0	46.0	34.2	27.7	24.5	27.3				11.0				9.5			
12.0	42.7	32.6	26.8	23.9	25.7	18.6			11.0				9.5			
14.0	37.4	29.9	24.9	22.3	23.0	17.0			11.0				9.5			
16.0	33.2	27.7	23.1	20.9	20.6	15.6	12.4		11.0	9.2			8.9			
18.0	29.7	25.5	21.5	19.8	18.5	14.3	11.7	10.4	11.0	8.5			8.0			
20.0	26.9	23.3	20.1	18.8	16.8	13.3	11.0	9.9	10.1	7.8			7.2	5.5		
22.0	24.5	21.4	18.9	17.9	15.3	12.4	10.4	9.5	9.1	7.2	5.9		6.6	5.1		
24.0	20.6	19.9	17.9	17.2	14.1	11.6	9.9	9.2	8.3	6.7	5.5		6.0	4.7		
26.0	17.0	18.2	17.1	16.7	13.0	10.9	9.5	8.9	7.6	6.2	5.2	4.7	5.4	4.3		
28.0	14.0	14.9	15.5		12.0	10.3	9.1	8.6	7.0	5.8	4.9	4.5	5.0	4.0	3.3	
30.0	11.4	12.1			11.2	9.7	8.8	8.4	6.5	5.4	4.7	4.3	4.6	3.7	3.1	
32.0	9.3	9.7			10.5	9.3	8.4	8.1	6.0	5.1	4.4	4.1	4.2	3.5	2.9	2.6
34.0	7.5				9.7	8.7	8.0	7.8	5.6	4.8	4.2	3.9	3.9	3.2	2.7	2.5
36.0					8.9	8.2	7.7		5.2	4.6	4.1	3.8	3.6	3.0	2.6	2.3
38.0					7.4	7.7			4.9	4.3	3.9	3.7	3.3	2.8	2.4	2.2
40.0					6.1	6.6			4.6	4.1	3.8	3.6	3.1	2.7	2.3	2.1
42.0									4.3	3.9	3.6	3.5	2.9	2.5	2.2	2.0
44.0									4.1	3.8	3.5		2.7	2.4	2.1	1.9
46.0									3.9	3.6	3.5		2.5	2.2	2.0	1.9
48.0									3.7	3.5			2.4	2.1	1.9	1.8
50.0													2.2	2.0	1.8	1.7
55.0													1.9	1.8		
θ (°)	6~83	24~83	41~83	48~83	21~83	26~83	43~83	50~83	22~83	30~83	41~83	53~83	27~83	38~83	54~83	57~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 80 t アウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 57 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■FD性能

32.8mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m) 作業半径 (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
7.0	60.0															
8.0	60.0															
9.0	60.0				33.0											
10.0	60.0	39.0			31.3											
11.0	56.1	37.4			29.6				11.0							
12.0	52.3	35.9	28.1		28.0				11.0							
14.0	46.0	33.3	26.7	23.3	25.3	17.8			11.0				9.5			
16.0	41.0	31.0	25.0	22.2	23.0	16.5			11.0				9.5			
18.0	35.9	29.1	23.5	21.1	21.1	15.3	12.0		11.0	8.9			8.8			
20.0	28.9	27.3	22.2	20.2	19.3	14.4	11.4	10.2	11.0	8.3			8.0			
22.0	23.5	25.3	21.1	19.3	17.7	13.5	10.9	9.8	10.5	7.7			7.4	5.4		
24.0	19.1	21.0	20.0	18.6	16.3	12.7	10.4	9.4	9.6	7.2	5.7		6.8	5.0		
26.0	15.5	17.1	18.5	18.0	15.2	12.0	10.0	9.1	8.8	6.8	5.4		6.2	4.6		
28.0	12.5	13.9	15.0	15.5	14.1	11.4	9.6	8.9	8.2	6.4	5.2	4.6	5.7	4.3		
30.0	9.9	11.1	12.0	12.4	13.1	10.8	9.3	8.7	7.6	6.0	4.9	4.4	5.3	4.0	3.2	
32.0	7.7	8.8	9.5	9.7	10.8	10.3	9.0	8.5	7.1	5.7	4.7	4.3	4.9	3.8	3.0	
34.0	5.8	6.7	7.2		8.9	9.8	8.7	8.3	6.6	5.4	4.5	4.1	4.5	3.6	2.9	2.5
36.0	4.2	4.9	5.3		7.1	8.6	8.5	8.1	6.2	5.1	4.3	4.0	4.2	3.4	2.7	2.4
38.0	2.6	3.3			5.6	7.0	8.0	7.9	5.8	4.9	4.2	3.9	3.9	3.2	2.6	2.3
40.0					4.3	5.4	6.3	6.6	5.5	4.6	4.0	3.8	3.7	3.0	2.5	2.2
42.0					3.1	4.1	4.8		5.2	4.4	3.9	3.7	3.4	2.8	2.4	2.1
44.0						2.8	3.3		4.7	4.2	3.8	3.6	3.2	2.7	2.3	2.0
46.0									3.7	4.1	3.7	3.5	3.0	2.5	2.2	2.0
48.0									2.8	3.9	3.6	3.5	2.8	2.4	2.1	1.9
50.0									1.9	3.0	3.5		2.7	2.3	2.0	1.8
55.0													2.0	2.0	1.8	1.7
60.0															1.7	
θ (°)	30~83	33~83	39~83	49~83	39~83	40~83	43~83	52~83	37~83	45~83	50~83	55~83	43~83	51~83	50~83	60~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 80 t アウトリガ張出幅 8.0 m
 カウンタウエイト 57 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■FD性能

42.0mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m) 作業半径 (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
9.0	48.0															
10.0	48.0															
11.0	48.0				27.0											
12.0	48.0	38.4			27.0											
14.0	48.0	35.9	27.8		27.0				11.0							
16.0	45.2	33.7	26.3	22.9	25.3	17.4			11.0				9.5			
18.0	36.0	31.7	24.9	21.9	23.3	16.3			11.0				9.5			
20.0	29.1	30.0	23.7	21.1	21.6	15.3	11.8		11.0	8.7			8.8			
22.0	23.6	25.9	22.6	20.3	20.1	14.5	11.3	10.0	11.0	8.1			8.0			
24.0	19.2	21.3	21.6	19.6	18.6	13.7	10.9	9.6	10.7	7.6			7.4	5.2		
26.0	15.6	17.4	18.9	19.0	17.3	13.0	10.4	9.3	9.9	7.2	5.6		6.9	4.9		
28.0	12.6	14.2	15.5	16.1	15.4	12.3	10.1	9.1	9.2	6.8	5.4		6.4	4.6		
30.0	10.0	11.4	12.6	13.1	12.8	11.8	9.7	8.9	8.6	6.4	5.1	4.5	5.9	4.3		
32.0	7.8	9.1	10.0	10.5	10.5	11.2	9.4	8.7	8.0	6.1	4.9	4.4	5.5	4.1	3.1	
34.0	5.9	7.0	7.9	8.2	8.6	10.5	9.1	8.5	7.5	5.8	4.7	4.2	5.1	3.8	3.0	
36.0	4.2	5.2	5.9	6.2	6.8	8.6	8.9	8.3	7.1	5.5	4.6	4.1	4.8	3.6	2.8	2.5
38.0	2.7	3.6	4.2	4.4	5.3	6.9	8.2	8.2	6.7	5.3	4.4	4.0	4.5	3.4	2.7	2.4
40.0			2.7	2.8	4.0	5.4	6.5	7.1	6.3	5.1	4.3	3.9	4.2	3.2	2.6	2.3
42.0						4.1	5.1	5.5	5.3	4.8	4.1	3.8	3.9	3.1	2.5	2.2
44.0						2.9	3.7	4.1	4.2	4.7	4.0	3.7	3.7	2.9	2.4	2.1
46.0								2.8	3.2	4.5	3.9	3.6	3.5	2.8	2.3	2.0
48.0									2.3	3.8	3.8	3.5	3.3	2.7	2.2	2.0
50.0										2.8	3.7	3.5	3.1	2.5	2.1	1.9
55.0												1.7		2.3	1.9	1.8
60.0														1.8	1.7	
θ (°)	45~83	48~83	46~83	47~83	51~83	51~83	54~83	53~83	50~83	54~83	59~83	55~83	55~83	58~83	59~83	62~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 80 t アウトリガ張出幅 8.0 m
 カウンタウエイト 57 t アウトリガ張出幅 9.0 m

フルオートラフィングジブ

■FD性能

51.2mブーム+1.7mフルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ (m) 作業半径 (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
10.0	30.0															
11.0	30.0															
12.0	30.0				18.0											
14.0	30.0	30.0			18.0											
16.0	30.0	28.0	23.7		18.0				11.0				8.0			
18.0	30.0	25.4	21.7	19.9	18.0	17.1			11.0				8.0			
20.0	27.7	23.1	19.9	18.5	18.0	16.1			11.0				8.0			
22.0	24.5	21.0	18.3	17.2	18.0	15.0	11.6		11.0	8.5			8.0			
24.0	20.1	19.1	16.9	15.9	17.0	13.8	11.2	9.8	11.0	8.0			8.0			
26.0	16.5	17.5	15.6	14.8	15.4	12.7	10.8	9.5	10.9	7.6			7.5			
28.0	13.4	15.0	14.5	13.8	14.0	11.7	10.1	9.3	10.2	7.2	5.5		7.0	4.8		
30.0	10.8	12.3	13.4	12.9	12.8	10.8	9.4	8.7	9.5	6.8	5.3		6.5	4.5		
32.0	8.6	9.9	11.0	11.5	11.0	10.0	8.8	8.2	8.9	6.5	5.1	4.5	6.1	4.3		
34.0	6.7	7.9	8.8	9.3	9.0	9.2	8.2	7.6	8.4	6.2	4.9	4.3	5.7	4.0	3.1	
36.0	5.0	6.1	6.9	7.3	7.3	8.5	7.6	7.2	7.9	5.9	4.7	4.2	5.3	3.8	2.9	
38.0		4.5	5.2	5.6	5.8	7.4	7.1	6.7	7.4	5.7	4.6	4.1	5.0	3.7	2.8	
40.0				4.0	4.4	5.9	6.6	6.3	6.8	5.4	4.4	4.0	4.7	3.5	2.7	2.3
42.0						4.6	5.7	5.9	5.5	5.2	4.3	3.9	4.4	3.3	2.6	2.2
44.0							4.4	4.9	4.4	5.0	4.2	3.8	4.2	3.2	2.5	2.2
46.0									3.4	4.8	4.1	3.7	3.9	3.0	2.4	2.1
48.0										4.1	3.9	3.6	3.7	2.9	2.3	2.0
50.0										3.1	3.8	3.6	3.1	2.8	2.2	2.0
55.0												2.4		2.5	2.0	1.8
60.0																1.7
θ (°)	55~83	56~83	57~83	56~83	57~83	59~83	60~83	62~83	58~83	60~83	64~83	62~83	60~83	62~83	67~83	66~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 80 t アウトリカ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 57 t アウトリカ張出幅 9.0 m

■FE性能

14.4mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
5.0	60.0				33.0											
6.0	57.0	41.0			33.0											
7.0	50.8	38.1			32.3				11.0							
8.0	45.8	35.6			29.7				11.0				9.5			
9.0	41.6	33.4	28.1		27.4				11.0				9.5			
10.0	38.0	31.5	26.9	24.2	25.4	19.5			11.0				9.5			
11.0	35.0	29.7	25.7	23.3	23.6	18.3			11.0				9.5			
12.0	32.4	28.2	24.3	22.2	22.1	17.2			11.0				9.5			
14.0	28.2	25.3	21.9	20.4	19.2	15.4	12.8		11.0	9.7			9.2			
16.0	24.8	22.5	20.0	18.9	16.9	14.0	11.8	10.7	10.8	8.7			8.1			
18.0	22.2	20.1	18.4	17.7	15.1	12.7	11.0	10.1	9.5	7.8			7.2	5.8		
20.0	19.9	18.2	17.1	16.8	13.6	11.7	10.2	9.5	8.5	7.1	6.0		6.4	5.2		
22.0	17.7	16.6	16.1		12.4	10.8	9.6	9.1	7.7	6.5	5.6		5.7	4.8		
24.0	15.8	15.4			11.1	10.0	9.1	8.7	6.9	6.0	5.2	4.8	5.1	4.3		
26.0					10.1	9.4	8.6	8.3	6.3	5.5	4.9	4.5	4.6	4.0	3.4	
28.0					9.1	8.6	8.0	7.9	5.8	5.1	4.5	4.2	4.2	3.6	3.1	
30.0					8.3	7.9	7.6		5.3	4.8	4.3	4.0	3.8	3.3	2.9	2.7
32.0					7.5	7.3			4.9	4.4	4.1	3.8	3.5	3.1	2.7	2.5
34.0									4.5	4.2	3.9	3.7	3.2	2.9	2.5	2.3
36.0									4.2	3.9	3.7	3.6	3.0	2.7	2.4	2.2
38.0									3.9	3.7	3.6		2.7	2.5	2.2	2.1
40.0									3.7	3.6			2.5	2.3	2.1	2.0
42.0													2.3	2.1	2.0	1.9
44.0													2.1	2.0	1.9	1.8
46.0													2.0	1.9	1.8	
48.0													1.8	1.8		
θ (°)	0~83	20~83	35~83	46~83	0~83	21~83	37~83	47~83	16~83	25~83	40~83	50~83	17~83	28~83	43~83	53~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 57 t アウトリガ張出幅 8.0 m または 7.0 m
カウンタウエイト 41 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■FE性能

23.6mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
5.0	60.0															
6.0	60.0															
7.0	60.0				33.0											
8.0	59.1	39.7			33.0											
9.0	54.0	37.7			31.2				11.0							
10.0	49.7	35.8	28.6		29.2				11.0							
11.0	46.0	34.2	27.7	24.5	27.3				11.0				9.5			
12.0	42.7	32.6	26.8	23.9	25.7	18.6			11.0				9.5			
14.0	37.4	29.9	24.9	22.3	23.0	17.0			11.0				9.5			
16.0	33.2	27.7	23.1	20.9	20.6	15.6	12.4		11.0	9.2			8.9			
18.0	29.7	25.5	21.5	19.8	18.5	14.3	11.7	10.4	11.0	8.5			8.0			
20.0	24.2	23.3	20.1	18.8	16.8	13.3	11.0	9.9	10.1	7.8			7.2	5.5		
22.0	19.4	21.2	18.9	17.9	15.3	12.4	10.4	9.5	9.1	7.2	5.9		6.6	5.1		
24.0	15.5	17.0	17.9	17.2	14.1	11.6	9.9	9.2	8.3	6.7	5.5		6.0	4.7		
26.0	12.3	13.5	14.4	14.7	13.0	10.9	9.5	8.9	7.6	6.2	5.2	4.7	5.4	4.3		
28.0	9.5	10.6	11.2		12.0	10.3	9.1	8.6	7.0	5.8	4.9	4.5	5.0	4.0	3.3	
30.0	6.9	7.8			10.9	9.7	8.8	8.4	6.5	5.4	4.7	4.3	4.6	3.7	3.1	
32.0	4.7	5.2			8.9	9.3	8.4	8.1	6.0	5.1	4.4	4.1	4.2	3.5	2.9	2.6
34.0	2.8				6.9	8.4	8.0	7.8	5.6	4.8	4.2	3.9	3.9	3.2	2.7	2.5
36.0					5.1	6.4	7.3		5.2	4.6	4.1	3.8	3.6	3.0	2.6	2.3
38.0					3.5	4.5			4.9	4.3	3.9	3.7	3.3	2.8	2.4	2.2
40.0						2.8			4.6	4.1	3.8	3.6	3.1	2.7	2.3	2.1
42.0									4.3	3.9	3.6	3.5	2.9	2.5	2.2	2.0
44.0									3.3	3.8	3.5		2.7	2.4	2.1	1.9
46.0									2.3	3.3	3.5		2.5	2.2	2.0	1.9
48.0										2.0			2.4	2.1	1.9	1.8
50.0													2.2	2.0	1.8	1.7
55.0														1.7		
θ (°)	6~83	24~83	41~83	48~83	28~83	26~83	43~83	50~83	28~83	30~83	41~83	53~83	38~83	38~83	54~83	57~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 57 t アウトリガ張出幅 8.0 m または 7.0 m
カウンタウエイト 41 t アウトリガ張出幅 9.0 m

フルオートラフィングジブ

■FE性能

32.8mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
7.0	60.0															
8.0	60.0															
9.0	60.0				33.0											
10.0	60.0	39.0			31.3											
11.0	56.1	37.4			29.6				11.0							
12.0	52.3	35.9	28.1		28.0				11.0							
14.0	46.0	33.3	26.7	23.3	25.3	17.8			11.0				9.5			
16.0	36.9	31.0	25.0	22.2	23.0	16.5			11.0				9.5			
18.0	28.8	29.1	23.5	21.1	21.1	15.3	12.0		11.0	8.9			8.8			
20.0	22.6	25.2	22.2	20.2	19.3	14.4	11.4	10.2	11.0	8.3			8.0			
22.0	17.8	20.1	21.1	19.3	17.7	13.5	10.9	9.8	10.5	7.7			7.4	5.4		
24.0	14.0	15.9	17.5	18.3	16.3	12.7	10.4	9.4	9.6	7.2	5.7		6.8	5.0		
26.0	10.7	12.5	13.8	14.5	14.1	12.0	10.0	9.1	8.8	6.8	5.4		6.2	4.6		
28.0	7.6	9.4	10.7	11.2	11.3	11.4	9.6	8.9	8.2	6.4	5.2	4.6	5.7	4.3		
30.0	5.0	6.5	7.7	8.2	8.9	10.8	9.3	8.7	7.6	6.0	4.9	4.4	5.3	4.0	3.2	
32.0	2.7	4.0	5.0	5.3	6.6	9.0	9.0	8.5	7.1	5.7	4.7	4.3	4.9	3.8	3.0	
34.0			2.6		4.6	6.8	8.6	8.3	6.6	5.4	4.5	4.1	4.5	3.6	2.9	2.5
36.0						4.8	6.4	7.2	6.2	5.1	4.3	4.0	4.2	3.4	2.7	2.4
38.0						3.0	4.4	5.0	4.8	4.9	4.2	3.9	3.9	3.2	2.6	2.3
40.0								3.0	3.4	4.6	4.0	3.8	3.7	3.0	2.5	2.2
42.0									2.1	4.3	3.9	3.7	3.4	2.8	2.4	2.1
44.0										2.9	3.8	3.6	3.2	2.7	2.3	2.0
46.0										1.7	3.1	3.5	2.3	2.5	2.2	2.0
48.0											1.7	2.3		2.4	2.1	1.9
50.0														2.3	2.0	1.8
55.0																1.7
θ (°)	43~83	46~83	44~83	49~83	51~83	50~83	53~83	52~83	48~83	51~83	53~83	55~83	53~83	56~83	62~83	60~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 57 t アウトリガ張出幅 8.0 m または 7.0 m
カウンタウエイト 41 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■FE性能

42.0mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
9.0	48.0															
10.0	48.0															
11.0	48.0				27.0											
12.0	48.0	38.4			27.0											
14.0	48.0	35.9	27.8		27.0				11.0							
16.0	37.0	33.7	26.3	22.9	25.3	17.4			11.0				9.5			
18.0	28.9	31.7	24.9	21.9	23.3	16.3			11.0				9.5			
20.0	22.8	25.5	23.7	21.1	21.6	15.3	11.8		11.0	8.7			8.8			
22.0	18.0	20.3	22.4	20.3	20.1	14.5	11.3	10.0	11.0	8.1			8.0			
24.0	14.1	16.2	17.9	18.8	17.0	13.7	10.9	9.6	10.7	7.6			7.4	5.2		
26.0	10.9	12.8	14.3	15.1	13.8	13.0	10.4	9.3	9.9	7.2	5.6		6.9	4.9		
28.0	7.8	9.8	11.2	11.9	11.1	12.3	10.1	9.1	9.2	6.8	5.4		6.4	4.6		
30.0		6.9	8.4	9.1	8.6	11.1	9.7	8.9	8.6	6.4	5.1	4.5	5.9	4.3		
32.0			5.7	6.3	6.2	8.9	9.4	8.7	8.0	6.1	4.9	4.4	5.5	4.1	3.1	
34.0						6.7	8.7	8.5	7.5	5.8	4.7	4.2	5.1	3.8	3.0	
36.0							6.6	7.6	5.8	5.5	4.6	4.1	4.8	3.6	2.8	2.5
38.0								5.5	4.2	5.3	4.4	4.0	4.5	3.4	2.7	2.4
40.0										5.1	4.3	3.9	4.2	3.2	2.6	2.3
42.0										3.9	4.1	3.8	3.6	3.1	2.5	2.2
44.0											4.0	3.7		2.9	2.4	2.1
46.0											3.2	3.6		2.8	2.3	2.0
48.0															2.2	2.0
50.0															2.1	1.9
θ (°)	58~83	59~83	58~83	59~83	60~83	62~83	64~83	63~83	59~83	62~83	63~83	65~83	62~83	65~83	67~83	70~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 57 t アウトリガ張出幅 8.0 m または 7.0 m
カウンタウエイト 41 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■FE性能

51.2mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ (m) 作業半径 (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
10.0	30.0															
11.0	30.0															
12.0	30.0				18.0											
14.0	30.0	30.0			18.0											
16.0	30.0	28.0	23.7		18.0				11.0				8.0			
18.0	29.8	25.4	21.7	19.9	18.0	17.1			11.0				8.0			
20.0	23.7	23.1	19.9	18.5	18.0	16.1			11.0				8.0			
22.0	18.8	21.0	18.3	17.2	18.0	15.0	11.6		11.0	8.5			8.0			
24.0	15.0	17.0	16.9	15.9	17.0	13.8	11.2	9.8	11.0	8.0			8.0			
26.0	11.8	13.6	15.2	14.8	14.2	12.7	10.8	9.5	10.9	7.6			7.5			
28.0	8.8	10.7	12.1	12.8	11.5	11.7	10.1	9.3	10.2	7.2	5.5		7.0	4.8		
30.0		8.1	9.5	10.2	9.1	10.8	9.4	8.7	9.5	6.8	5.3		6.5	4.5		
32.0			7.0	7.6		9.4	8.8	8.2	8.9	6.5	5.1	4.5	6.1	4.3		
34.0						7.3	8.2	7.6	7.8	6.2	4.9	4.3	5.7	4.0	3.1	
36.0							7.4	7.2	6.0	5.9	4.7	4.2	5.3	3.8	2.9	
38.0								6.4		5.7	4.6	4.1	5.0	3.7	2.8	
40.0										5.4	4.4	4.0	4.7	3.5	2.7	2.3
42.0											4.3	3.9		3.3	2.6	2.2
44.0											4.2	3.8		3.2	2.5	2.2
46.0												3.7		3.0	2.4	2.1
48.0															2.3	2.0
50.0															2.2	2.0
θ (°)	62~83	64~83	64~83	65~83	66~83	66~83	68~83	68~83	65~83	68~83	69~83	69~83	66~83	68~83	71~83	73~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 57 t アウトリガ張出幅 8.0 m または 7.0 m
カウンタウエイト 41 t アウトリガ張出幅 9.0 m

フルオートラフィングジブ

■FF性能

14.4mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
5.0	60.0				33.0											
6.0	57.0	41.0			33.0											
7.0	50.8	38.1			32.3				11.0							
8.0	45.8	35.6			29.7				11.0				9.5			
9.0	41.6	33.4	28.1		27.4				11.0				9.5			
10.0	38.0	31.5	26.9	24.2	25.4	19.5			11.0				9.5			
11.0	35.0	29.7	25.7	23.3	23.6	18.3			11.0				9.5			
12.0	32.4	28.2	24.3	22.2	22.1	17.2			11.0				9.5			
14.0	28.2	25.3	21.9	20.4	19.2	15.4	12.8		11.0	9.7			9.2			
16.0	24.8	22.5	20.0	18.9	16.9	14.0	11.8	10.7	10.8	8.7			8.1			
18.0	22.2	20.1	18.4	17.7	15.1	12.7	11.0	10.1	9.5	7.8			7.2	5.8		
20.0	19.9	18.2	17.1	16.8	13.6	11.7	10.2	9.5	8.5	7.1	6.0		6.4	5.2		
22.0	17.7	16.6	16.1		12.4	10.8	9.6	9.1	7.7	6.5	5.6		5.7	4.8		
24.0	15.8	15.4			11.1	10.0	9.1	8.7	6.9	6.0	5.2	4.8	5.1	4.3		
26.0					10.1	9.4	8.6	8.3	6.3	5.5	4.9	4.5	4.6	4.0	3.4	
28.0					9.1	8.6	8.0	7.9	5.8	5.1	4.5	4.2	4.2	3.6	3.1	
30.0					8.3	7.9	7.6		5.3	4.8	4.3	4.0	3.8	3.3	2.9	2.7
32.0					7.5	7.3			4.9	4.4	4.1	3.8	3.5	3.1	2.7	2.5
34.0									4.5	4.2	3.9	3.7	3.2	2.9	2.5	2.3
36.0									4.2	3.9	3.7	3.6	3.0	2.7	2.4	2.2
38.0									3.9	3.7	3.6		2.7	2.5	2.2	2.1
40.0									3.7	3.6			2.5	2.3	2.1	2.0
42.0													2.3	2.1	2.0	1.9
44.0													2.1	2.0	1.9	1.8
46.0													2.0	1.9	1.8	
48.0													1.8	1.8		
θ (°)	0~83	20~83	35~83	46~83	0~83	21~83	37~83	47~83	16~83	25~83	40~83	50~83	17~83	28~83	43~83	53~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 41 t アウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 26 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■FF性能

23.6mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
5.0	60.0															
6.0	60.0															
7.0	60.0				33.0											
8.0	59.1	39.7			33.0											
9.0	54.0	37.7			31.2				11.0							
10.0	49.7	35.8	28.6		29.2				11.0							
11.0	46.0	34.2	27.7	24.5	27.3				11.0				9.5			
12.0	42.7	32.6	26.8	23.9	25.7	18.6			11.0				9.5			
14.0	37.4	29.9	24.9	22.3	23.0	17.0			11.0				9.5			
16.0	29.6	27.7	23.1	20.9	20.6	15.6	12.4		11.0	9.2			8.9			
18.0	22.7	25.4	21.5	19.8	18.5	14.3	11.7	10.4	11.0	8.5			8.0			
20.0	17.5	19.7	20.1	18.8	16.8	13.3	11.0	9.9	10.1	7.8			7.2	5.5		
22.0	13.4	15.2	16.7	17.4	15.3	12.4	10.4	9.5	9.1	7.2	5.9		6.6	5.1		
24.0	10.1	11.6	12.8	13.3	13.8	11.6	9.9	9.2	8.3	6.7	5.5		6.0	4.7		
26.0	7.4	8.7	9.5	9.8	11.0	10.9	9.5	8.9	7.6	6.2	5.2	4.7	5.4	4.3		
28.0	5.2	6.1	6.7		8.7	10.3	9.1	8.6	7.0	5.8	4.9	4.5	5.0	4.0	3.3	
30.0	3.3	4.0			6.7	8.4	8.8	8.4	6.5	5.4	4.7	4.3	4.6	3.7	3.1	
32.0					5.0	6.5	7.7	8.1	6.0	5.1	4.4	4.1	4.2	3.5	2.9	2.6
34.0					3.6	4.8	5.7	6.1	5.6	4.8	4.2	3.9	3.9	3.2	2.7	2.5
36.0						3.3	4.0		5.2	4.6	4.1	3.8	3.6	3.0	2.6	2.3
38.0									4.1	4.3	3.9	3.7	3.3	2.8	2.4	2.2
40.0									3.0	4.1	3.8	3.6	3.1	2.7	2.3	2.1
42.0									2.0	3.2	3.6	3.5	2.9	2.5	2.2	2.0
44.0										2.2	2.9		2.7	2.4	2.1	1.9
46.0											1.6		2.4	2.2	2.0	1.9
48.0													1.6	2.1	1.9	1.8
50.0														2.0	1.8	1.7
θ (°)	29~83	33~83	41~83	48~83	38~83	39~83	43~83	50~83	37~83	41~83	41~83	53~83	41~83	47~83	54~83	57~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 41 t アウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 26 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■FF性能

32.8mブーム+1.7m+フルオートラフティングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
作業半径 (m)	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
7.0	60.0															
8.0	60.0															
9.0	60.0				33.0											
10.0	60.0	39.0			31.3											
11.0	56.1	37.4			29.6				11.0							
12.0	51.0	35.9	28.1		28.0				11.0							
14.0	37.3	33.3	26.7	23.3	25.3	17.8			11.0				9.5			
16.0	28.0	31.0	25.0	22.2	23.0	16.5			11.0				9.5			
18.0	21.1	24.2	23.5	21.1	21.1	15.3	12.0		11.0	8.9			8.8			
20.0	16.0	18.5	20.7	20.2	19.3	14.4	11.4	10.2	11.0	8.3			8.0			
22.0	11.9	14.1	16.0	16.9	15.3	13.5	10.9	9.8	10.5	7.7			7.4	5.4		
24.0	8.6	10.5	12.1	12.9	12.0	12.7	10.4	9.4	9.6	7.2	5.7		6.8	5.0		
26.0	5.9	7.6	8.9	9.5	9.2	11.9	10.0	9.1	8.8	6.8	5.4		6.2	4.6		
28.0		5.1	6.2	6.7	6.9	9.3	9.6	8.9	8.2	6.4	5.2	4.6	5.7	4.3		
30.0				4.3	4.9	7.1	8.9	8.7	7.6	6.0	4.9	4.4	5.3	4.0	3.2	
32.0						5.1	6.8	7.6	6.2	5.7	4.7	4.3	4.9	3.8	3.0	
34.0							4.9	5.6	4.7	5.4	4.5	4.1	4.5	3.6	2.9	2.5
36.0									3.4	5.1	4.3	4.0	4.2	3.4	2.7	2.4
38.0										4.2	4.2	3.9	3.9	3.2	2.6	2.3
40.0										3.0	4.0	3.8	3.1	3.0	2.5	2.2
42.0											3.3	3.7		2.8	2.4	2.1
44.0												2.8		2.7	2.3	2.0
46.0															2.2	2.0
48.0															2.1	1.9
50.0																1.8
θ (°)	53~83	53~83	56~83	53~83	56~83	59~83	60~83	62~83	55~83	58~83	61~83	60~83	58~83	62~83	64~83	65~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 41 t アウトリカ張出幅 8.0 m
 カウンタウエイト 26 t アウトリカ張出幅 9.0 m

■FF性能

42.0mブーム+1.7m+フルオートラフティングジブ

単位: t

ジブ長さ (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
作業半径 (m)	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
9.0	48.0															
10.0	48.0															
11.0	48.0				27.0											
12.0	48.0	38.4			27.0											
14.0	37.5	35.9	27.8		27.0				11.0							
16.0	28.1	31.8	26.3	22.9	25.3	17.4			11.0				9.5			
18.0	21.3	24.4	24.9	21.9	23.3	16.3			11.0				9.5			
20.0	16.1	18.8	21.0	21.1	19.2	15.3	11.8		11.0	8.7			8.8			
22.0	12.1	14.4	16.3	17.4	15.0	14.5	11.3	10.0	11.0	8.1			8.0			
24.0	8.8	10.8	12.5	13.4	11.7	13.7	10.9	9.6	10.7	7.6			7.4	5.2		
26.0		7.9	9.3	10.1	8.9	11.7	10.4	9.3	9.9	7.2	5.6		6.9	4.9		
28.0			6.7	7.3		9.2	10.1	9.1	9.2	6.8	5.4		6.4	4.6		
30.0						6.9	8.9	8.9	7.4	6.4	5.1	4.5	5.9	4.3		
32.0							6.8	7.8	5.7	6.1	4.9	4.4	5.5	4.1	3.1	
34.0								5.8		5.8	4.7	4.2	5.1	3.8	3.0	
36.0										5.3	4.6	4.1	4.6	3.6	2.8	2.5
38.0											4.4	4.0		3.4	2.7	2.4
40.0											4.3	3.9		3.2	2.6	2.3
42.0												3.8			2.5	2.2
44.0															2.4	2.1
46.0															2.3	2.0
48.0																2.0
θ (°)	63~83	64~83	63~83	64~83	66~83	66~83	68~83	68~83	65~83	67~83	68~83	69~83	66~83	70~83	70~83	72~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 41 t アウトリカ張出幅 8.0 m
 カウンタウエイト 26 t アウトリカ張出幅 9.0 m

フルオートラフィングジブ

■FF性能

51.2mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ (m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
作業半径 (m)	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
10.0	30.0															
11.0	30.0															
12.0	30.0				18.0											
14.0	30.0	30.0			18.0											
16.0	29.1	28.0	23.7		18.0				11.0				8.0			
18.0	22.2	25.2	21.7	19.9	18.0	17.1			11.0				8.0			
20.0	17.0	19.6	19.9	18.5	18.0	16.1			11.0				8.0			
22.0	12.9	15.2	17.1	17.2	15.5	15.0	11.6		11.0	8.5			8.0			
24.0	9.6	11.7	13.4	14.3	12.1	13.8	11.2	9.8	11.0	8.0			8.0			
26.0		8.7	10.2	11.0	9.4	12.2	10.8	9.5	10.9	7.6			7.5			
28.0				8.3		9.6	10.1	9.3	9.6	7.2	5.5		7.0	4.8		
30.0							9.4	8.7	7.6	6.8	5.3		6.5	4.5		
32.0							7.3	8.2		6.5	5.1	4.5	6.1	4.3		
34.0										6.2	4.9	4.3		4.0	3.1	
36.0										5.5	4.7	4.2		3.8	2.9	
38.0											4.6	4.1		3.7	2.8	
40.0												4.0			2.7	2.3
42.0															2.6	2.2
44.0															2.5	2.2
46.0																2.1
θ (°)	68~83	68~83	70~83	69~83	69~83	71~83	71~83	73~83	69~83	71~83	73~83	74~83	71~83	73~83	74~83	75~83
標準フック	80 t								12.5 t							
フック質量	1360 kg								490 kg							
標準巻掛本数	5				3				1							

注) カウンタウエイト 41 t アウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 26 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■LA性能 2.5m+18mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	14.4					17.5					20.5				
	オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
8.0	110.0														
9.0	110.0					90.0					90.0				
10.0	110.0	101.0				90.0					90.0				
11.0	110.0	96.1				90.0	90.0				90.0	90.0			
12.0	107.0	90.9				90.0	90.0				90.0	90.0			
14.0	94.9	82.0	72.2			88.3	81.7	70.8			85.8	84.3	72.1		
16.0	85.0	74.7	66.7	57.9		78.1	74.8	65.8			75.7	76.1	67.3		
18.0	76.5	68.7	62.1	54.7		69.8	69.0	61.5	53.4		67.5	68.0	63.1	54.1	
20.0	67.7	63.6	58.2	52.1	42.1	62.8	63.2	57.8	51.0	43.4	60.6	61.2	59.5	51.8	45.9
22.0	60.3	59.2	54.8	49.8	40.8	56.4	57.4	54.6	48.9	42.2	54.7	55.4	55.9	49.8	44.7
24.0	54.2	55.2	51.9	47.9	39.9	50.4	51.6	51.9	47.1	41.3	49.1	50.3	50.9	48.0	43.7
26.0	49.0	49.8	49.5	46.5		45.4	46.4	47.3	45.6		44.0	45.2	46.3	46.5	42.9
28.0	44.5	45.1	45.6			41.0	41.8	42.6	43.4		39.7	40.7	41.6	42.6	
30.0	40.3	41.0	41.3			37.2	37.9	38.4			35.9	36.7	37.5	38.2	
32.0	31.1					32.5	34.0	34.7			32.5	33.2	33.8		
34.0						26.6	28.3				28.5	29.9	30.5		
36.0											23.8	25.3			
38.0											17.2				
θ (°)	17~83	25~83	35~83	50~83	65~83	24~83	27~83	35~83	50~83	65~83	16~83	25~83	35~83	50~83	65~83
標準フック	200 t														
フック質量	2100 kg														
巻掛本数	10					8									

注) カウンタウエイト 120 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■LA性能 2.5m+18mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2				
	オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
10.0	90.0									
11.0	90.0									
12.0	90.0	90.0				66.0				
14.0	84.0	84.5	73.0			66.0	63.6			
16.0	74.0	74.6	68.3			66.0	61.7	56.9		
18.0	65.8	66.5	64.3	54.6		61.5	59.9	55.5		
20.0	59.0	59.8	60.3	52.4	47.0	55.0	56.1	54.3	48.0	
22.0	53.2	54.0	54.6	50.4	45.9	49.5	50.5	51.4	47.2	41.2
24.0	48.1	49.0	49.6	48.7	44.9	44.7	45.8	46.6	46.6	40.9
26.0	43.1	44.4	45.2	45.9	44.2	40.6	41.6	42.4	43.3	40.6
28.0	38.7	39.9	40.9	42.0		36.9	37.9	38.7	39.6	40.1
30.0	34.9	35.9	36.8	37.7		33.5	34.5	35.3	36.2	36.6
32.0	31.6	32.4	33.1	33.8		30.3	31.4	32.2	33.0	
34.0	28.5	29.3	29.9			27.3	28.3	29.2	30.1	
36.0	24.8	26.1	26.9			24.7	25.6	26.3	27.0	
38.0	20.6	21.9				22.3	23.1	23.7	24.2	
40.0	14.8					19.9	20.8	21.3		
42.0						17.3	18.3	19.0		
44.0						14.6	15.6	16.1		
46.0						11.4	12.4			
48.0						7.3				
θ (°)	18~83	25~83	35~83	50~83	65~83	18~83	25~83	34~83	49~83	64~83
標準フック	200 t									
フック質量	2100 kg									
巻掛本数	8					6				

注) カウンタウエイト 120 t アウトリガ張出幅 9.0 m

ラフィングジブ

■LA性能 2.5m+27mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
11.0	68.0																			
12.0	68.0																			
14.0	68.0					57.5														
16.0	68.0	68.0				57.5					38.7					24.6				
18.0	65.7	65.7				57.5	57.5				38.7	38.7				24.6				
20.0	59.1	59.8	52.5			55.0	56.3				38.7	38.7				24.6	24.6			
22.0	53.5	54.3	49.4			49.7	50.9	51.7			38.7	38.7	38.7			24.6	24.6			
24.0	48.8	49.6	46.6			45.1	46.3	47.4			38.7	38.7	38.7			24.6	24.6	24.6		
26.0	44.6	45.4	44.2	38.3		41.1	42.3	43.3	39.4		38.7	38.7	38.7			24.6	24.6	24.6		
28.0	40.9	41.8	42.1	36.9	33.2	37.5	38.7	39.7	38.1		35.6	37.0	38.1	36.5		24.1	23.3	23.4		
30.0	37.3	38.5	39.2	35.6	32.4	34.4	35.6	36.6	36.9	33.1	32.6	33.9	35.0	35.9		22.4	21.7	21.8	22.2	
32.0	34.0	35.4	36.3	34.4	31.7	31.6	32.7	33.7	34.8	32.4	30.0	31.2	32.3	33.6	31.0	20.9	20.2	20.3	20.7	
34.0	31.0	32.3	33.5	33.4	31.1	29.0	30.2	31.1	32.2	31.9	27.5	28.7	29.8	31.0	30.7	19.5	18.9	19.0	19.4	19.6
36.0	28.4	29.5	30.6	31.9	30.6	26.7	27.8	28.7	29.8	30.5	25.3	26.5	27.5	28.7	29.5	18.2	17.7	17.8	18.2	18.4
38.0	26.0	27.0	27.9	29.1		24.3	25.6	26.5	27.6	28.2	23.3	24.4	25.4	26.5	27.3	17.1	16.6	16.7	17.1	17.3
40.0	23.8	24.7	25.5	26.5		22.1	23.3	24.4	25.5	26.0	21.4	22.5	23.4	24.5	25.2	16.1	15.6	15.7	16.0	16.3
42.0	21.7	22.7	23.3	24.0		20.2	21.3	22.3	23.4		19.6	20.7	21.6	22.6	23.3	15.1	14.7	14.7	15.1	15.3
44.0	19.2	20.6	21.3			18.4	19.4	20.3	21.3		18.0	19.0	19.9	20.9	21.4	14.2	13.8	13.9	14.2	14.5
46.0	16.3	17.8	18.7			16.7	17.6	18.4	19.2		16.3	17.4	18.3	19.2		13.4	13.0	13.1	13.4	13.6
48.0	12.8	14.3				14.9	15.9	16.6			14.7	15.7	16.6	17.6		12.7	12.3	12.3	12.6	
50.0						13.1	14.3	14.9			13.2	14.1	15.0	15.8		12.0	11.6	11.6	11.9	
55.0						7.6	8.8				9.9	10.7	11.3			10.3	10.1	10.1	10.3	
60.0											6.1	7.1	7.6			7.5	8.3	8.8		
65.0																4.8	5.5	5.9		
θ (°)	22~83	25~83	35~83	50~83	65~83	25~83	27~83	35~83	50~83	64~83	21~83	24~83	34~83	49~83	64~83	27~83	29~83	34~83	49~83	65~83
標準フック	200 t										80 t									
フック質量	2100 kg										1360 kg									
巻掛本数	6										4									

注) カウンタウエイト 120 tアウトリカ張出幅 9.0 m

■LA性能 2.5m+36mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	52.7																			
16.0	52.7					38.7														
18.0	52.7					38.7					26.9					17.5				
20.0	52.7	52.0				38.7					26.9					17.5				
22.0	52.6	48.4				38.7	38.7				26.9	26.9				17.5				
24.0	48.4	45.1				38.7	38.7				26.9	26.9				17.5	17.5			
26.0	44.4	42.3	37.3			38.7	38.7	38.7			26.9	26.9				17.5	17.5			
28.0	40.8	39.8	35.4			37.9	38.7	38.3			26.9	26.9	26.9			17.5	17.5			
30.0	37.7	37.6	33.7			34.9	36.2	36.6			26.9	26.9	26.9			17.5	17.5	17.5		
32.0	34.8	35.6	32.1	28.1		32.1	33.4	34.5			26.9	26.9	26.9			17.5	17.5	17.5		
34.0	32.3	33.2	30.7	27.1		29.7	30.9	32.0	28.6		26.9	26.9	26.9	26.9		17.5	17.4	17.5		
36.0	29.6	30.9	29.4	26.2	23.8	27.5	28.7	29.7	27.8		25.6	26.9	26.9	26.9		16.6	16.2	16.5	17.1	
38.0	27.3	28.7	28.2	25.3	23.2	25.4	26.6	27.6	26.9	24.2	23.6	24.9	26.1	26.9		15.5	15.2	15.5	16.1	
40.0	25.1	26.5	27.2	24.6	22.7	23.5	24.7	25.7	26.2	23.7	21.8	23.1	24.2	25.7	24.0	14.6	14.2	14.5	15.1	
42.0	23.2	24.4	25.6	23.9	22.3	21.7	22.9	23.9	25.1	23.3	20.2	21.4	22.5	23.9	23.7	13.7	13.4	13.6	14.2	14.6
44.0	21.4	22.5	23.6	23.3	21.9	20.0	21.3	22.2	23.4	22.9	18.6	19.8	20.9	22.2	23.2	12.8	12.5	12.8	13.3	13.7
46.0	19.8	20.8	21.8	22.7		18.3	19.6	20.7	21.8	22.5	17.2	18.4	19.4	20.7	21.6	12.1	11.8	12.0	12.5	12.9
48.0	18.3	19.2	20.1	21.1		16.8	18.0	19.2	20.3	20.9	15.8	17.0	18.0	19.2	20.0	11.4	11.1	11.3	11.8	12.2
50.0	16.7	17.7	18.5	19.3		15.3	16.5	17.6	18.8		14.5	15.7	16.7	17.8	18.6	10.7	10.5	10.6	11.1	11.5
55.0	11.7	13.2	14.2			12.1	13.0	13.8	14.7		11.3	12.4	13.4	14.6		9.3	9.0	9.2	9.6	9.9
60.0						8.5	9.7	10.6			8.6	9.5	10.3	11.1		8.0	7.8	7.9	8.3	
65.0						3.7	4.9				5.9	7.0	7.6			6.2	6.8	6.8	7.1	
70.0											2.7	3.8				3.9	4.8	5.4		
75.0																	2.5	2.9		
θ (°)	28~83	32~83	35~83	50~83	65~83	21~83	24~83	35~83	49~83	64~83	28~83	31~83	34~83	49~83	64~83	33~83	35~83	36~83	49~83	64~83
標準フック	200 t										80 t									
フック質量	2100 kg										1360 kg									
巻掛本数	6										4									

注) カウンタウエイト 120 tアウトリカ張出幅 9.0 m

■LA性能 2.5m+45mラフィングジブ

単位: t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	35.6					26.8														
20.0	35.6					26.8					19.0									
22.0	35.6					26.8					19.0					12.3				
24.0	35.6	35.6				26.8					19.0					12.3				
26.0	35.6	34.5				26.8	26.8				19.0					12.3				
28.0	35.6	32.7				26.8	26.8				19.0	19.0				12.3	12.3			
30.0	33.9	31.1	28.4			26.8	26.8				19.0	19.0				12.3	12.3			
32.0	32.1	29.5	27.0			26.8	26.8	26.8			19.0	19.0				12.3	12.3			
34.0	30.5	28.0	25.7			26.8	26.8	26.5			19.0	19.0	19.0			12.3	12.3			
36.0	28.9	26.5	24.5			26.8	26.8	25.3			19.0	19.0	19.0			12.3	12.3	12.3		
38.0	27.4	25.2	23.4			25.4	26.7	24.3			19.0	19.0	19.0			12.3	12.3	12.3		
40.0	26.0	24.0	22.3	20.1		23.6	24.9	23.3	20.6		19.0	19.0	19.0			12.3	12.3	12.3		
42.0	24.3	22.9	21.4	19.4		22.0	23.2	22.4	19.9		19.0	19.0	19.0	19.0		12.3	12.2	12.3		
44.0	22.5	21.9	20.5	18.7		20.4	21.6	21.5	19.2		19.0	19.0	19.0	19.0		11.6	11.4	11.8	12.3	
46.0	20.8	21.0	19.7	18.1	16.9	18.9	20.2	20.7	18.6	17.1	17.8	19.0	19.0	18.6		10.9	10.7	11.1	11.8	
48.0	19.4	20.1	18.9	17.5	16.4	17.6	18.8	19.8	18.0	16.7	16.5	17.8	18.9	18.1	16.5	10.2	10.1	10.4	11.1	
50.0	18.0	19.1	18.2	16.9	16.1	16.3	17.5	18.5	17.5	16.3	15.3	16.5	17.7	17.6	16.1	9.6	9.4	9.8	10.4	10.9
55.0	14.9	15.9	16.7	15.9		13.1	14.4	15.5	16.4	15.6	12.5	13.7	14.8	16.0	15.4	8.2	8.1	8.3	8.9	9.4
60.0	11.6	12.9	13.6	14.4		10.4	11.4	12.4	13.7		9.8	11.1	12.2	13.3	14.1	7.0	6.9	7.1	7.6	8.0
65.0	7.3	8.9				7.8	9.0	9.7	10.5		7.5	8.6	9.5	10.7		6.0	5.9	6.1	6.5	6.9
70.0						4.8	6.1	7.0			5.3	6.3	7.2	7.9		4.8	5.0	5.2	5.5	
75.0											3.0	4.0	4.7			2.9	3.9	4.4	4.6	
80.0																		2.6		
θ (°)	24~83	29~83	35~83	50~83	65~83	23~83	25~83	35~83	49~83	64~83	29~83	30~83	34~83	49~83	64~83	37~83	40~83	42~83	49~83	64~83
標準フック	80 t										25 t									
フック質量	1360 kg										1140 kg									
巻掛本数	4										2									

注) カウンタウエイト 120 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■LA性能 2.5m+54mラフィングジブ

単位: t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	18.1					17.0														
22.0	17.1					17.0					12.4									
24.0	16.1					16.8					12.4					8.2				
26.0	15.2					15.9					12.4					8.2				
28.0	14.4	13.2				15.1					12.4					8.2				
30.0	13.7	12.6				14.4	12.9				12.4	12.4				8.2				
32.0	13.0	12.1				13.7	12.4				12.4	12.4				8.2	8.2			
34.0	12.5	11.6				13.1	12.0				12.4	12.3				8.2	8.2			
36.0	12.0	11.2	10.6			12.6	11.6				12.4	11.9				8.2	8.2			
38.0	11.5	10.8	10.2			12.1	11.2	10.4			12.4	11.5	10.6			8.2	8.2			
40.0	11.1	10.5	9.9			11.7	10.8	10.1			12.3	11.2	10.3			8.2	8.2	8.2		
42.0	10.7	10.2	9.7			11.3	10.5	9.9			11.8	10.9	10.1			8.2	8.2	8.2		
44.0	10.4	9.9	9.4			10.9	10.2	9.6			11.5	10.5	9.8			8.2	8.2	8.2		
46.0	10.0	9.6	9.2	8.6		10.6	10.0	9.4			11.1	10.3	9.6			8.2	8.2	8.2		
48.0	9.7	9.3	9.0	8.5		10.3	9.7	9.2	8.6		10.8	10.0	9.4			8.2	8.2	8.2		
50.0	9.5	9.1	8.7	8.3		10.0	9.4	9.0	8.4		10.5	9.8	9.2	8.5		8.2	8.2	8.2	8.2	
55.0	8.8	8.6	8.3	7.9	7.7	9.3	8.9	8.5	8.1	7.7	9.8	9.2	8.7	8.2		8.2	8.2	8.2	8.2	
60.0	8.3	8.1	7.9	7.7	7.5	8.8	8.4	8.1	7.8	7.5	9.2	8.7	8.3	7.9	7.6	7.2	7.2	7.5	8.0	7.6
65.0	7.9	7.8	7.6	7.4		8.3	8.0	7.8	7.5	7.4	8.7	8.3	8.0	7.7	7.4	6.2	6.2	6.5	7.0	7.5
70.0	7.5	7.5	7.4			7.9	7.7	7.5	7.4		7.2	8.0	7.7	7.5	7.3	5.4	5.3	5.6	6.1	6.5
75.0	4.8	6.4				5.9	7.1	7.3			5.3	6.4	7.3	7.3		4.7	4.6	4.8	5.2	
80.0						3.2	4.5	5.3			3.5	4.5	5.4			3.0	4.0	4.1	4.4	
85.0											2.7	3.3					2.4	3.3	3.7	
θ (°)	21~83	25~83	36~83	50~83	65~83	27~83	32~83	35~83	50~83	65~83	32~83	36~83	39~83	51~83	64~83	40~83	39~83	42~83	49~83	65~83
標準フック	25 t																			
フック質量	1140 kg																			
巻掛本数	2																			

注) カウンタウエイト 120 t アウトリガ張出幅 9.0 m

ラフィングジブ

■LA性能 2.5m+63mラフィングジブ

単位: t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	15.8																			
24.0	15.8					12.5					9.0									
26.0	15.8					12.5					9.0					5.6				
28.0	15.8					12.5					9.0					5.6				
30.0	15.8					12.5					9.0					5.6				
32.0	15.8	15.0				12.5					9.0					5.6				
34.0	15.3	14.5				12.5	12.5				9.0					5.6				
36.0	14.8	14.1				12.5	12.5				9.0	9.0				5.6	5.6			
38.0	14.4	13.7				12.5	12.5				9.0	9.0				5.6	5.6			
40.0	13.9	13.3				12.5	12.5				9.0	9.0				5.6	5.6			
42.0	13.5	12.9	12.4			12.5	12.5	12.5			9.0	9.0				5.6	5.6			
44.0	13.1	12.6	12.1			12.5	12.5	12.2			9.0	9.0	9.0			5.6	5.6			
46.0	12.7	12.3	11.8			12.5	12.5	12.0			9.0	9.0	9.0			5.6	5.6	5.6		
48.0	12.4	12.0	11.6			12.5	12.2	11.7			9.0	9.0	9.0			5.6	5.6	5.6		
50.0	12.1	11.7	11.2			12.5	12.0	11.5			9.0	9.0	9.0			5.6	5.6	5.6		
55.0	11.4	10.8	9.9	8.7		11.8	11.4	10.5	9.0		9.0	9.0	9.0			5.6	5.6	5.6		
60.0	10.3	9.6	8.8	7.8		11.2	10.4	9.4	8.1		9.0	9.0	9.0	8.4		5.6	5.6	5.6	5.6	
65.0	9.1	8.5	7.8	6.8	6.0	10.2	9.3	8.5	7.3	6.2	9.0	9.0	9.0	7.6	6.4	5.4	5.4	5.6	5.6	
70.0	7.9	7.4	6.8	6.0	5.4	8.6	8.3	7.5	6.4	5.6	7.6	8.9	8.1	6.8	5.8	4.6	4.6	5.0	5.6	5.6
75.0	6.8	6.3	5.9	5.1		6.9	7.3	6.6	5.7	4.9	5.8	7.1	7.2	6.1	5.1	3.9	3.9	4.2	4.8	5.3
80.0	5.7	4.9	4.3			5.1	6.2	5.8	4.3		4.1	5.4	6.4	5.1		3.3	3.3	3.5	4.0	4.3
85.0						3.2	4.5	4.0			2.5	3.6	4.7	3.8			2.7	2.9	3.3	
90.0													2.8					2.4	2.7	
θ (°)	19~83	26~83	35~83	50~83	65~83	28~83	31~83	35~83	50~83	65~83	36~83	41~83	38~83	49~83	65~83	46~83	47~83	48~83	50~83	64~83
標準フック	25 t																			
フック質量	1140 kg																			
巻掛本数	2																			

注) カウンタウエイト 120 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■LA性能 2.5m+72mラフィングジブ

単位: t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	9.8																			
26.0	9.8					7.8														
28.0	9.5					7.8					6.5									
30.0	9.1					7.8					6.5					4.0				
32.0	8.7					7.8					6.5					4.0				
34.0	8.4					7.8					6.5					4.0				
36.0	8.0	7.5				7.8					6.5					4.0				
38.0	7.7	7.3				7.8	7.4				6.5					4.0				
40.0	7.5	7.1				7.7	7.2				6.5	6.5				4.0	4.0			
42.0	7.2	6.8				7.5	7.0				6.5	6.5				4.0	4.0			
44.0	7.0	6.6				7.2	6.8				6.5	6.5				4.0	4.0			
46.0	6.8	6.5				7.0	6.6				6.5	6.5				4.0	4.0			
48.0	6.6	6.3	5.8			6.8	6.4	6.0			6.5	6.5				4.0	4.0			
50.0	6.4	6.1	5.6			6.6	6.3	5.8			6.5	6.4	5.9			4.0	4.0			
55.0	6.0	5.6	5.2			6.2	5.9	5.4			6.4	6.0	5.5			4.0	4.0	4.0		
60.0	5.5	5.1	4.8	4.4		5.8	5.4	5.0			6.1	5.7	5.2			4.0	4.0	4.0		
65.0	5.0	4.7	4.5	4.1		5.4	5.0	4.7	4.2		5.7	5.3	4.8	4.3		4.0	4.0	4.0	4.0	
70.0	4.6	4.4	4.2	3.9	3.7	5.0	4.7	4.4	4.0		5.4	4.9	4.6	4.1		4.0	4.0	4.0	4.0	
75.0	4.3	4.1	4.0	3.8	3.6	4.7	4.4	4.1	3.9	3.6	5.0	4.6	4.3	3.9	3.7	3.5	3.6	3.9	4.0	3.7
80.0	4.0	3.9	3.8	3.6	3.5	4.4	4.1	3.9	3.7	3.5	4.7	4.4	4.1	3.8	3.6	2.9	2.9	3.3	3.9	3.6
85.0	3.8	3.7	3.6	3.5		4.1	3.9	3.8	3.6	3.5	3.2	4.2	3.9	3.7	3.5	2.4	2.4	2.7	3.2	3.5
90.0						3.0	3.8	3.7	3.5			3.1	3.8	3.6					2.6	3.0
95.0													2.6	3.5						
θ (°)	35~83	41~83	47~83	54~83	65~83	37~83	43~83	48~83	54~83	65~83	44~83	45~83	49~83	54~83	64~83	51~83	53~83	58~83	60~83	64~83
標準フック	25 t																			
フック質量	1140 kg																			
巻掛本数	2																			

注) カウンタウエイト 120 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■LB性能 2.5m+18mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	14.4					17.5					20.5				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
8.0	110.0														
9.0	110.0					90.0					90.0				
10.0	110.0	101.0				90.0					90.0				
11.0	110.0	96.1				90.0	90.0				90.0	90.0			
12.0	107.0	90.9				90.0	90.0				90.0	90.0			
14.0	92.5	82.0	72.2			88.3	81.7	70.8			85.8	84.3	72.1		
16.0	79.5	74.7	66.7	57.9		78.0	74.8	65.8			75.7	76.1	67.3		
18.0	69.3	68.7	62.1	54.7		67.8	69.0	61.5	53.4		66.5	68.0	63.1	54.1	
20.0	61.1	62.5	58.2	52.1	42.1	59.6	61.2	57.8	51.0	43.4	58.3	60.1	59.5	51.8	45.9
22.0	54.1	55.4	54.8	49.8	40.8	52.4	54.0	54.6	48.9	42.2	50.8	52.7	54.5	49.8	44.7
24.0	47.4	48.5	49.6	47.9	39.9	45.7	47.1	48.4	47.1	41.3	44.2	45.8	47.3	48.0	43.7
26.0	42.0	42.9	43.7	44.6		40.3	41.4	42.5	43.7		38.7	40.1	41.3	42.9	42.9
28.0	37.4	38.1	38.7			35.7	36.6	37.5	38.4		34.2	35.3	36.3	37.5	
30.0	33.6	34.0	34.3			31.8	32.5	33.1			30.3	31.2	32.1	32.9	
32.0	30.2					28.4	29.0	29.4			26.9	27.7	28.3		
34.0						25.5	25.8				24.0	24.6	25.0		
36.0											21.4	21.8			
38.0											17.2				
θ (°)	17~83	25~83	35~83	50~83	65~83	24~83	27~83	35~83	50~83	65~83	16~83	25~83	35~83	50~83	65~83
標準フック	200 t														
フック質量	2100 kg														
巻掛本数	10					8									

注) カウンタウエイト 100 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■LB性能 2.5m+18mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2				
	オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
10.0	90.0									
11.0	90.0									
12.0	90.0	90.0				66.0				
14.0	84.0	84.5	73.0			66.0	63.6			
16.0	74.0	74.6	68.3			66.0	61.7	56.9		
18.0	65.7	66.5	64.3	54.6		61.5	59.9	55.5		
20.0	57.4	59.4	60.3	52.4	47.0	55.0	56.1	54.3	48.0	
22.0	49.8	51.8	53.7	50.4	45.9	48.3	50.5	51.4	47.2	41.2
24.0	43.1	44.9	46.5	48.6	44.9	41.7	43.8	45.7	46.6	40.9
26.0	37.7	39.2	40.6	42.3	43.4	36.2	38.1	39.7	41.9	40.6
28.0	33.1	34.4	35.6	37.0		31.7	33.3	34.7	36.5	37.7
30.0	29.2	30.3	31.3	32.4		27.8	29.2	30.5	32.0	32.8
32.0	25.9	26.8	27.6	28.4		24.4	25.7	26.8	28.0	
34.0	23.0	23.7	24.3			21.5	22.6	23.5	24.6	
36.0	20.4	21.0	21.4			18.9	19.9	20.7	21.5	
38.0	18.1	18.5				16.7	17.5	18.2	18.7	
40.0	14.8					14.7	15.3	15.9		
42.0						12.8	13.4	13.8		
44.0						11.2	11.6	11.9		
46.0						9.7	10.0			
48.0						7.3				
θ (°)	18~83	25~83	35~83	50~83	65~83	18~83	25~83	34~83	49~83	64~83
標準フック	200 t									
フック質量	2100 kg									
巻掛本数	8					6				

注) カウンタウエイト 100 t アウトリガ張出幅 9.0 m

ラフィングジブ

■LB性能 2.5m+27mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
11.0	68.0																			
12.0	68.0																			
14.0	68.0					57.5														
16.0	68.0	68.0				57.5					38.7					24.6				
18.0	65.7	65.7				57.5	57.5				38.7	38.7				24.6				
20.0	59.1	59.8	52.5			55.0	56.3				38.7	38.7				24.6	24.6			
22.0	53.0	54.3	49.4			49.7	50.9	51.7			38.7	38.7	38.7			24.6	24.6			
24.0	46.3	48.9	46.6			44.4	46.3	47.4			38.7	38.7	38.7			24.6	24.6	24.6		
26.0	40.7	43.0	44.2	38.3		38.8	41.5	43.3	39.4		38.5	38.7	38.7			24.6	24.6	24.6		
28.0	36.1	38.1	40.0	36.9	33.2	34.2	36.6	38.9	38.1		33.8	36.4	38.1	36.5		24.1	23.3	23.4		
30.0	32.1	33.9	35.6	35.6	32.4	30.2	32.4	34.5	36.9	33.1	29.9	32.2	34.4	35.9		22.4	21.7	21.8	22.2	
32.0	28.7	30.3	31.8	33.9	31.7	26.8	28.8	30.6	33.1	32.4	26.4	28.6	30.6	33.2	31.0	20.9	20.2	20.3	20.7	
34.0	25.7	27.1	28.5	30.3	31.1	23.9	25.6	27.3	29.5	31.1	23.5	25.4	27.2	29.6	30.7	19.5	18.9	19.0	19.4	19.6
36.0	23.1	24.4	25.5	27.1	28.0	21.3	22.8	24.3	26.3	27.7	20.9	22.6	24.3	26.4	28.0	18.2	17.7	17.8	18.2	18.4
38.0	20.8	21.9	22.9	24.2		18.9	20.4	21.7	23.4	24.6	18.6	20.2	21.7	23.6	24.9	17.1	16.6	16.7	17.1	17.3
40.0	18.7	19.7	20.6	21.6		16.9	18.2	19.4	20.9	21.7	16.5	18.0	19.3	21.0	22.2	16.1	15.6	15.7	16.0	16.3
42.0	16.9	17.7	18.4	19.1		15.1	16.2	17.3	18.5		14.7	16.0	17.2	18.7	19.7	15.0	14.7	14.7	15.1	15.3
44.0	15.2	15.9	16.4			13.4	14.4	15.4	16.4		13.0	14.2	15.3	16.7	17.4	13.3	13.8	13.9	14.2	14.5
46.0	13.7	14.2	14.6			11.9	12.8	13.6	14.4		11.5	12.6	13.6	14.8		11.8	13.0	13.1	13.4	13.6
48.0	12.3	12.6				10.5	11.3	12.0			10.1	11.1	12.0	13.0		10.4	11.5	12.3	12.6	
50.0						9.3	9.9	10.5			8.8	9.8	10.5	11.4		9.1	10.2	11.1	11.9	
55.0						6.6	6.9				6.1	6.8	7.3			6.4	7.2	7.9	8.6	
60.0											3.9	4.3	4.6			4.1	4.8	5.3		
65.0																	2.6	3.0		
θ (°)	22~83	25~83	35~83	50~83	65~83	25~83	27~83	35~83	50~83	64~83	22~83	24~83	34~83	49~83	64~83	35~83	33~83	34~83	49~83	65~83
標準フック	200 t										80 t									
フック質量	2100 kg										1360 kg									
巻掛本数	6										4									

注) カウンタウエイト 100 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■LB性能 2.5m+36mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	52.7																			
16.0	52.7					38.7														
18.0	52.7					38.7					26.9					17.5				
20.0	52.7	52.0				38.7					26.9					17.5				
22.0	52.6	48.4				38.7	38.7				26.9	26.9				17.5				
24.0	48.1	45.1				38.7	38.7				26.9	26.9				17.5	17.5			
26.0	42.5	42.3	37.3			38.7	38.7	38.7			26.9	26.9				17.5	17.5			
28.0	37.8	39.8	35.4			36.4	38.7	38.3			26.9	26.9	26.9			17.5	17.5			
30.0	33.8	36.1	33.7			32.3	35.1	36.6			26.9	26.9	26.9			17.5	17.5	17.5		
32.0	30.3	32.4	32.1	28.1		28.8	31.4	33.8			26.9	26.9	26.9			17.5	17.5	17.5		
34.0	27.3	29.2	30.7	27.1		25.8	28.1	30.4	28.6		24.9	26.9	26.9	26.9		17.5	17.4	17.5		
36.0	24.7	26.4	28.1	26.2	23.8	23.2	25.3	27.3	27.8		22.3	24.6	26.8	26.9		16.6	16.2	16.5	17.1	
38.0	22.3	23.9	25.5	25.3	23.2	20.8	22.8	24.7	26.9	24.2	19.9	22.1	24.1	26.9		15.5	15.2	15.5	16.1	
40.0	20.2	21.7	23.1	24.6	22.7	18.7	20.5	22.2	24.6	23.7	17.9	19.8	21.7	24.3	24.0	14.6	14.2	14.5	15.1	
42.0	18.4	19.7	21.0	22.8	22.3	16.8	18.5	20.1	22.2	23.3	16.0	17.8	19.6	21.9	23.7	13.7	13.4	13.6	14.2	14.6
44.0	16.7	17.9	19.0	20.6	21.7	15.2	16.7	18.1	20.1	21.5	14.3	16.0	17.6	19.8	21.5	12.8	12.5	12.8	13.3	13.7
46.0	15.2	16.2	17.3	18.6		13.6	15.0	16.3	18.1	19.3	12.8	14.3	15.8	17.8	19.3	12.1	11.8	12.0	12.5	12.9
48.0	13.8	14.7	15.6	16.8		12.2	13.5	14.7	16.2	17.3	11.4	12.8	14.2	16.0	17.3	11.4	11.1	11.3	11.8	12.2
50.0	12.5	13.3	14.1	15.0		10.9	12.1	13.2	14.5		10.1	11.4	12.7	14.3	15.4	10.2	10.5	10.6	11.1	11.5
55.0	9.8	10.3	10.7			8.2	9.0	9.8	10.7		7.3	8.4	9.4	10.7		7.4	8.7	9.2	9.6	9.9
60.0						5.9	6.5	7.0			5.1	5.9	6.7	7.5		5.1	6.2	7.1	8.1	
65.0						3.7	4.2				3.2	3.8	4.3			3.2	4.0	4.8	5.5	
70.0																		2.7		
θ (°)	28~83	32~83	35~83	50~83	65~83	21~83	24~83	35~83	49~83	64~83	30~83	32~83	34~83	49~83	64~83	39~83	42~83	44~83	49~83	64~83
標準フック	200 t										80 t									
フック質量	2100 kg										1360 kg									
巻掛本数	6										4									

注) カウンタウエイト 100 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■LB性能 2.5m+45mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	35.6					26.8														
20.0	35.6					26.8					19.0									
22.0	35.6					26.8					19.0					12.3				
24.0	35.6	35.6				26.8					19.0					12.3				
26.0	35.6	34.5				26.8	26.8				19.0					12.3				
28.0	35.6	32.7				26.8	26.8				19.0	19.0				12.3	12.3			
30.0	33.9	31.1	28.4			26.8	26.8				19.0	19.0				12.3	12.3			
32.0	31.8	29.5	27.0			26.8	26.8	26.8			19.0	19.0				12.3	12.3			
34.0	28.7	28.0	25.7			26.8	26.8	26.5			19.0	19.0	19.0			12.3	12.3			
36.0	26.0	26.5	24.5			24.3	26.8	25.3			19.0	19.0	19.0			12.3	12.3	12.3		
38.0	23.7	25.2	23.4			21.9	24.3	24.3			19.0	19.0	19.0			12.3	12.3	12.3		
40.0	21.6	23.4	22.3	20.1		19.8	22.0	23.3	20.6		19.0	19.0	19.0			12.3	12.3	12.3		
42.0	19.7	21.3	21.4	19.4		17.9	19.9	21.9	19.9		17.4	19.0	19.0	19.0		12.3	12.2	12.3		
44.0	17.9	19.5	20.5	18.7		16.2	18.1	19.9	19.2		15.7	17.8	19.0	19.0		11.6	11.4	11.8	12.3	
46.0	16.4	17.8	19.2	18.1	16.9	14.6	16.4	18.1	18.6	17.1	14.1	16.1	18.0	18.6		10.9	10.7	11.1	11.8	
48.0	15.0	16.3	17.6	17.5	16.4	13.2	14.8	16.5	18.0	16.7	12.7	14.5	16.3	18.1	16.5	10.2	10.1	10.4	11.1	
50.0	13.7	14.9	16.1	16.9	16.1	11.9	13.4	14.9	17.0	16.3	11.4	13.1	14.8	17.1	16.1	9.6	9.4	9.8	10.4	10.9
55.0	10.9	11.9	12.8	14.0		9.1	10.4	11.6	13.3	14.5	8.6	10.0	11.4	13.3	14.7	8.2	8.1	8.3	8.9	9.4
60.0	8.6	9.3	10.0	10.7		6.8	7.8	8.8	10.1		6.2	7.5	8.6	10.1	11.3	5.9	6.9	7.1	7.6	8.0
65.0	6.6	7.0				4.9	5.7	6.4	7.2		4.3	5.3	6.2	7.4		3.9	5.1	6.1	6.5	6.9
70.0						3.2	3.8	4.2			2.6	3.4	4.1	4.9		2.2	3.2	4.1	5.1	
75.0													2.2					2.3	3.0	
θ (°)	24~83	29~83	35~83	50~83	65~83	24~83	25~83	35~83	49~83	64~83	36~83	38~83	37~83	49~83	64~83	46~83	47~83	49~83	52~83	64~83
標準フック	80 t										25 t									
フック質量	1360 kg										1140 kg									
巻掛本数	4										2									

注) カウンタウエイト 100 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■LB性能 2.5m+54mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	18.1					17.0														
22.0	17.1					17.0					12.4									
24.0	16.1					16.8					12.4					8.2				
26.0	15.2					15.9					12.4					8.2				
28.0	14.4	13.2				15.1					12.4					8.2				
30.0	13.7	12.6				14.4	12.9				12.4	12.4				8.2				
32.0	13.0	12.1				13.7	12.4				12.4	12.4				8.2	8.2			
34.0	12.5	11.6				13.1	12.0				12.4	12.3				8.2	8.2			
36.0	12.0	11.2	10.6			12.6	11.6				12.4	11.9				8.2	8.2			
38.0	11.5	10.8	10.2			12.1	11.2	10.4			12.4	11.5	10.6			8.2	8.2			
40.0	11.1	10.5	9.9			11.7	10.8	10.1			12.3	11.2	10.3			8.2	8.2	8.2		
42.0	10.7	10.2	9.7			11.3	10.5	9.9			11.8	10.9	10.1			8.2	8.2	8.2		
44.0	10.4	9.9	9.4			10.9	10.2	9.6			11.5	10.5	9.8			8.2	8.2	8.2		
46.0	10.0	9.6	9.2	8.6		10.6	10.0	9.4			11.1	10.3	9.6			8.2	8.2	8.2		
48.0	9.7	9.3	9.0	8.5		10.3	9.7	9.2	8.6		10.8	10.0	9.4			8.2	8.2	8.2		
50.0	9.5	9.1	8.7	8.3		10.0	9.4	9.0	8.4		10.5	9.8	9.2	8.5		8.2	8.2	8.2	8.2	
55.0	8.8	8.6	8.3	7.9	7.7	9.3	8.9	8.5	8.1	7.7	9.8	9.2	8.7	8.2		8.2	8.2	8.2	8.2	
60.0	8.3	8.1	7.9	7.7	7.5	8.7	8.4	8.1	7.8	7.5	7.8	8.7	8.3	7.9	7.6	7.2	7.2	7.5	8.0	7.6
65.0	7.9	7.8	7.6	7.4		6.8	7.9	7.8	7.5	7.4	5.8	7.1	8.0	7.7	7.4	5.3	6.2	6.5	7.0	7.5
70.0	6.7	7.3	7.4			5.1	6.0	6.9	7.4		4.1	5.3	6.3	7.5	7.3	3.7	4.9	5.6	6.1	6.5
75.0	4.8	5.5				3.6	4.3	5.0			2.7	3.6	4.5	5.6		2.2	3.3	4.3	5.2	
80.0						2.3	2.8	3.2				2.2	2.9					2.8	3.8	
θ (°)	21~83	25~83	36~83	50~83	65~83	27~83	32~83	35~83	50~83	65~83	38~83	42~83	46~83	51~83	64~83	48~83	49~83	52~83	56~83	65~83
標準フック	25 t																			
フック質量	1140 kg																			
巻掛本数	2																			

注) カウンタウエイト 100 t アウトリガ張出幅 9.0 m

ラフィングジブ

■LB性能 2.5m+63mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	15.8																			
24.0	15.8					12.5					9.0									
26.0	15.8					12.5					9.0					5.6				
28.0	15.8					12.5					9.0					5.6				
30.0	15.8					12.5					9.0					5.6				
32.0	15.8	15.0				12.5					9.0					5.6				
34.0	15.3	14.5				12.5	12.5				9.0					5.6				
36.0	14.8	14.1				12.5	12.5				9.0	9.0				5.6	5.6			
38.0	14.4	13.7				12.5	12.5				9.0	9.0				5.6	5.6			
40.0	13.9	13.3				12.5	12.5				9.0	9.0				5.6	5.6			
42.0	13.5	12.9	12.4			12.5	12.5	12.5			9.0	9.0				5.6	5.6			
44.0	13.1	12.6	12.1			12.5	12.5	12.2			9.0	9.0	9.0			5.6	5.6			
46.0	12.7	12.3	11.8			12.5	12.5	12.0			9.0	9.0	9.0			5.6	5.6	5.6		
48.0	12.4	12.0	11.6			12.5	12.2	11.7			9.0	9.0	9.0			5.6	5.6	5.6		
50.0	12.1	11.7	11.2			12.5	12.0	11.5			9.0	9.0	9.0			5.6	5.6	5.6		
55.0	11.4	10.8	9.9	8.7		11.6	11.4	10.5	9.0		9.0	9.0	9.0			5.6	5.6	5.6		
60.0	10.3	9.6	8.8	7.8		9.2	10.4	9.4	8.1		8.2	9.0	9.0	8.4		5.6	5.6	5.6	5.6	
65.0	8.9	8.5	7.8	6.8	6.0	7.2	8.6	8.5	7.3	6.2	6.2	7.8	9.0	7.6	6.4	5.4	5.4	5.6	5.6	
70.0	7.2	7.4	6.8	6.0	5.4	5.5	6.7	7.5	6.4	5.6	4.6	5.9	7.3	6.8	5.8	4.0	4.6	5.0	5.6	5.6
75.0	5.7	6.3	5.9	5.1		4.1	5.1	6.0	5.7	4.9	3.1	4.3	5.5	6.1	5.1		3.9	4.2	4.8	5.3
80.0	4.4	4.9	4.3			2.8	3.6	4.4	4.3			2.8	3.8	5.1				3.5	4.0	4.3
85.0							2.3	2.9						2.4	3.4				3.3	
θ (°)	19~83	26~83	35~83	50~83	65~83	34~83	33~83	35~83	50~83	65~83	46~83	47~83	48~83	52~83	65~83	54~83	55~83	56~83	58~83	64~83
標準フック	25 t																			
フック質量	1140 kg																			
巻掛本数	2																			

注) カウンタウエイト 100 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■LB性能 2.5m+72mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	9.8																			
26.0	9.8					7.8														
28.0	9.5					7.8					6.5									
30.0	9.1					7.8					6.5					4.0				
32.0	8.7					7.8					6.5					4.0				
34.0	8.4					7.8					6.5					4.0				
36.0	8.0	7.5				7.8					6.5					4.0				
38.0	7.7	7.3				7.8	7.4				6.5					4.0				
40.0	7.5	7.1				7.7	7.2				6.5	6.5				4.0	4.0			
42.0	7.2	6.8				7.5	7.0				6.5	6.5				4.0	4.0			
44.0	7.0	6.6				7.2	6.8				6.5	6.5				4.0	4.0			
46.0	6.8	6.5				7.0	6.6				6.5	6.5				4.0	4.0			
48.0	6.6	6.3	5.8			6.8	6.4	6.0			6.5	6.5				4.0	4.0			
50.0	6.4	6.1	5.6			6.6	6.3	5.8			6.5	6.4	5.9			4.0	4.0			
55.0	6.0	5.6	5.2			6.2	5.9	5.4			6.4	6.0	5.5			4.0	4.0	4.0		
60.0	5.5	5.1	4.8	4.4		5.8	5.4	5.0			6.1	5.7	5.2			4.0	4.0	4.0		
65.0	5.0	4.7	4.5	4.1		5.4	5.0	4.7	4.2		5.7	5.3	4.8	4.3		4.0	4.0	4.0	4.0	
70.0	4.6	4.4	4.2	3.9	3.7	5.0	4.7	4.4	4.0		5.1	4.9	4.6	4.1		4.0	4.0	4.0	4.0	
75.0	4.3	4.1	4.0	3.8	3.6	4.6	4.4	4.1	3.9	3.6	3.6	4.6	4.3	3.9	3.7		3.6	3.9	4.0	3.7
80.0	4.0	3.9	3.8	3.6	3.5	3.3	4.1	3.9	3.7	3.5	2.4	3.6	4.1	3.8	3.6		2.9	3.3	3.9	3.6
85.0	3.8	3.7	3.6	3.5		2.2	3.1	3.8	3.6	3.5		2.3	3.4	3.7	3.5			2.7	3.2	3.5
90.0								2.7	3.5					3.3					2.6	3.0
θ (°)	35~83	41~83	47~83	54~83	65~83	38~83	44~83	48~83	54~83	65~83	51~83	52~83	55~83	55~83	64~83	58~83	59~83	61~83	61~83	64~83
標準フック	25 t																			
フック質量	1140 kg																			
巻掛本数	2																			

注) カウンタウエイト 100 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■LC性能 2.5m+18mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	14.4					17.5					20.5				
	オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
8.0	110.0														
9.0	110.0					90.0					90.0				
10.0	110.0	101.0				90.0					90.0				
11.0	110.0	96.1				90.0	90.0				90.0	90.0			
12.0	103.0	90.9				90.0	90.0				90.0	90.0			
14.0	87.0	82.0	72.2			85.5	81.7	70.8			84.3	84.3	72.1		
16.0	74.7	74.7	66.7	57.9		73.2	74.8	65.8			71.9	74.3	67.3		
18.0	63.3	65.2	62.1	54.7		61.7	64.0	61.5	53.4		60.1	62.7	63.1	54.1	
20.0	54.0	55.6	57.2	52.1	42.1	52.3	54.3	56.1	51.0	43.4	50.8	53.0	55.1	51.8	45.9
22.0	46.7	48.0	49.3	49.8	40.8	45.0	46.6	48.2	48.9	42.2	43.5	45.3	47.1	49.4	44.7
24.0	40.8	41.9	42.9	44.2	39.9	39.1	40.5	41.7	43.4	41.3	37.5	39.1	40.6	42.5	43.7
26.0	35.9	36.8	37.6	38.5		34.2	35.4	36.4	37.6		32.7	34.0	35.3	36.8	37.7
28.0	31.9	32.5	33.1			30.1	31.1	31.9	32.8		28.6	29.7	30.8	32.0	
30.0	28.4	28.8	29.2			26.6	27.4	28.0			25.1	26.1	26.9	27.8	
32.0	25.4					23.6	24.2	24.6			22.1	22.9	23.5		
34.0						21.0	21.3				19.5	20.1	20.5		
36.0											17.2	17.6			
38.0											15.1				
θ (°)	17~83	25~83	35~83	50~83	65~83	24~83	27~83	35~83	50~83	65~83	16~83	25~83	35~83	50~83	65~83
標準フック	200 t														
フック質量	2100 kg														
巻掛本数	10					8									

注) カウンタウエイト 100 tアウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 80 tアウトリガ張出幅 9.0 m

■LC性能 2.5m+18mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2				
	オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
10.0	90.0									
11.0	90.0									
12.0	90.0	90.0				66.0				
14.0	83.5	84.5	73.0			66.0	63.6			
16.0	71.1	73.7	68.3			66.0	61.7	56.9		
18.0	59.0	61.9	64.3	54.6		57.6	59.9	55.5		
20.0	49.7	52.1	54.4	52.4	47.0	48.3	51.0	53.6	48.0	
22.0	42.4	44.5	46.4	48.9	45.9	40.9	43.3	45.5	47.2	41.2
24.0	36.5	38.3	39.9	42.0	43.5	35.0	37.1	39.0	41.5	40.9
26.0	31.6	33.1	34.5	36.3	37.3	30.2	32.0	33.7	35.8	37.2
28.0	27.5	28.8	30.0	31.4		26.1	27.7	29.2	31.0	32.1
30.0	24.1	25.2	26.2	27.2		22.6	24.0	25.3	26.8	27.7
32.0	21.1	22.0	22.8	23.6		19.6	20.9	22.0	23.2	
34.0	18.5	19.2	19.8			17.0	18.1	19.1	20.1	
36.0	16.2	16.8	17.2			14.7	15.7	16.5	17.3	
38.0	14.2	14.5				12.7	13.5	14.2	14.8	
40.0	12.3					10.9	11.6	12.1		
42.0						9.3	9.8	10.2		
44.0						7.8	8.2	8.5		
46.0						6.5	6.8			
48.0						5.3				
θ (°)	18~83	25~83	35~83	50~83	65~83	18~83	25~83	34~83	49~83	64~83
標準フック	200 t									
フック質量	2100 kg									
巻掛本数	8					6				

注) カウンタウエイト 100 tアウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 80 tアウトリガ張出幅 9.0 m

ラフィングジブ

■LC性能 2.5m+27mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
11.0	68.0																			
12.0	68.0																			
14.0	68.0					57.5														
16.0	68.0	68.0				57.5					38.7					24.6				
18.0	62.7	65.7				57.5	57.5				38.7	38.7				24.6				
20.0	53.1	56.3	52.5			51.3	55.1				38.7	38.7				24.6	24.6			
22.0	45.7	48.6	49.4			43.8	47.2	49.8			38.7	38.7	38.7			24.6	24.6			
24.0	39.6	42.2	44.6			37.8	40.8	43.6			37.4	38.7	38.7			24.6	24.6	24.6		
26.0	34.7	36.9	39.1	38.3		32.8	35.5	38.0	39.4		32.4	35.3	38.0			24.6	24.6	24.6		
28.0	30.5	32.5	34.5	36.9	33.2	28.6	31.0	33.3	36.3		28.2	30.8	33.3	36.2		24.1	23.3	23.4		
30.0	26.9	28.7	30.5	32.9	32.4	25.1	27.2	29.3	32.1	33.1	24.7	27.0	29.2	32.2		22.4	21.7	21.8	22.2	
32.0	23.9	25.5	27.0	29.1	30.7	22.0	24.0	25.8	28.3	30.3	21.6	23.8	25.8	28.4	30.5	20.9	20.2	20.3	20.7	
34.0	21.2	22.6	24.0	25.8	27.1	19.4	21.1	22.8	25.0	26.7	19.0	20.9	22.7	25.1	26.9	19.3	18.9	19.0	19.4	19.6
36.0	18.9	20.1	21.3	22.9	23.8	17.0	18.6	20.1	22.1	23.5	16.7	18.4	20.1	22.2	23.8	17.0	17.7	17.8	18.2	18.4
38.0	16.8	17.9	19.0	20.2		15.0	16.4	17.8	19.5	20.6	14.6	16.2	17.7	19.6	21.0	14.9	16.6	16.7	17.1	17.3
40.0	15.0	15.9	16.8	17.8		13.1	14.4	15.6	17.1	18.0	12.7	14.2	15.6	17.3	18.4	13.0	14.6	15.7	16.0	16.3
42.0	13.3	14.1	14.8	15.6		11.5	12.7	13.7	15.0		11.1	12.4	13.7	15.2	16.1	11.4	12.8	14.1	15.1	15.3
44.0	11.8	12.5	13.0			10.0	11.1	12.0	13.0		9.6	10.8	11.9	13.3	14.0	9.9	11.2	12.4	13.9	14.5
46.0	10.5	11.0	11.3			8.7	9.6	10.4	11.2		8.3	9.4	10.4	11.5		8.5	9.8	10.9	12.2	12.9
48.0	9.2	9.5				7.4	8.2	8.9			7.0	8.0	8.9	9.9		7.3	8.4	9.4	10.6	
50.0						6.3	7.0	7.5			5.9	6.8	7.6	8.4		6.2	7.2	8.1	9.2	
55.0						3.9	4.2				3.5	4.1	4.7			3.7	4.6	5.3	6.0	
60.0																		2.8		
θ (°)	22~83	25~83	35~83	50~83	65~83	25~83	27~83	35~83	50~83	64~83	33~83	34~83	36~83	49~83	64~83	44~83	45~83	46~83	49~83	65~83
標準フック	200 t										80 t									
フック質量	2100 kg										1360 kg									
巻掛本数	6										4									

注) カウンタウエイト 100tアウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 80tアウトリガ張出幅 9.0 m

■LC性能 2.5m+36mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	52.7																			
16.0	52.7					38.7														
18.0	52.7					38.7					26.9					17.5				
20.0	52.7	52.0				38.7					26.9					17.5				
22.0	47.6	48.4				38.7	38.7				26.9	26.9				17.5				
24.0	41.5	44.4				38.7	38.7				26.9	26.9				17.5	17.5			
26.0	36.4	39.3	37.3			35.0	38.4	38.7			26.9	26.9				17.5	17.5			
28.0	32.2	34.8	35.4			30.8	33.8	36.3			26.9	26.9	26.9			17.5	17.5			
30.0	28.6	30.9	33.1			27.2	29.9	32.6			26.3	26.9	26.9			17.5	17.5	17.5		
32.0	25.5	27.6	29.7	28.1		24.0	26.6	29.0			23.2	25.9	26.9			17.5	17.5	17.5		
34.0	22.8	24.7	26.6	27.1		21.3	23.6	25.9	28.6		20.5	23.0	25.4	26.9		17.5	17.4	17.5		
36.0	20.4	22.2	23.9	26.2	23.8	19.0	21.1	23.1	25.9		18.1	20.4	22.6	25.7		16.6	16.2	16.5	17.1	
38.0	18.4	20.0	21.5	23.7	23.2	16.9	18.8	20.7	23.3	24.2	16.0	18.1	20.2	23.0		15.5	15.2	15.5	16.1	
40.0	16.5	17.9	19.4	21.4	22.7	15.0	16.8	18.5	20.9	22.8	14.1	16.1	18.0	20.6	22.7	14.2	14.2	14.5	15.1	
42.0	14.8	16.1	17.4	19.2	20.6	13.3	14.9	16.5	18.7	20.4	12.4	14.3	16.0	18.4	20.3	12.6	13.4	13.6	14.2	14.6
44.0	13.3	14.5	15.7	17.2	18.4	11.8	13.3	14.7	16.7	18.2	10.9	12.6	14.2	16.4	18.1	11.0	12.5	12.8	13.3	13.7
46.0	12.0	13.0	14.0	15.4		10.4	11.8	13.1	14.8	16.1	9.5	11.1	12.6	14.6	16.1	9.7	11.3	12.0	12.5	12.9
48.0	10.7	11.7	12.5	13.7		9.1	10.4	11.6	13.2	14.2	8.3	9.7	11.1	12.9	14.2	8.4	10.0	11.3	11.8	12.2
50.0	9.6	10.4	11.2	12.1		8.0	9.1	10.2	11.6		7.1	8.5	9.8	11.4	12.5	7.3	8.7	10.1	11.1	11.5
55.0	7.1	7.6	8.0			5.5	6.4	7.2	8.1		4.7	5.8	6.8	8.0		4.8	6.0	7.1	8.5	9.3
60.0						3.4	4.0	4.5			2.6	3.5	4.3	5.1			3.7	4.6	5.7	
65.0																		2.4	3.3	
θ (°)	28~83	32~83	35~83	50~83	65~83	23~83	26~83	35~83	49~83	64~83	41~83	41~83	44~83	50~83	64~83	49~83	50~83	51~83	51~83	64~83
標準フック	200 t										80 t									
フック質量	2100 kg										1360 kg									
巻掛本数	6										4									

注) カウンタウエイト 100tアウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 80tアウトリガ張出幅 9.0 m

■LC性能 2.5m+45mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	35.6					26.8														
20.0	35.6					26.8					19.0									
22.0	35.6					26.8					19.0					12.3				
24.0	35.6	35.6				26.8					19.0					12.3				
26.0	35.6	34.5				26.8	26.8				19.0					12.3				
28.0	33.8	32.7				26.8	26.8				19.0	19.0				12.3	12.3			
30.0	30.1	31.1	28.4			26.8	26.8				19.0	19.0				12.3	12.3			
32.0	27.0	29.5	27.0			25.2	26.8	26.8			19.0	19.0				12.3	12.3			
34.0	24.2	26.5	25.7			22.5	25.2	26.5			19.0	19.0	19.0			12.3	12.3			
36.0	21.8	23.9	24.5			20.1	22.6	25.1			19.0	19.0	19.0			12.3	12.3	12.3		
38.0	19.7	21.7	23.4			17.9	20.3	22.6			17.5	19.0	19.0			12.3	12.3	12.3		
40.0	17.8	19.6	21.4	20.1		16.0	18.2	20.4	20.6		15.6	18.0	19.0			12.3	12.3	12.3		
42.0	16.1	17.8	19.4	19.4		14.3	16.4	18.4	19.9		13.8	16.1	18.3	19.0		12.3	12.2	12.3		
44.0	14.6	16.1	17.7	18.7		12.8	14.7	16.6	19.2		12.3	14.4	16.4	19.0		11.6	11.4	11.8	12.3	
46.0	13.2	14.6	16.0	18.1	16.9	11.4	13.2	14.9	17.4	17.1	10.9	12.9	14.8	17.4		10.5	10.7	11.1	11.8	
48.0	11.9	13.2	14.5	16.4	16.4	10.1	11.8	13.4	15.7	16.7	9.6	11.4	13.2	15.7	16.5	9.2	10.1	10.4	11.1	
50.0	10.8	12.0	13.1	14.8	16.1	9.0	10.5	12.0	14.1	15.8	8.4	10.2	11.8	14.1	16.0	8.0	9.4	9.8	10.4	10.9
55.0	8.2	9.2	10.1	11.4		6.5	7.7	8.9	10.6	11.9	5.9	7.4	8.8	10.6	12.1	5.5	7.1	8.3	8.9	9.4
60.0	6.2	6.9	7.5	8.3		4.4	5.4	6.4	7.6		3.8	5.0	6.2	7.7	8.7	3.4	4.8	6.0	7.6	8.0
65.0	4.4	4.8				2.6	3.4	4.2	5.0			3.1	4.0	5.1				3.9	5.2	6.1
70.0														2.8					3.1	
θ (°)	24~83	29~83	35~83	50~83	65~83	34~83	35~83	39~83	49~83	64~83	47~83	48~83	48~83	49~83	64~83	55~83	56~83	57~83	57~83	64~83
標準フック	80 t										25 t									
フック質量	1360 kg										1140 kg									
巻掛本数	4										2									

注) カウンタウエイト 100t アウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 80t アウトリガ張出幅 9.0 m

■LC性能 2.5m+54mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	18.1					17.0														
22.0	17.1					17.0					12.4									
24.0	16.1					16.8					12.4					8.2				
26.0	15.2					15.9					12.4					8.2				
28.0	14.4	13.2				15.1					12.4					8.2				
30.0	13.7	12.6				14.4	12.9				12.4	12.4				8.2				
32.0	13.0	12.1				13.7	12.4				12.4	12.4				8.2	8.2			
34.0	12.5	11.6				13.1	12.0				12.4	12.3				8.2	8.2			
36.0	12.0	11.2	10.6			12.6	11.6				12.4	11.9				8.2	8.2			
38.0	11.5	10.8	10.2			12.1	11.2	10.4			12.4	11.5	10.6			8.2	8.2			
40.0	11.1	10.5	9.9			11.7	10.8	10.1			12.3	11.2	10.3			8.2	8.2	8.2		
42.0	10.7	10.2	9.7			11.3	10.5	9.9			11.8	10.9	10.1			8.2	8.2	8.2		
44.0	10.4	9.9	9.4			10.9	10.2	9.6			11.5	10.5	9.8			8.2	8.2	8.2		
46.0	10.0	9.6	9.2	8.6		10.6	10.0	9.4			11.1	10.3	9.6			8.2	8.2	8.2		
48.0	9.7	9.3	9.0	8.5		10.3	9.7	9.2	8.6		10.8	10.0	9.4			8.2	8.2	8.2		
50.0	9.5	9.1	8.7	8.3		10.0	9.4	9.0	8.4		10.0	9.8	9.2	8.5		8.2	8.2	8.2	8.2	
55.0	8.8	8.6	8.3	7.9	7.7	8.4	8.9	8.5	8.1	7.7	7.5	9.2	8.7	8.2		7.0	8.2	8.2	8.2	
60.0	8.0	8.1	7.9	7.7	7.5	6.3	7.6	8.1	7.8	7.5	5.4	6.9	8.3	7.9	7.6	4.9	6.5	7.5	8.0	7.6
65.0	6.2	7.0	7.6	7.4		4.5	5.6	6.7	7.5	7.4	3.6	4.9	6.2	7.7	7.4		4.5	5.9	7.0	7.5
70.0	4.7	5.3	5.8			3.0	3.9	4.8	5.9			3.2	4.3	5.7	6.6			4.1	5.6	6.5
75.0	3.3	3.6					2.4	3.0					2.6	3.7					3.7	
θ (°)	21~83	25~83	36~83	50~83	65~83	36~83	36~83	37~83	50~83	65~83	49~83	50~83	51~83	51~83	64~83	57~83	58~83	58~83	59~83	65~83
標準フック	25 t																			
フック質量	1140 kg																			
巻掛本数	2																			

注) カウンタウエイト 100t アウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 80t アウトリガ張出幅 9.0 m

ラフィングジブ

■LC性能 2.5m+63mラフィングジブ

単位: t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	15.8																			
24.0	15.8					12.5					9.0									
26.0	15.8					12.5					9.0					5.6				
28.0	15.8					12.5					9.0					5.6				
30.0	15.8					12.5					9.0					5.6				
32.0	15.8	15.0				12.5					9.0					5.6				
34.0	15.3	14.5				12.5	12.5				9.0					5.6				
36.0	14.8	14.1				12.5	12.5				9.0	9.0				5.6	5.6			
38.0	14.4	13.7				12.5	12.5				9.0	9.0				5.6	5.6			
40.0	13.9	13.3				12.5	12.5				9.0	9.0				5.6	5.6			
42.0	13.5	12.9	12.4			12.5	12.5	12.5			9.0	9.0				5.6	5.6			
44.0	13.1	12.6	12.1			12.5	12.5	12.2			9.0	9.0	9.0			5.6	5.6			
46.0	12.7	12.3	11.8			12.5	12.5	12.0			9.0	9.0	9.0			5.6	5.6	5.6		
48.0	12.4	12.0	11.6			12.5	12.2	11.7			9.0	9.0	9.0			5.6	5.6	5.6		
50.0	12.1	11.7	11.2			11.5	12.0	11.5			9.0	9.0	9.0			5.6	5.6	5.6		
55.0	10.5	10.8	9.9	8.7		8.9	10.7	10.5	9.0		7.9	9.0	9.0			5.6	5.6	5.6		
60.0	8.4	9.6	8.8	7.8		6.8	8.3	9.4	8.1		5.8	7.6	9.0	8.4		5.2	5.6	5.6	5.6	
65.0	6.6	7.7	7.8	6.8	6.0	5.0	6.3	7.7	7.3	6.2	4.0	5.6	7.1	7.6	6.4		5.1	5.6	5.6	
70.0	5.1	6.0	6.8	6.0	5.4	3.5	4.6	5.8	6.4	5.6		3.9	5.2	6.8	5.8			4.9	5.6	5.6
75.0	3.8	4.5	5.2	5.1			3.1	4.1	5.5	4.9			3.5	5.1	5.1				4.8	5.3
80.0	2.6	3.1	3.6					2.6	3.6					3.4					3.3	4.3
θ (°)	19~83	26~83	35~83	50~83	65~83	45~83	45~83	45~83	50~83	65~83	55~83	56~83	57~83	58~83	65~83	61~83	62~83	63~83	64~83	64~83
標準フック	25 t																			
フック質量	1140 kg																			
巻掛本数	2																			

注) カウンタウエイト 100t アウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 80t アウトリガ張出幅 9.0 m

■LC性能 2.5m+72mラフィングジブ

単位: t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	9.8																			
26.0	9.8					7.8														
28.0	9.5					7.8					6.5									
30.0	9.1					7.8					6.5					4.0				
32.0	8.7					7.8					6.5					4.0				
34.0	8.4					7.8					6.5					4.0				
36.0	8.0	7.5				7.8					6.5					4.0				
38.0	7.7	7.3				7.8	7.4				6.5					4.0				
40.0	7.5	7.1				7.7	7.2				6.5	6.5				4.0	4.0			
42.0	7.2	6.8				7.5	7.0				6.5	6.5				4.0	4.0			
44.0	7.0	6.6				7.2	6.8				6.5	6.5				4.0	4.0			
46.0	6.8	6.5				7.0	6.6				6.5	6.5				4.0	4.0			
48.0	6.6	6.3	5.8			6.8	6.4	6.0			6.5	6.5				4.0	4.0			
50.0	6.4	6.1	5.6			6.6	6.3	5.8			6.5	6.4	5.9			4.0	4.0			
55.0	6.0	5.6	5.2			6.2	5.9	5.4			6.4	6.0	5.5			4.0	4.0	4.0		
60.0	5.5	5.1	4.8	4.4		5.8	5.4	5.0			6.1	5.7	5.2			4.0	4.0	4.0		
65.0	5.0	4.7	4.5	4.1		5.4	5.0	4.7	4.2		4.6	5.3	4.8	4.3			4.0	4.0	4.0	
70.0	4.6	4.4	4.2	3.9	3.7	4.0	4.7	4.4	4.0			4.6	4.6	4.1			4.0	4.0	4.0	
75.0	4.3	4.1	4.0	3.8	3.6	2.7	3.9	4.1	3.9	3.6		3.1	4.3	3.9	3.7			3.9	4.0	3.7
80.0	3.1	3.9	3.8	3.6	3.5		2.6	3.7	3.7	3.5			3.0	3.8	3.6				3.9	3.6
85.0		2.7	3.4	3.5				2.3	3.6	3.5				3.2	3.5					3.5
θ (°)	36~83	41~83	47~83	54~83	65~83	49~83	51~83	52~83	55~83	65~83	58~83	60~83	62~83	63~83	64~83	64~83	66~83	67~83	68~83	68~83
標準フック	25 t																			
フック質量	1140 kg																			
巻掛本数	2																			

注) カウンタウエイト 100t アウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 80t アウトリガ張出幅 9.0 m

LD性能 2.5m+18mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	14.4					17.5					20.5				
	オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
8.0	110.0														
9.0	110.0					90.0					90.0				
10.0	110.0	101.0				90.0					90.0				
11.0	104.0	96.1				90.0	90.0				90.0	90.0			
12.0	95.1	90.9				90.0	90.0				90.0	90.0			
14.0	76.4	78.7	72.2			74.8	77.6	70.8			73.2	76.5	72.1		
16.0	62.1	64.3	66.2	57.9		60.5	63.1	65.4			58.9	62.0	64.5		
18.0	51.7	53.6	55.4	54.7		50.1	52.4	54.4	53.4		48.5	51.1	53.4	54.1	
20.0	43.8	45.4	46.9	48.9	42.1	42.1	44.1	45.9	48.2	43.4	40.6	42.8	44.9	47.4	45.9
22.0	37.6	38.9	40.2	41.8	40.8	35.9	37.5	39.0	41.1	42.2	34.3	36.2	38.0	40.3	42.0
24.0	32.5	33.6	34.7	35.9	36.7	30.8	32.2	33.5	35.1	36.2	29.3	30.9	32.4	34.3	35.6
26.0	28.4	29.3	30.1	31.0		26.7	27.8	28.9	30.1		25.2	26.5	27.8	29.3	30.2
28.0	24.9	25.6	26.2			23.2	24.1	25.0	25.9		21.7	22.8	23.9	25.1	
30.0	22.0	22.5	22.8			20.2	21.0	21.6			18.7	19.7	20.5	21.4	
32.0	19.4					17.7	18.2	18.6			16.2	16.9	17.6		
34.0						15.4	15.7				13.9	14.5	15.0		
36.0											12.0	12.4			
38.0											10.2				
θ (°)	18~83	25~83	35~83	50~83	65~83	24~83	27~83	35~83	50~83	65~83	16~83	25~83	35~83	50~83	65~83
標準フック	200 t														
フック質量	2100 kg														
巻掛本数	10					8									

注) カウンタウエイト 80t アウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 57t アウトリガ張出幅 9.0 m

LD性能 2.5m+18mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2				
	オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
10.0	90.0									
11.0	90.0									
12.0	90.0	90.0				66.0				
14.0	72.1	75.7	73.0			66.0	63.6			
16.0	57.8	61.1	63.5			56.4	60.1	56.9		
18.0	47.4	50.3	52.8	54.6		46.0	49.2	52.0		
20.0	39.5	41.9	44.2	46.9	47.0	38.0	40.8	43.4	46.2	
22.0	33.3	35.3	37.3	39.8	41.6	31.8	34.2	36.4	39.3	41.1
24.0	28.3	30.0	31.7	33.8	35.2	26.8	28.9	30.8	33.3	35.1
26.0	24.1	25.6	27.0	28.7	29.8	22.6	24.5	26.2	28.3	29.7
28.0	20.6	21.9	23.1	24.5		19.2	20.8	22.3	24.0	25.2
30.0	17.7	18.8	19.8	20.8		16.2	17.6	18.9	20.4	21.3
32.0	15.1	16.1	16.8	17.6		13.7	14.9	16.0	17.3	
34.0	12.9	13.7	14.3			11.5	12.6	13.5	14.5	
36.0	11.0	11.5	12.0			9.5	10.5	11.3	12.1	
38.0	9.2	9.6				7.8	8.6	9.3	9.9	
40.0	7.7					6.3	6.9	7.5		
42.0						4.9	5.4	5.8		
44.0						3.5	4.0	4.3		
θ (°)	18~83	25~83	35~83	50~83	65~83	28~83	30~83	34~83	49~83	64~83
標準フック	200 t									
フック質量	2100 kg									
巻掛本数	8					6				

注) カウンタウエイト 80t アウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 57t アウトリガ張出幅 9.0 m

ラフinggジブ

LD性能 2.5m+27mラフinggジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
11.0	68.0																			
12.0	68.0																			
14.0	68.0					57.5														
16.0	61.7	64.7				57.5					38.7					24.6				
18.0	51.0	54.4				49.2	52.8				38.7	38.7				24.6				
20.0	42.9	46.1	48.4			41.0	44.9				38.7	38.7				24.6	24.6			
22.0	36.5	39.5	41.7			34.7	38.0	40.7			34.3	37.9	38.7			24.6	24.6			
24.0	31.4	34.0	36.3			29.5	32.5	35.3			29.2	32.3	35.3			24.6	24.6	24.6		
26.0	27.1	29.4	31.6	34.1		25.3	27.9	30.5	33.4		24.9	27.8	30.5			24.6	24.6	24.6		
28.0	23.6	25.6	27.6	30.1	31.9	21.7	24.1	26.4	29.4		21.3	23.9	26.3	29.3		21.7	23.3	23.4		
30.0	20.5	22.3	24.1	26.5	28.2	18.7	20.8	22.9	25.7	27.6	18.3	20.6	22.8	25.8		18.6	21.0	21.8	22.2	
32.0	17.9	19.5	21.1	23.2	24.8	16.1	18.0	19.9	22.4	24.3	15.7	17.8	19.8	22.5	24.5	16.0	18.2	20.2	20.7	
34.0	15.7	17.1	18.4	20.2	21.5	13.8	15.6	17.2	19.4	21.1	13.4	15.4	17.2	19.6	21.4	13.7	15.7	17.6	19.4	19.6
36.0	13.7	14.9	16.1	17.6	18.6	11.8	13.4	14.9	16.9	18.3	11.4	13.2	14.8	17.0	18.6	11.7	13.6	15.3	17.5	18.4
38.0	11.9	13.0	14.0	15.3		10.1	11.5	12.8	14.6	15.7	9.7	11.3	12.8	14.7	16.0	10.0	11.7	13.2	15.2	16.7
40.0	10.3	11.3	12.2	13.1		8.5	9.8	11.0	12.5	13.3	8.1	9.6	10.9	12.6	13.8	8.4	10.0	11.4	13.2	14.4
42.0	8.9	9.7	10.4	11.1		7.1	8.3	9.3	10.6		6.7	8.0	9.3	10.8	11.7	7.0	8.4	9.7	11.4	12.4
44.0	7.6	8.3	8.8			5.8	6.9	7.8	8.8		5.4	6.6	7.8	9.1	9.8	5.7	7.0	8.2	9.7	10.6
46.0	6.5	7.0	7.3			4.7	5.6	6.4	7.2		4.3	5.4	6.4	7.5		4.5	5.8	6.9	8.2	8.9
48.0	5.4	5.7				3.6	4.4	5.1			3.1	4.2	5.1	6.1			4.6	5.6	6.8	
50.0							3.3	3.9				3.1	3.9	4.8				4.5	5.5	
θ (°)	22~83	25~83	35~83	50~83	65~83	37~83	37~83	37~83	50~83	64~83	49~83	49~83	50~83	49~83	64~83	56~83	56~83	57~83	57~83	65~83
標準フック	200 t										80 t									
フック質量	2100 kg										1360 kg									
巻掛本数	6										4									

注) カウンタウエイト 80 t アウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 57 t アウトリガ張出幅 9.0 m

LD性能 2.5m+36mラフinggジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	52.7																			
16.0	52.7					38.7														
18.0	52.7					38.7					26.9					17.5				
20.0	45.0	47.7				38.7					26.9					17.5				
22.0	38.5	41.5				37.1	38.7				26.9	26.9				17.5				
24.0	33.2	36.2				31.9	35.5				26.9	26.9				17.5	17.5			
26.0	28.9	31.7	33.8			27.5	30.9	33.5			26.6	26.9				17.5	17.5			
28.0	25.3	27.9	30.1			23.9	26.9	29.4			23.0	26.2	26.9			17.5	17.5			
30.0	22.2	24.5	26.7			20.8	23.5	26.2			19.9	22.9	25.7			17.5	17.5	17.5		
32.0	19.6	21.7	23.8	26.2		18.1	20.6	23.1			17.2	19.9	22.6			17.4	17.5	17.5		
34.0	17.3	19.2	21.1	23.4		15.8	18.1	20.3	23.1		14.9	17.4	19.8	22.8		15.0	17.4	17.5		
36.0	15.2	17.0	18.7	21.1	22.8	13.7	15.9	17.9	20.7		12.9	15.2	17.4	20.5		13.0	15.4	16.5	17.1	
38.0	13.4	15.0	16.6	18.8	20.4	11.9	13.9	15.8	18.4	20.2	11.1	13.2	15.3	18.1		11.2	13.4	15.5	16.1	
40.0	11.8	13.3	14.7	16.7	18.4	10.3	12.1	13.8	16.2	18.2	9.5	11.4	13.3	15.9	18.0	9.6	11.7	13.6	15.1	
42.0	10.4	11.7	13.0	14.8	16.2	8.9	10.5	12.1	14.3	16.0	8.0	9.8	11.6	14.0	15.9	8.1	10.1	11.9	14.2	14.6
44.0	9.1	10.3	11.5	13.0	14.2	7.6	9.1	10.5	12.5	14.0	6.7	8.4	10.0	12.2	13.9	6.8	8.6	10.3	12.6	13.7
46.0	8.0	9.0	10.0	11.4		6.4	7.8	9.1	10.8	12.1	5.5	7.1	8.6	10.6	12.1	5.7	7.3	8.9	11.0	12.5
48.0	6.9	7.8	8.7	9.9		5.3	6.6	7.8	9.3	10.4	4.5	5.9	7.3	9.1	10.4	4.6	6.1	7.6	9.5	10.9
50.0	5.9	6.7	7.5	8.4		4.3	5.5	6.6	7.9			4.8	6.1	7.7	8.8		5.1	6.4	8.2	9.4
55.0	3.8	4.3	4.7				3.1	3.9	4.8				3.5	4.7					5.2	6.0
θ (°)	28~83	32~83	35~83	50~83	65~83	41~83	42~83	43~83	50~83	64~83	54~83	55~83	56~83	56~83	64~83	60~83	61~83	61~83	62~83	64~83
標準フック	200 t					80 t					25 t									
フック質量	2100 kg					1360 kg					1140 kg									
巻掛本数	6					4					2									

注) カウンタウエイト 80 t アウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 57 t アウトリガ張出幅 9.0 m

■LD性能 2.5m+45mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	35.6					26.8														
20.0	35.6					26.8					19.0									
22.0	35.6					26.8					19.0					12.3				
24.0	34.9	35.6				26.8					19.0					12.3				
26.0	30.5	33.1				26.8	26.8				19.0					12.3				
28.0	26.8	29.6				25.1	26.8				19.0	19.0				12.3	12.3			
30.0	23.7	26.4	28.3			22.0	25.2				19.0	19.0				12.3	12.3			
32.0	21.0	23.5	25.5			19.3	22.3	24.7			18.8	19.0				12.3	12.3			
34.0	18.7	21.0	23.1			16.9	19.7	22.1			16.5	19.0	19.0			12.3	12.3			
36.0	16.6	18.7	20.8			14.8	17.4	19.9			14.4	17.2	19.0			12.3	12.3	12.3		
38.0	14.8	16.7	18.7			13.0	15.4	17.7			12.5	15.1	17.7			12.1	12.3	12.3		
40.0	13.1	15.0	16.8	19.0		11.4	13.6	15.7	18.5		10.9	13.3	15.7			10.5	12.3	12.3		
42.0	11.7	13.4	15.0	17.2		9.9	12.0	14.0	16.6		9.4	11.7	13.9	16.7		9.0	11.3	12.3		
44.0	10.4	11.9	13.5	15.7		8.6	10.5	12.4	15.0		8.1	10.2	12.2	15.1		7.7	9.9	11.8	12.3	
46.0	9.2	10.6	12.0	14.1	15.6	7.4	9.2	10.9	13.4	15.2	6.9	8.9	10.8	13.4		6.5	8.5	10.5	11.8	
48.0	8.1	9.4	10.7	12.6	14.2	6.3	8.0	9.6	11.8	13.7	5.8	7.6	9.4	11.9	13.9	5.4	7.3	9.2	11.1	
50.0	7.1	8.3	9.5	11.2	12.6	5.3	6.8	8.3	10.4	12.2	4.8	6.5	8.2	10.5	12.3		6.2	8.0	10.4	10.9
55.0	4.9	5.9	6.8	8.1		3.1	4.4	5.6	7.3	8.6		4.1	5.4	7.3	8.8			5.3	7.3	8.9
60.0	3.2	3.9	4.5	5.3				3.4	4.6					4.7	5.7				4.7	5.9
θ (°)	26~83	31~83	35~83	50~83	65~83	49~83	51~83	51~83	52~83	64~83	58~83	59~83	60~83	61~83	64~83	64~83	65~83	66~83	66~83	67~83
標準フック	80 t										25 t									
フック質量	1360 kg										1140 kg									
巻掛本数	4										2									

注) カウンタウエイト 80t アウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 57t アウトリガ張出幅 9.0 m

■LD性能 2.5m+54mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	18.1					17.0														
22.0	17.1					17.0					12.4									
24.0	16.1					16.8					12.4					8.2				
26.0	15.2					15.9					12.4					8.2				
28.0	14.4	13.2				15.1					12.4					8.2				
30.0	13.7	12.6				14.4	12.9				12.4	12.4				8.2				
32.0	13.0	12.1				13.7	12.4				12.4	12.4				8.2	8.2			
34.0	12.5	11.6				13.1	12.0				12.4	12.3				8.2	8.2			
36.0	12.0	11.2	10.6			12.6	11.6				12.4	11.9				8.2	8.2			
38.0	11.5	10.8	10.2			12.1	11.2	10.4			12.4	11.5	10.6			8.2	8.2			
40.0	11.1	10.5	9.9			11.7	10.8	10.1			12.3	11.2	10.3			8.2	8.2	8.2		
42.0	10.7	10.2	9.7			11.3	10.5	9.9			11.1	10.9	10.1			8.2	8.2	8.2		
44.0	10.4	9.9	9.4			10.7	10.2	9.6			9.7	10.5	9.8			8.2	8.2	8.2		
46.0	10.0	9.6	9.2	8.6		9.4	10.0	9.4			8.5	10.3	9.6			8.0	8.2	8.2		
48.0	9.7	9.3	9.0	8.5		8.3	9.7	9.2	8.6		7.4	9.6	9.4			6.9	8.2	8.2		
50.0	9.0	9.1	8.7	8.3		7.3	9.1	9.0	8.4		6.4	8.4	9.2	8.5		5.9	8.0	8.2	8.2	
55.0	6.8	8.0	8.3	7.9	7.7	5.1	6.7	8.2	8.1	7.7	4.2	5.9	7.7	8.2			5.5	7.4	8.2	
60.0	5.0	6.0	7.0	7.7	7.5	3.3	4.6	5.9	7.8	7.5		3.9	5.4	7.4	7.6			5.1	7.3	7.6
65.0	3.4	4.2	5.0	6.1			2.9	4.0	5.4	6.6			3.4	5.1	6.5				5.0	6.5
70.0		2.7	3.3					2.2	3.3					3.1	4.1					4.2
θ (°)	34~83	29~83	36~83	50~83	65~83	50~83	51~83	52~83	53~83	65~83	60~83	61~83	62~83	63~83	64~83	65~83	66~83	67~83	68~83	68~83
標準フック	25 t										1140 kg									
フック質量	1140 kg										2									
巻掛本数	2																			

注) カウンタウエイト 80t アウトリガ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 57t アウトリガ張出幅 9.0 m

ラフィングジブ

LD性能 2.5m+63mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	15.8																			
24.0	15.8					12.5					9.0									
26.0	15.8					12.5					9.0					5.6				
28.0	15.8					12.5					9.0					5.6				
30.0	15.8					12.5					9.0					5.6				
32.0	15.8	15.0				12.5					9.0					5.6				
34.0	15.3	14.5				12.5	12.5				9.0					5.6				
36.0	14.8	14.1				12.5	12.5				9.0	9.0				5.6	5.6			
38.0	14.4	13.7				12.5	12.5				9.0	9.0				5.6	5.6			
40.0	13.9	13.3				12.5	12.5				9.0	9.0				5.6	5.6			
42.0	13.5	12.9	12.4			12.5	12.5	12.5			9.0	9.0				5.6	5.6			
44.0	12.8	12.6	12.1			11.2	12.5	12.2			9.0	9.0	9.0			5.6	5.6			
46.0	11.6	12.3	11.8			10.0	12.3	12.0			9.0	9.0	9.0			5.6	5.6	5.6		
48.0	10.4	12.0	11.6			8.8	11.1	11.7			7.9	9.0	9.0			5.6	5.6	5.6		
50.0	9.4	11.1	11.2			7.8	9.9	11.5			6.8	9.0	9.0			5.6	5.6	5.6		
55.0	7.2	8.7	9.9	8.7		5.6	7.4	9.2	9.0		4.6	6.7	8.7				5.6	5.6		
60.0	5.4	6.6	7.9	7.8		3.8	5.3	6.9	8.1			4.6	6.3	8.4				5.6	5.6	
65.0	3.9	4.9	6.0	6.8	6.0		3.6	4.9	6.9	6.2			4.4	6.6	6.4				5.6	
70.0	2.5	3.4	4.3	5.6	5.4			3.2	4.9	5.6				4.6	5.8				4.4	5.6
75.0			2.8	3.8					3.1	4.1					4.0					4.0
θ (°)	38~83	44~83	42~83	50~83	65~83	56~83	57~83	59~83	60~83	65~83	64~83	65~83	66~83	68~83	68~83	68~83	70~83	71~83	72~83	73~83
標準フック	25 t																			
フック質量	1140 kg																			
巻掛本数	2																			

注) カウンタウエイト 80t アウトリカ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 57t アウトリカ張出幅 9.0 m

LD性能 2.5m+72mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	9.8																			
26.0	9.8					7.8														
28.0	9.5					7.8					6.5									
30.0	9.1					7.8					6.5					4.0				
32.0	8.7					7.8					6.5					4.0				
34.0	8.4					7.8					6.5					4.0				
36.0	8.0	7.5				7.8					6.5					4.0				
38.0	7.7	7.3				7.8	7.4				6.5					4.0				
40.0	7.5	7.1				7.7	7.2				6.5	6.5				4.0	4.0			
42.0	7.2	6.8				7.5	7.0				6.5	6.5				4.0	4.0			
44.0	7.0	6.6				7.2	6.8				6.5	6.5				4.0	4.0			
46.0	6.8	6.5				7.0	6.6				6.5	6.5				4.0	4.0			
48.0	6.6	6.3	5.8			6.8	6.4	6.0			6.5	6.5				4.0	4.0			
50.0	6.4	6.1	5.6			6.6	6.3	5.8			6.5	6.4	5.9			4.0	4.0			
55.0	6.0	5.6	5.2			6.2	5.9	5.4			5.2	6.0	5.5				4.0	4.0		
60.0	5.5	5.1	4.8	4.4		4.3	5.4	5.0				5.4	5.2					4.0		
65.0	4.3	4.7	4.5	4.1			4.4	4.7	4.2				4.8	4.3				4.0	4.0	
70.0	3.0	4.1	4.2	3.9	3.7			4.2	4.0					4.1					4.0	
75.0		2.8	3.8	3.8	3.6				3.9	3.6				3.9	3.7					3.7
80.0			2.5	3.6	3.5				2.9	3.5					3.6					3.6
85.0										2.4										
θ (°)	47~83	48~83	49~83	55~83	65~83	60~83	62~83	64~83	65~83	65~83	67~83	68~83	70~83	72~83	72~83	71~83	72~83	74~83	75~83	76~83
標準フック	25 t																			
フック質量	1140 kg																			
巻掛本数	2																			

注) カウンタウエイト 80t アウトリカ張出幅 8.0 m
カウンタウエイト 57t アウトリカ張出幅 9.0 m

■LE性能 2.5m+18mラフingジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	14.4					17.5					20.5				
	オフセット					オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
8.0	110.0														
9.0	110.0					90.0					90.0				
10.0	110.0	101.0				90.0					90.0				
11.0	95.4	96.1				90.0	90.0				90.0	90.0			
12.0	83.0	85.6				81.1	84.3				79.5	82.6			
14.0	64.9	67.3	69.3			63.0	65.9	67.9			61.4	64.7	67.1		
16.0	52.3	54.5	56.4	57.9		50.4	53.1	55.3			48.8	51.9	54.4		
18.0	43.1	45.1	46.8	48.9		41.2	43.5	45.6	47.8		39.7	42.3	44.6	47.1	
20.0	36.2	37.8	39.3	41.3	42.1	34.3	36.2	38.1	40.3	41.7	32.7	34.9	37.0	39.6	41.2
22.0	30.7	32.1	33.3	35.0	36.2	28.9	30.5	32.0	34.0	35.5	27.3	29.2	30.9	33.3	34.9
24.0	26.3	27.4	28.4	29.7	30.5	24.5	25.8	27.1	28.7	29.8	22.9	24.5	26.0	27.9	29.2
26.0	22.7	23.6	24.4	25.3		20.9	22.0	23.0	24.3		19.3	20.7	21.9	23.5	24.4
28.0	19.7	20.4	20.9			17.8	18.8	19.6	20.5		16.3	17.4	18.5	19.7	
30.0	17.1	17.6	17.9			15.3	16.0	16.6			13.7	14.7	15.5	16.4	
32.0	14.9					13.0	13.6	14.0			11.5	12.3	12.9		
34.0						11.1	11.4				9.6	10.2	10.6		
36.0											7.9	8.3			
38.0											6.4				
θ (°)	18~83	25~83	35~83	50~83	65~83	24~83	27~83	35~83	50~83	65~83	17~83	25~83	35~83	50~83	65~83
標準フック	200 t														
フック質量	2100 kg														
巻掛本数	10					8									

注) カウンタウエイト 57t アウトリガ張出幅 8.0m または 7.0 m
カウンタウエイト 41t アウトリガ張出幅 9.0 m

■LE性能 2.5m+18mラフingジブ

単位：t

ブーム長さ (m)	22.8					31.2				
	オフセット					オフセット				
作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
10.0	90.0									
11.0	90.0									
12.0	78.4	81.8				66.0				
14.0	60.3	63.9	66.5			58.7	62.4			
16.0	47.7	51.0	53.3			46.2	50.0	52.6		
18.0	38.6	41.4	43.9	46.7		37.1	40.3	43.1		
20.0	31.7	34.1	36.3	39.1	40.9	30.1	32.9	35.5	38.3	
22.0	26.2	28.3	30.2	32.7	34.5	24.7	27.1	29.3	32.2	34.0
24.0	21.9	23.6	25.3	27.4	28.8	20.4	22.4	24.4	26.8	28.6
26.0	18.3	19.8	21.2	22.9	24.0	16.8	18.6	20.3	22.4	23.8
28.0	15.2	16.5	17.7	19.1		13.8	15.4	16.8	18.6	19.8
30.0	12.7	13.8	14.8	15.8		11.2	12.6	13.9	15.4	16.3
32.0	10.5	11.4	12.2	13.0		9.0	10.3	11.4	12.6	
34.0	8.6	9.3	9.9			7.1	8.2	9.1	10.2	
36.0	6.9	7.5	7.9			5.3	6.4	7.2	8.0	
38.0	5.3	5.8				3.5	4.5	5.3	6.0	
40.0	3.6							3.4		
θ (°)	18~83	25~83	35~83	50~83	65~83	44~83	44~83	45~83	49~83	64~83
標準フック	200 t									
フック質量	2100 kg									
巻掛本数	8					6				

注) カウンタウエイト 57t アウトリガ張出幅 8.0m または 7.0 m
カウンタウエイト 41t アウトリガ張出幅 9.0 m

ラフィングジブ

■LE性能 2.5m+27mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	22.8					31.2					39.6					48.0				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
11.0	68.0																			
12.0	68.0																			
14.0	63.8					57.5														
16.0	51.6	54.5				49.7					38.7					24.6				
18.0	42.2	45.5				40.3	43.9				38.7	38.7				24.6				
20.0	35.1	38.3	40.6			33.2	37.0				32.8	36.8				24.6	24.6			
22.0	29.5	32.4	34.6			27.6	31.0	33.6			27.2	30.8	33.6			24.6	24.6			
24.0	25.0	27.6	29.9			23.1	26.1	28.9			22.7	25.9	28.9			23.0	24.6	24.6		
26.0	21.3	23.6	25.8	28.3		19.4	22.1	24.6	27.6		19.0	21.9	24.6			19.3	22.2	24.6		
28.0	18.2	20.2	22.2	24.7	26.5	16.3	18.7	21.0	24.0		15.9	18.5	20.9	23.9		16.2	18.8	21.3		
30.0	15.6	17.4	19.1	21.5	23.2	13.7	15.8	17.9	20.7	22.5	13.3	15.6	17.8	20.8		13.6	16.0	18.2	21.2	
32.0	13.3	14.9	16.4	18.5	20.1	11.4	13.4	15.2	17.7	19.6	11.0	13.1	15.1	17.8	19.8	11.3	13.5	15.5	18.2	
34.0	11.3	12.7	14.1	15.9	17.2	9.5	11.2	12.9	15.1	16.7	9.1	11.0	12.8	15.2	17.0	9.4	11.4	13.2	15.6	17.5
36.0	9.6	10.8	12.0	13.5	14.5	7.7	9.3	10.8	12.8	14.1	7.3	9.1	10.7	12.9	14.4	7.6	9.5	11.2	13.4	15.0
38.0	8.1	9.2	10.2	11.4		6.2	7.6	9.0	10.7	11.8	5.8	7.4	8.9	10.8	12.1		7.8	9.3	11.3	12.8
40.0	6.7	7.6	8.5	9.5		4.7	6.1	7.3	8.8	9.7		5.9	7.3	9.0	10.1		6.3	7.7	9.5	10.8
42.0	5.5	6.3	7.0	7.7			4.7	5.9	7.1				5.8	7.3	8.2			6.2	7.9	8.9
44.0	4.2	5.0	5.6					4.4	5.5					5.8	6.5				6.4	7.3
46.0	3.0	3.6	4.1						3.9					4.3						5.8
θ (°)	26~83	28~83	35~83	50~83	65~83	50~83	52~83	52~83	52~83	64~83	59~83	60~83	60~83	60~83	64~83	64~83	65~83	65~83	66~83	66~83
標準フック	200 t										80 t									
フック質量	2100 kg										1360 kg									
巻掛本数	6										4									

注) カウンタウエイト 57 t アウトリガ張出幅 8.0 m または 7.0 m
カウンタウエイト 41 t アウトリガ張出幅 9.0 m