

諸 元

■クレーン

イーゼースカイピン ブーム (ESP)	12.8m (ESP)	130,000 kg	×	2.7m (2×12本掛、アタッチメント付)
	17.1m (ESP)	86,900 kg	×	4.0m (13本掛)
	21.4m (ESP)	86,900 kg	×	4.0m (13本掛)
	25.8m (ESP)	70,000 kg	×	5.0m (11本掛)
	30.1m (ESP)	54,300 kg	×	4.5m (8本掛)
	34.4m (ESP)	44,000 kg	×	5.0m (7本掛)
	38.7m (ESP)	32,800 kg	×	7.0m (5本掛)
	43.0m (ESP)	27,100 kg	×	9.0m (4本掛)
	47.4m (ESP)	21,400 kg	×	11.0m (3本掛)
	51.7m (ESP)	16,600 kg	×	12.0m (3本掛)
	56.0m (ESP)	13,200 kg	×	14.0m (3本掛)
	60.0m (ESP)	10,600 kg	×	16.0m (3本掛)
	シングルトップ	7,300 kg		(1本掛)
バイフォールド パワーチルトジブ (BFJ)	3.8m (BFJ)	40,000 kg	×	4.0m (6本掛)
	10.2m (BFJ)	14,600 kg	×	14.0m (2本掛)
	18.0m (BFJ)	7,800 kg	×	6.0m (2本掛)
最大地上揚程	(ESP)	61m (10.6 t)		
	(BFJ)	78m (3.6 t)		
最大作業半径	(ESP)	56.0m (2.0 t)		
	(BFJ)	64.0m (0.8 t)		
ブーム・ジブ長さ	(ESP)	12.8m ~ 60.0m		
	(BFJ)	3.8m、10.2m、18.0m		
ブーム伸長速度	(ESP)	47.2m/400 s		
ブーム・ジブ形式	(ESP)	箱型6段油圧伸縮式、各段ピンロック方式		
	(BFJ)	ラチス型2段 + 箱型1段 オフセット 5° ~ 40° 油圧無段階傾斜式		
ブーム伸縮装置	(ESP)	複動油圧シリンダ直押し1本		
シングルトップ		先端ブーム取付横折曲格納式		
フック		90 t フック (13本掛)		
		50 t フック (7本掛)		
		22 t フック (3本掛)		
		7.3 t フック (1本掛)		
ワイヤロープ	主	巻	径21mm × 長さ360m	
	補	巻	径21mm × 長さ250m	
巻上げ装置			油圧モータ駆動遊星歯車減速式 自動ブレーキ シングルウインチ 2 基	
巻上げ速度	主	巻	120m/min (4層)	
	補	巻	120m/min (4層)	
ブーム起伏装置			複動油圧シリンダ直押し	
ブーム上げ速度			-1.0° ~ 82.7°/50 s	
旋回装置			油圧モータ駆動遊星歯車減速式 ボール式スイングベアリング 手動スイッチ式ブレーキ 手動操作式旋回ロック	
			360° 連続	
			1.4 min ⁻¹	
カウンタウエイト			40 t、28 t、25 t、15 t、6 t	
アウトリガ			全油圧式 H 型 張出幅：最大 7.5m、 中間 6.2m、5.0m、4.1m スライド・ジャッキ各個操作装置付 スライドロック用ピン付 スライド格納式フロート	
	上部エンジン	形 式	ベンツ OM904LA 水冷4サイクル直列4気筒 直接噴射式 排気ターボ過給 インタークーラ付 ディーゼルエンジン	
		総排気量	4.25 L	
		最高出力	129 kW / 2,200 min ⁻¹ 175 PS / 2,200 rpm	
最大トルク		675 N・m / 1,200 min ⁻¹ 68 kgf・m / 1,200 rpm		
燃料タンク容量			220 L	
油圧ポンプ			高圧可変ピストンポンプ 2個 + 高圧ピストンポンプ 1個 + 高圧ギャボンポンプ 2個	
作動油タンク容量			785 L	

安全装置	過負荷防止装置 (AML) 作業範囲制限機能付 フック移動量表示機能付 アウトリガ張出幅自動検出装置 (個別検出式) 旋回自動停止機能 ブーム起伏停止機能 巻過防止装置 捨巻確保装置 水準器 玉掛けロープはずれ止め 旋回ロック装置 油圧安全弁 油圧ロック装置 (伸縮・起伏・巻上・ジャッキ)		
	カウンタウエイト脱着装置 ブーム起伏微速モード設定装置 旋回微速モード設定装置 ジブチルト微速モード設定装置 巻上微速モード設定装置 ブーム脱着装置 AML外部表示灯 風速計 オイルクーラー クレーンキャブエアコン ラジオ ドラム視認モニタ 旋回音声警報装置 リフトアジャスター		
付属装置	拡声器		
オプション			

■キャリヤ

メーカー名		FAUN GmbH	
キャリヤ型式		ATF 130G-5	
最高速度		85 km / h	
登坂能力		tan θ = 0.7	
最小回転半径		9.31m	
全長		12,850 mm	
全幅		2,780 mm	
全高		4,020 mm	
軸距		2,560 mm + 1,650 mm + 2,000 mm + 1,700 mm	
輪距		2,310 mm	
車両総重量	全重量	38,100 kg (人員2名)	
	前軸	1軸 + 2軸 18,580 kg	
	後軸	3軸 1,550 kg 4軸 + 5軸 17,970 kg	
乗車定員		2人	
エンジン	形式	ベンツOM502LA 水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式 インタークーラ付ターボ ディーゼルエンジン	
	総排気量	15.928 L	
	最高出力	390 kW / 1,800 min ⁻¹ 530 PS / 1,800 rpm	
	最大トルク	2,400 N・m / 1,300 min ⁻¹ 245 kgf・m / 1,300 rpm	
燃料タンク容量		500 L	
変速機形式		フルオートマチック、前進12段、後退2段	
駆動方式		10×6 10×8 … オフロード (デフロック機構付)	
車軸形式		全浮動式 (全輪)	
懸架方式		ハイドロニューマチックサスペンション (全輪) サスペンションストローク +160 mm、-110 mm	
ステアリング		左ハンドル、全油圧式パワーステアリング、2系統式、 非常用パワーステアリング、 ノーマル (前6輪+後4輪)、クラブ (前6輪+後4輪)	
ブレーキ	主ブレーキ	空気式全輪制動、2系統式	
	駐車ブレーキ	3・4・5軸 (6輪) 制動 スプリング式	
	非常ブレーキ	駐車ブレーキと兼用	
	補助ブレーキ	流体式リタダ (変速機内蔵式)、排気ブレーキ	
タイヤ		445 / 95 R25 177 E ROAD (全輪)	
ホイール		11.00 - 25 (全輪)	
バッテリー		12 V - 170 Ah × 2個 (24 V)	
付属装置		カーエアコン、ラジオ、マッドガード、集中給油装置、 仮眠用ベッド、バックモニタ	

走行


■ 公道走行状態

単位(mm)

● キャリヤ + 旋回体 + 起伏シリンダ 38.1 t


(公道走行時の注意事項)

1. ブームおよびカウンタウエイト装置を別送し、旋回体を後方向に向け、旋回ブレーキをかけピンロックした状態で走行しなければなりません。
2. 道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。
3. 道路法による特殊車両の通行許可が必要です。基本通行条件 重量：Cが記載された適合証明書を取得していますが、実際の通行経路で申請して許可された条件にしたがって走行しなければなりません。

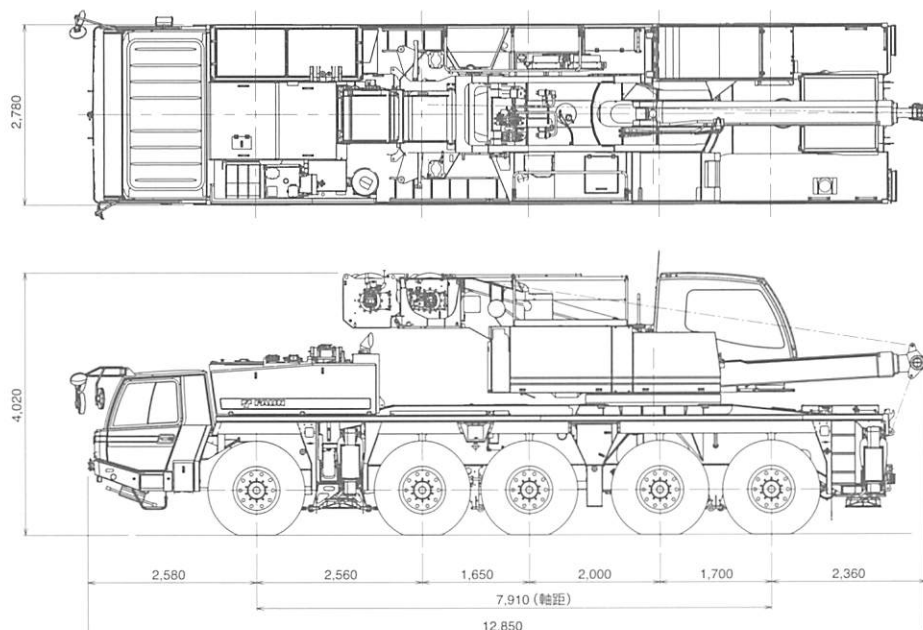

■ 構内移動姿勢

単位(mm)

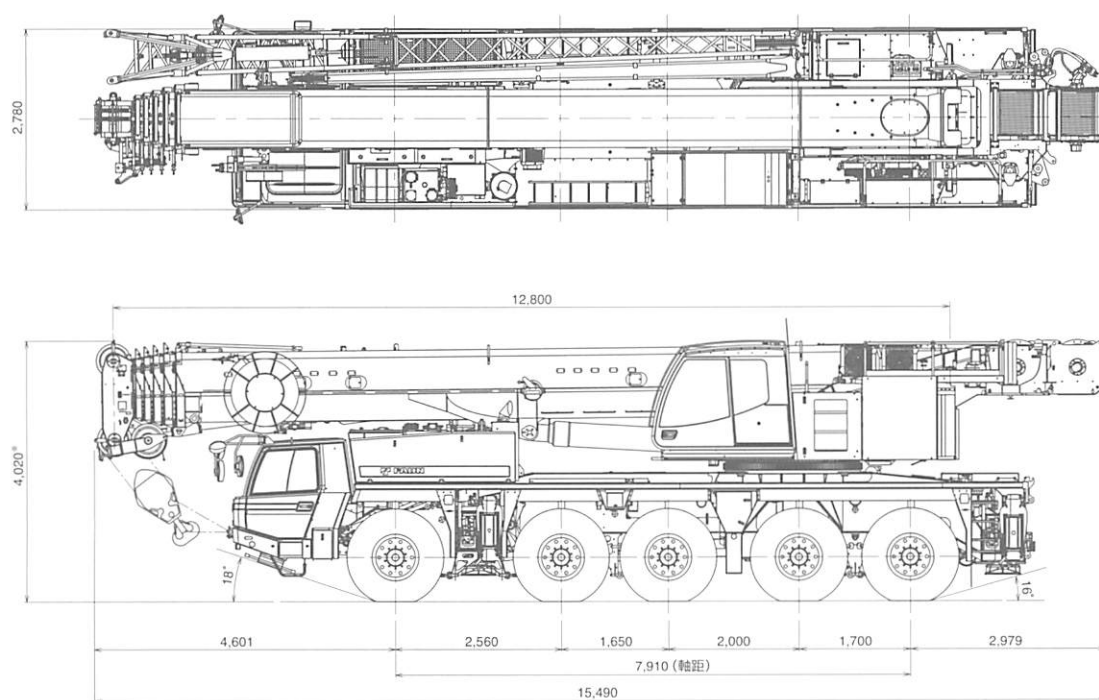

*+160mm、-110mm (サスペンション)


最低地上高：350mm

走行


■ 最小直角通路幅

単位(mm)

● 公道走行状態

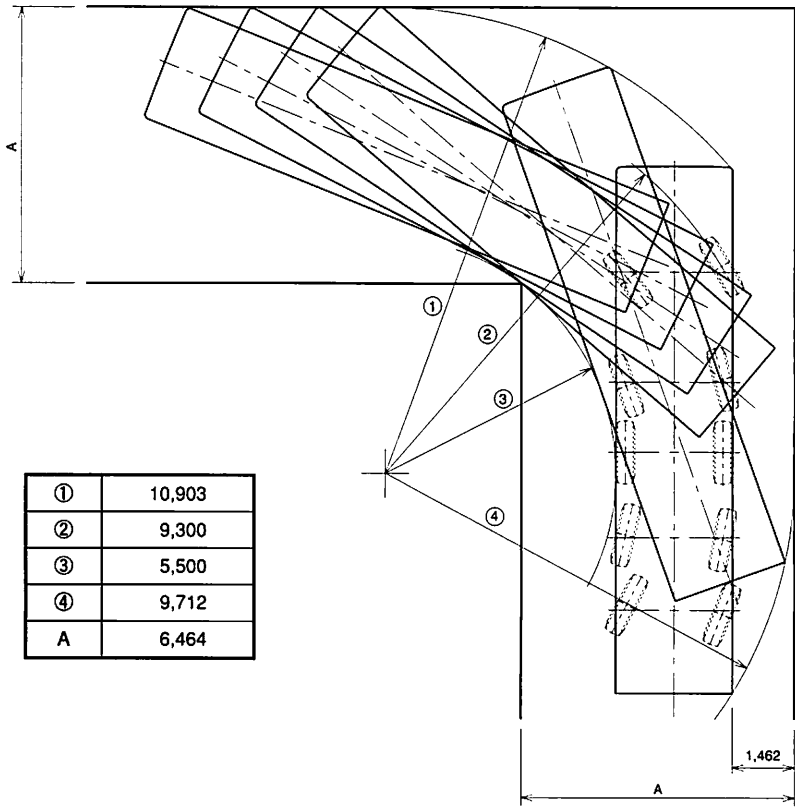

● 構内移動姿勢 (ジブ付)

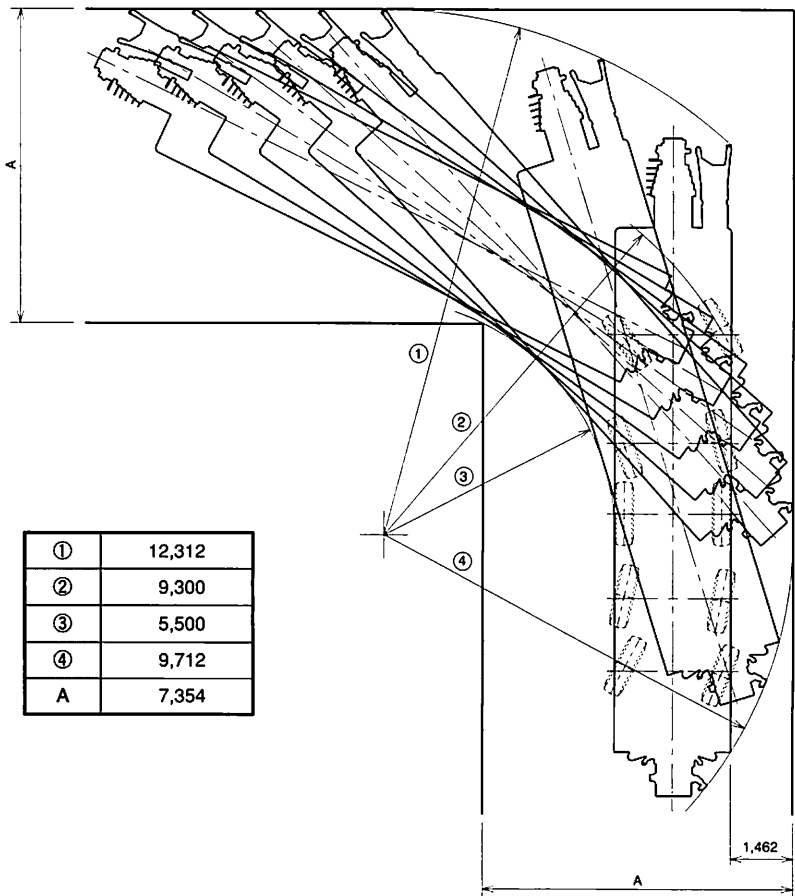


搬 送

■ 分解搬送部品

単位(mm)


- イージースカイピンブーム (ESP) + バイフォールドパワーチルトジブ (BFJ) 17.0 t

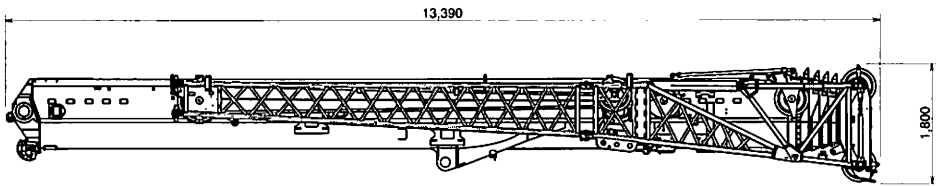

幅 2,360


- カウンタウエイト (C/W)

- ① 2.7 t × 1個

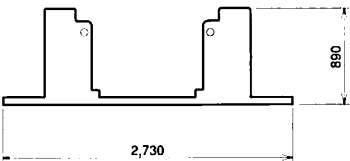


幅 1,605

- ② 3.4 t × 1個




幅 1,753

- ③ 8.9 t × 1個




幅 1,770

- ④ 10.0 t × 1個




幅 1,770

- ⑤ 3.1 t × 1個



幅 1,750

- ⑥ 6.1 t × 2個



幅 1,275


その他に付属品があります。

設置



フック寸法

単位(mm)

● バイフォールドパワーチルトジブ (BFJ)

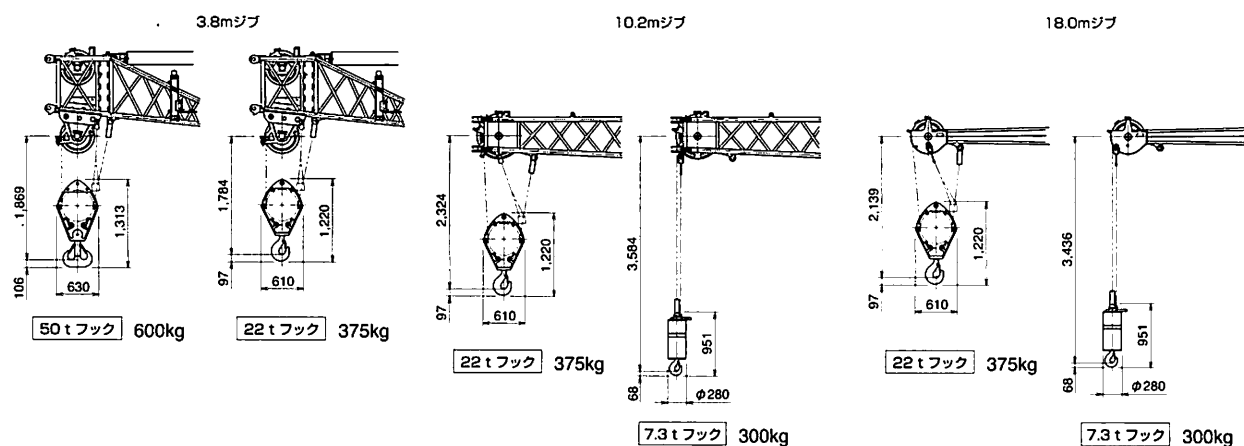


● イージースカイピンブーム (ESP)

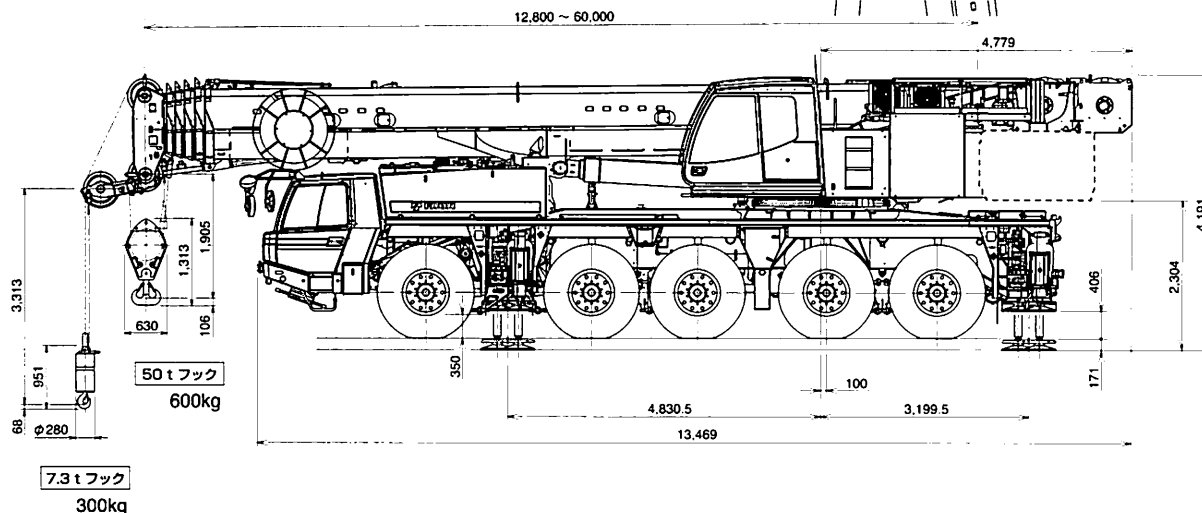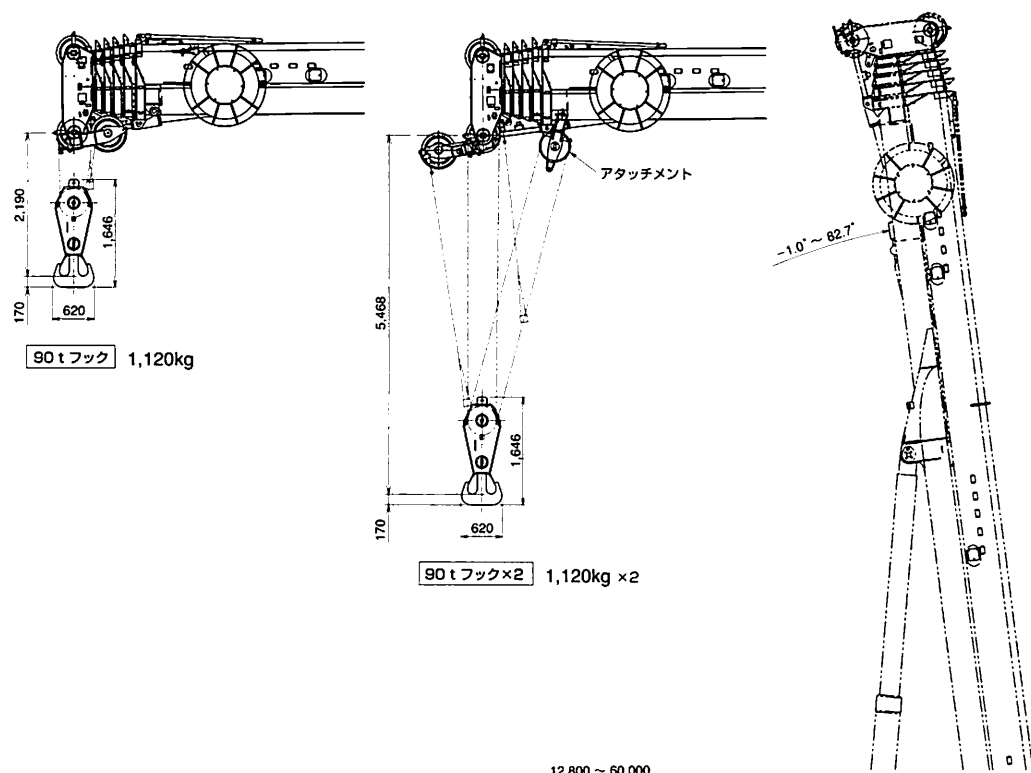

■ アウトリガ張出幅・テールスイング

単位(mm)

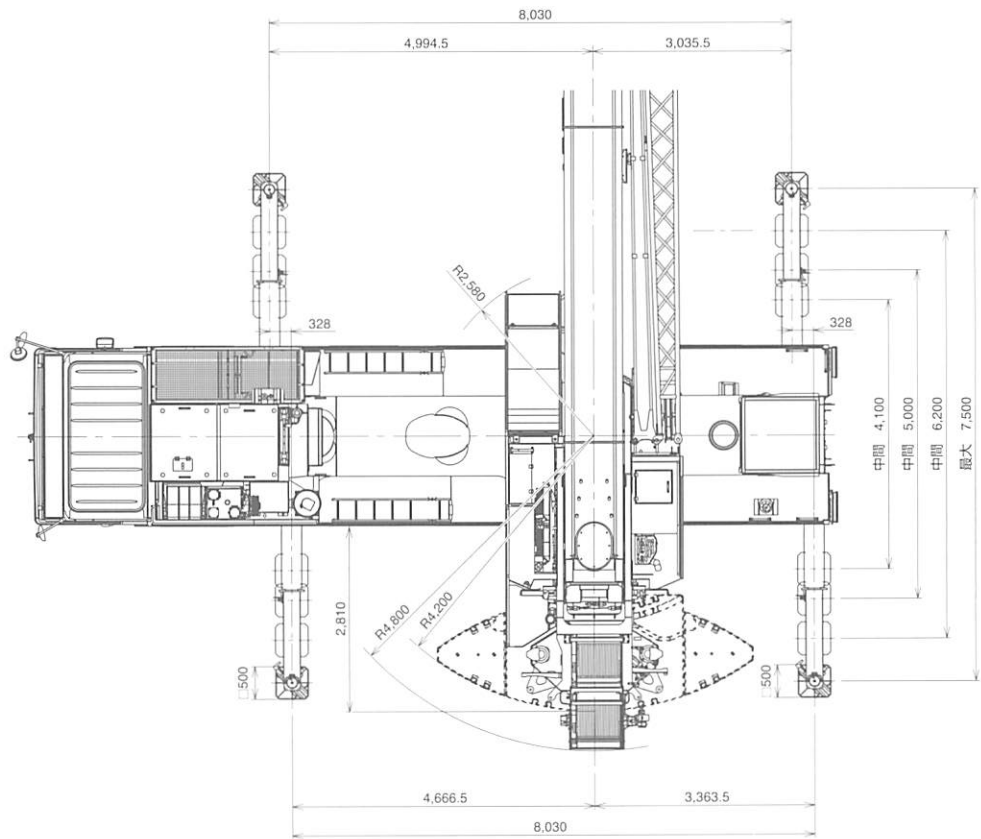

■ カウンタウエイト (C/W) 組合せ

6.1 t	①+②
15.0 t	①+②+③
25.0 t	①+②+③+④
28.1 t	①+②+③+④+⑤
40.3 t	①+②+③+④+⑤+⑥×2


● 各部の質量

①	2.7 t
②	3.4 t
③	8.9 t
④	10.0 t
⑤	3.1 t
⑥	6.1 t


6.1 t




15.0 t




25.0 t




28.1 t




40.3 t



ESPブーム作業半径一揚程図

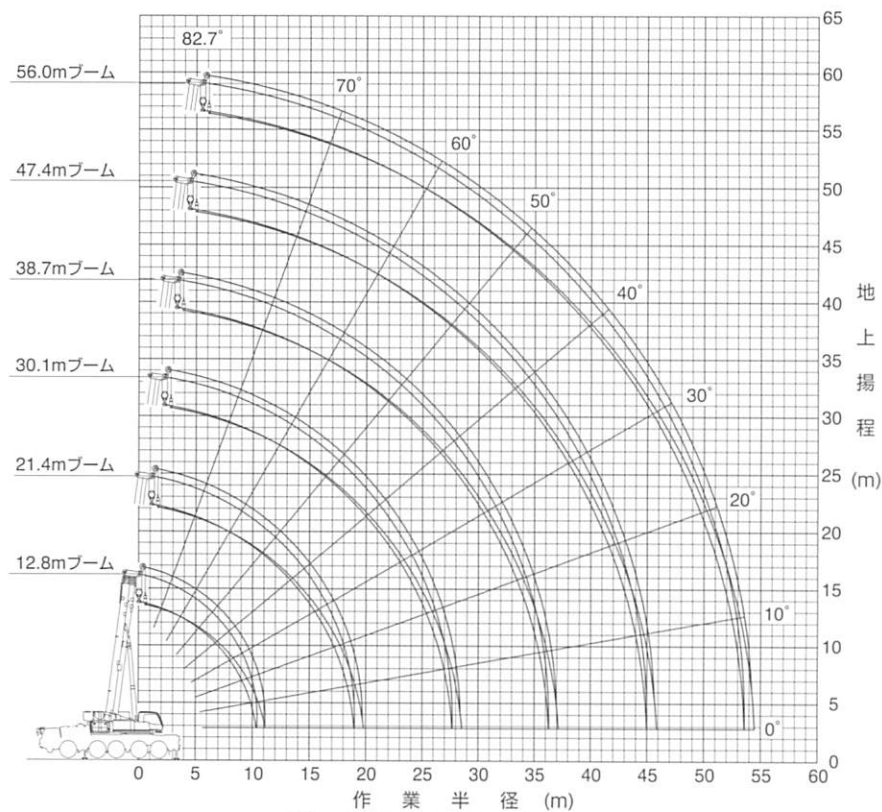

(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
2. A、F性能の最大作業半径を図示しています。

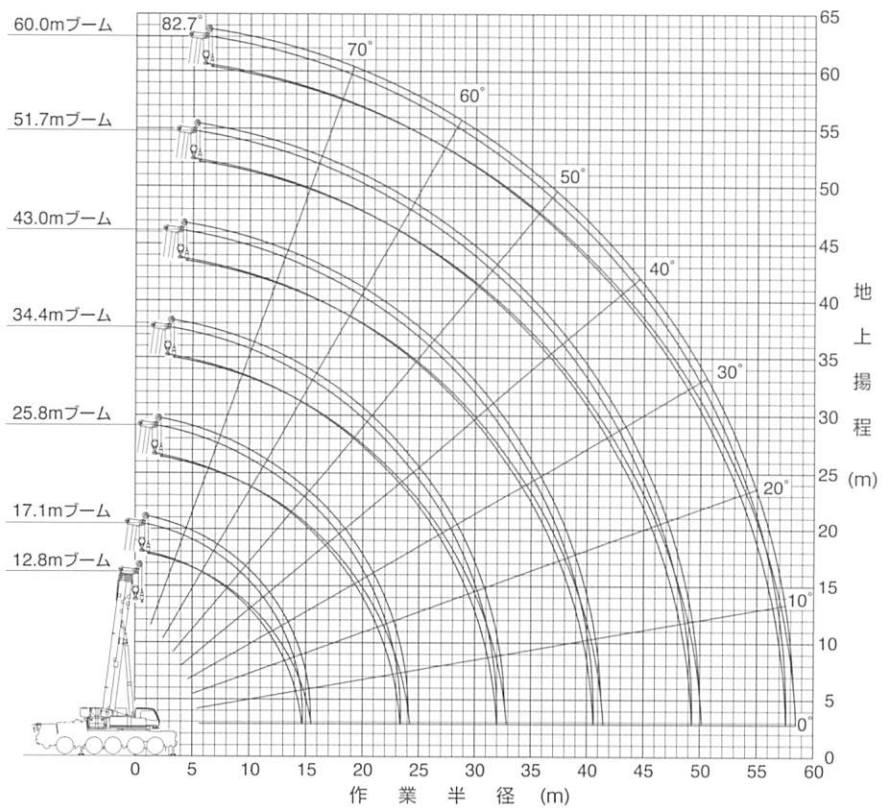

(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
2. A、F性能の最大作業半径を図示しています。

ESPブーム定格総荷重表

1. 定格総荷重表の性能区分A～Tは、下表のとおりです。

アウトリガ強出幅	カウンタウエイト	40 t	28 t	25 t	15 t	6 t	0 t
7.5 m		A	B	C	D	E	K
6.2 m		F	G	H	I	J	K
5.0 m			L	M	N	O	P
4.1 m					Q	R	S
2.5 m							T


※同じ性能区分・ブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。

※S性能は51.7mブーム、T性能は25.8mブームまでとなります


2. 定格総荷重は、つり具質量とフック質量（90tフック：1,120kg、50tフック：600kg、22tフック：375kg、7.3tフック：300kg）を含んだ値を示します。
3. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
4. 各ブーム長さにおける標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、ブームの各定格総荷重表中最下段に記載しています。
ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当りの荷重は、主巻6.5t以下、補巻7.3t以下としてください。
※シングルトップ使用時の巻掛本数は1（7.3tフック使用）です。
5. シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は7.3tです。
6. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
7. 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
8. 定格総荷重表中の太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。
9. 「ピン無最大荷重」は、Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していないときの定格総荷重の上限を示します。
10. 「θ(°)」は、無負荷状態で可能なブーム起伏角度範囲を示します。

ESPブーム

■ 性能ブロック図

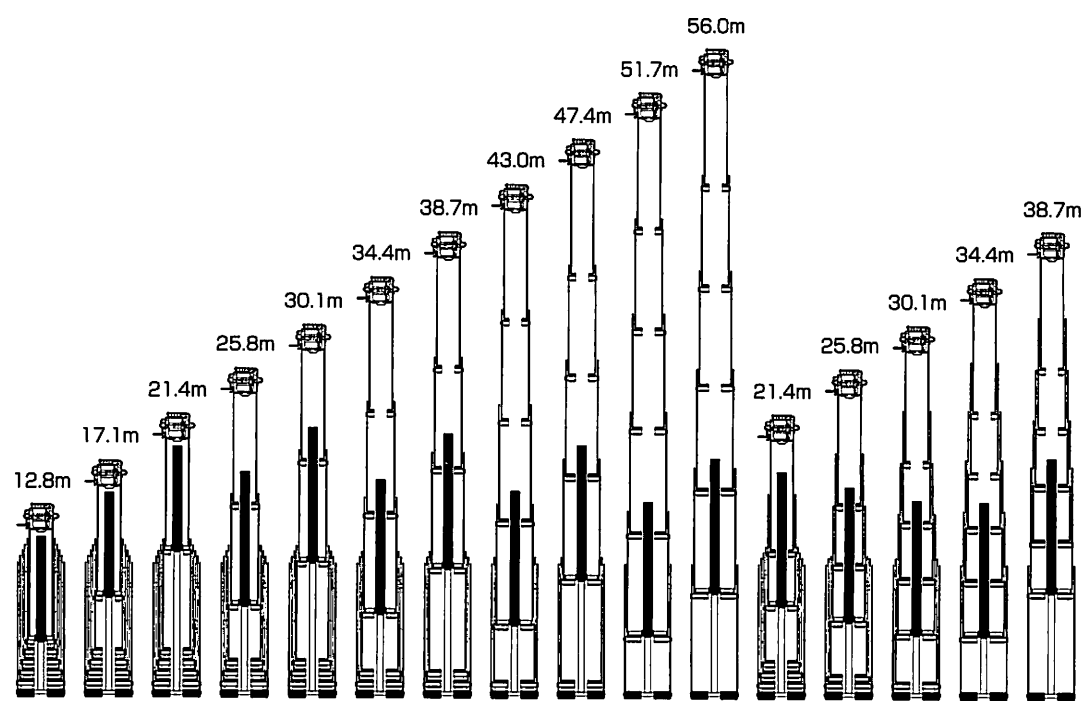

性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
性能ブロック	1											2				

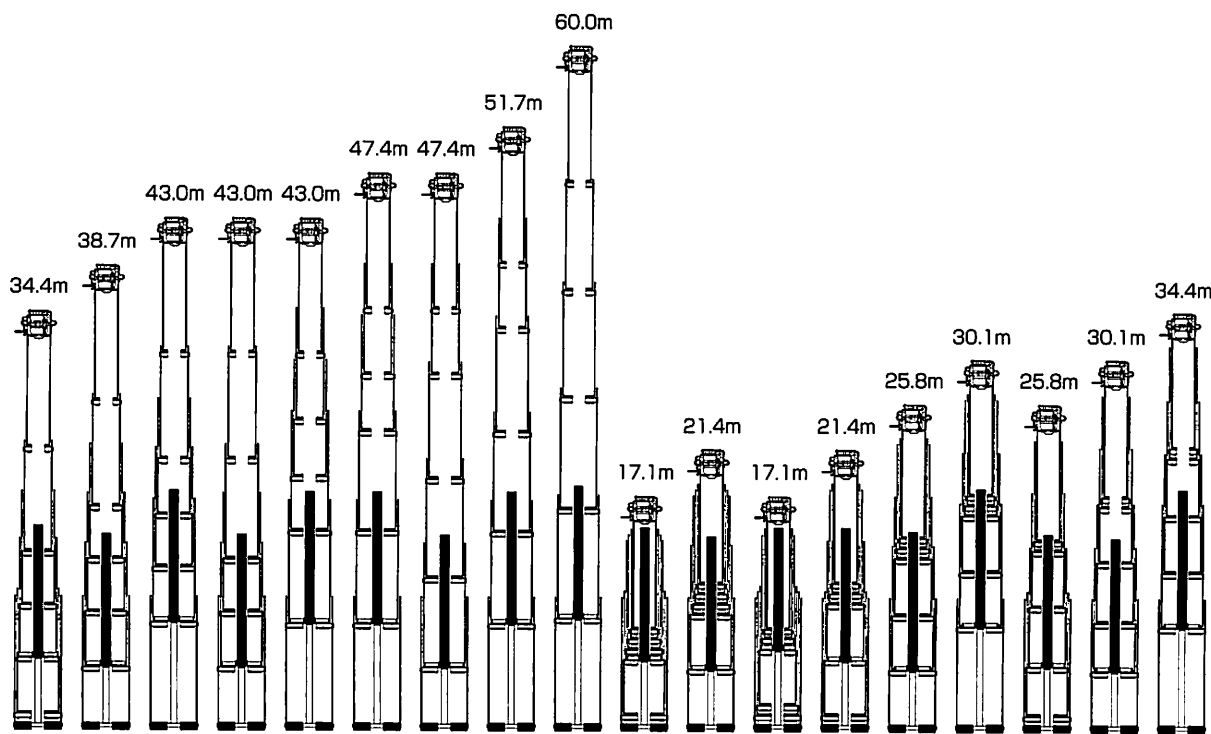

性能番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
性能ブロック	3			4	5	6	7		8	9		10				11		

■A性能
6段ESPブーム

単位: t

性能ブロック	1	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8			
性能番号	1	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25			
ブーム長さ[m] 作業半径[m]	※12.8		17.1			21.4				25.8				30.1				34.4				38.7			43.0			47.4			51.7		56.0	60.0				
2.7	130.0																																					
3.0	111.2	103.4	86.9	86.9	45.5	86.9	85.6	46.6	34.1																													
3.5	99.7	94.4	86.9	84.0	42.8	86.9	80.2	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																									
4.0	91.4	86.8	86.9	79.0	40.5	86.9	75.5	46.0	29.9	70.0	50.0	46.6	33.0																									
4.5	83.3	80.2	80.5	74.5	38.3	80.3	71.3	44.0	28.0	70.0	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																					
5.0	75.8	74.5	74.7	70.5	36.4	74.5	67.5	41.6	26.3	70.0	50.0	44.0	29.2	51.3	50.0	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1																	
6.0	66.3	64.7	65.0	63.8	33.1	64.8	61.0	37.2	23.5	65.4	50.0	40.9	26.0	46.1	50.0	42.4	23.1	42.2	38.0	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5														
7.0	58.8	56.6	56.9	57.4	30.4	56.7	55.7	33.6	21.2	57.3	46.6	37.3	23.3	41.8	49.3	39.6	20.6	38.4	38.0	26.8	21.9	32.8	26.9	20.5	27.1	23.1	20.7	19.0										
8.0	52.7	49.7	50.0	50.6	28.2	49.8	50.8	30.7	19.3	50.5	43.2	34.3	21.2	38.2	46.0	36.7	18.6	35.1	38.0	24.9	20.5	32.6	25.5	20.0	27.1	23.1	20.3	19.0	21.4	18.6	15.7							
9.0	47.7	43.9	44.2	44.8	26.2	44.0	44.9	28.2	17.7	44.7	40.2	31.7	19.4	35.2	43.1	34.1	16.9	32.4	35.8	23.3	19.1	30.3	24.3	18.5	27.1	23.1	19.4	18.5	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3					
10.0	42.1	38.3	39.4	40.0	24.6	39.2	40.1	26.0	16.3	39.9	37.7	29.4	17.8	32.2	40.6	31.9	15.5	29.9	33.7	21.9	17.8	28.1	23.1	17.2	26.0	23.0	18.5	17.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2				
11.0			35.4	35.9	23.2	35.1	36.1	24.2	15.1	35.8	35.4	27.5	16.5	29.5	36.7	30.0	14.3	27.8	31.8	20.6	16.5	26.2	21.9	16.0	24.7	22.1	17.7	16.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6			
12.0			32.0	32.5	22.0	31.7	32.7	22.6	14.1	32.4	33.5	25.8	15.3	27.2	33.2	28.3	13.2	26.0	30.1	19.5	15.3	24.5	20.8	14.9	23.1	21.2	16.9	15.7	20.9	18.1	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6			
14.0			26.5	27.1	20.2	26.2	27.2	20.0	12.4	26.9	28.2	22.9	13.4	23.3	27.7	25.4	11.5	22.5	27.2	17.5	13.3	21.6	18.8	13.2	20.4	19.6	15.5	14.0	19.2	16.7	14.5	16.4	14.3	13.2	10.6			
16.0						21.4	22.4	18.0	11.1	22.1	23.4	20.7	11.9	20.3	22.9	23.0	10.1	19.6	23.8	15.8	11.8	19.3	17.2	11.7	18.2	18.0	14.4	12.6	17.4	15.2	13.2	15.5	13.4	13.1	10.6			
18.0						17.6	18.6	16.4	10.1	18.2	19.5	18.8	10.7	17.8	19.0	20.3	9.0	17.2	19.9	14.3	10.6	17.1	15.8	10.6	16.4	16.7	13.2	11.4	15.4	13.9	12.0	14.4	12.5	12.4	10.5			
20.0										15.3	16.5	17.3	9.8	14.9	16.1	17.3	8.1	15.3	16.9	13.0	9.5	15.2	14.7	9.5	14.5	15.1	12.1	10.4	13.8	12.8	11.0	13.4	11.5	11.8	10.4			
22.0										13.0	14.2	15.1	9.0	12.6	13.7	14.9	7.3	13.3	14.5	11.9	8.7	13.6	13.5	8.6	13.0	13.5	11.1	9.6	12.4	11.7	10.2	12.0	10.7	11.1	9.6			
24.0														10.7	11.8	13.0	6.7	11.4	12.6	11.0	8.0	12.1	12.4	7.8	11.6	12.2	10.2	8.8	11.2	10.7	9.2	10.9	9.9	10.3	8.8			
26.0														9.2	10.3	11.5	6.1	9.8	11.0	10.3	7.3	10.5	11.2	6.8	10.5	11.1	9.4	8.1	10.2	9.8	8.4	9.9	9.3	9.7	8.0			
28.0																		8.5	9.7	9.6	6.8	9.2	10.3	6.6	9.3	9.8	8.7	7.5	9.3	9.0	7.7	9.0	8.6	8.9	7.3			
30.0																		7.5	8.6	9.1	6.4	8.1	9.1	6.0	8.1	8.6	8.1	6.9	8.4	8.3	7.1	8.3	7.9	8.1	6.7			
32.0																									7.1	8.1	5.6	7.2	7.7	7.6	6.5	7.4	7.7	6.6	7.6	7.4	7.5	6.2
34.0																									6.3	7.3	5.2	6.3	6.8	7.1	6.0	6.5	7.2	6.1	6.8	6.8	6.9	5.7
36.0																																						
38.0																																						
40.0																																						
42.0																																						
44.0																																						
46.0																																						
48.0																																						
50.0																																						
52.0																																						
54.0																																						
56.0																																						
ピン無最大荷重 θ(°)	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6				
	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7				
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																						
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100			
伸縮ブーム2	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100			
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100			
伸縮ブーム5	0	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	92	92	92	100			
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t			
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg			
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3			

注) カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅7.5m ※印はアタッチメント付き、ジブ無での値です。 ※※印は後方限定の値です。

■B性能
6段ESPブーム

単位: t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8					
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25					
※12.8	17.1		21.4				25.8				30.1				34.4				38.7				43.0				47.4				51.7		56.0		60.0				
作業半径[m]	2.7	108.4																																					
3.0	102.3	86.9	86.9	45.5	86.9	85.6	46.6	34.1																															
3.5	93.4	86.9	84.0	42.8	86.9	80.2	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																											
4.0	85.8	86.1	79.0	40.5	85.9	75.5	46.0	29.9	70.0	50.0	46.6	33.0																											
4.5	79.3	79.6	74.5	38.3	79.4	71.3	44.0	28.0	70.0	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																							
5.0	73.1	73.5	70.5	36.4	73.2	67.5	41.6	26.3	70.0	50.0	44.0	29.2	51.3	50.0	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1																			
6.0	62.6	63.0	63.5	33.1	62.7	61.0	37.2	23.5	63.4	50.0	40.9	26.0	46.1	50.0	42.4	23.1	42.2	38.0	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5	27.1	23.1	20.7	19.0												
7.0	53.8	54.1	54.7	30.4	53.9	54.9	33.6	21.2	54.6	46.6	37.3	23.3	41.8	49.3	39.6	20.6	38.4	38.0	26.8	21.9	32.8	26.9	20.5																
8.0	46.8	47.1	47.7	28.2	46.9	47.9	30.7	19.3	47.6	43.2	34.3	21.2	38.2	46.0	36.7	18.6	35.1	38.0	24.9	20.5	32.6	25.5	20.0	27.1	23.1	20.3	19.0	21.4	18.6	15.7									
9.0	41.2	41.5	42.0	26.2	41.2	42.2	28.2	17.7	41.9	40.2	31.7	19.4	35.2	42.8	34.1	16.9	32.4	35.8	23.3	19.1	30.3	24.3	18.5	27.1	23.1	19.4	18.5	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3							
10.0	36.6	36.8	37.4	24.6	36.6	37.6	26.0	16.3	37.3	37.7	29.4	17.8	32.2	38.2	31.9	15.5	29.9	33.7	21.9	17.8	28.1	23.1	17.2	26.0	23.0	18.5	17.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2						
11.0		32.0	32.7	23.2	31.7	32.9	24.2	15.1	32.5	34.1	27.5	16.5	29.5	33.6	30.0	14.3	27.8	31.8	20.6	16.5	26.2	21.9	16.0	24.7	22.1	17.7	16.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6					
12.0		27.6	28.3	22.0	27.3	28.5	22.6	14.1	28.1	29.6	25.8	15.3	27.2	29.1	28.3	13.2	26.0	30.1	19.5	15.3	24.5	20.8	14.9	23.1	21.2	16.9	15.7	20.9	18.1	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6					
13.0		21.3	21.9	20.2	21.0	22.1	20.0	12.4	21.7	23.1	22.9	13.4	21.4	22.7	24.1	11.5	22.2	23.6	17.5	13.3	21.6	18.8	13.2	20.4	19.6	15.5	14.0	19.2	16.7	14.5	16.4	14.3	13.2	10.6					
16.0					16.6	17.7	18.0	11.1	17.3	18.7	19.7	11.9	17.0	18.2	19.6	10.1	17.7	19.1	15.8	11.8	18.6	17.2	11.7	18.2	18.0	14.4	12.6	17.4	15.2	13.2	15.5	13.4	13.1	10.6					
18.0					13.5	14.5	16.1	10.1	14.1	15.4	16.3	10.7	13.8	14.9	16.2	9.0	14.5	15.7	14.3	10.6	15.3	15.8	10.6	15.4	15.9	13.2	11.4	15.4	13.9	12.0	14.4	12.5	12.4	10.5					
20.0									11.7	12.9	13.8	9.8	11.3	12.4	13.7	8.1	12.0	13.2	13.0	9.5	12.8	13.9	9.5	12.8	13.4	12.1	10.4	13.1	12.8	11.0	13.3	11.5	11.8	10.4					
22.0									9.8	10.9	11.8	9.0	9.4	10.5	11.7	7.3	10.0	11.2	11.9	8.7	10.8	11.9	8.6	10.9	11.4	11.1	9.6	11.1	11.7	10.2	11.3	10.7	11.1	9.6					
24.0													7.8	8.9	10.1	6.7	8.4	9.6	10.7	8.0	9.2	10.2	7.8	9.2	9.8	10.2	8.8	9.5	10.2	9.2	9.7	9.9	10.0	8.8					
26.0													6.5	7.6	8.8	6.1	7.1	8.3	9.3	7.3	7.9	8.9	7.1	7.9	8.4	9.2	8.1	8.2	8.8	8.4	8.4	9.1	8.7	8.8					
28.0																	6.1	7.2	8.2	6.8	6.8	7.8	6.6	6.8	7.3	8.1	7.5	7.0	7.7	7.7	7.3	8.0	7.6	7.3					
30.0																	5.2	6.3	7.3	6.4	5.8	6.8	6.0	5.8	6.3	7.1	6.9	6.1	6.7	7.1	6.3	7.1	6.7	6.7					
32.0																	5.0	6.0	5.6	5.0	5.5	6.5	5.5	5.3	5.9	6.5	5.4	6.2	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8					
34.0																	4.3	5.3	5.2	4.3	4.8	5.6	6.0	4.5	5.2	5.8	4.7	5.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0					
36.0																					3.6	4.1	5.0	5.4	3.8	4.5	5.1	4.0	4.8	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4					
38.0																					3.0	3.6	4.4	4.8	3.2	3.9	4.5	3.5	4.2	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8					
40.0																					2.5	3.1	3.9	4.3	2.7	3.4	4.0	3.0	3.7	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3					
42.0																												2.2	3.0	3.6	2.5	3.3	2.8	2.8	2.8				
44.0																												1.7	2.5	3.2	2.1	2.9	2.4	2.4	2.4				
46.0																																							
48.0																																							
50.0																																							
52.0																																							
ピン無蓋大荷重 θ(°)	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6					
	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7		
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																							
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100			
伸縮ブーム2	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	100			
伸縮ブーム3	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	92	92	100				
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	92	100					
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	92	92	100					
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t			
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg			
標準吊掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			

ESP-7

953P7-1

2.7	108.2	3.0	102.0	86.9
12.8				

[illegible]

(注) カウシタウエイト25t、アウトリカ張出幅7.5m ※印はアタッチメント付き、シフ無しでの値です。

9月3日ESP-7

作業時間	2.7	107.2	86.9
作業時間	3.0	101.2	
率12.8			

[illegible]

(主) カウシタウエイ ト15t、アウトリカ張出幅7.5m
※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

E 性能

6 段 ESP ブーム

単位: t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ[m]	※12.8		17.1			21.4				25.8				30.1				34.4			38.7			43.0			47.4			51.7		56.0	60.0	
作業半径[m]																																		
2.7	106.4																																	
3.0	100.4	86.9	86.9	45.5	86.9	85.6	46.6	34.1																										
3.5	90.7	86.9	84.0	42.8	86.9	80.2	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	81.7	82.1	79.0	40.5	81.9	75.5	46.0	29.9	70.0	50.0	46.6	33.0																						
4.5	73.6	74.0	74.5	38.3	73.7	71.3	44.0	28.0	70.0	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																		
5.0	66.7	67.1	67.7	36.4	66.8	67.5	41.6	26.3	67.6	50.0	44.0	29.2	51.3	50.0	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1														
6.0	55.6	56.0	56.6	33.1	55.7	56.8	37.2	23.5	56.5	50.0	40.9	26.0	46.1	50.0	42.4	23.1	42.2	38.0	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5											
7.0	43.2	43.8	44.7	30.4	43.4	45.0	33.6	21.2	44.6	46.6	37.3	23.3	41.8	46.0	39.6	20.6	38.4	38.0	26.8	21.9	32.8	26.9	20.5	27.1	23.1	20.3	19.0							
8.0	33.0	33.6	34.4	28.2	33.2	34.7	30.7	19.3	34.3	36.2	34.3	21.2	33.9	35.5	36.7	18.6	35.0	36.8	24.9	20.5	32.6	25.5	20.0	27.1	23.1	19.4	18.5	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3		
9.0	26.3	26.7	27.5	26.2	26.4	27.7	28.2	17.7	27.4	29.1	30.4	19.4	27.0	28.5	30.3	16.9	28.0	29.7	23.3	19.1	29.1	24.3	18.5	27.1	23.1	19.4	18.5	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
10.0	20.8	21.4	22.5	23.8	20.9	22.8	25.0	16.3	22.3	24.1	25.3	17.8	21.8	23.5	25.2	15.5	23.0	24.6	21.9	17.8	24.1	23.1	17.2	24.2	23.0	18.5	17.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
11.0		16.1	17.1	18.8	15.7	17.5	20.4	15.1	16.9	19.2	20.9	16.5	16.5	18.5	20.8	14.3	17.8	20.0	20.6	16.5	19.2	21.2	16.0	19.4	20.4	17.7	16.7	19.9	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
12.0		12.5	13.4	14.9	12.1	13.7	16.4	14.1	13.2	15.3	16.9	15.3	12.8	14.6	16.7	13.2	14.0	16.0	17.8	15.3	15.3	17.1	14.9	15.5	16.3	16.9	15.7	15.9	17.1	15.7	15.1	14.3	13.2	
14.0		7.9	8.7	9.9	7.5	8.9	11.2	11.4	8.5	10.3	11.6	12.5	8.0	9.7	11.5	11.5	9.1	10.8	12.4	13.2	10.2	11.8	13.2	10.4	11.1	12.4	13.1	10.8	11.8	12.7	10.3	11.4	10.8	
16.0					4.6	6.0	8.0	8.2	5.5	7.2	8.4	9.2	5.1	6.6	8.3	9.5	6.0	7.7	9.1	9.8	7.1	8.6	9.8	7.2	7.9	9.1	9.7	7.6	8.5	9.4	7.3	8.3	7.7	
18.0					2.8	4.0	5.9	6.0	3.5	5.0	6.2	7.0	3.1	4.5	6.1	7.2	4.0	5.5	6.8	7.5	5.0	6.3	7.5	5.1	5.7	6.8	7.4	5.4	6.3	7.1	5.2	6.2	5.7	
20.0									2.1	3.5	4.6	5.3	1.7	3.0	4.5	5.6	2.5	4.0	5.2	5.9	3.4	4.7	5.8	3.5	4.2	5.2	5.7	3.9	4.7	5.4	3.8	4.7	4.2	
22.0									1.1	2.4	3.5	4.1					1.9	3.3	4.4	1.4	2.8	4.0	4.6	2.3	3.5	4.6	2.4	3.0	3.9	4.5	2.7	3.5	3.0	
24.0																	1.0	2.4	3.4		1.9	3.0	3.6	1.4	2.6	3.6	1.4	2.0	3.0	3.5	1.7	2.5	3.2	
26.0																		1.7	2.6		1.1	2.3	2.8	1.8	2.8		1.3	2.2	2.7	1.0	1.7	2.4		
28.0																					1.7	2.2		1.2	2.1				1.6	2.1		1.3		
30.0																						1.2	1.7					1.6						
32.0																													1.1					
ピン無最大荷重 θ(°)	0~82.7	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
		0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	12~82.7	12~82.7	12~82.7	12~82.7	24~82.7	24~82.7	24~82.7	24~82.7	28~82.7	28~82.7	28~82.7	38~82.7	38~82.7	38~82.7	43~82.7	43~82.7	43~82.7	48~82.7	48~82.7	53~82.7		
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																		
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
伸縮ブーム2	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム3	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	92	46	92	46	92	100
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準吊钩本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	

注) カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅7.5m ※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

F 性能

6 段 ESP ブーム

単位: t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ[m]	※12.8		17.1			21.4				25.8				30.1				34.4			38.7			43.0			47.4			51.7		56.0	60.0	
作業半径[m]																																		
2.7	109.0																																	
3.0	102.3	86.9	86.9	45.5	86.9	85.6	46.6	34.1																										
3.5	92.5	86.9	84.0	42.8	86.9	80.2	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	84.3	84.6	79.0	40.5	84.4	75.5	46.0	29.9	70.0	50.0	46.6	33.0																						
4.5	77.2	77.5	74.5	38.3	77.3	71.3	44.0	28.0	70.0	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																		
5.0	71.0	71.4	70.5	36.4	71.1	67.5	41.6	26.3	70.0	50.0	44.0	29.2	51.3	50.0	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1														
6.0	60.9	61.3	61.8	33.1	61.0	61.0	37.2	23.5	61.7	50.0	40.9	26.0	46.1	50.0	42.4	23.1	42.2	38.0	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5											
7.0	53.0	53.4	53.9	30.4	53.1	54.0	33.6	21.2	53.8	46.6	37.3	23.3	41.8	49.3	39.6	20.6	38.4	38.0	26.8	21.9	32.8	26.9	20.5	27.1	23.1	20.7	19.0							
8.0	46.5	46.8	47.4	28.2	46.6	47.5	30.7	19.3	47.3	43.2	34.3	21.2	38.2	46.0	36.7	18.6	35.1	38.0	24.9	20.5	32.6	25.5	20.0	27.1	23.1	20.3	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3		
9.0	40.9	41.2	41.8	26.2	41.0	42.0	28.2	17.7	41.7	40.2	31.7	19.4	35.2	42.5	34.1	16.9	32.4	35.8	23.3	19.1	30.3	24.3	18.5	27.1	23.1	19.4	18.5	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
10.0	36.4	36.6	37.2	24.6	36.4	37.4	26.0	16.3	37.1	37.7	29.4	17.8	32.2	37.9	31.9	15.5	29.9	33.7	21.9	17.8	28.1	23.1	17.2	26.0	23.0	18.5	17.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
11.0		32.8	33.3	23.2	32.5	33.5	24.2	15.1	33.2	34.5	27.5	16.5	29.5	34.1	30.0	14.3	27.8	31.8	20.6	16.5	26.2	21.9	16.0	24.7	22.1	17.7	16.7	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
12.0		29.5	30.1	22.0	29.3	30.3	22.6	14.1	30.0	31.3	25.8	15.3	27.2	30.8	28.3	13.2	26.0	30.1	19.5	15.3	24.5	20.8	14.9	23.1	21.2	16.9	15.7	20.9	18.1	15.7	16.6	14.3	13.2	
14.0		23.4	24.0	20.2	23.1	24.2	20.0	12.4	23.8	25.2	22.9	13.4	23.3	24.7	25.4	11.5	22.5	25.6	17.5	13.3	21.6	18.8	13.2	20.4	19.6	15.5	14.0	19.2	16.7	14.5	16.4	14.3	13.2	
16.0					18.4	19.4	18.0	11.1	19.1	20.4	20.7	11.9	18.7	19.9	21.3	10.1	19.5	20.8	15.8	11.8	19.3	17.2	11.7	18.2	18.0	14.4	12.6	17.4	15.2	13.2	15.5	13.4	13.1	
18.0					15.0	16.0	16.4	10.1					15.6	16.9	17.8	10.7	15.3	16.4	17.7	9.0	16.0	17.2	14.3	10.6	16.8	15.8	10.6	16.4	16.7	13.2	14.4	12.5	12.4	
20.0									13.0	14.2	15.1	9.8	12.6	13.8	15.0	8.1	13.3	14.5	13.0	9.5	14.1	14.7	9.5	14.2	14.7	12.1	10.4	13.8	12.8	11.0	13.4	11.5	11.8	
22.0									11.0	12.1	13.0	9.0					10.6	11.7	12.9	7.3	11.2	12.4	11.9	8.7	12.0	13.0	8.6	12.0	12.5	11.1	9.6	12.3	11.7	
24.0																	8.9	10.0	11.1	6.7	9.5	10.7	11.0	8.0	10.2	11.3	7.8	10.3	10.8	10.2	8.8	10.6	10.7	
26.0																	7.5	8.6	9.7	6.1	8.1	9.3	10.3	7.3	8.8	9.9	7.1	8.9	9.4	8.1	9.1	9.8	8.4	
28.0																					7.0	8.1	9.1	6.8	7.7	8.7	6.6	7.7	8.2	8.7	7.5	7.9	8.6	
30.0																					5.9	7.1	8.1	6.4	6.7	7.7	6.0	6.7	7.2	8.0	6.9	6.9	7.6	
32.0																									5.8	6.8	5.6	5.8	6.3	7.1	6.5	6.1	6.7	6.6
34.0																									4.9	6.1	5.2	4.9	5.6	6.3	6.0	5.2	5.9	6.1
36.0																																		
38.0																																		
40.0																																		
42.0																																		
44.0																																		
46.0																																		
48.0																																		
50.0																																		
52.0																																		
54.0																																		
56.0																																		
ピン無最大荷重 θ(°)	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	
	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7		
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																		
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	
伸縮ブーム2	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	46	
伸縮ブーム3	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	46	46	92	46	46	46	46	
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	46	92	46	92	46	92	46	
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	90t	50t	90t	90t	90t	50t	90t	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	
標準吊钩最大数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	

單位：t

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅6.2m ※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です

單位：

注) カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅6.2m ※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

單位：t

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅5.0m ※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

單位：

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅5.0m ※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です

ESPブーム

■O性能 6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ[m] 作業半径[m]	※12.8		17.1			21.4				25.8				30.1				34.4			38.7			43.0				47.4		51.7	56.0	60.0		
2.7	94.1																																	
3.0	87.4	86.9	86.9	45.5	86.9	85.6	46.6	34.1																										
3.5	77.9	78.3	78.8	42.8	78.1	79.0	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	68.9	69.4	69.9	40.5	69.1	70.1	46.0	29.9	69.9	50.0	46.6	33.0																						
4.5	61.4	61.9	62.5	38.3	61.6	62.7	44.0	28.0	62.4	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																		
5.0	48.0	48.9	49.9	36.4	48.3	50.3	41.6	26.3	49.8	50.0	44.0	29.2	49.3	50.0	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1														
6.0	32.1	32.8	33.7	33.1	32.4	34.0	36.8	23.5	33.5	35.7	37.3	26.0	33.1	35.0	37.1	23.1	34.3	36.4	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5											
7.0	23.3	23.8	24.6	26.1	23.5	24.9	27.4	21.2	24.5	26.4	27.8	23.3	24.1	25.8	27.7	20.6	25.2	27.0	26.8	21.9	26.4	26.9	20.5	26.5	23.1	20.7	19.0							
8.0	17.7	18.2	18.9	20.2	17.8	19.1	21.4	19.3	18.8	20.5	21.8	21.2	18.4	19.9	21.7	18.6	19.4	21.0	22.5	20.5	20.5	22.0	20.0	20.6	21.3	20.3	19.0	21.0	18.6	15.7				
9.0	13.9	14.2	14.9	16.1	13.9	15.2	17.2	17.4	14.8	16.4	17.6	18.4	14.5	15.9	17.5	16.9	15.4	16.9	18.3	19.0	16.4	17.8	18.5	16.5	17.2	18.3	18.5	16.9	17.8	15.7	16.5	14.3		
10.0	11.1	11.4	12.0	13.1	11.1	12.2	14.2	14.3	11.9	13.4	14.5	15.3	11.6	12.9	14.4	15.5	12.4	13.9	15.2	15.8	13.4	14.7	15.8	13.5	14.1	15.2	15.8	13.8	14.7	15.4	13.6	14.3	13.2	
11.0		9.2	9.8	10.9	8.9	10.0	11.9	12.0	9.7	11.1	12.2	12.9	9.3	10.6	12.1	13.2	10.2	11.6	12.8	13.5	11.1	12.4	13.4	11.2	11.8	12.8	13.4	11.5	12.3	13.0	11.4	12.3	11.8	10.6
12.0		7.4	8.0	9.1	7.2	8.2	10.1	10.2	7.9	9.3	10.4	11.0	7.6	8.8	10.3	11.3	8.4	9.8	11.0	11.6	9.3	10.5	11.5	9.4	10.0	10.9	11.5	9.7	10.5	11.2	9.6	10.5	10.0	10.0
14.0		4.8	5.5	6.4	4.4	5.7	7.4	7.4	5.3	6.6	7.6	8.3	4.9	6.2	7.5	8.5	5.8	7.1	8.2	8.8	6.6	7.8	8.7	6.7	7.3	8.2	8.7	7.0	7.7	8.4	7.0	7.8	7.4	7.4
16.0					2.4	3.7	5.5	5.5	3.3	4.8	5.7	6.3	2.8	4.3	5.6	6.6	3.7	5.2	6.3	6.8	4.7	5.9	6.8	4.8	5.4	6.2	6.7	5.1	5.8	6.4	5.2	6.0	5.5	5.5
18.0					1.0	2.2	4.1	4.1	1.8	3.2	4.3	4.9	1.3	2.7	4.2	5.1	2.2	3.7	4.8	5.4	3.1	4.4	5.3	3.2	3.9	4.8	5.3	3.5	4.4	5.0	3.7	4.6	4.2	4.2
20.0										2.0	3.2	3.8		1.5	3.0	4.0		2.5	3.7	4.2	1.9	3.3	4.2	2.0	2.6	3.7	4.1	2.3	3.2	3.9	2.5	3.5	3.0	3.0
22.0										1.1	2.2	2.9					2.0	3.1		1.5	2.7	3.4		2.3	3.3		1.7	2.7	3.2		2.2	2.9		2.5
24.0																	1.3	2.3		1.9	2.5		1.5	2.5		1.9	2.4		2.1		1.7		1.7	
26.0																	1.6			1.3	1.9		1.8		1.2	1.7		1.4						
28.0																				1.3			1.2				1.2							
ピン無最大荷重 θ(°)	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																		
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
伸縮ブーム2	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム3	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注) カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅5.0m ※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■P性能 6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25
ブーム長さ 作業半径	※12.8		17.1			21.4				25.8				30.1				34.4			38.7			43.0				47.4		51.7	56.0	60.0		
2.7	91.9																																	
3.0	85.3	85.7	86.2	45.5	85.4	85.6	46.6	34.1																										
3.5	74.6	75.1	75.7	42.8	74.8	75.9	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																						
4.0	65.7	66.2	66.8	40.5	65.9	67.0	46.0	29.9	66.7	50.0	46.6	33.0																						
4.5	48.3	49.2	50.4	38.3	48.6	50.9	44.0	28.0	50.3	50.0	45.7	31.1	49.7	50.0	42.4	26.6																		
5.0	37.1	37.9	39.0	36.4	37.4	39.4	41.6	26.3	38.8	41.4	43.3	29.2	38.3	40.6	42.4	25.4	39.7	38.0	29.5	25.1														
6.0	24.3	24.9	25.8	27.4	24.5	26.2	28.9	23.5	25.7	27.8	29.4	26.0	25.3	27.1	29.3	23.1	26.5	28.5	28.6	23.4	27.8	27.4	20.5											
7.0	17.2	17.7	18.5	19.9	17.4	18.8	21.3	21.2	18.4	20.3	21.7	22.6	18.0	19.7	21.6	20.6	19.1	20.9	22.5	21.9	20.3	21.9	20.5	20.4	21.2	20.7	19.0							
8.0	12.7	13.2	13.9	15.2	12.8	14.2	16.4	16.5	13.8	15.5	16.8	17.6	13.4	14.9	16.7	17.9	14.4	16.0	17.5	18.2	15.5	17.0	18.2	15.6	16.3	17.5	18.1	16.0	16.9	15.7				
9.0	9.6	10.0	10.7	11.9	9.7	10.9	13.0	13.1	10.6	12.2	13.4	14.1	10.2	11.7	13.3	14.4	11.1	12.7	14.0	14.7	12.2	13.6	14.7	12.3	12.9	14.0	14.6	12.6	13.5	14.3	12.3	13.3		
10.0	7.4	7.7	8.3	9.5	7.4	8.6	10.5	10.7	8.2	9.7	10.9	11.6	7.9	9.2	10.8	11.9	8.8	10.2	11.5	12.2	9.7	11.1	12.1	9.8	10.5	11.5	12.1	10.2	11.0	11.8	9.9	10.9	10.4	
11.0		5.9	6.5	7.6	5.7	6.8	8.6	8.8	6.5	7.9	9.0	9.7	6.1	7.4	8.9	9.9	6.9	8.3	9.6	10.2	7.9	9.1	10.2	8.0	8.6	9.6	10.1	8.3	9.1	9.8	8.1	9.0	8.5	
12.0		4.4	5.1	6.1	4.1	5.4	7.2	7.3	5	6	7	8	4.6	6.0	7.4	8.4	5.5	6.9	8.1	8.7	6.4	7.6	8.6	6.5	7.1	8.0	8.6	6.8	7.6	8.3	6.7	7.6	7.1	
14.0		2.1	2.8	3.9	1.8	3.1	5.0	5.0	2.7	4.3	5.2	5.9		3.7	5.1	6.1	3.2	4.7	5.8	6.4	4.2	5.4	6.3	4.3	4.9	5.8	6.3	4.6	5.3	6.0	4.6	5.4	5.0	
16.0					1.4	3.4	3.4			2.5	3.7	4.3		2.0	3.6	4.5		3.0	4.2	4.8			3.8	4.7					3.8	4.4		3.9		
18.0						2.1	2.1			1.3	2.4	3.1			2.3	3.3		1.7	3.0	3.6		2.5	3.5					3.0	3.5		3.2	2.7		
20.0											1.4	2.1			1.3	2.3			2.0	2.6		1.5	2.5					1.9	2.5		2.1			
22.0												1.3				1.5			1.2	1.8			1.7											
24.0																			1.1				1.0											
性能最大荷重 θ (°)	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6
	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	35-82.7	32-82.7	0-82.7	0-82.7	43-82.7	33-82.7	12-82.7	0-82.7	56-82.7	47-82.7	36-82.7	21-82.7	60-82.7	50-82.7	36-82.7	36-82.7	32-82.7	61-82.7	52-82.7	40-82.7	59-82.7	63-82.7	56-82.7	51-82.7	59-82.7	65-82.7	60-82.7	71-82.7	66-82.7	72-82.7
	伸 長 状 態 (伸長割合)																																	
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
伸縮ブーム2	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	92	92	100
伸縮ブーム3	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	100	
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	

■Q性能 6段ESPブーム

単位: t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8	
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25	
ブーム長さ[m] 作業半径[m]	※12.8																																		
		17.1																																	
2.7	90.7																																		
3.0	84.1	84.5	85.1	45.5	84.3	85.2	46.6	34.1																											
3.5	74.7	75.1	75.7	42.8	74.9	75.8	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																							
4.0	66.9	67.3	67.9	40.5	67.1	68.0	46.0	29.9	67.8	50.0	46.6	33.0																							
4.5	57.3	58.2	59.2	38.3	57.6	59.5	44.0	28.0	59.0	50.0	45.7	31.1	54.3	50.0	42.4	26.6																			
5.0	46.3	47.0	48.0	36.4	46.6	48.3	41.6	26.3	47.8	50.0	44.0	29.2	47.4	49.3	42.4	25.4	44.0	38.0	29.5	25.1															
6.0	32.7	33.2	34.0	33.1	32.9	34.3	36.8	23.5	33.9	35.8	37.2	26.0	33.5	35.2	37.1	23.1	34.6	36.4	28.6	23.4	32.8	27.4	20.5												
7.0	24.5	25.0	25.7	27.1	24.7	26.0	28.3	21.2	25.6	27.3	28.6	23.3	25.3	26.8	28.5	20.6	26.2	27.9	26.8	21.9	27.4	26.9	20.5	27.1	23.1	20.7	19.0								
8.0	19.2	19.6	20.3	21.5	19.3	20.5	22.6	19.3	20.1	21.7	22.9	21.2	19.8	21.2	22.8	18.6	20.7	22.2	23.6	20.5	21.7	23.1	20.0	21.8	22.5	20.3	19.0	21.4	18.6	15.7					
9.0	15.4	15.7	16.3	17.5	15.4	16.6	18.5	17.7	16.2	17.7	18.8	19.4	15.9	17.2	18.7	16.9	16.7	18.2	19.5	19.1	17.7	19.0	18.5	17.8	18.5	19.4	18.5	18.2	18.6	15.7	16.6	14.3			
10.0	12.5	12.8	13.4	14.5	12.5	13.6	15.5	15.6	13.3	14.7	15.8	16.5	13.0	14.3	15.7	15.5	13.8	15.2	16.4	17.0	14.7	16.0	17.0	14.8	15.4	16.4	17.0	15.2	15.9	15.7	15.0	14.3	13.2		
11.0		10.6	11.2	12.2	10.3	11.4	13.1	13.3	11.0	12.4	13.4	14.1	10.7	12.0	13.4	14.3	11.5	12.9	14.0	14.6	12.4	13.6	14.6	12.5	13.1	14.0	14.5	12.8	13.6	14.3	12.7	13.6	13.1	10.6	
12.0		8.8	9.4	10.3	8.5	9.5	11.3	11.4	9.2	10.6	11.6	12.2	8.9	10.1	11.5	12.5	9.7	11.0	12.1	12.7	10.5	11.7	12.7	10.6	11.2	12.1	12.6	10.9	11.7	12.3	10.9	11.7	11.3	10.6	
14.0		6.1	6.7	7.6	5.8	6.8	8.5	8.6	6.5	7.8	8.7	9.4	6.2	7.4	8.7	9.6	6.9	8.2	9.3	9.8	7.8	8.9	9.8	7.8	8.4	9.3	9.7	6.1	6.8	7.4	6.3	7.0	6.6	6.6	
16.0					3.6	4.8	6.5	6.6	4.4	5.8	6.7	7.3	4.0	5.4	6.6	7.6	4.9	6.2	7.2	7.8	5.8	6.9	7.7	5.8	6.4	7.2	7.7	4.6	5.3	5.9	4.8	5.5	5.1	5.1	
18.0					2.1	3.2	5.0	5.1	2.8	4.3	5.2	5.8	2.4	3.8	5.1	6.0	3.2	4.7	5.7	6.2	4.2	5.4	6.2	4.2	4.9	5.7	6.2	4.6	5.3	5.9	4.8	5.5	5.1	5.1	
20.0									1.6	3.0	4.1	4.7	1.1	2.5	3.9	4.8	1.9	3.4	4.6	5.1	2.9	4.2	5.0	2.9	3.6	4.5	5.0	3.3	4.1	4.7	3.5	4.4	3.9	3.9	
22.0										2.0	3.0	3.7		1.5	2.9	3.9		2.4	3.6	4.1	1.8	3.1	4.1	1.9	2.5	3.5	4.0	2.2	3.0	3.7	2.5	3.4	2.9	2.9	
24.0																	2.0	3.0		1.5	2.7	3.3	1.0	2.2	3.2		1.7	2.6	3.2	2.2	2.9	1.6	2.5	2.0	2.0
26.0																					2.0	2.6		1.5	2.5		1.9	2.4	1.4	2.1		1.8			
28.0																								1.9			1.3	1.8		1.5		1.2			
30.0																								1.3			1.3		1.0						
ピン無最大荷重 θ(°)	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7	0-82.7		
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																			
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	100	
伸縮ブーム2	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	100	
伸縮ブーム3	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	100	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	46	92	46	92	46	92	46	100	
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	46	46	92	46	100
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅4.1m ※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■R性能 6段ESPブーム

単位: t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1	1	8	
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10	11	25	
ブーム長さ(m)	※12.8																																		
作業半径(m)																																			
2.7	87.1																																		
3.0	80.6	81.0	81.6	45.5	80.8	81.7	46.6	34.1																											
3.5	71.0	71.5	72.1	42.8	71.2	72.3	46.6	32.0	70.0	50.0	46.6	34.7																							
4.0	55.1	56.0	57.2	40.5	55.4	57.6	46.0	29.9	57.0	50.0	46.6	33.0																							
4.5	42.3	43.1	44.1	38.3	42.6	44.4	44.0	28.0	43.9	46.4	45.7	31.1	43.4	45.6	42.4	26.6																			
5.0	33.8	34.5	35.4	36.4	34.1	35.7	38.7	26.3	35.3	37.5	39.1	29.2	34.8	36.8	39.0	25.4	36.1	38.0	29.5	25.1															
6.0	23.3	23.9	24.7	26.1	23.5	24.9	27.5	23.5	24.6	26.4	27.9	26.0	24.2	25.8	27.7	23.1	25.2	27.1	28.6	23.4	26.5	27.4	20.5												
7.0	17.1	17.6	18.3	19.6	17.2	18.5	20.8	20.9	18.2	19.9	21.1	22.0	17.8	19.3	21.0	20.6	18.8	20.4	21.9	21.9	19.9	21.4	20.5	20.0	20.7	20.7	19.0								
8.0	12.9	13.4	14.0	15.2	13.1	14.3	16.4	16.5	13.9	15.5	16.7	17.5	13.6	15.0	16.6	17.8	14.5	16.0	17.4	18.1	15.5	16.9	18.0	15.6	16.3	17.4	18.0	16.0	16.9	15.7					
9.0	10.0	10.4	11.0	12.1	10.1	11.2	13.2	13.3	10.9	12.4	13.5	14.3	10.6	11.9	13.4	14.5	11.4	12.9	14.2	14.8	12.4	13.7	14.8	12.5	13.7	14.8	12.5	13.1	14.2	14.7	12.8	13.7	14.4	12.6	13.5
10.0	7.9	8.2	8.8	9.8	7.9	9.0	10.8	11.0	8.7	10.1	11.1	11.9	8.3	9.6	11.1	12.1	9.1	10.5	11.8	12.4	10.1	11.3	12.4	10.2	10.8	11.8	12.3	10.5	11.3	12.0	10.4	11.2	10.8		
11.0		6.4	7.0	8.0	6.2	7.2	9.0	9.1	6.9	8.3	9.3	10.0	6.6	7.8	9.2	10.2	7.4	8.7	9.9	10.5	8.3	9.5	10.5	8.4	8.9	9.9	10.4	8.7	9.4	10.1	8.6	9.4	9.0	9.0	
12.0		5.0	5.6	6.6	4.7	5.8	7.6	7.7	5.5	6.8	7.8	8.5	5.1	6.4	7.7	8.7	6.0	7.3	8.4	9.0	6.8	8.0	9.0	6.9	7.5	8.4	8.9	7.2	8.0	8.6	7.2	8.0	7.6	7.6	
14.0		2.6	3.3	4.4	2.3	3.6	5.4	5.5	3.2	4.7	5.6	6.3	2.8	4.2	5.6	6.5	3.7	5.1	6.2	6.7	4.7	5.8	6.7	4.0	5.3	6.2	6.6	5.0	5.7	6.4	5.1	5.9	5.4	5.4	
16.0						1.9	3.8	3.9	1.5	3.0	4.1	4.7						3.5	4.6	5.1	2.9	4.2	5.1	3.0	3.7	4.6	5.0	3.3	4.2	4.8	3.5	4.4	3.9	3.9	
18.0										1.7	2.8	3.5						2.1	3.4	3.9		2.9	3.9		2.3	3.3	3.8		2.8	3.6					
20.0											1.8	2.5						1.6	2.7			2.0	2.9					2.3	2.8		2.5		2.1		
22.0												1.0	1.6							1.5	2.1		1.9					1.4	2.0		1.7				
24.0																				1.2			1.3					1.3							
ピン無負大荷重 θ(°)	0~82.7	0~82.7	0~82.7	0~82.7	31~82.7	13~82.7	0~82.7	0~82.7	40~82.7	27~82.7	0~82.7	0~82.7	53~82.7	44~82.7	32~82.7	30~82.7	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3	13.2	10.6	
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100	
伸縮ブーム2	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	46	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム3	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92	100	100	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	46	92	92	92	92	92	100	100	
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92	92	100	
標準ブーム	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	
標準吊钩最大物	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3		

ESPブーム

■S性能

6段ESPブーム

単位: t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1	10	11	2	1	11	2	3	1	2	3	1	5	3	4	1	6	7	1	7	1
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4	31	33	14	5	34	15	17	6	16	18	7	21	19	20	8	22	23	9	24	10
ブーム長さ[m]	※12.8			17.1			21.4			25.8				30.1			34.4			38.7			43.0			47.4			51.7			
作業半径[m]	2.7	※4.5																														
3.0	77.7	78.2	78.9	45.5	78.0	79.1	46.6	34.1																								
3.5	59.3	60.4	61.9	42.8	59.8	62.4	46.6	32.0	61.7	50.0	46.6	34.7																				
4.0	42.1	43.0	44.2	40.5	42.5	44.6	46.0	29.9	44.1	46.9	46.6	33.0																				
4.5	32.0	32.7	33.7	35.6	32.3	34.1	37.3	28.0	33.6	36.0	37.8	31.1	33.1	35.3	37.7	26.6																
5.0	25.2	25.9	26.8	28.5	25.5	27.2	30.0	26.3	26.7	28.9	30.5	29.2	26.3	28.2	30.4	25.4	27.5	29.6	29.5	25.1												
6.0	16.9	17.5	18.3	19.7	17.1	18.6	21.0	21.2	18.2	20.0	21.4	22.4	17.8	19.4	21.3	22.7	18.8	20.7	22.3	23.1	20.0	21.7	20.5									
7.0	12.0	12.4	13.2	14.5	12.1	13.4	15.6	15.8	13.1	14.8	16.0	16.9	12.7	14.2	15.9	17.2	13.7	15.3	16.8	17.5	14.8	16.2	17.5	14.9	15.6	16.7	17.4					
8.0	8.7	9.1	9.8	11.0	8.8	10.0	12.1	12.2	9.7	11.3	12.4	13.2	9.3	10.7	12.3	13.5	10.2	11.8	13.1	13.8	11.3	12.6	13.8	11.4	12.0	13.1	13.7	11.7	12.6	13.4		
9.0	6.4	6.7	7.4	8.5	6.5	7.6	9.5	9.7	7.3	8.8	9.9	10.6	7.0	8.3	9.8	10.9	7.8	9.2	10.5	11.2	8.8	10.1	11.1	8.8	9.5	10.5	11.1	9.2	10.0	10.8	9.0	9.9
10.0	4.5	5.0	5.6	6.6	4.6	5.8	7.6	7.8	5.5	6.9	8.0	8.7	5.2	6.4	7.9	8.9	6.0	7.4	8.6	9.2	6.9	8.1	9.2	7.0	7.6	8.6	9.1	7.3	8.1	8.8	7.2	8.0
11.0		3.4	4.1	5.2	3.1	4.4	6.2	6.3	4.0	5.4	6.5	7.1		5.0	6.4	7.4	4.5	5.9	7.1	7.7	5.4	6.6	7.6	5.5	6.1	7.0	7.6	5.8	6.6	7.3	5.8	6.6
12.0		2.1	2.8	4.0	1.8	3.1	5.0	5.1	2.7	4.3	5.3	5.9		3.8	5.2	6.2		4.7	5.9	6.4	4.3	5.4	6.4		4.9	5.8	6.3		5.4	6.1	5.5	
14.0				2.0		1.2	3.2	3.3		2.4	3.5	4.1			3.4	4.4		2.9	4.1	4.6		3.7	4.6			4.0	4.5		3.6	4.2		3.8
16.0							1.7	1.8			2.1	2.8			2.0	3.1			2.7	3.3		2.2	3.3			2.7	3.2			2.9		
18.0											1.0	1.7							1.6	2.3			2.2				2.1					
20.0																						1.4										
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2	26.5	29.9	30.7	26.6	26.5	28.8	29.5	25.1	27.1	27.4	20.5	26.6	23.1	20.7	19.0	21.4	18.6	15.7	16.6	14.3
θ(°)	0~82.7	12~82.7	0~82.7	0~82.7	45~82.7	38~82.7	13~82.7	13~82.7	52~82.7	44~82.7	34~82.7	23~82.7	63~82.7	56~82.7	46~82.7	37~82.7	66~82.7	58~82.7	47~82.7	44~82.7	67~82.7	60~82.7	49~82.7	72~82.7	69~82.7	63~82.7	59~82.7	74~82.7	70~82.7	66~82.7	75~82.7	71~82.7
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0
伸縮ブーム2	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	46	92	92	92	92	92
伸縮ブーム3	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	92
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	46	46	92	46	92
標準フック	90t×2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t	50t
フック質量	1120kg×2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5	8	8	6	4	7	6	5	4	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅4.1m ※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

■T性能

6段ESPブーム

単位: t

性能ブロック	1	9	10	1	9	10	2	1	10	11	2	1
性能番号	1	26	28	2	27	29	12	3	30	32	13	4
ブーム長さ[m]	※12.8			17.1			21.4			25.8		
作業半径[m]	2.7	41.2										
3.0	32.8	33.7	34.8	36.7	33.2	35.2	38.5	34.1				
3.5	23.8	24.5	25.5	27.2	24.1	25.8	28.7	29.0	25.4	27.6	29.2	30.3
4.0	18.1	18.7	19.6	21.1	18.3	19.9	22.5	22.7	19.5	21.4	22.9	23.9
4.5	14.1	14.7	15.5	16.9	14.4	15.8	18.2	18.3	15.4	17.2	18.6	19.5
5.0	11.2	11.7	12.5	13.8	11.4	12.7	15.0	15.2	12.4	14.1	15.4	16.2
6.0	7.2	7.7	8.4	9.6	7.4	8.6	10.7	10.8	8.3	9.8	11.0	11.8
7.0	4.6	5.1	5.7	6.8	4.8	5.9	7.8	8.0	5.6	7.1	8.2	8.9
8.0	2.5	3.0	3.7	4.9		4.0	5.8	6.0		5.1	6.1	6.8
9.0	1.0		2.1	3.4			4.4	4.5		3.7	4.7	5.3
10.0				2.1			3.2	3.3			3.5	4.2
11.0				1.1			2.2	2.3			2.5	3.2
12.0							1.3	1.4				2.4
ピン無最大荷重	31.9	32.7	34.4	34.5	30.4	31.9	33.3	27.8	30.0	32.1	32.3	32.2
θ(°)	29~82.7	47~82.7	43~82.7	39~82.7	62~82.7	57~82.7	47~82.7	46~82.7	67~82.7	61~82.7	54~82.7	50~82.7
伸 長 状 態 (伸長割合%)												
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0
伸縮ブーム2	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0
伸縮ブーム3	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46	46	0
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	46
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92
標準フック	90tX2	90t	90t	50t	90t	90t	50t	50t	90t	90t	50t	50t
フック質量	1120kgX2	1120kg	1120kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg	1120kg	1120kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	24	13	13	7	13	13	7	5	11	8	7	5

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅2.5m ※印はアタッチメント付き、ジブ無しでの値です。

バイフォールドパワーチルトジブ

■A性能

12.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.3	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	22.9	20.2	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	21.6	19.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	20.0			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
40.0									
θ (°)	12~76	35~82.7	43~82.7	15~79	35~82.7	49~82.7	12~82.7	33~82.7	48~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注) カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅7.5m

■A性能

25.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	35.0	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	34.3	26.8	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	32.5	25.9	21.8	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	30.8	25.0	21.3	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	27.2	23.4	20.5	14.6	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	22.5	22.2	19.9	13.4	9.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	18.6	18.8	18.9	12.3	9.2	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	15.6	15.7	15.8	11.1	8.6	7.3	4.9	3.7	3.1
22.0	13.2	13.3	13.4	9.9	8.1	7.1	4.6	3.5	3.0
24.0	11.3	11.4		9.0	7.8	6.9	4.3	3.3	2.9
26.0	9.7			8.2	7.4	6.8	4.0	3.2	2.8
28.0				7.5	7.1		3.8	3.1	2.7
30.0				6.9	6.9		3.6	3.0	2.7
32.0				6.4	6.8		3.4	2.9	2.6
34.0							3.3	2.8	2.6
36.0							3.2	2.8	
38.0							3.0	2.7	
40.0							2.9		
θ (°)	18~76	29~82.7	40~82.7	18~79	21~82.7	45~82.7	16~82.7	29~82.7	45~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注) カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅7.5m

■A性能

34.4mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	14.1	13.3	12.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	13.2	12.5	11.9	10.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	12.4	11.8	11.3	9.7	8.6	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	11.7	11.2	10.8	9.1	8.1	7.2	5.1	3.7	3.0
22.0	11.2	10.8	10.4	8.5	7.6	6.9	4.8	3.6	2.9
24.0	10.7	10.3	10.1	8.0	7.3	6.6	4.6	3.4	2.9
26.0	10.3	10.0	9.8	7.6	6.9	6.4	4.3	3.3	2.8
28.0	9.4	9.4		7.3	6.7	6.2	4.1	3.1	2.7
30.0	8.2	8.3		7.0	6.4	6.0	3.9	3.0	2.6
32.0	7.2	7.3		6.7	6.2	5.8	3.7	2.9	2.6
34.0	6.4			6.4	6.0	5.7	3.6	2.9	2.5
36.0				6.3	5.9		3.4	2.8	2.5
38.0				5.6	5.7		3.3	2.7	2.5
40.0				5.0	5.1		3.2	2.7	2.5
44.0							3.0	2.6	
48.0							2.9		
52.0									
56.0									
θ (°)	19~76	28~82.7	45~82.7	19~79	21~82.7	41~82.7	18~82.7	34~82.7	46~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅7.5m

■A性能

43.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.7	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	12.7	12.1	11.4	10.4	9.2	8.0	5.5		
16.0	11.9	11.3	10.8	9.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	11.2	10.7	10.3	9.2	8.1	7.2	5.4	3.9	
20.0	10.7	10.2	9.8	8.7	7.7	6.9	5.2	3.7	3.0
22.0	10.1	9.8	9.4	8.2	7.3	6.6	4.9	3.6	2.9
24.0	9.5	9.4	9.1	7.7	7.0	6.3	4.7	3.4	2.8
26.0	8.8	8.8	8.7	7.3	6.7	6.1	4.5	3.3	2.7
28.0	8.2	8.2	8.2	7.0	6.4	5.9	4.3	3.2	2.7
30.0	7.6	7.6	7.6	6.7	6.1	5.7	4.1	3.1	2.6
32.0	6.7	6.7	6.8	6.4	5.9	5.5	3.9	3.0	2.6
34.0	5.8	5.9	5.9	6.2	5.7	5.4	3.8	2.9	2.5
36.0	5.1	5.1		5.6	5.6	5.2	3.6	2.8	2.5
38.0	4.4	4.4		4.9	5.1	5.1	3.5	2.7	2.4
40.0	3.8	3.8		4.3	4.5	4.7	3.4	2.7	2.4
44.0	2.7			3.3	3.4		3.2	2.6	2.4
48.0				2.3	2.4		3.0	2.5	2.4
52.0							2.3	2.5	
56.0							1.6		
θ (°)	9~76	27~82.7	41~82.7	20~79	21~82.7	42~82.7	19~82.7	32~82.7	42~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅7.5m

■A性能

56.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ 単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	7.6	7.4	7.2	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	7.1	7.0	6.9	5.9	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	6.7	6.6	6.5	5.6	5.2	4.9	3.9	3.4	
24.0	6.4	6.3	6.2	5.4	5.0	4.7	3.9	3.3	2.7
26.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.9	3.2	2.6
28.0	5.7	5.7	5.6	4.8	4.6	4.3	3.8	3.0	2.5
30.0	5.4	5.4	5.3	4.6	4.4	4.2	3.6	3.0	2.5
32.0	5.1	5.1	5.0	4.4	4.2	4.0	3.5	2.9	2.4
34.0	4.9	4.8	4.8	4.2	4.1	3.9	3.3	2.8	2.4
36.0	4.6	4.6	4.6	4.0	3.9	3.8	3.2	2.7	2.3
38.0	4.4	4.4	4.4	3.9	3.7	3.6	3.1	2.6	2.3
40.0	4.2	4.2	4.2	3.7	3.6	3.5	3.0	2.6	2.3
44.0	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.3	2.8	2.5	2.2
48.0	2.4	2.5		2.8	3.0	3.1	2.6	2.4	2.1
52.0	1.6	1.6		2.0	2.2		2.4	2.3	2.1
56.0	0.9			1.3	1.4		1.8	2.0	2.1
60.0					0.8		1.1	1.4	
64.0								0.8	
θ (°)	13~76	26~82.7	41~82.7	29~79	22~82.7	45~82.7	34~82.7	30~82.7	44~82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注) カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅7.5m

■A性能

60.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ 単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.9	6.8	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	6.5	6.4	6.3	5.4	5.1	4.7	3.6		
22.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	5.8	5.7	5.6	4.9	4.6	4.3	3.6	3.2	
26.0	5.5	5.4	5.4	4.7	4.4	4.2	3.6	3.1	2.6
28.0	5.3	5.2	5.1	4.4	4.2	4.0	3.5	3.0	2.5
30.0	5.0	5.0	4.9	4.2	4.0	3.8	3.3	2.9	2.4
32.0	4.8	4.7	4.7	4.0	3.9	3.7	3.2	2.8	2.4
34.0	4.5	4.5	4.5	3.8	3.7	3.6	3.1	2.7	2.3
36.0	4.3	4.3	4.2	3.7	3.6	3.5	3.0	2.7	2.3
38.0	4.1	4.1	4.0	3.5	3.4	3.3	2.8	2.6	2.2
40.0	3.9	3.9	3.9	3.4	3.3	3.2	2.7	2.6	2.2
44.0	3.4	3.4	3.4	3.1	3.0	3.0	2.5	2.4	2.1
48.0	2.4	2.4		2.8	2.8	2.8	2.3	2.3	2.1
52.0	1.6	1.6		1.9	2.1	2.3	2.2	2.1	2.0
56.0	0.9	0.9		1.2	1.4		1.7	1.9	1.9
60.0					0.8		1.1	1.3	1.5
64.0									
θ (°)	25~76	25~82.7	45~82.7	35~79	30~82.7	43~82.7	38~82.7	41~82.7	43~82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注) カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅7.5m

バイフォールドパワーチルトジブ

■B性能

12.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.3	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	22.9	20.2	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	21.6	19.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	20.0			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
40.0									
θ (°)	12~76	35~82.7	43~82.7	15~79	35~82.7	49~82.7	12~82.7	33~82.7	48~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注) カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅7.5m

■B性能

25.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	35.0	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	34.3	26.8	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	32.5	25.9	21.8	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	28.8	25.0	21.3	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	22.3	22.6	20.5	14.6	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	17.8	18.0	18.2	13.4	9.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	14.5	14.7	14.8	12.3	9.2	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	12.0	12.1	12.2	11.1	8.6	7.3	4.9	3.7	3.1
22.0	10.0	10.1	10.1	9.9	8.1	7.1	4.6	3.5	3.0
24.0	8.4	8.4		9.0	7.8	6.9	4.3	3.3	2.9
26.0	7.1			8.2	7.4	6.8	4.0	3.2	2.8
28.0				7.0	7.1		3.8	3.1	2.7
30.0				6.1	6.3		3.6	3.0	2.7
32.0				5.3	5.4		3.4	2.9	2.6
34.0							3.3	2.8	2.6
36.0							3.2	2.8	
38.0							3.0	2.7	
40.0							2.9		
θ (°)	18~76	29~82.7	40~82.7	18~79	21~82.7	45~82.7	16~82.7	29~82.7	45~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注) カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅7.5m

■B性能

34.4mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	14.1	13.3	12.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	13.2	12.5	11.9	10.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	12.4	11.8	11.3	9.7	8.6	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	11.7	11.2	10.8	9.1	8.1	7.2	5.1	3.7	3.0
22.0	11.0	10.8	10.4	8.5	7.6	6.9	4.8	3.6	2.9
24.0	9.4	9.5	9.6	8.0	7.3	6.6	4.6	3.4	2.9
26.0	8.0	8.1	8.2	7.6	6.9	6.4	4.3	3.3	2.8
28.0	6.9	7.0		7.3	6.7	6.2	4.1	3.1	2.7
30.0	5.9	6.0		6.6	6.4	6.0	3.9	3.0	2.6
32.0	5.1	5.1		5.7	6.0	5.8	3.7	2.9	2.6
34.0	4.4			5.0	5.2	5.4	3.6	2.9	2.5
36.0				4.4	4.5		3.4	2.8	2.5
38.0				3.8	3.9		3.3	2.7	2.5
40.0				3.2	3.3		3.2	2.7	2.5
44.0							3.0	2.6	
48.0							2.3		
52.0									
θ (°)	19~76	28~82.7	45~82.7	19~79	21~82.7	41~82.7	18~82.7	34~82.7	46~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅7.5m

■B性能

43.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0									
8.0									
9.0									
10.0		14.6	13.6						
11.0		14.0	13.1				5.5		
12.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
14.0	12.7	12.1	11.4	10.4	9.2	8.0	5.5		
16.0	11.9	11.3	10.8	9.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	11.2	10.7	10.3	9.2	8.1	7.2	5.4	3.9	
20.0	10.7	10.2	9.8	8.7	7.7	6.9	5.2	3.7	3.0
22.0	10.1	9.8	9.4	8.2	7.3	6.6	4.9	3.6	2.9
24.0	8.8	8.9	9.0	7.7	7.0	6.3	4.7	3.4	2.8
26.0	7.4	7.5	7.6	7.3	6.7	6.1	4.5	3.3	2.7
28.0	6.3	6.4	6.5	6.8	6.4	5.9	4.3	3.2	2.7
30.0	5.3	5.4	5.5	5.9	6.1	5.7	4.1	3.1	2.6
32.0	4.5	4.6	4.6	5.0	5.4	5.5	3.9	3.0	2.6
34.0	3.7	3.7	3.8	4.3	4.6	4.9	3.8	2.9	2.5
36.0	2.9	3.0		3.6	3.9	4.2	3.6	2.8	2.5
38.0	2.3	2.3		2.9	3.2	3.5	3.5	2.7	2.4
40.0	1.7	1.8		2.4	2.6	2.8	3.2	2.7	2.4
44.0	0.8			1.4	1.6		2.2	2.6	2.4
48.0							1.4	1.7	2.0
52.0							0.9		
θ (°)	9~76	27~82.7	41~82.7	30~79	32~82.7	42~82.7	36~82.7	32~82.7	42~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅7.5m

■B性能

56.0mブーム+パイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0		8.8					3.9		
14.0		8.3	8.0						
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	7.6	7.4	7.2	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	7.1	7.0	6.9	5.9	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	6.7	6.6	6.5	5.6	5.2	4.9	3.9	3.4	
24.0	6.4	6.3	6.2	5.4	5.0	4.7	3.9	3.3	2.7
26.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.9	3.2	2.6
28.0	5.7	5.7	5.6	4.8	4.6	4.3	3.8	3.0	2.5
30.0	5.4	5.4	5.3	4.6	4.4	4.2	3.6	3.0	2.5
32.0	5.1	5.1	5.0	4.4	4.2	4.0	3.5	2.9	2.4
34.0	4.4	4.5	4.6	4.2	4.1	3.9	3.3	2.8	2.4
36.0	3.7	3.8	3.9	4.0	3.9	3.8	3.2	2.7	2.3
38.0	3.1	3.2	3.2	3.5	3.7	3.6	3.1	2.6	2.3
40.0	2.5	2.6	2.6	2.9	3.2	3.5	3.0	2.6	2.3
44.0	1.5	1.6	1.6	1.9	2.2	2.4	2.4	2.5	2.2
48.0				1.1	1.3	1.5	1.6	2.0	2.1
52.0							0.9	1.2	1.6
56.0									0.8
θ (°)	40~76	41~82.7	41~82.7	41~79	43~82.7	45~82.7	44~82.7	47~82.7	44~82.7
標準フック	22t						7.3t		
フック質量	375kg						300kg		
標準巻掛本数	2						1		

注) カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅7.5m

■B性能

60.0mブーム+パイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.9	6.8	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	6.5	6.4	6.3	5.4	5.1	4.7	3.6		
22.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	5.8	5.7	5.6	4.9	4.6	4.3	3.6	3.2	
26.0	5.5	5.4	5.4	4.7	4.4	4.2	3.6	3.1	2.6
28.0	5.3	5.2	5.1	4.4	4.2	4.0	3.5	3.0	2.5
30.0	5.0	5.0	4.9	4.2	4.0	3.8	3.3	2.9	2.4
32.0	4.8	4.7	4.7	4.0	3.9	3.7	3.2	2.8	2.4
34.0	4.4	4.5	4.5	3.8	3.7	3.6	3.1	2.7	2.3
36.0	3.7	3.8	3.9	3.7	3.6	3.5	3.0	2.7	2.3
38.0	3.1	3.1	3.2	3.4	3.4	3.3	2.8	2.6	2.2
40.0	2.5	2.6	2.6	2.9	3.2	3.2	2.7	2.6	2.2
44.0	1.5	1.6	1.6	1.9	2.1	2.4	2.3	2.4	2.1
48.0				1.1	1.3	1.5	1.5	1.9	2.1
52.0							0.8	1.2	1.5
56.0									0.8
θ (°)	44~76	45~82.7	45~82.7	45~79	47~82.7	48~82.7	47~82.7	50~82.7	48~82.7
標準フック	22t						7.3t		
フック質量	375kg						300kg		
標準巻掛本数	2						1		

注) カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅7.5m

■C性能

56.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0		8.8					3.9		
14.0		8.3	8.0						
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	7.6	7.4	7.2	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	7.1	7.0	6.9	5.9	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	6.7	6.6	6.5	5.6	5.2	4.9	3.9	3.4	
24.0	6.4	6.3	6.2	5.4	5.0	4.7	3.9	3.3	2.7
26.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.9	3.2	2.6
28.0	5.7	5.7	5.6	4.8	4.6	4.3	3.8	3.0	2.5
30.0	5.3	5.4	5.3	4.6	4.4	4.2	3.6	3.0	2.5
32.0	4.4	4.5	4.6	4.4	4.2	4.0	3.5	2.9	2.4
34.0	3.7	3.8	3.8	4.1	4.1	3.9	3.3	2.8	2.4
36.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.7	3.8	3.2	2.7	2.3
38.0	2.5	2.5	2.6	2.8	3.1	3.4	3.1	2.6	2.3
40.0	2.0	2.0	2.1	2.3	2.6	2.9	2.8	2.6	2.3
44.0	1.0	1.1	1.1	1.4	1.7	1.9	1.9	2.3	2.2
48.0					0.9	1.1	1.1	1.6	1.9
52.0								0.8	1.2
θ (°)	40~76	41~82.7	41~82.7	46~79	43~82.7	45~82.7	48~82.7	47~82.7	50~82.7
標準フック	22t						7.3t		
フック質量	375kg						300kg		
標準巻掛本数	2						1		

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅7.5m

■C性能

60.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.9	6.8	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	6.5	6.4	6.3	5.4	5.1	4.7	3.6		
22.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	5.8	5.7	5.6	4.9	4.6	4.3	3.6	3.2	
26.0	5.5	5.4	5.4	4.7	4.4	4.2	3.6	3.1	2.6
28.0	5.3	5.2	5.1	4.4	4.2	4.0	3.5	3.0	2.5
30.0	5.0	5.0	4.9	4.2	4.0	3.8	3.3	2.9	2.4
32.0	4.4	4.5	4.6	4.0	3.9	3.7	3.2	2.8	2.4
34.0	3.7	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	3.1	2.7	2.3
36.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.6	3.5	3.0	2.7	2.3
38.0	2.5	2.5	2.6	2.8	3.1	3.3	2.8	2.6	2.2
40.0	2.0	2.0	2.1	2.3	2.6	2.8	2.7	2.6	2.2
44.0	1.0	1.1	1.1	1.4	1.7	1.9	1.8	2.3	2.1
48.0					0.8	1.0	1.1	1.5	1.9
52.0									1.1
θ (°)	44~76	45~82.7	45~82.7	49~79	47~82.7	48~82.7	51~82.7	54~82.7	52~82.7
標準フック	22t						7.3t		
フック質量	375kg						300kg		
標準巻掛本数	2						1		

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅7.5m

バイフォールドパワーチルトジブ

■D性能

12.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.3	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	22.9	20.2	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	21.6	19.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	17.0			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
40.0									
θ (°)	12~76	35~82.7	43~82.7	15~79	35~82.7	49~82.7	12~82.7	33~82.7	48~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅7.5m

■D性能

25.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	35.0	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	29.6	26.8	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	25.0	25.5	21.8	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	21.5	21.9	21.3	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	16.3	16.6	16.9	14.6	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	12.1	12.4	12.7	13.4	9.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	9.1	9.3	9.4	10.5	9.2	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	6.9	7.0	7.1	8.2	8.6	7.3	4.9	3.7	3.1
22.0	5.2	5.3	5.3	6.5	7.1	7.1	4.6	3.5	3.0
24.0	3.9	4.0		5.2	5.6	6.1	4.3	3.3	2.9
26.0	2.8			4.1	4.5	4.8	4.0	3.2	2.8
28.0				3.2	3.5		3.8	3.1	2.7
30.0				2.5	2.7		3.5	3.0	2.7
32.0				1.8	2.0		2.9	2.9	2.6
34.0							2.3	2.7	2.6
36.0							1.8	2.1	
38.0							1.4	1.6	
40.0							1.0		
θ (°)	18~76	29~82.7	40~82.7	18~79	21~82.7	45~82.7	16~82.7	29~82.7	45~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅7.5m

■D性能

34.4mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	14.1	13.3	12.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	13.2	12.5	11.9	10.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	10.4	10.6	10.8	9.7	8.6	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	8.1	8.3	8.5	8.8	8.1	7.2	5.1	3.7	3.0
22.0	6.4	6.5	6.7	7.1	7.6	6.9	4.8	3.6	2.9
24.0	5.0	5.1	5.2	5.7	6.2	6.6	4.6	3.4	2.9
26.0	3.9	4.0	4.1	4.6	5.1	5.5	4.3	3.3	2.8
28.0	3.0	3.1		3.7	4.1	4.5	4.1	3.1	2.7
30.0	2.3	2.4		3.0	3.3	3.6	3.9	3.0	2.6
32.0	1.7	1.7		2.3	2.6	2.8	3.2	2.9	2.6
34.0	1.1			1.8	2.0	2.2	2.6	2.9	2.5
36.0				1.3	1.5		2.1	2.5	2.5
38.0				0.9	1.1		1.7	2.1	2.4
40.0							1.3	1.6	1.9
44.0								0.9	
θ (°)	19~76	28~82.7	45~82.7	26~79	28~82.7	41~82.7	38~82.7	34~82.7	46~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅7.5m

■D性能

43.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.7	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	12.7	12.1	11.4	10.4	9.2	8.0	5.5		
16.0	11.9	11.3	10.8	9.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	9.6	9.9	10.2	9.2	8.1	7.2	5.4	3.9	
20.0	7.4	7.6	7.8	8.0	7.7	6.9	5.2	3.7	3.0
22.0	5.7	5.9	6.0	6.3	7.0	6.6	4.9	3.6	2.9
24.0	4.3	4.5	4.6	4.9	5.5	6.2	4.7	3.4	2.8
26.0	3.3	3.4	3.5	3.8	4.4	4.9	4.5	3.3	2.7
28.0	2.4	2.5	2.6	3.0	3.4	3.9	3.9	3.2	2.7
30.0	1.7	1.8	1.8	2.2	2.6	3.0	3.1	3.1	2.6
32.0	1.0	1.1	1.2	1.6	2.0	2.3	2.4	3.0	2.6
34.0				1.1	1.4	1.7	1.9	2.5	2.5
36.0					0.9	1.1	1.4	1.9	2.5
38.0							1.0	1.4	1.9
40.0								1.0	1.4
44.0									
θ (°)	44~76	45~82.7	45~82.7	48~79	47~82.7	49~82.7	50~82.7	51~82.7	55~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅7.5m

■D性能

56.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	7.6	7.4	7.2	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	7.1	7.0	6.9	5.9	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	6.5	6.6	6.5	5.6	5.2	4.9	3.9	3.4	
24.0	5.1	5.3	5.5	5.4	5.0	4.7	3.9	3.3	2.7
26.0	4.0	4.2	4.3	4.4	4.8	4.5	3.9	3.2	2.6
28.0	3.1	3.3	3.4	3.5	4.0	4.3	3.8	3.0	2.5
30.0	2.4	2.5	2.6	2.8	3.2	3.7	3.3	3.0	2.5
32.0	1.8	1.9	1.9	2.1	2.5	2.9	2.6	2.9	2.4
34.0	1.2	1.3	1.4	1.6	1.9	2.3	2.0	2.7	2.4
36.0		0.8	0.9	1.1	1.4	1.7	1.5	2.1	2.3
38.0					1.0	1.3	1.1	1.6	2.2
40.0						0.8		1.2	1.7
44.0									0.9
θ (°)	54~76	52~82.7	52~82.7	55~79	55~82.7	55~82.7	58~82.7	59~82.7	59~82.7
標準フック	22t						7.3t		
フック質量	375kg						300kg		
標準巻掛本数	2						1		

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅7.5m

■D性能

60.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.9	6.8	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	6.5	6.4	6.3	5.4	5.1	4.7	3.6		
22.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	5.1	5.3	5.5	4.9	4.6	4.3	3.6	3.2	
26.0	4.0	4.2	4.3	4.4	4.4	4.2	3.6	3.1	2.6
28.0	3.1	3.3	3.4	3.5	4.0	4.0	3.5	3.0	2.5
30.0	2.4	2.5	2.6	2.7	3.2	3.6	3.2	2.9	2.4
32.0	1.7	1.8	1.9	2.1	2.5	2.9	2.5	2.8	2.4
34.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.9	2.3	2.0	2.6	2.3
36.0		0.8	0.9	1.1	1.4	1.7	1.5	2.1	2.3
38.0					0.9	1.2		1.6	2.1
40.0								1.2	1.7
44.0									
θ (°)	56~76	54~82.7	55~82.7	58~79	57~82.7	59~82.7	62~82.7	61~82.7	64~82.7
標準フック	22t						7.3t		
フック質量	375kg						300kg		
標準巻掛本数	2						1		

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅7.5m

バイフォールドパワーチルトジブ

E 性能

12.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.1	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	19.3	19.7	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	15.3	15.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	10.1			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				5.6			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
θ (°)	12~76	35~82.7	43~82.7	15~79	35~82.7	49~82.7	12~82.7	33~82.7	48~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注) カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅7.5m

E 性能

25.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	28.3	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	23.2	23.8	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	18.2	18.9	19.5	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	14.3	14.9	15.4	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	9.3	9.7	10.0	10.9	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	6.2	6.5	6.7	7.7	8.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	4.1	4.3	4.5	5.5	6.4	7.3	5.3	3.9	3.2
20.0	2.5	2.7	2.8	3.9	4.6	5.3	4.9	3.7	3.1
22.0	1.4	1.5	1.6	2.7	3.3	3.9	4.0	3.5	3.0
24.0				1.8	2.3	2.7	3.0	3.3	2.9
26.0				1.0	1.4	1.7	2.2	2.9	2.8
28.0							1.5	2.2	2.7
30.0							1.0	1.5	2.1
32.0								1.0	1.4
34.0									0.8
θ (°)	36~76	37~82.7	40~82.7	39~79	42~82.7	45~82.7	44~82.7	45~82.7	45~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注) カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅7.5m

E 性能

34.4mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	10.8	11.2	11.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	7.6	7.9	8.2	8.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	5.4	5.6	5.8	6.2	7.0	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	3.8	4.0	4.1	4.5	5.2	6.0	5.1	3.7	3.0
22.0	2.6	2.7	2.9	3.3	3.9	4.5	4.4	3.6	2.9
24.0	1.6	1.8	1.9	2.4	2.9	3.4	3.4	3.4	2.9
26.0	0.9	1.0	1.1	1.6	2.0	2.5	2.6	3.3	2.8
28.0				1.0	1.3	1.7	1.9	2.6	2.7
30.0						1.0	1.3	1.9	2.6
32.0							0.8	1.4	2.0
34.0								0.9	1.4
36.0									0.9
θ (°)	44~76	44~82.7	45~82.7	48~79	51~82.7	50~82.7	51~82.7	52~82.7	53~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅7.5m

E 性能

43.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.7	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	10.0	10.4	10.8	10.4	9.2	8.0	5.5		
16.0	6.8	7.1	7.5	7.4	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	4.6	4.9	5.2	5.2	6.2	7.2	5.4	3.9	
20.0	3.1	3.3	3.5	3.7	4.5	5.4	4.8	3.7	3.0
22.0	1.9	2.1	2.3	2.5	3.2	3.9	3.5	3.6	2.9
24.0	1.0	1.1	1.3	1.5	2.2	2.8	2.6	3.4	2.8
26.0				0.8	1.3	1.9	1.8	2.7	2.7
28.0						1.1	1.1	1.9	2.7
30.0							1.3	2.1	
32.0								1.5	
34.0									0.9
36.0									
θ (°)	57~76	58~82.7	58~82.7	58~79	61~82.7	61~82.7	62~82.7	63~82.7	63~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅7.5m

■ E 性能

56.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ 単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	5.5	5.8	6.1	6.0	5.8	5.4	3.9		
20.0	3.9	4.2	4.4	4.4	5.1	5.1	3.9	3.5	
22.0	2.7	2.9	3.1	3.1	3.8	4.6	3.7	3.4	
24.0	1.8	1.9	2.1	2.2	2.8	3.4	2.7	3.3	2.7
26.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.9	2.5	1.9	2.8	2.6
28.0				0.8	1.2	1.7	1.3	2.1	2.5
30.0						1.1		1.5	2.3
32.0								0.9	1.7
34.0									1.1
θ (°)	63~76	63~82.7	64~82.7	63~79	65~82.7	66~82.7	67~82.7	67~82.7	68~82.7
標準フック	22t						7.3t		
フック質量	375kg						300kg		
標準巻掛本数	2						1		

注) カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅7.5m

■ E 性能

60.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ 単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	5.5	5.8	6.1	5.7	5.3		3.6		
20.0	3.9	4.1	4.4	4.3	5.1	4.7	3.6		
22.0	2.7	2.9	3.1	3.1	3.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	1.8	1.9	2.1	2.1	2.7	3.4	2.6	3.2	
26.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.9	2.5	1.8	2.8	2.6
28.0					1.2	1.7	1.2	2.0	2.5
30.0						1.1		1.4	2.2
32.0									1.6
34.0									1.1
θ (°)	65~76	65~82.7	66~82.7	67~79	67~82.7	67~82.7	68~82.7	70~82.7	70~82.7
標準フック	22t						7.3t		
フック質量	375kg						300kg		
標準巻掛本数	2						1		

注) カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅7.5m

バイフォールドパワーチルトジブ

■ F 性能

12.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.3	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	22.9	20.2	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	21.6	19.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	20.0			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
40.0									
θ (°)	12~76	35~82.7	43~82.7	15~79	35~82.7	49~82.7	12~82.7	33~82.7	48~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注) カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅6.2m

■ F 性能

25.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5			34.4						
5.0			33.5				7.4		
6.0			31.9	25.0			7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	35.0	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	34.3	26.8	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	32.5	25.9	21.8	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	30.4	25.0	21.3	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	24.4	23.4	20.5	14.6	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	19.5	19.8	19.9	13.4	9.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	16.0	16.2	16.3	12.3	9.2	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	13.3	13.4	13.5	11.1	8.6	7.3	4.9	3.7	3.1
22.0	11.2	11.3	11.3	9.9	8.1	7.1	4.6	3.5	3.0
24.0	9.5	9.5		9.0	7.8	6.9	4.3	3.3	2.9
26.0	8.1			8.2	7.4	6.8	4.0	3.2	2.8
28.0				7.5	7.1		3.8	3.1	2.7
30.0				6.9	6.9		3.6	3.0	2.7
32.0				6.1	6.2		3.4	2.9	2.6
34.0							3.3	2.8	2.6
36.0							3.2	2.8	
38.0							3.0	2.7	
40.0							2.9		
θ (°)	18~76	29~82.7	40~82.7	18~79	21~82.7	45~82.7	16~82.7	29~82.7	45~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注) カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅6.2m

■ F 性能

34.4mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	14.1	13.3	12.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	13.2	12.5	11.9	10.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	12.4	11.8	11.3	9.7	8.6	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	11.7	11.2	10.8	9.1	8.1	7.2	5.1	3.7	3.0
22.0	11.2	10.8	10.4	8.5	7.6	6.9	4.8	3.6	2.9
24.0	10.4	10.3	10.1	8.0	7.3	6.6	4.6	3.4	2.9
26.0	9.0	9.1	9.2	7.6	6.9	6.4	4.3	3.3	2.8
28.0	7.8	7.9		7.3	6.7	6.2	4.1	3.1	2.7
30.0	6.8	6.8		7.0	6.4	6.0	3.9	3.0	2.6
32.0	5.9	5.9		6.5	6.2	5.8	3.7	2.9	2.6
34.0	5.0			5.8	6.0	5.7	3.6	2.9	2.5
36.0				5.0	5.2		3.4	2.8	2.5
38.0				4.4	4.5		3.3	2.7	2.5
40.0				3.8	3.9		3.2	2.7	2.5
44.0							3.0	2.6	
48.0							2.7		
52.0									
θ (°)	19~76	28~82.7	45~82.7	19~79	21~82.7	41~82.7	30~82.7	34~82.7	46~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅6.2m

■ F 性能

43.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0									
8.0									
9.0									
10.0			14.6	13.6					
11.0			14.0	13.1			5.5		
12.0			13.4	12.6	10.6		5.5		
14.0			13.7	12.9	12.2	10.6	9.8		
16.0			12.7	12.1	11.4	10.4	9.2	8.0	
18.0			11.9	11.3	10.8	9.8	8.6	7.6	
20.0			11.2	10.7	10.3	9.2	8.1	7.2	
22.0			10.7	10.2	9.8	8.7	7.7	6.9	
24.0			10.1	9.8	9.4	8.2	7.3	6.6	
26.0			9.5	9.4	9.1	7.7	7.0	6.3	
28.0			8.4	8.5	8.6	7.3	6.7	6.1	
30.0			7.2	7.3	7.4	7.0	6.4	5.9	
32.0			6.1	6.2	6.3	6.7	6.1	5.7	
34.0			5.1	5.2	5.3	5.8	5.9	5.5	
36.0			4.3	4.4	4.4	4.9	5.3	5.4	
38.0			3.5	3.6		4.2	4.5	4.8	
40.0			2.9	2.9		3.5	3.8	4.0	
44.0			2.3	2.3		2.9	3.1	3.3	
48.0			1.3			1.9	2.1		
52.0						1.1	1.2		
θ (°)	40~76	41~82.7	41~82.7	45~79	44~82.7	46~82.7	48~82.7	51~82.7	49~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅6.2m

■ F 性能

56.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	7.6	7.4	7.2	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	7.1	7.0	6.9	5.9	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	6.7	6.6	6.5	5.6	5.2	4.9	3.9	3.4	
24.0	6.4	6.3	6.2	5.4	5.0	4.7	3.9	3.3	2.7
26.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.9	3.2	2.6
28.0	5.7	5.7	5.6	4.8	4.6	4.3	3.8	3.0	2.5
30.0	5.4	5.4	5.3	4.6	4.4	4.2	3.6	3.0	2.5
32.0	5.1	5.1	5.0	4.4	4.2	4.0	3.5	2.9	2.4
34.0	4.9	4.8	4.8	4.2	4.1	3.9	3.3	2.8	2.4
36.0	4.3	4.4	4.5	4.0	3.9	3.8	3.2	2.7	2.3
38.0	3.6	3.7	3.8	3.9	3.7	3.6	3.1	2.6	2.3
40.0	3.0	3.1	3.2	3.5	3.6	3.5	3.0	2.6	2.3
44.0	2.0	2.1	2.1	2.4	2.7	2.9	2.8	2.5	2.2
48.0	1.2	1.2		1.6	1.8	2.0	2.0	2.4	2.1
52.0				0.9	1.0		1.3	1.7	2.0
56.0								1.0	1.2
θ (°)	51~76	52~82.7	49~82.7	53~79	53~82.7	55~82.7	56~82.7	56~82.7	59~82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注) カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅6.2m

■ F 性能

60.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.9	6.8	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	6.5	6.4	6.3	5.4	5.1	4.7	3.6		
22.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	5.8	5.7	5.6	4.9	4.6	4.3	3.6	3.2	
26.0	5.5	5.4	5.4	4.7	4.4	4.2	3.6	3.1	2.6
28.0	5.3	5.2	5.1	4.4	4.2	4.0	3.5	3.0	2.5
30.0	5.0	5.0	4.9	4.2	4.0	3.8	3.3	2.9	2.4
32.0	4.8	4.7	4.7	4.0	3.9	3.7	3.2	2.8	2.4
34.0	4.5	4.5	4.5	3.8	3.7	3.6	3.1	2.7	2.3
36.0	4.3	4.3	4.2	3.7	3.6	3.5	3.0	2.7	2.3
38.0	3.6	3.7	3.8	3.5	3.4	3.3	2.8	2.6	2.2
40.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.3	3.2	2.7	2.6	2.2
44.0	2.0	2.1	2.1	2.4	2.6	2.9	2.5	2.4	2.1
48.0	1.2	1.2		1.5	1.7	1.9	1.9	2.3	2.1
52.0				0.8	1.0	1.1	1.2	1.6	1.9
56.0								0.9	1.2
θ (°)	54~76	54~82.7	53~82.7	56~79	55~82.7	57~82.7	58~82.7	58~82.7	61~82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注) カウンタウエイト40t、アウトリガ張出幅6.2m

バイフォールドパワーチルトジブ

■G性能

12.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.3	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	22.9	20.2	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	21.6	19.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	19.4			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
40.0									
θ (°)	12~76	35~82.7	43~82.7	15~79	35~82.7	49~82.7	12~82.7	33~82.7	48~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注) カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅6.2m

■G性能

25.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	35.0	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	33.6	26.8	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	28.5	25.9	21.8	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	24.5	24.9	21.3	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	18.7	19.0	19.3	14.6	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	14.8	15.0	15.2	13.4	9.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	11.9	12.0	12.2	12.3	9.2	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	9.7	9.8	9.9	10.8	8.6	7.3	4.9	3.7	3.1
22.0	7.9	8.0	8.1	9.1	8.1	7.1	4.6	3.5	3.0
24.0	6.5	6.6		7.6	7.8	6.9	4.3	3.3	2.9
26.0	5.2			6.5	6.8	6.8	4.0	3.2	2.8
28.0				5.5	5.8		3.8	3.1	2.7
30.0				4.5	4.8		3.6	3.0	2.7
32.0				3.7	3.9		3.4	2.9	2.6
34.0							3.3	2.8	2.6
36.0							3.2	2.8	
38.0							3.0	2.7	
40.0							2.5		
θ (°)	18~76	29~82.7	40~82.7	18~79	21~82.7	45~82.7	16~82.7	29~82.7	45~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注) カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅6.2m

■G性能

34.4mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	14.1	13.3	12.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	13.2	12.5	11.9	10.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	12.4	11.8	11.3	9.7	8.6	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	10.7	10.9	10.8	9.1	8.1	7.2	5.1	3.7	3.0
22.0	8.9	9.1	9.2	8.5	7.6	6.9	4.8	3.6	2.9
24.0	7.5	7.6	7.7	8.0	7.3	6.6	4.6	3.4	2.9
26.0	6.3	6.4	6.5	6.9	6.9	6.4	4.3	3.3	2.8
28.0	5.3	5.4		6.0	6.3	6.2	4.1	3.1	2.7
30.0	4.3	4.4		5.1	5.4	5.7	3.9	3.0	2.6
32.0	3.5	3.6		4.3	4.6	4.8	3.7	2.9	2.6
34.0	2.8			3.6	3.8	4.0	3.6	2.9	2.5
36.0				2.9	3.2		3.4	2.8	2.5
38.0				2.4	2.6		3.3	2.7	2.5
40.0				1.9	2.0		2.8	2.7	2.5
44.0							1.9	2.2	
48.0							1.2		
θ (°)	19~76	28~82.7	45~82.7	19~79	21~82.7	41~82.7	18~82.7	34~82.7	46~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅6.2m

■G性能

43.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.7	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	12.7	12.1	11.4	10.4	9.2	8.0	5.5		
16.0	11.9	11.3	10.8	9.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	11.2	10.7	10.3	9.2	8.1	7.2	5.4	3.9	
20.0	10.1	10.2	9.8	8.7	7.7	6.9	5.2	3.7	3.0
22.0	8.3	8.5	8.6	8.2	7.3	6.6	4.9	3.6	2.9
24.0	6.9	7.0	7.2	7.4	7.0	6.3	4.7	3.4	2.8
26.0	5.6	5.8	5.9	6.2	6.7	6.1	4.5	3.3	2.7
28.0	4.5	4.7	4.8	5.2	5.7	5.9	4.3	3.2	2.7
30.0	3.6	3.7	3.8	4.2	4.7	5.2	4.1	3.1	2.6
32.0	2.8	2.9	2.9	3.4	3.8	4.2	3.9	3.0	2.6
34.0	2.1	2.1	2.2	2.7	3.1	3.4	3.6	2.9	2.5
36.0	1.5	1.5		2.1	2.4	2.7	3.0	2.8	2.5
38.0	0.9	1.0		1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	2.4
40.0				1.0	1.3	1.5	1.9	2.4	2.4
44.0							1.0	1.5	1.8
48.0									0.9
θ (°)	32~76	32~82.7	41~82.7	38~79	40~82.7	42~82.7	42~82.7	46~82.7	42~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅6.2m

■ G性能

56.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	7.6	7.4	7.2	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	7.1	7.0	6.9	5.9	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	6.7	6.6	6.5	5.6	5.2	4.9	3.9	3.4	
24.0	6.4	6.3	6.2	5.4	5.0	4.7	3.9	3.3	2.7
26.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.9	3.2	2.6
28.0	5.4	5.5	5.6	4.8	4.6	4.3	3.8	3.0	2.5
30.0	4.4	4.5	4.6	4.6	4.4	4.2	3.6	3.0	2.5
32.0	3.6	3.7	3.8	4.0	4.2	4.0	3.5	2.9	2.4
34.0	2.9	3.0	3.1	3.3	3.7	3.9	3.3	2.8	2.4
36.0	2.2	2.3	2.4	2.7	3.0	3.4	3.2	2.7	2.3
38.0	1.7	1.8	1.8	2.1	2.4	2.8	2.6	2.6	2.3
40.0	1.2	1.3	1.3	1.6	1.9	2.2	2.1	2.6	2.3
44.0					1.0	1.2	1.2	1.7	2.2
48.0								0.9	1.3
θ (°)	46~76	46~82.7	47~82.7	51~79	48~82.7	50~82.7	52~82.7	51~82.7	54~82.7
標準フック	22t						7.3t		
フック質量	375kg						300kg		
標準巻掛本数	2						1		

注) カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅6.2m

■ G性能

60.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.9	6.8	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	6.5	6.4	6.3	5.4	5.1	4.7	3.6		
22.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	5.8	5.7	5.6	4.9	4.6	4.3	3.6	3.2	
26.0	5.5	5.4	5.4	4.7	4.4	4.2	3.6	3.1	2.6
28.0	5.3	5.2	5.1	4.4	4.2	4.0	3.5	3.0	2.5
30.0	4.4	4.5	4.6	4.2	4.0	3.8	3.3	2.9	2.4
32.0	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	3.7	3.2	2.8	2.4
34.0	2.8	3.0	3.0	3.2	3.6	3.6	3.1	2.7	2.3
36.0	2.2	2.3	2.4	2.6	3.0	3.4	3.0	2.7	2.3
38.0	1.7	1.8	1.8	2.0	2.4	2.7	2.5	2.6	2.2
40.0	1.2	1.2	1.3	1.5	1.9	2.2	2.0	2.6	2.2
44.0					1.0	1.2	1.1	1.6	2.1
48.0									1.3
θ (°)	49~76	50~82.7	50~82.7	54~79	51~82.7	53~82.7	55~82.7	58~82.7	57~82.7
標準フック	22t						7.3t		
フック質量	375kg						300kg		
標準巻掛本数	2						1		

注) カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅6.2m

バイフォールドパワーチルトジブ

■H性能

12.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.3	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	22.9	20.2	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	21.6	19.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	18.0			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
40.0									
θ (°)	12~76	35~82.7	43~82.7	15~79	35~82.7	49~82.7	12~82.7	33~82.7	48~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅6.2m

■H性能

25.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	35.0	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	31.3	26.8	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	26.5	25.9	21.8	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	22.7	23.1	21.3	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	17.3	17.6	17.9	14.6	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	13.6	13.8	14.0	13.4	9.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	10.8	11.0	11.1	12.0	9.2	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	8.7	8.9	9.0	9.9	8.6	7.3	4.9	3.7	3.1
22.0	7.1	7.2	7.2	8.2	8.1	7.1	4.6	3.5	3.0
24.0	5.7	5.7		6.9	7.3	6.9	4.3	3.3	2.9
26.0	4.4			5.8	6.1	6.4	4.0	3.2	2.8
28.0				4.8	5.1		3.8	3.1	2.7
30.0				3.9	4.1		3.6	3.0	2.7
32.0				3.1	3.3		3.4	2.9	2.6
34.0							3.3	2.8	2.6
36.0							3.0	2.8	
38.0							2.5	2.7	
40.0							2.0		
θ (°)	18~76	29~82.7	40~82.7	18~79	21~82.7	45~82.7	16~82.7	29~82.7	45~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅6.2m

■H性能

34.4mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	14.1	13.3	12.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	13.2	12.5	11.9	10.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	11.9	11.8	11.3	9.7	8.6	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	9.8	9.9	10.1	9.1	8.1	7.2	5.1	3.7	3.0
22.0	8.1	8.2	8.3	8.5	7.6	6.9	4.8	3.6	2.9
24.0	6.8	6.9	6.9	7.4	7.3	6.6	4.6	3.4	2.9
26.0	5.6	5.7	5.8	6.3	6.6	6.4	4.3	3.3	2.8
28.0	4.6	4.7		5.3	5.7	6.0	4.1	3.1	2.7
30.0	3.7	3.8		4.5	4.8	5.1	3.9	3.0	2.6
32.0	2.9	3.0		3.7	4.0	4.3	3.7	2.9	2.6
34.0	2.3			3.0	3.3	3.5	3.6	2.9	2.5
36.0				2.4	2.6		3.3	2.8	2.5
38.0				1.9	2.1		2.8	2.7	2.5
40.0				1.4	1.5		2.3	2.7	2.5
44.0							1.5	1.7	
48.0							0.8		
θ (°)	19~76	28~82.7	45~82.7	19~79	21~82.7	41~82.7	18~82.7	34~82.7	46~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅6.2m

■H性能

43.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.7	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	12.7	12.1	11.4	10.4	9.2	8.0	5.5		
16.0	11.9	11.3	10.8	9.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	11.2	10.7	10.3	9.2	8.1	7.2	5.4	3.9	
20.0	9.2	9.3	9.5	8.7	7.7	6.9	5.2	3.7	3.0
22.0	7.5	7.7	7.8	8.0	7.3	6.6	4.9	3.6	2.9
24.0	6.1	6.3	6.4	6.7	7.0	6.3	4.7	3.4	2.8
26.0	4.9	5.0	5.2	5.5	6.0	6.1	4.5	3.3	2.7
28.0	3.8	4.0	4.1	4.5	5.0	5.5	4.3	3.2	2.7
30.0	2.9	3.1	3.1	3.6	4.0	4.5	4.1	3.1	2.6
32.0	2.2	2.3	2.3	2.8	3.2	3.6	3.8	3.0	2.6
34.0	1.5	1.6	1.6	2.1	2.5	2.9	3.1	2.9	2.5
36.0	0.9	1.0		1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	2.5
38.0				1.0	1.3	1.6	1.9	2.5	2.4
40.0					0.8	1.0	1.4	1.9	2.4
44.0							1.0		1.4
48.0									
θ (°)	36~76	37~82.7	41~82.7	41~79	40~82.7	42~82.7	48~82.7	46~82.7	49~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅6.2m

■H性能

56.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	7.6	7.4	7.2	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	7.1	7.0	6.9	5.9	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	6.7	6.6	6.5	5.6	5.2	4.9	3.9	3.4	
24.0	6.4	6.3	6.2	5.4	5.0	4.7	3.9	3.3	2.7
26.0	5.7	5.9	5.9	5.1	4.8	4.5	3.9	3.2	2.6
28.0	4.7	4.8	4.9	4.8	4.6	4.3	3.8	3.0	2.5
30.0	3.8	3.9	4.0	4.2	4.4	4.2	3.6	3.0	2.5
32.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.8	4.0	3.5	2.9	2.4
34.0	2.3	2.4	2.5	2.7	3.1	3.5	3.3	2.8	2.4
36.0	1.7	1.8	1.9	2.1	2.5	2.9	2.6	2.7	2.3
38.0	1.2	1.3	1.3	1.6	1.9	2.3	2.1	2.6	2.3
40.0		0.8	0.8	1.1	1.4	1.7	1.6	2.2	2.3
44.0						0.8		1.3	1.8
θ (°)	48~76	46~82.7	47~82.7	51~79	53~82.7	50~82.7	56~82.7	56~82.7	59~82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅6.2m

■H性能

60.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.9	6.8	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	6.5	6.4	6.3	5.4	5.1	4.7	3.6		
22.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	5.8	5.7	5.6	4.9	4.6	4.3	3.6	3.2	
26.0	5.5	5.4	5.4	4.7	4.4	4.2	3.6	3.1	2.6
28.0	4.6	4.8	4.9	4.4	4.2	4.0	3.5	3.0	2.5
30.0	3.7	3.9	4.0	4.1	4.0	3.8	3.3	2.9	2.4
32.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.8	3.7	3.2	2.8	2.4
34.0	2.3	2.4	2.5	2.7	3.1	3.5	3.1	2.7	2.3
36.0	1.7	1.8	1.9	2.1	2.5	2.8	2.6	2.7	2.3
38.0	1.2	1.3	1.3	1.5	1.9	2.2	2.0	2.6	2.2
40.0					1.4	1.7	1.5	2.1	2.2
44.0									1.7
θ (°)	52~76	52~82.7	53~82.7	56~79	55~82.7	57~82.7	58~82.7	61~82.7	61~82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅6.2m

バイフォールドパワーチルトジブ

■ I 性能

12.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.3	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	21.0	20.2	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	17.9	18.1		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	13.4			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
θ (°)	12~76	35~82.7	43~82.7	15~79	35~82.7	49~82.7	12~82.7	33~82.7	48~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅6.2m

■ I 性能

25.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	29.3	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	24.1	24.6	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	20.2	20.6	21.1	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	17.1	17.5	17.9	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	12.7	13.0	13.3	14.0	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	9.7	9.9	10.1	10.9	9.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	7.5	7.6	7.8	8.7	9.2	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	5.7	5.9	6.0	6.9	7.5	7.3	4.9	3.7	3.1
22.0	4.2	4.3	4.4	5.6	6.1	6.6	4.6	3.5	3.0
24.0	3.0	3.1		4.4	4.9	5.3	4.3	3.3	2.9
26.0	2.0			3.4	3.8	4.2	4.0	3.2	2.8
28.0				2.5	2.9		3.8	3.1	2.7
30.0				1.8	2.0		3.0	3.0	2.7
32.0				1.2	1.3		2.4	2.9	2.6
34.0							1.8	2.2	2.6
36.0							1.3	1.6	
38.0							0.9	1.1	
θ (°)	18~76	29~82.7	40~82.7	18~79	21~82.7	45~82.7	24~82.7	29~82.7	45~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅6.2m

■ I 性能

34.4mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	13.9	13.3	12.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	10.8	11.0	11.3	10.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	8.6	8.7	8.9	9.2	8.6	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	6.8	7.0	7.1	7.5	8.0	7.2	5.1	3.7	3.0
22.0	5.5	5.6	5.7	6.1	6.6	6.9	4.8	3.6	2.9
24.0	4.2	4.4	4.5	5.0	5.4	5.9	4.6	3.4	2.9
26.0	3.2	3.3	3.4	4.0	4.5	4.8	4.3	3.3	2.8
28.0	2.3	2.4		3.1	3.5	3.9	4.1	3.1	2.7
30.0	1.6	1.7		2.4	2.7	3.1	3.4	3.0	2.6
32.0	1.0	1.0		1.7	2.1	2.3	2.7	2.9	2.6
34.0				1.2	1.5	1.7	2.1	2.7	2.5
36.0					0.9		1.6	2.1	2.5
38.0							1.2	1.6	2.0
40.0							0.8	1.2	1.5
θ (°)	27~76	28~82.7	45~82.7	36~79	34~82.7	41~82.7	38~82.7	42~82.7	46~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅6.2m

■ I 性能

43.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.7	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	12.7	12.1	11.4	10.4	9.2	8.0	5.5		
16.0	10.1	10.4	10.7	9.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	7.9	8.1	8.4	8.4	8.1	7.2	5.4	3.9	
20.0	6.2	6.4	6.6	6.7	7.4	6.9	5.2	3.7	3.0
22.0	4.7	4.9	5.1	5.3	6.0	6.6	4.9	3.6	2.9
24.0	3.5	3.6	3.8	4.1	4.8	5.4	4.7	3.4	2.8
26.0	2.5	2.6	2.7	3.1	3.7	4.3	4.1	3.3	2.7
28.0	1.6	1.7	1.8	2.2	2.8	3.3	3.2	3.2	2.7
30.0		1.0	1.1	1.5	2.0	2.4	2.5	3.1	2.6
32.0					1.3	1.7	1.8	2.6	2.6
34.0						1.1	1.3	2.0	2.5
36.0								1.4	2.0
38.0									1.5
40.0									
θ (°)	51~76	48~82.7	49~82.7	53~79	53~82.7	52~82.7	55~82.7	56~82.7	58~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅6.2m

■ I 性能

56.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	7.6	7.4	7.2	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	6.9	7.0	6.9	5.9	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	5.6	5.7	5.9	5.6	5.2	4.9	3.9	3.4	
24.0	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	4.7	3.9	3.3	2.7
26.0	3.3	3.5	3.6	3.7	4.3	4.5	3.9	3.2	2.6
28.0	2.4	2.6	2.7	2.9	3.4	4.0	3.4	3.0	2.5
30.0	1.7	1.8	1.9	2.1	2.6	3.1	2.7	3.0	2.5
32.0					1.9	2.4	2.0	2.8	2.4
34.0						1.7		2.2	2.4
36.0									2.3
38.0									1.8
θ (°)	58~76	59~82.7	59~82.7	62~79	61~82.7	61~82.7	64~82.7	65~82.7	65~82.7
標準フック	22t						7.3t		
フック質量	375kg						300kg		
標準巻掛本数	2						1		

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅6.2m

■ I 性能

60.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.9	6.8	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	6.5	6.4	6.3	5.4	5.1	4.7	3.6		
22.0	5.6	5.7	5.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	4.3	4.5	4.7	4.7	4.6	4.3	3.6	3.2	
26.0	3.3	3.4	3.6	3.7	4.3	4.2	3.6	3.1	2.6
28.0	2.4	2.6	2.7	2.8	3.3	3.9	3.3	3.0	2.5
30.0			1.9	2.1	2.6	3.1	2.6	2.9	2.4
32.0						2.4		2.7	2.4
34.0								2.1	2.3
36.0									2.3
38.0									
θ (°)	62~76	63~82.7	61~82.7	63~79	65~82.7	65~82.7	67~82.7	66~82.7	68~82.7
標準フック	22t						7.3t		
フック質量	375kg						300kg		
標準巻掛本数	2						1		

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅6.2m

バイフォールドパワーチルトジブ

■ J 性能

12.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7					7.8		
3.5	40.0	31.3	25.2						
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	22.7	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	18.5	18.8	19.1	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	15.4	15.6	15.8	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	12.9	13.1		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	9.3			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				5.6			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
θ (°)	12~76	35~82.7	43~82.7	15~79	35~82.7	49~82.7	12~82.7	33~82.7	48~82.7
標準フック	50t						22t		
フック質量	600kg						375kg		
標準巻掛本数	6						2		

注) カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅6.2m

■ J 性能

34.4mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	13.4	13.8	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	9.8	10.1	10.4	10.5	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	7.4	7.6	7.8	8.0	8.8	8.0	5.7	4.1	
18.0	5.4	5.6	5.8	6.2	6.9	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	3.8	4.0	4.1	4.5	5.2	6.0	5.1	3.7	3.0
22.0	2.6	2.7	2.9	3.3	3.9	4.5	4.4	3.6	2.9
24.0	1.6	1.8	1.9	2.4	2.9	3.4	3.4	3.4	2.9
26.0	0.9	1.0	1.1	1.6	2.0	2.5	2.6	3.3	2.8
28.0				1.0	1.3	1.7	1.9	2.6	2.7
30.0						1.0	1.3	1.9	2.6
32.0							0.8	1.4	2.0
34.0								0.9	1.4
36.0									0.9
θ (°)	44~76	44~82.7	45~82.7	48~79	51~82.7	50~82.7	51~82.7	52~82.7	53~82.7
標準フック	50t						7.3t		
フック質量	600kg						300kg		
標準巻掛本数	3						1		

注) カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅6.2m

■ J 性能

56.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	5.5	5.8	6.1	6.0	5.8	5.4	3.9		
20.0	3.9	4.2	4.4	4.4	5.1	5.1	3.9	3.5	
22.0	2.7	2.9	3.1	3.1	3.8	4.6	3.7	3.4	
24.0					2.8	3.4		3.3	2.7
26.0						2.5		2.8	2.6
28.0									2.5
30.0									2.3
θ (°)	67~76	68~82.7	68~82.7	69~79	69~82.7	70~82.7	72~82.7	72~82.7	72~82.7
標準フック	22t						7.3t		
フック質量	375kg						300kg		
標準巻掛本数	2						1		

注) カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅6.2m

■ J 性能

25.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5						7.4	
6.0		31.9	25.0					7.4	
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6			7.4	
8.0	27.7	28.5	23.5	14.6	13.9			7.4	
9.0	21.8	22.5	22.9	14.6	13.2			7.4	
10.0	17.7	18.2	18.7	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	14.6	15.0	15.5	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	12.2	12.5	12.9	13.5	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	8.7	9.0	9.2	9.9	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	6.2	6.5	6.7	7.5	8.3	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	4.1	4.3	4.5	5.5	6.4	7.1	5.3	3.9	3.2
20.0	2.5	2.7	2.8	3.9	4.6	5.3	4.9	3.7	3.1
22.0	1.4	1.5	1.6	2.7	3.3	3.9	4.0	3.5	3.0
24.0				1.8	2.3	2.7	3.0	3.3	2.9
26.0				1.0	1.4	1.7	2.2	2.9	2.8
28.0							1.5	2.2	2.7
30.0							1.0	1.5	2.1
32.0								1.0	1.4
34.0									0.8
θ (°)	36~76	37~82.7	40~82.7	39~79	42~82.7	45~82.7	44~82.7	45~82.7	45~82.7
標準フック	50t						22t		
フック質量	600kg						375kg		
標準巻掛本数	5						2		

注) カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅6.2m

■ J 性能

43.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1					5.5	
11.0		13.4	12.6	10.6				5.5	
12.0	12.7	12.9	12.2	10.6	9.8			5.5	
14.0	9.1	9.5	9.8	9.7	9.2	8.0		5.5	
16.0	6.7	7.0	7.3	7.2	8.2	7.6	5.5	4.1	
18.0	4.6	4.9	5.2	5.2	6.2	7.1	5.4	3.9	
20.0	3.1	3.3	3.5	3.7	4.5	5.4	4.8	3.7	3.0
22.0	1.9	2.1	2.3	2.5	3.2	3.9	3.5	3.6	2.9
24.0					2.2	2.8	2.6	3.4	2.8
26.0						1.9		2.7	2.7
28.0								1.9	2.7
30.0									2.1
32.0									
34.0									
36.0									
θ (°)	60~76	61~82.7	61~82.7	63~79	63~82.7	63~82.7	66~82.7	66~82.7	68~82.7
標準フック	50t						7.3t		
フック質量	600kg						300kg		
標準巻掛本数	3						1		

注) カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅6.2m

■K 性能

12.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	29.9	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	22.5	23.0	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	17.6	18.0	18.4	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	14.1	14.4	14.7	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	11.5	11.7	11.9	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	8.7	9.0		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	5.1			7.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				5.5	6.1	6.7	4.6	3.8	3.3
18.0				3.8	4.2		4.2	3.5	3.1
20.0				2.7			3.9	3.3	3.0
22.0							3.2	3.1	2.9
24.0							2.4	2.9	2.8
26.0							1.8	2.1	
28.0							1.3		
θ (°)	12~76	35~82.7	43~82.7	15~79	35~82.7	49~82.7	12~82.7	33~82.7	48~82.7
標準フック	50t						22t		
フック質量	600kg						375kg		
標準巻掛本数	6						2		

注) カウンタウエイト0、アウトリガ張出幅7.5m
または、カウンタウエイト0、アウトリガ張出幅6.2m

■K 性能

25.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	28.8	29.8	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	21.5	22.3	23.1	14.6	13.9		7.4		
9.0	16.7	17.3	18.0	14.6	13.2		7.4		
10.0	13.3	13.8	14.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	10.4	11.0	11.6	12.0	12.0	9.0	6.9		
12.0	7.7	8.2	8.8	9.5	11.3	8.8	6.6	4.8	
14.0	4.2	4.6	5.0	5.9	7.2	8.3	6.1	4.4	
16.0	2.1	2.4	2.6	3.6	4.7	5.8	5.2	4.2	3.4
18.0		0.8	1.0	2.1	2.9	3.8	3.5	3.9	3.2
20.0				1.0	1.6	2.4	2.3	3.5	3.1
22.0						1.3	1.4	2.4	3.0
24.0								1.5	2.5
26.0								0.8	1.7
28.0									1.0
θ (°)	53~76	49~82.7	50~82.7	53~79	56~82.7	55~82.7	58~82.7	57~82.7	59~82.7
標準フック	50t						22t		
フック質量	600kg						375kg		
標準巻掛本数	5						2		

注) カウンタウエイト0、アウトリガ張出幅7.5m
または、カウンタウエイト0、アウトリガ張出幅6.2m

■K 性能

34.4mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	14.6	15.1	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	12.0	12.4	12.9	12.7	11.0		5.9		
12.0	9.5	10.0	10.5	10.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	5.8	6.2	6.5	6.6	7.9	8.5	5.9	4.3	
16.0	3.5	3.8	4.1	4.3	5.3	6.5	5.7	4.1	
18.0	1.9	2.2	2.4	2.7	3.5	4.5	4.0	3.9	3.2
20.0	0.8	1.0	1.2	1.6	2.3	3.0	2.7	3.7	3.0
22.0					1.3	1.9	1.8	2.8	2.9
24.0						1.1	1.0	1.9	2.9
26.0								1.2	2.1
28.0									1.4
30.0									0.8
θ (°)	56~76	57~82.7	57~82.7	61~79	61~82.7	60~82.7	62~82.7	63~82.7	63~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト0、アウトリガ張出幅7.5m
または、カウンタウエイト0、アウトリガ張出幅6.2m

■K 性能

43.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		11.7	12.2	10.6			5.5		
12.0	8.5	9.1	9.7	9.2	9.8		5.5		
14.0	4.9	5.3	5.8	5.6	7.0	8.0	5.5		
16.0	2.7	3.0	3.4	3.3	4.5	5.8	4.7	4.1	
18.0					2.8	3.8	3.0	3.9	
20.0						2.4		3.2	3.0
22.0								2.1	2.9
24.0									2.5
26.0									1.6
28.0									
30.0									
θ (°)	65~76	66~82.7	67~82.7	68~79	68~82.7	69~82.7	70~82.7	70~82.7	72~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト0、アウトリガ張出幅7.5m
または、カウンタウエイト0、アウトリガ張出幅6.2m

バイフォールドパワーチルトジブ

■ L 性能

12.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.3	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	22.8	20.2	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	19.7	19.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	15.1			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
40.0									
θ (°)	12~76	35~82.7	43~82.7	15~79	35~82.7	49~82.7	12~82.7	33~82.7	48~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注) カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅5.0m

■ L 性能

25.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	30.9	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	25.9	26.4	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	22.0	22.4	21.8	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	19.0	19.3	19.7	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	14.5	14.8	15.0	14.6	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	11.3	11.5	11.7	12.5	9.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	9.0	9.1	9.3	10.1	9.2	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	7.2	7.3	7.4	8.3	8.6	7.3	4.9	3.7	3.1
22.0	5.6	5.7	5.8	6.9	7.3	7.1	4.6	3.5	3.0
24.0	4.3	4.4		5.7	6.1	6.4	4.3	3.3	2.9
26.0	3.2			4.6	5.0	5.3	4.0	3.2	2.8
28.0				3.6	4.0		3.8	3.1	2.7
30.0				2.9	3.1		3.6	3.0	2.7
32.0				2.2	2.3		3.3	2.9	2.6
34.0							2.7	2.8	2.6
36.0							2.2	2.5	
38.0							1.7	1.9	
40.0							1.3		
θ (°)	18~76	29~82.7	40~82.7	18~79	21~82.7	45~82.7	16~82.7	29~82.7	45~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注) カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅5.0m

■ L 性能

34.4mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	14.1	13.3	12.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	12.4	12.5	11.9	10.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	10.0	10.2	10.4	9.7	8.6	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	8.2	8.3	8.5	8.8	8.1	7.2	5.1	3.7	3.0
22.0	6.7	6.9	7.0	7.3	7.6	6.9	4.8	3.6	2.9
24.0	5.5	5.6	5.7	6.1	6.6	6.6	4.6	3.4	2.9
26.0	4.4	4.5	4.6	5.2	5.5	5.9	4.3	3.3	2.8
28.0	3.5	3.6		4.2	4.6	5.0	4.1	3.1	2.7
30.0	2.7	2.7		3.4	3.8	4.1	3.9	3.0	2.6
32.0	2.0	2.0		2.7	3.0	3.3	3.7	2.9	2.6
34.0	1.4			2.1	2.4	2.6	3.1	2.9	2.5
36.0				1.6	1.8		2.5	2.8	2.5
38.0				1.1	1.3		2.0	2.4	2.5
40.0					0.8		1.6	1.9	2.3
44.0							0.8	1.1	
θ (°)	19~76	28~82.7	45~82.7	26~79	21~82.7	41~82.7	30~82.7	34~82.7	46~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅5.0m

■ L 性能

43.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.7	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	12.7	12.1	11.4	10.4	9.2	8.0	5.5		
16.0	11.8	11.3	10.8	9.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	9.4	9.6	9.8	9.2	8.1	7.2	5.4	3.9	
20.0	7.6	7.8	7.9	8.1	7.7	6.9	5.2	3.7	3.0
22.0	6.1	6.3	6.4	6.6	7.2	6.6	4.9	3.6	2.9
24.0	4.8	4.9	5.1	5.4	6.0	6.3	4.7	3.4	2.8
26.0	3.7	3.8	3.9	4.3	4.9	5.4	4.5	3.3	2.7
28.0	2.7	2.9	3.0	3.4	3.9	4.4	4.3	3.2	2.7
30.0	1.9	2.0	2.1	2.6	3.0	3.5	3.5	3.1	2.6
32.0	1.3	1.3	1.4	1.9	2.3	2.7	2.8	3.0	2.6
34.0			0.8	1.3	1.6	2.0	2.2	2.9	2.5
36.0				0.8	1.1	1.4	1.6	2.3	2.5
38.0					0.8		1.2	1.7	2.3
40.0								1.2	1.7
44.0									0.8
θ (°)	44~76	45~82.7	41~82.7	45~79	47~82.7	46~82.7	50~82.7	51~82.7	49~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅5.0m

■ L 性能

56.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0		8.8					3.9		
14.0		8.3	8.0						
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	7.6	7.4	7.2	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	7.1	7.0	6.9	5.9	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	6.7	6.6	6.5	5.6	5.2	4.9	3.9	3.4	
24.0	5.6	5.8	5.9	5.4	5.0	4.7	3.9	3.3	2.7
26.0	4.5	4.6	4.8	4.9	4.8	4.5	3.9	3.2	2.6
28.0	3.5	3.7	3.8	4.0	4.5	4.3	3.8	3.0	2.5
30.0	2.7	2.9	3.0	3.2	3.6	4.1	3.6	3.0	2.5
32.0	2.0	2.2	2.3	2.5	2.9	3.4	3.0	2.9	2.4
34.0	1.4	1.5	1.6	1.9	2.3	2.7	2.4	2.8	2.4
36.0		1.0	1.1	1.3	1.7	2.0	1.8	2.5	2.3
38.0					1.2	1.5	1.3	1.9	2.3
40.0								1.5	2.1
θ (°)	54~76	52~82.7	52~82.7	55~79	55~82.7	57~82.7	58~82.7	59~82.7	63~82.7
標準フック	22t						7.3t		
フック質量	375kg						300kg		
標準巻掛本数	2						1		

注) カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅5.0m

■ L 性能

60.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.9	6.8	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	6.5	6.4	6.3	5.4	5.1	4.7	3.6		
22.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	5.6	5.7	5.6	4.9	4.6	4.3	3.6	3.2	
26.0	4.5	4.6	4.8	4.7	4.4	4.2	3.6	3.1	2.6
28.0	3.5	3.7	3.8	3.9	4.2	4.0	3.5	3.0	2.5
30.0	2.7	2.9	3.0	3.1	3.6	3.8	3.3	2.9	2.4
32.0	2.0	2.1	2.3	2.4	2.9	3.3	2.9	2.8	2.4
34.0	1.4	1.5	1.6	1.8	2.2	2.6	2.3	2.7	2.3
36.0					1.6	2.0	1.7	2.4	2.3
38.0						1.5		1.9	2.2
40.0									2.0
θ (°)	56~76	57~82.7	57~82.7	60~79	59~82.7	59~82.7	62~82.7	63~82.7	64~82.7
標準フック	22t						7.3t		
フック質量	375kg						300kg		
標準巻掛本数	2						1		

注) カウンタウエイト28t、アウトリガ張出幅5.0m

バイフォールドパワーチルトジブ

■M性能

12.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.3	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	21.1	20.2	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	18.2	18.4		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	13.9			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
40.0									
θ (°)	12~76	35~82.7	43~82.7	15~79	35~82.7	49~82.7	12~82.7	33~82.7	48~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅5.0m

■M性能

25.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5			34.4						
5.0			33.5					7.4	
6.0			31.9	25.0				7.4	
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6			7.4	
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9			7.4	
9.0	28.7	27.9	22.9	14.6	13.2			7.4	
10.0	24.0	24.5	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	20.3	20.8	21.2	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	17.5	17.8	18.2	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	13.2	13.5	13.8	14.4	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	10.3	10.5	10.7	11.4	9.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	8.1	8.2	8.4	9.2	9.2	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	6.3	6.5	6.6	7.5	8.0	7.3	4.9	3.7	3.1
22.0	4.8	4.9	5.0	6.1	6.6	7.1	4.6	3.5	3.0
24.0	3.6	3.7		5.0	5.4	5.8	4.3	3.3	2.9
26.0	2.6			3.9	4.3	4.7	4.0	3.2	2.8
28.0				3.0	3.3		3.8	3.1	2.7
30.0				2.3	2.5		3.5	3.0	2.7
32.0				1.6	1.8		2.8	2.9	2.6
34.0							2.2	2.6	2.6
36.0							1.7	2.0	
38.0							1.2	1.5	
40.0							0.8		
θ (°)	18~76	29~82.7	40~82.7	18~79	21~82.7	45~82.7	16~82.7	29~82.7	45~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅5.0m

■M性能

34.4mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	14.1	13.3	12.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	11.3	11.6	11.8	10.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	9.1	9.3	9.5	9.7	8.6	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	7.4	7.5	7.7	8.0	8.1	7.2	5.1	3.7	3.0
22.0	6.0	6.1	6.2	6.6	7.1	6.9	4.8	3.6	2.9
24.0	4.8	4.9	5.0	5.5	5.9	6.4	4.6	3.4	2.9
26.0	3.7	3.8	3.9	4.5	4.9	5.3	4.3	3.3	2.8
28.0	2.8	2.9		3.6	4.0	4.4	4.1	3.1	2.7
30.0	2.1	2.2		2.8	3.2	3.5	3.8	3.0	2.6
32.0	1.4	1.5		2.2	2.5	2.8	3.1	2.9	2.6
34.0	0.9			1.6	1.9	2.1	2.6	2.9	2.5
36.0				1.1	1.3		2.0	2.5	2.5
38.0					0.8		1.6	2.0	2.4
40.0							1.2	1.5	1.8
θ (°)	19~76	28~82.7	45~82.7	31~79	28~82.7	41~82.7	38~82.7	42~82.7	46~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅5.0m

■M性能

43.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0									
8.0									
9.0									
10.0			14.6	13.6					
11.0			14.0	13.1				5.5	
12.0			13.4	12.6	10.6			5.5	
14.0	13.7	12.9	12.2	10.6	9.8			5.5	
16.0	12.7	12.1	11.4	10.4	9.2	8.0	5.5		
18.0	10.7	11.0	10.8	9.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
20.0	8.5	8.7	8.9	9.0	8.1	7.2	5.4	3.9	
22.0	6.8	7.0	7.1	7.3	7.7	6.9	5.2	3.7	3.0
24.0	5.3	5.5	5.7	5.9	6.5	6.6	4.9	3.6	2.9
26.0	4.0	4.2	4.4	4.7	5.3	5.9	4.7	3.4	2.8
28.0	3.0	3.1	3.3	3.6	4.2	4.8	4.5	3.3	2.7
30.0	2.1	2.2	2.3	2.7	3.2	3.8	3.7	3.2	2.7
32.0	1.4	1.5	1.6	2.0	2.4	2.9	3.0	3.1	2.6
34.0		0.8	0.9	1.3	1.7	2.2	2.3	3.0	2.6
36.0				0.8	1.1	1.5	1.7	2.4	2.5
38.0						0.9	1.2	1.8	2.4
40.0								1.3	1.8
θ (°)	47~76	45~82.7	45~82.7	48~79	50~82.7	49~82.7	53~82.7	54~82.7	55~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅5.0m

■M性能

56.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	7.6	7.4	7.2	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	7.1	7.0	6.9	5.9	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	6.1	6.3	6.4	5.6	5.2	4.9	3.9	3.4	
24.0	4.9	5.0	5.2	5.3	5.0	4.7	3.9	3.3	2.7
26.0	3.8	4.0	4.1	4.2	4.8	4.5	3.9	3.2	2.6
28.0	2.9	3.1	3.2	3.4	3.9	4.3	3.8	3.0	2.5
30.0	2.2	2.3	2.4	2.6	3.1	3.6	3.1	3.0	2.5
32.0	1.5	1.6	1.7	1.9	2.4	2.8	2.5	2.9	2.4
34.0					1.8	2.2	1.9	2.6	2.4
36.0						1.6		2.0	2.3
38.0								1.5	2.2
40.0									1.6
θ (°)	56~76	56~82.7	57~82.7	60~79	59~82.7	59~82.7	62~82.7	61~82.7	63~82.7
標準フック	22t						7.3t		
フック質量	375kg						300kg		
標準巻掛本数	2						1		

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅5.0m

■M性能

60.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.9	6.8	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	6.5	6.4	6.3	5.4	5.1	4.7	3.6		
22.0	6.1	6.0	5.9	5.1	4.8	4.5	3.6	3.3	
24.0	4.9	5.0	5.2	4.9	4.6	4.3	3.6	3.2	
26.0	3.8	4.0	4.1	4.2	4.4	4.2	3.6	3.1	2.6
28.0	2.9	3.1	3.2	3.3	3.8	4.0	3.5	3.0	2.5
30.0	2.2	2.3	2.4	2.5	3.0	3.5	3.0	2.9	2.4
32.0	1.5	1.6	1.7	1.9	2.3	2.8	2.4	2.8	2.4
34.0					1.7	2.1		2.5	2.3
36.0						1.6		1.9	2.3
38.0									2.1
40.0									
θ (°)	58~76	59~82.7	59~82.7	61~79	61~82.7	61~82.7	65~82.7	65~82.7	66~82.7
標準フック	22t						7.3t		
フック質量	375kg						300kg		
標準巻掛本数	2						1		

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅5.0m

バイフォールドパワーチルトジブ

■N性能

12.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	27.9	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	22.6	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	18.7	19.0	19.3	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	15.8	16.0	16.1	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	13.4	13.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	10.0			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
θ (°)	12~76	35~82.7	43~82.7	15~79	35~82.7	49~82.7	12~82.7	33~82.7	48~82.7
標準フック	50t						22t		
フック質量	600kg						375kg		
標準巻掛本数	6						2		

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅5.0m

■N性能

34.4mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	13.9	14.2	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	10.4	10.7	11.0	11.0	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	8.0	8.2	8.4	8.6	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	6.2	6.4	6.5	6.8	7.4	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	4.7	4.9	5.1	5.4	6.0	6.6	5.1	3.7	3.0
22.0	3.5	3.6	3.8	4.2	4.8	5.3	4.8	3.6	2.9
24.0	2.4	2.6	2.7	3.2	3.7	4.3	4.2	3.4	2.9
26.0	1.6	1.7	1.8	2.3	2.8	3.3	3.4	3.3	2.8
28.0	0.9	1.0		1.6	2.0	2.4	2.6	3.1	2.7
30.0				1.0	1.4	1.7	2.0	2.7	2.6
32.0					0.8	1.0	1.4	2.0	2.6
34.0							1.0	1.5	2.0
36.0								1.0	1.5
38.0									1.0
θ (°)	39~76	40~82.7	45~82.7	44~79	43~82.7	45~82.7	48~82.7	49~82.7	50~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅5.0m

■N性能

56.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0		8.8							
14.0		8.3	8.0				3.9		
16.0		7.8	7.6	6.4	6.1		3.9		
18.0	6.3	6.5	6.7	6.3	5.8	5.4	3.9		
20.0	4.8	5.0	5.3	5.2	5.5	5.1	3.9	3.5	
22.0	3.5	3.8	4.0	4.0	4.7	4.9	3.9	3.4	
24.0	2.5	2.7	2.9	2.9	3.6	4.3	3.5	3.3	2.7
26.0					2.7	3.3	2.7	3.2	2.6
28.0						2.5		2.9	2.5
30.0									2.5
32.0									2.4
θ (°)	65~76	65~82.7	66~82.7	67~79	67~82.7	68~82.7	69~82.7	70~82.7	70~82.7
標準フック	22t						7.3t		
フック質量	375kg						300kg		
標準巻掛本数	2						1		

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅5.0m

■N性能

25.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	34.5	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	27.0	27.7	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	21.8	22.3	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	17.9	18.4	18.9	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	15.0	15.4	15.9	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	12.7	13.1	13.4	13.9	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	9.3	9.6	9.9	10.5	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	6.9	7.1	7.3	8.1	8.9	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	5.0	5.2	5.4	6.3	6.9	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	3.5	3.6	3.7	4.9	5.5	6.1	4.9	3.7	3.1
22.0	2.2	2.3	2.4	3.6	4.2	4.8	4.6	3.5	3.0
24.0	1.2	1.3		2.6	3.1	3.6	3.9	3.3	2.9
26.0				1.8	2.2	2.5	3.0	3.2	2.8
28.0				1.0	1.4		2.3	2.9	2.7
30.0							1.6	2.2	2.7
32.0							1.1	1.6	2.1
34.0								1.0	1.4
θ (°)	29~76	29~82.7	40~82.7	33~79	37~82.7	45~82.7	40~82.7	41~82.7	45~82.7
標準フック	50t						22t		
フック質量	600kg						375kg		
標準巻掛本数	5						2		

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅5.0m

■N性能

43.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.2	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	9.8	10.1	10.4	10.3	9.2	8.0	5.5		
16.0	7.4	7.6	7.9	7.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	5.5	5.8	6.0	6.1	6.8	7.2	5.4	3.9	
20.0	4.0	4.2	4.4	4.6	5.3	6.1	5.2	3.7	3.0
22.0	2.7	2.9	3.1	3.3	4.0	4.8	4.4	3.6	2.9
24.0	1.7	1.9	2.0	2.3	3.0	3.7	3.4	3.4	2.8
26.0					2.0	2.7	2.5	3.3	2.7
28.0						1.8		2.7	2.7
30.0							1.9	2.6	
32.0								2.1	
34.0									
36.0									
38.0									
θ (°)	57~76	58~82.7	58~82.7	61~79	61~82.7	61~82.7	64~82.7	63~82.7	65~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅5.0m

■N性能

60.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0									
14.0		7.5	7.3				3.6		
16.0		7.1	6.9	5.7	5.6		3.6		
18.0	6.3	6.5	6.6	5.7	5.3		3.6		
20.0	4.8	5.0	5.2	5.2	5.1	4.7	3.6		
22.0	3.5	3.7	3.9	3.9	4.6	4.5	3.6	3.3	
24.0		2.7	2.9	2.9	3.5	4.3	3.5	3.2	
26.0						3.3		3.1	2.6
28.0								2.8	2.5
30.0									2.4
32.0									
θ (°)	68~76	67~82.7	68~82.7	69~79	71~82.7	71~82.7	71~82.7	71~82.7	73~82.7
標準フック	22t			7.3t					
フック質量	375kg			300kg					
標準巻掛本数	2			1					

■O性能

12.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	26.6	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	20.6	21.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	16.4	16.8	17.2	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	13.4	13.7	13.9	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	11.0	11.3	11.4	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	9.2	9.4		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	6.5			8.5	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				6.6	7.0	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				5.1	5.4		4.2	3.5	3.1
20.0				4.0			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							2.9	2.9	
28.0							2.4		
30.0									
θ (°)	12~76	35~82.7	43~82.7	15~79	35~82.7	49~82.7	12~82.7	33~82.7	48~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注) カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅5.0m

■O性能

25.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	25.6	26.5	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	19.7	20.4	21.1	14.6	13.9		7.4		
9.0	15.6	16.2	16.8	14.6	13.2		7.4		
10.0	12.6	13.1	13.6	13.9	12.6	9.3	7.1		
11.0	10.3	10.7	11.1	11.5	12.0	9.0	6.9		
12.0	8.5	8.9	9.2	9.7	10.9	8.8	6.6	4.8	
14.0	5.8	6.1	6.4	7.0	8.0	8.3	6.1	4.4	
16.0	3.7	4.0	4.2	5.1	5.9	6.8	5.7	4.2	3.4
18.0	2.1	2.3	2.5	3.6	4.4	5.1	4.8	3.9	3.2
20.0	0.9	1.1	1.2	2.3	3.0	3.8	3.7	3.7	3.1
22.0				1.3	1.9	2.5	2.6	3.5	3.0
24.0					1.0	1.5	1.8	2.7	2.9
26.0							1.1	1.9	2.8
28.0								1.2	2.0
30.0									1.2
θ (°)	43~76	44~82.7	44~82.7	48~79	47~82.7	51~82.7	51~82.7	53~82.7	54~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注) カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅5.0m

■O性能

34.4mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	16.9	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	13.9	14.3	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	11.5	11.9	12.3	12.1	11.0		5.9		
12.0	9.7	10.0	10.4	10.3	10.6	9.0	5.9		
14.0	6.9	7.2	7.5	7.5	8.5	8.5	5.9	4.3	
16.0	5.0	5.2	5.5	5.6	6.4	7.3	5.7	4.1	
18.0	3.4	3.7	3.9	4.2	4.9	5.6	5.2	3.9	3.2
20.0	2.2	2.4	2.5	2.9	3.6	4.3	4.0	3.7	3.0
22.0		1.3	1.5	1.9	2.5	3.2	3.0	3.6	2.9
24.0					1.6	2.2	2.2	3.1	2.9
26.0						1.4		2.3	2.8
28.0								1.6	2.5
30.0									1.8
θ (°)	56~76	53~82.7	53~82.7	58~79	57~82.7	57~82.7	62~82.7	61~82.7	63~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅5.0m

■O性能

43.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m オフセット			10.2m オフセット			18.0m オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		13.6	13.1				5.5		
11.0		11.3	11.7	10.6			5.5		
12.0	9.0	9.4	9.8	9.5	9.8		5.5		
14.0	6.3	6.6	6.9	6.8	7.8	8.0	5.5		
16.0	4.2	4.6	4.9	4.8	5.8	6.8	5.5	4.1	
18.0			3.2		4.2	5.1	4.4	3.9	
20.0						3.8	3.2	3.7	3.0
22.0								3.4	2.9
24.0									2.8
26.0									2.7
28.0									
30.0									
θ (°)	68~76	69~82.7	67~82.7	71~79	71~82.7	71~82.7	70~82.7	72~82.7	72~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト6t、アウトリガ張出幅5.0m

バイフォールドパワーチルトジブ

■Q性能

12.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	27.5	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	21.8	22.3	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	17.7	18.1	18.4	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	14.7	15.0	15.2	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	12.3	12.6	12.7	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	10.4	10.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	7.6			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.5	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.0	6.3		4.2	3.5	3.1
20.0				4.8			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
θ (°)	12~76	35~82.7	43~82.7	15~79	35~82.7	49~82.7	12~82.7	33~82.7	48~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅4.1m

■Q性能

25.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	26.6	27.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	21.0	21.6	22.3	14.6	13.9		7.4		
9.0	17.0	17.5	18.1	14.6	13.2		7.4		
10.0	14.0	14.4	14.9	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	11.6	12.0	12.4	12.8	12.0	9.0	6.9		
12.0	9.8	10.1	10.5	10.9	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	7.0	7.2	7.5	8.1	9.1	8.3	6.1	4.4	
16.0	4.9	5.1	5.4	6.1	6.9	7.8	5.7	4.2	3.4
18.0	3.2	3.4	3.5	4.6	5.3	6.0	5.3	3.9	3.2
20.0	1.9	2.0	2.1	3.2	3.9	4.6	4.5	3.7	3.1
22.0	0.8	0.9	1.0	2.2	2.8	3.3	3.4	3.5	3.0
24.0				1.3	1.8	2.3	2.5	3.3	2.9
26.0					1.0	1.3	1.8	2.6	2.8
28.0							1.2	1.8	2.6
30.0							1.2	1.8	1.8
32.0									1.2
θ (°)	36~76	37~82.7	40~82.7	44~79	42~82.7	45~82.7	48~82.7	49~82.7	50~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅4.1m

■Q性能

34.4mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	15.2	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	12.8	13.2	13.5	12.9	11.0		5.9		
12.0	10.9	11.2	11.6	11.5	10.6	9.0	5.9		
14.0	8.1	8.3	8.6	8.6	9.5	8.5	5.9	4.3	
16.0	6.0	6.3	6.5	6.6	7.4	8.0	5.7	4.1	
18.0	4.4	4.7	4.9	5.1	5.7	6.5	5.4	3.9	3.2
20.0	3.1	3.3	3.4	3.8	4.5	5.1	4.8	3.7	3.0
22.0	2.0	2.2	2.3	2.8	3.4	4.0	3.8	3.6	2.9
24.0	1.1	1.3	1.4	1.9	2.4	3.0	2.9	3.4	2.9
26.0				1.2	1.6	2.1	2.2	3.0	2.8
28.0					0.9	1.3	1.5	2.3	2.7
30.0								1.6	2.4
32.0								1.1	1.7
34.0									1.2
θ (°)	48~76	49~82.7	49~82.7	51~79	51~82.7	53~82.7	56~82.7	55~82.7	57~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅4.1m

■Q性能

43.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		12.5	12.6	10.6			5.5		
12.0	10.2	10.6	11.0	10.6	9.8		5.5		
14.0	7.4	7.7	8.0	7.9	8.9	8.0	5.5		
16.0	5.4	5.7	5.9	5.9	6.8	7.6	5.5	4.1	
18.0	3.7	3.9	4.2	4.3	5.1	6.0	5.3	3.9	
20.0	2.3	2.6	2.8	2.9	3.8	4.6	4.1	3.7	3.0
22.0					2.6	3.4	3.0	3.6	2.9
24.0						2.3		3.2	2.8
26.0								2.3	2.7
28.0									2.6
30.0									
32.0									
34.0									
θ (°)	63~76	63~82.7	64~82.7	66~79	66~82.7	66~82.7	68~82.7	68~82.7	70~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト15t、アウトリガ張出幅4.1m

バイフォールドパワーチルトジブ

■C性能

12.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	40.0	32.7							
3.5	40.0	31.3	25.2				7.8		
4.0	40.0	30.0	24.5	14.6			7.8		
4.5	38.9	28.9	23.8	14.6			7.8		
5.0	36.8	27.8	23.2	14.6	14.1		7.8		
6.0	33.3	26.0	22.2	14.6	13.0		7.8		
7.0	30.4	24.4	21.3	14.6	12.1		7.5		
8.0	28.0	23.1	20.5	14.6	11.3	9.1	7.1		
9.0	26.0	22.0	19.9	13.8	10.6	8.7	6.7	5.2	
10.0	24.3	21.0	19.5	12.6	10.0	8.4	6.3	5.0	
11.0	22.9	20.2	19.2	11.4	9.4	8.0	6.0	4.7	
12.0	21.6	19.6		10.4	9.0	7.8	5.7	4.5	
14.0	20.0			8.9	8.2	7.3	5.1	4.1	3.5
16.0				7.8	7.6	7.0	4.6	3.8	3.3
18.0				6.9	7.1		4.2	3.5	3.1
20.0				6.1			3.9	3.3	3.0
22.0							3.5	3.1	2.9
24.0							3.3	3.0	2.8
26.0							3.1	2.9	
28.0							2.9		
30.0									
32.0									
34.0									
36.0									
38.0									
40.0									
θ (°)	12~76	35~82.7	43~82.7	15~79	35~82.7	49~82.7	12~82.7	33~82.7	48~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	6			2					

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅7.5m

■C性能

25.8mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0									
3.5									
4.0									
4.5		34.4							
5.0		33.5					7.4		
6.0		31.9	25.0				7.4		
7.0	35.0	30.4	24.2	14.6	14.6		7.4		
8.0	35.0	29.1	23.5	14.6	13.9		7.4		
9.0	35.0	27.9	22.9	14.6	13.2		7.4		
10.0	34.3	26.8	22.3	14.6	12.6	9.3	7.1		
11.0	31.3	25.9	21.8	14.6	12.0	9.0	6.9		
12.0	27.0	25.0	21.3	14.6	11.5	8.8	6.6	4.8	
14.0	20.9	21.2	20.5	14.6	10.6	8.3	6.1	4.4	
16.0	16.6	16.8	17.0	13.4	9.8	7.9	5.7	4.2	3.4
18.0	13.4	13.6	13.7	12.3	9.2	7.6	5.3	3.9	3.2
20.0	11.0	11.2	11.3	11.1	8.6	7.3	4.9	3.7	3.1
22.0	9.1	9.2	9.3	9.9	8.1	7.1	4.6	3.5	3.0
24.0	7.6	7.7		8.8	7.8	6.9	4.3	3.3	2.9
26.0	6.3			7.5	7.4	6.8	4.0	3.2	2.8
28.0				6.3	6.6		3.8	3.1	2.7
30.0				5.3	5.6		3.6	3.0	2.7
32.0				4.5	4.6		3.4	2.9	2.6
34.0							3.3	2.8	2.6
36.0							3.2	2.8	
38.0							3.0	2.7	
40.0							2.9		
θ (°)	18~76	29~82.7	40~82.7	18~79	21~82.7	45~82.7	16~82.7	29~82.7	45~82.7
標準フック	50t			22t					
フック質量	600kg			375kg					
標準巻掛本数	5			2					

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅7.5m

■C性能

34.4mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0		17.8	16.3				5.9		
8.0		16.9	15.6	13.4			5.9		
9.0	17.4	16.2	15.0	13.4	12.1		5.9		
10.0	16.6	15.5	14.4	13.4	11.5		5.9		
11.0	15.9	14.9	13.9	12.9	11.0		5.9		
12.0	15.2	14.3	13.4	12.4	10.6	9.0	5.9		
14.0	14.1	13.3	12.6	11.3	9.8	8.5	5.9	4.3	
16.0	13.2	12.5	11.9	10.4	9.1	8.0	5.7	4.1	
18.0	12.4	11.8	11.3	9.7	8.6	7.6	5.4	3.9	3.2
20.0	11.7	11.2	10.8	9.1	8.1	7.2	5.1	3.7	3.0
22.0	10.2	10.3	10.4	8.5	7.6	6.9	4.8	3.6	2.9
24.0	8.6	8.7	8.8	8.0	7.3	6.6	4.6	3.4	2.9
26.0	7.3	7.4	7.5	7.6	6.9	6.4	4.3	3.3	2.8
28.0	6.2	6.2		6.9	6.7	6.2	4.1	3.1	2.7
30.0	5.2	5.2		5.9	6.2	6.0	3.9	3.0	2.6
32.0	4.3	4.4		5.0	5.3	5.5	3.7	2.9	2.6
34.0	3.6			4.3	4.5	4.7	3.6	2.9	2.5
36.0				3.6	3.8		3.4	2.8	2.5
38.0				3.1	3.2		3.3	2.7	2.5
40.0				2.6	2.7		3.2	2.7	2.5
44.0							2.5	2.6	
48.0							1.8		
θ (°)	19~76	28~82.7	45~82.7	19~79	21~82.7	41~82.7	18~82.7	34~82.7	46~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅7.5m

■C性能

43.0mブーム+バイフォールドパワーチルトジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	3.8m			10.2m			18.0m		
	オフセット			オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°	5°	20°	40°
7.0									
8.0									
9.0		14.6	13.6						
10.0		14.0	13.1				5.5		
11.0		13.4	12.6	10.6			5.5		
12.0	13.7	12.9	12.2	10.6	9.8		5.5		
14.0	12.7	12.1	11.4	10.4	9.2	8.0	5.5		
16.0	11.9	11.3	10.8	9.8	8.6	7.6	5.5	4.1	
18.0	11.2	10.7	10.3	9.2	8.1	7.2	5.4	3.9	
20.0	10.7	10.2	9.8	8.7	7.7	6.9	5.2	3.7	3.0
22.0	9.6	9.7	9.4	8.2	7.3	6.6	4.9	3.6	2.9
24.0	8.0	8.2	8.3	7.7	7.0	6.3	4.7	3.4	2.8
26.0	6.7	6.8	7.0	7.3	6.7	6.1	4.5	3.3	2.7
28.0	5.5	5.6	5.7	6.1	6.4	5.9	4.3	3.2	2.7
30.0	4.5	4.6	4.7	5.1	5.5	5.7	4.1	3.1	2.6
32.0	3.7	3.8	3.8	4.2	4.6	5.0	3.9	3.0	2.6
34.0	3.0	3.0	3.1	3.5	3.8	4.2	3.8	2.9	2.5
36.0	2.3	2.4		2.9	3.2	3.4	3.6	2.8	2.5
38.0	1.7	1.8		2.3	2.6	2.8	3.1	2.7	2.4
40.0	1.2	1.2		1.8	2.1	2.2	2.6	2.7	2.4
44.0				0.9	1.1		1.7	2.1	2.4
48.0							1.0	1.3	1.5
θ (°)	26~76	27~82.7	41~82.7	30~79	32~82.7	42~82.7	36~82.7	40~82.7	42~82.7
標準フック	50t			22t			7.3t		
フック質量	600kg			375kg			300kg		
標準巻掛本数	3			2			1		

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅7.5m