

諸 元

■クレーン

		(TRA) なし	
イーゾースカイピン ブーム (ESP)	15.0m (ESP)	※360.0t × 3.0m (42本掛) 170.0t × 5.0m (18本掛)	
	20.1m (ESP)	170.0t × 5.0m (18本掛)	
	25.1m (ESP)	157.0t × 6.0m (16本掛)	
	30.2m (ESP)	131.0t × 6.0m (13本掛)	
	35.3m (ESP)	109.8t × 6.0m (11本掛)	(TRA) 付き
	40.4m (ESP)	75.0t × 9.0m (7本掛)	109.8t × 8.0m (11本掛)
	45.4m (ESP)	63.4t × 10.0m (6本掛)	75.0t × 12.0m (7本掛)
	50.5m (ESP)	48.3t × 12.0m (5本掛)	65.0t × 14.0m (6本掛)
	55.6m (ESP)	40.0t × 12.0m (4本掛)	51.0t × 14.0m (5本掛)
	60.0m (ESP)	30.7t × 16.0m (3本掛)	41.8t × 8.0m (4本掛)
フルオート ラフィングジブ (FLJ)	シングルトップ	11.3t (1本掛)	32.4t × 18.0m (3本掛)
	1.6m+10.3m(FLJ)	39.9t × 9.0m (4本掛)	38.3t × 10.0m (4本掛)
	1.6m+17.2m(FLJ)	16.7t × 26.0m (2本掛)	16.7t × 32.0m (2本掛)
	1.6m+24.1m(FLJ)	16.1t × 14.0m (2本掛)	16.7t × 12.0m (2本掛)
	1.6m+31.0m(FLJ)	10.9t × 16.0m (1本掛)	10.9t × 18.0m (1本掛)
ラフィングジブ (LJ)	2.1m+20m (LJ)	64.0t × 16.0m (6本掛)	34.6t × 26.0m (4本掛)
	2.1m+29m (LJ)	47.0t × 20.0m (5本掛)	24.7t × 32.0m (3本掛)
	2.1m+38m (LJ)	35.0t × 30.0m (4本掛)	16.9t × 44.0m (2本掛)
	2.1m+47m (LJ)	26.0t × 24.0m (3本掛)	11.2t × 50.0m (2本掛)
エクステンションジブ (EJ)	2.1m+47m(LJ)+9m(EJ)	16.8t × 22.0m (2本掛)	6.9t × 62.0m (1本掛)
	2.1m+47m(LJ)+17m(EJ)	9.8t × 28.0m (1本掛)	4.6t × 78.0m (1本掛)
	2.1m+47m(LJ)+25m(EJ)	6.3t × 40.0m (1本掛)	3.0t × 90.0m (1本掛)
最大地上揚程	(ESP)	60m (30.7t)	60m (32.4t)
	(FLJ)	92m (5.7t)	92m (5.3t、ICA付8.0t)
	(LJ)	99m (3.6t)	99m (3.6t)
	(LJ+EJ)	122m (1.3t)	122m (1.3t)
最大作業半径	(ESP)	58.0m (5.6t)	56.0m (6.7t)
	(FLJ)	62.0m (2.6t)	70.0m (2.7t)
	(LJ)	70.0m (4.4t)	74.0m (3.1t)
	(LJ+EJ)	90.0m (3.0t)	90.0m (3.0t)

ブーム・ジブ長さ	(ESP)	15.0m ~ 60.0m	上部エンジン	形 式	ベンツ OM906LA 水冷4サイクル 直列6気筒直接噴射式 排気ターボ過給 インタークーラ付 ディーゼルエンジン	
	(FLJ)	1.6m + 10.3m ~ 31.0m		総排気量	6.37L	
	(LJ)	2.1m + 20m、29m、38m、47m		最高出力	205 kW [278 PS] / 2,200 min ⁻¹ {rpm}	
	(LJ + EJ)	2.1m + 47m + 9m、17m、25m		最大トルク	1,100 N・m [112 kgf・m] / 1,200 ~ 1,600 min ⁻¹ {rpm}	
ブーム伸長速度	(ESP)	45.0m / 400 s	燃 料 タ ン ク 容 量	300 L		
ブーム・ジブ形式	(ESP)	箱型5段油圧伸縮式、各段ピンロック方式		油 圧 ポ ン プ	高圧可変ピストンポンプ2個、 高圧ピストンポンプ1個、 高圧ギヤポンプ1個	
	(FLJ)	箱型4段同時伸縮式 オフセット5° ~ 60° 油圧無段階傾斜式				
	(LJ)	ラチェス型、オフセット油圧無段階傾斜式				
	(EJ)	ラチェス型、オフセット固定式				
ブーム・ジブ伸縮装置	(ESP)	複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付	作 動 油 タ ン ク 油 量	1,344 L		
	(FLJ)	複動油圧シリンダ直押式1本、ワイヤロープ式伸縮装置2基				
シングルトップ	先端ブーム取付横折曲格納式		安 全 装 置	過負荷防止装置 (AML) 作業範囲制限機能 旋回範囲制限機能 旋回自動停止機能 ブーム起伏緩停止機能 フック移動量表示機能 カウンタウエイト組み合わせ検出装置 個別検出式アウトリガ張出幅自動検出装置 巻過防止装置 捨巻確保装置 水準器 玉掛けロープはずれ止め 旋回ロック装置 油圧安全弁 油圧ロック装置 (伸縮・起伏・巻上・ジャッキ) ウインチドラム回転計		
フック	※180t フック(170t フック) (18本掛)、 80t フック (7本掛)、25t フック (3本掛)、 11.3t フック (1本掛)					
	ワイヤロープ	主 巻		径23mm × 長さ350m、非自転性ワイヤロープ		
補 巻		径23mm × 長さ510m、非自転性ワイヤロープ				
巻上装置	油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、 高低速切換装置付、シングルウインチ 2基、 圧力補償付流量調整弁付					
巻上速度	主 巻	125m / min (5層)				
	補 巻	125m / min (5層)				
ブーム起伏装置	複動油圧シリンダ直押式 1本、 圧力補償付流量調整弁付					
ブーム上げ速度	0° ~ 84.5° / 90 s					
旋回装置	油圧モータ駆動遊星歯車減速式、 ローラー式スイングベアリング、 手動スイッチ式ブレーキ、油圧操作式旋回ロック					
旋回角度	360° 連続					
旋回速度	1.2 min ⁻¹					
カウンタウエイト	138t、118t、98t、78t、58t、47t、25t、16.5t、7.5t、0t					
アウトリガ	全油圧式 H型、 張出幅：最大8.5m、中間8.0m、6.8m、5.5m、最小2.7m スライド・ジャッキ各個操作装置付、 スライドロック用ピン付、スライド格納式フロート		付 属 装 置	カウンタウエイト脱脱装置 ブーム、起伏装置脱脱装置 速度調整装置 (起伏・旋回・ウインチ・フルオートラフィングジブ・チルト) 風速計 (ブーム、フルオートラフィングジブ、ラフィングジブ) リフトアジャスタ、 リリースアジャスタ (ブーム、フルオートラフィングジブ) オイルクーラー AML外部表示灯 旋回音声警報装置 ドラム視認モニタ 拡声器 クレーンキャブエアコン ラジオ		

※は重荷重装置付きスペックを示す。

■キャリヤ

メーカ名		FAUN GmbH
キャリヤ型式		RTF 360G-6
最高速度		85 km / h
登坂能力		$\tan \theta = 0.46$
最小回転半径		11.9m
全長		15,460 mm
全幅		3,000 mm
全高		4,020 mm
軸距		1,800 mm + 3,150 mm + 1,700 mm + 2,440 mm + 1,700 mm
輪距		2,540 mm
車両総重量	全重量	46,500 kg (人員2名)
	前軸	1軸 + 2軸 + 3軸 + 4軸 27,390 kg
	後軸	5軸 + 6軸 19,110 kg
乗車定員		2人
エンジン	形式	ベンツ OM502LA 水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式 排気ターボ過給 インタークーラ付 ディーゼルエンジン
	総排気量	15.928 L
	最高出力	448 kW [609 PS] / 1,800 min ⁻¹ [rpm]
	最大トルク	2,700 N・m [275 kgf・m] / 1,200 min ⁻¹ [rpm]
燃料タンク容量		500 L
変速機形式		フルオートマチック、前進16段、後退2段
駆動方式		12×6 … オンロード 12×8 … オフロード (デフロック機構付)
車軸形式		6軸全浮動式
懸架方式		全軸ハイドロニューマチックサスペンション、 サスペンションストローク +165 mm、-105 mm
ステアリング		左ハンドル、全油圧式パワーステアリング、2系統式、 非常用パワーステアリング付、 ノーマル (前6輪+後4輪)、特殊4種 (前6輪+後6輪)
ブレーキ	主ブレーキ	空気式全輪制動、2系統式
	駐車ブレーキ	3・4・5・6 軸 (8輪) 制動スプリング式
	非常ブレーキ	駐車ブレーキと兼用
	補助ブレーキ	変速機内蔵式流体式リターダ、排気ブレーキ
タイヤ		445 / 95 R 25 177 E ROAD (12輪)
ホイール		11. 00 - 25 (12輪)
バッテリー		12 V - 170 Ah × 2個 (24V)
付属装置		集中給油装置 バックモニタ エアコン ラジオ マッドガード 仮眠用ベッド

走行


■ 公道走行状態

単位(mm)

● キャリヤ + 旋回体 46.5 t


(公道走行時の注意事項)

1. ブーム・起伏装置およびカウンタウエイト装置を別送し、クレーン台車のみで走行しなければなりません。
2. 道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。
3. 道路法による特殊車両の通行許可が必要です。基本通行条件 重量：Dが記載された適合証明書を取得していますが、実際の通行経路で申請して許可された条件にしたがって走行しなければなりません。

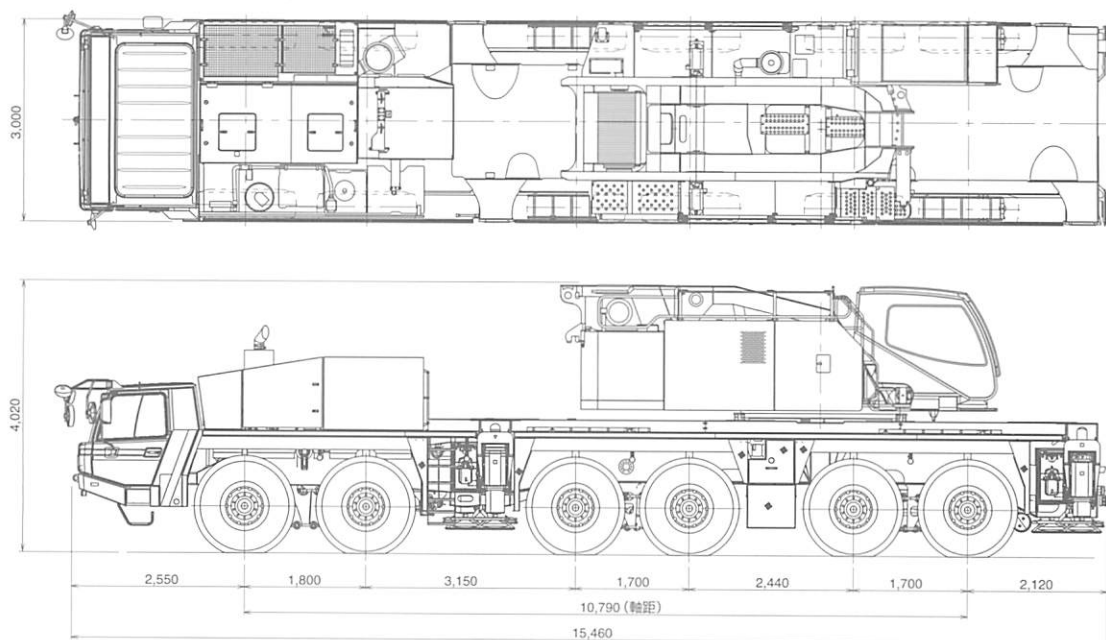

■ 構内移動姿勢

単位(mm)

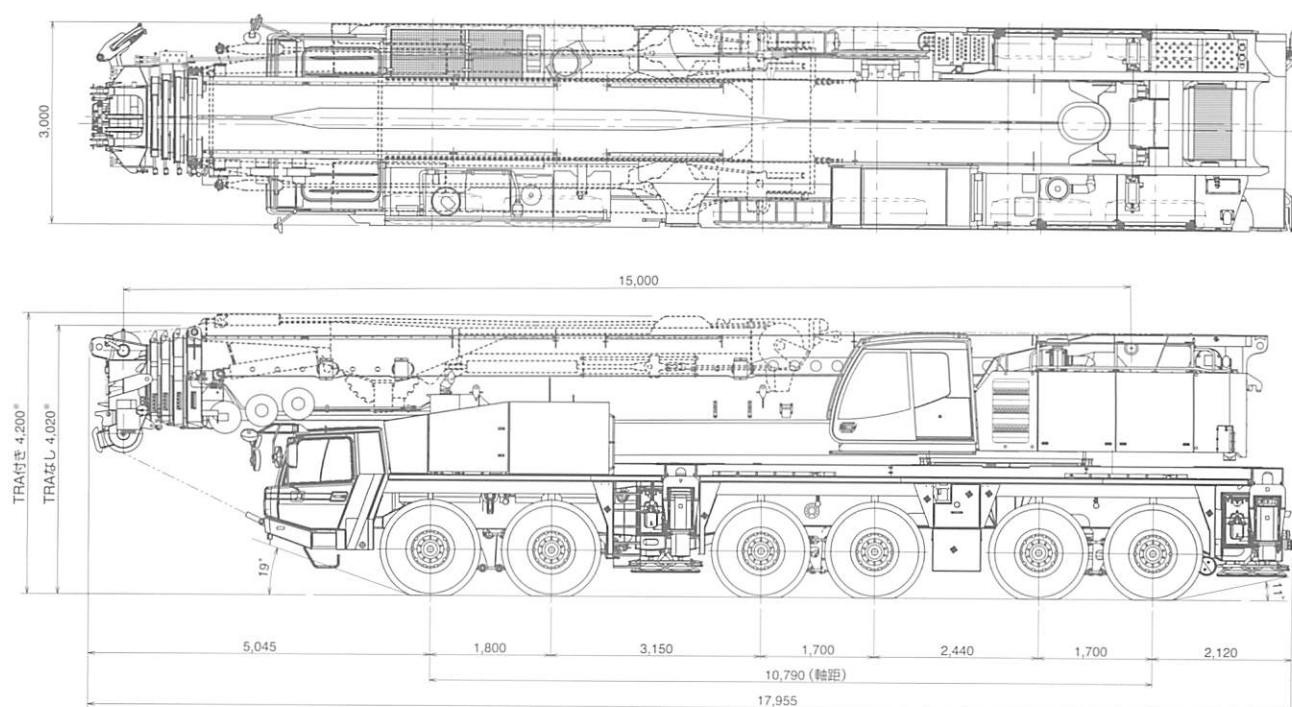


*+165mm、-105mm (サスペンション)

最低地上高：330mm


■ 最小直角通路幅

単位(mm)

● 公道走行状態

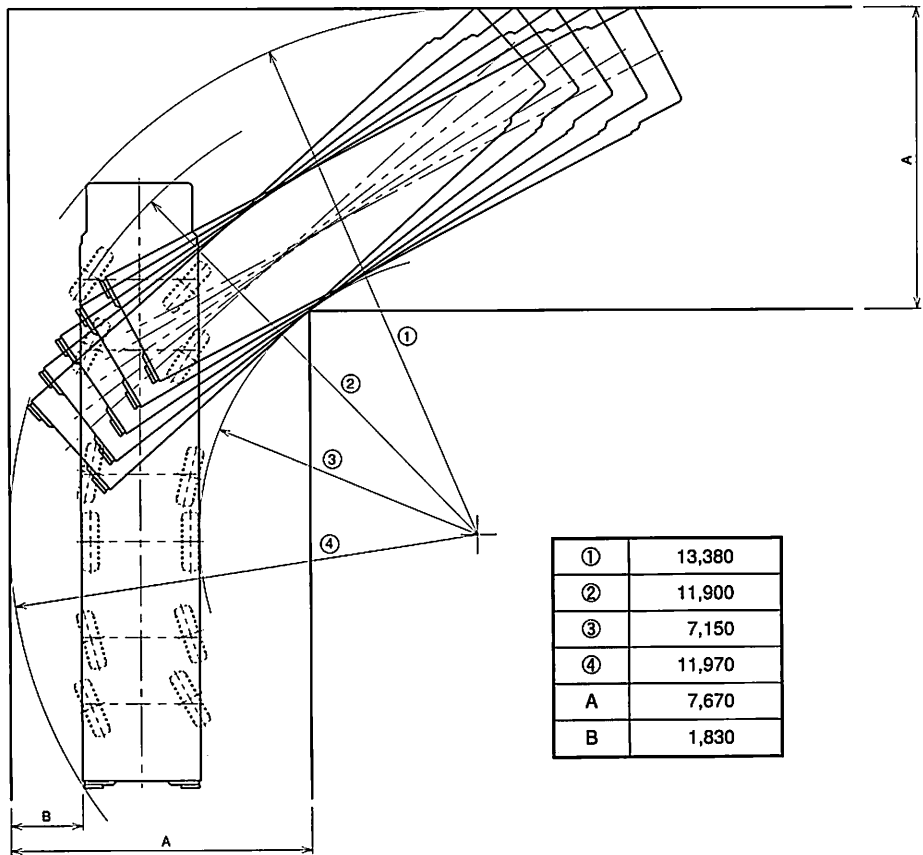

● 構内移動姿勢 (シングルトップ格納)

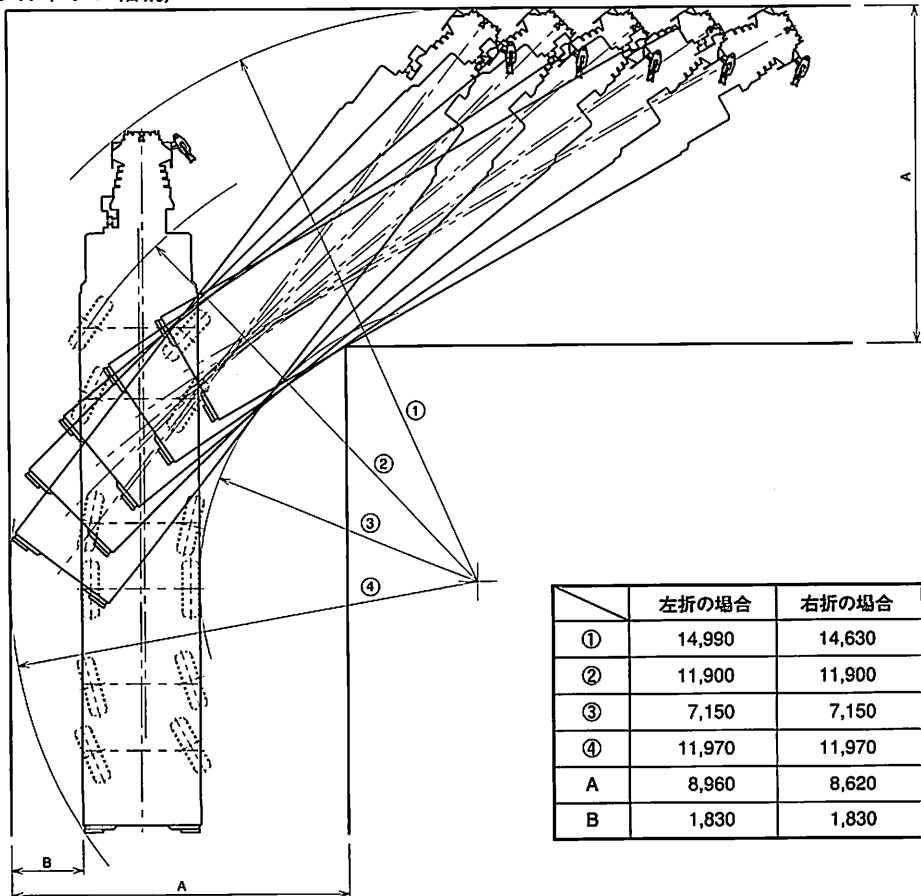


搬 送


■ 分解搬送部品

単位(mm)


- イージースカイピンブーム (ESP) + 起伏シリンダ (ホースリール、シングルトップ付き) 26.7 t

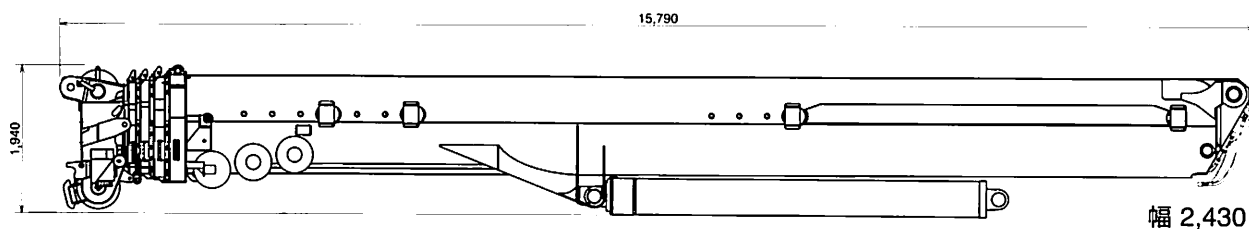

- フルオートラフティングジブ (FLJ) 10.6 t

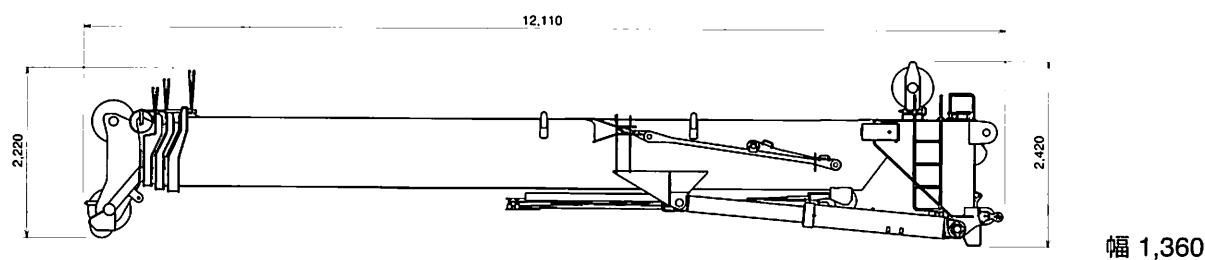


- サブウインチ 5.6 t



- カウンタウエイト (C/W)

- ① 7.5 t × 1個




- ② 9.0 t × 1個



- ③ 8.5 t × 1個




- ④ 11.0 t × 2個



- ⑤ 11.0 t × 1個



- ⑥ 10.0 t × 8個




■ 分解搬送部品

単位(mm)


● ラフィングジブ (LJ)

● ベースジブ 5.5 t

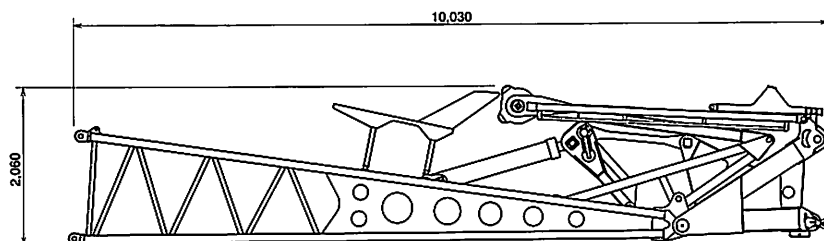


幅 1,480

● マスト 4.5 t

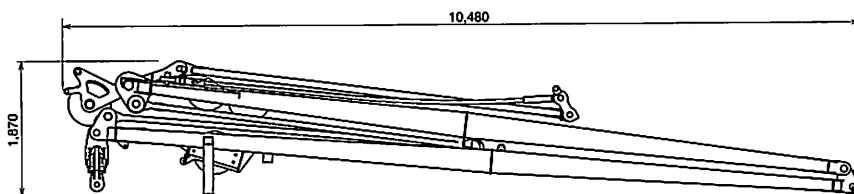


幅 1,480

● ベースジブ + マスト(一括搬送時) 10.0 t

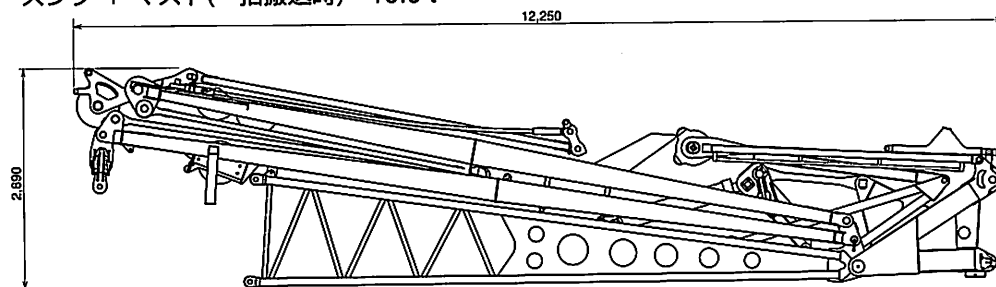


幅 1,480

● ミドル1ジブ 1.7 t × 2ヶ

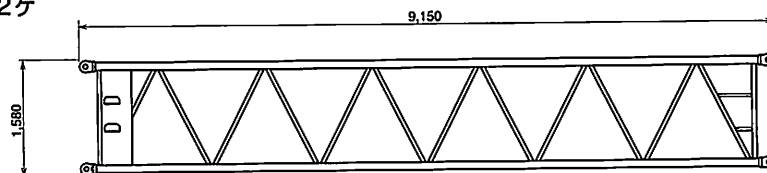


幅 1,480

● ミドル2ジブ 1.5 t × 2ヶ

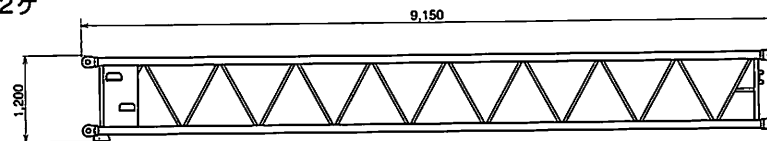


幅 1,210

● ミドル1 + ミドル2 (ミドル1ジブの内側にミドル2ジブを格納した場合) 3.2 t × 2ヶ

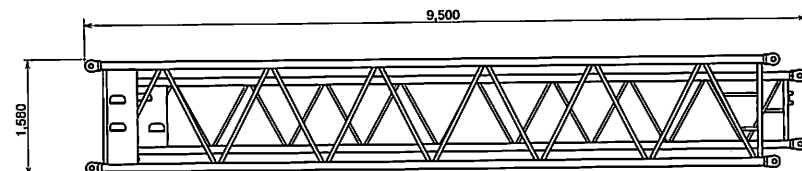


幅 1,480

● レデューサジブ 0.7 t




幅 1,480

● トップジブ 1.3 t




幅 1,210

● エコライザシーブ 0.5 t



幅 550

● 根元シーブ 1.0 t



幅 1,850


その他に付属品があります。

■ 分解搬送部品


単位(mm)

◎ エクステンションジブ (EJ)


◦ ベースジブ 0.8 t

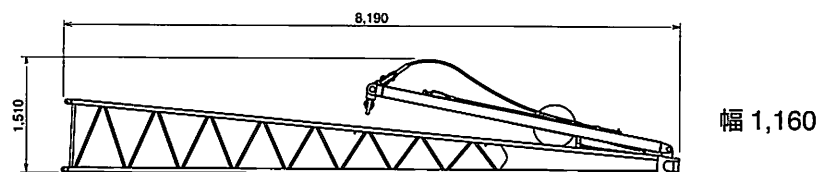


◦ ミドルジブ 0.4 t × 2ケ

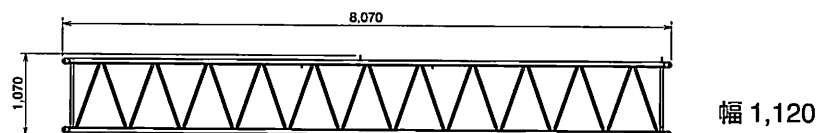


◦ トップジブ 0.5 t



◎ TRA 9.5 t

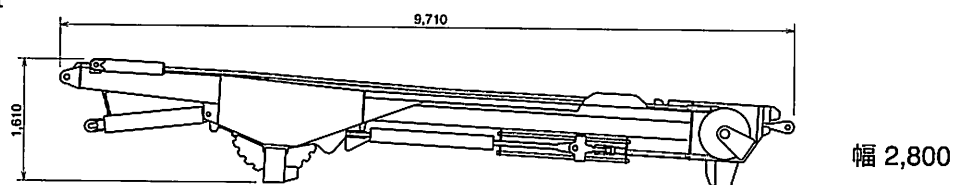


◎ ICA 0.4 t × 2ケ

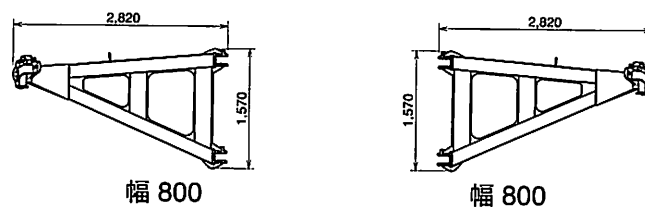


◎ 重荷重装置 【重荷重装置付きスペックのみ】


◦ 重荷重ヘッド 1.7 t




◦ シープサポート 0.9 t



◦ バックテンションサポート 1.9 t



◦ アシストジャッキ 0.3 t × 2ケ




その他に付属品があります。

設 置


■ フック寸法

単位(mm)


● フルオートラフィングジブ (FLJ)

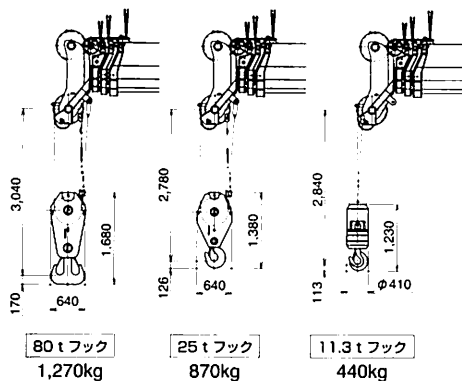



● ラフィングジブ (LJ)

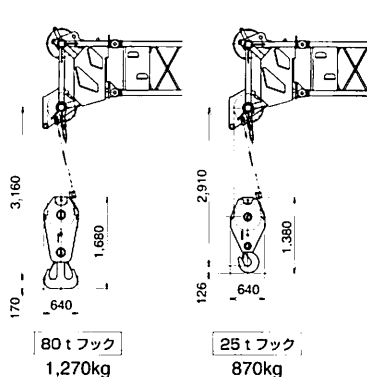

● エクステンションジブ (EJ)



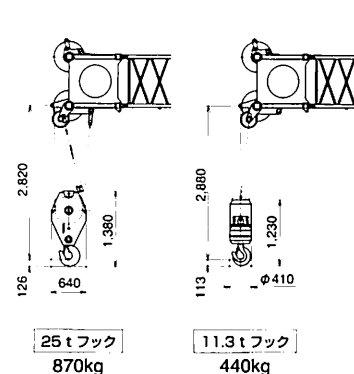


● イージースカイピンブーム (ESP)

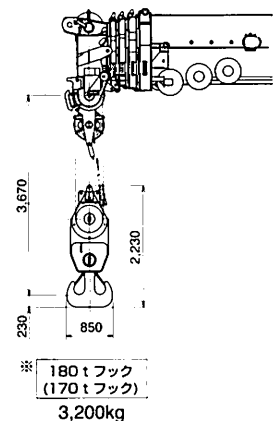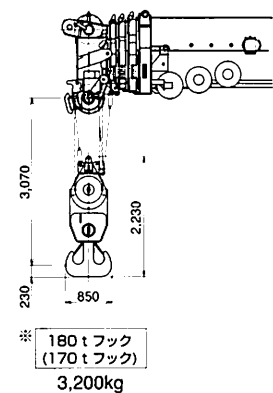

※ アタッチメントシーブ使用 (16、18本掛) の場合

【重荷重装置付きスペックのみ】

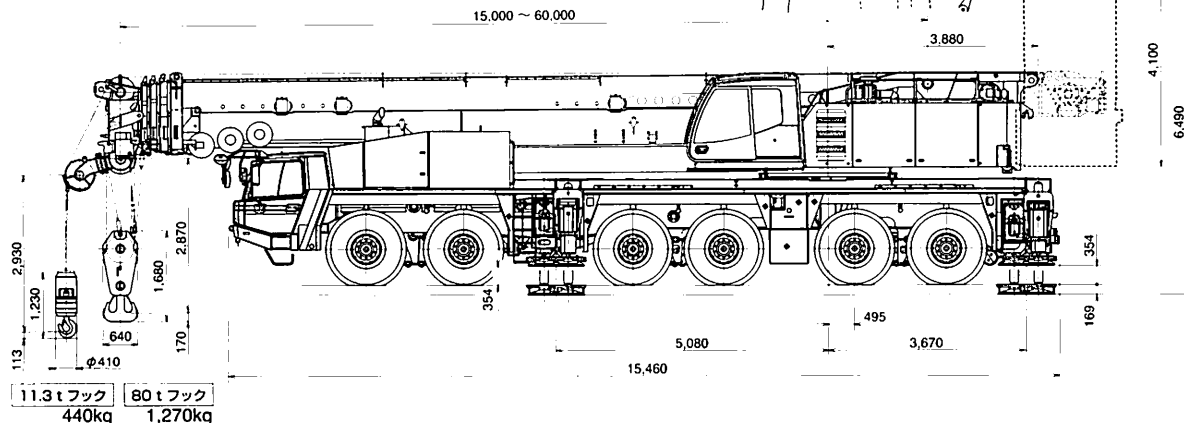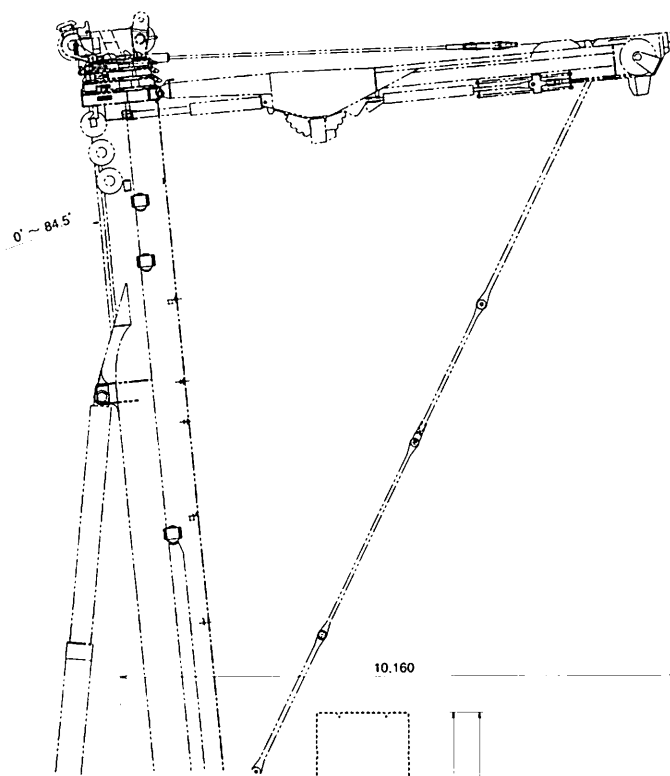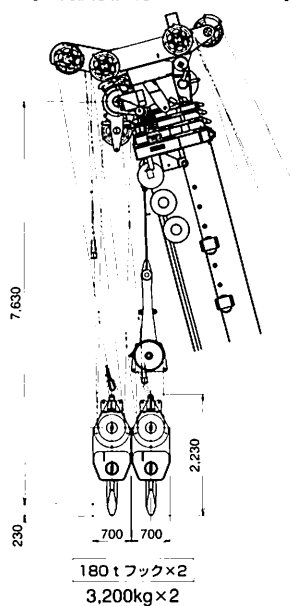


※ 重荷重装置付きスペックは180tフック、なしのスペックは170tフックとなります。

設 置

■ アウトリガ張出幅・テールスイング

単位(mm)

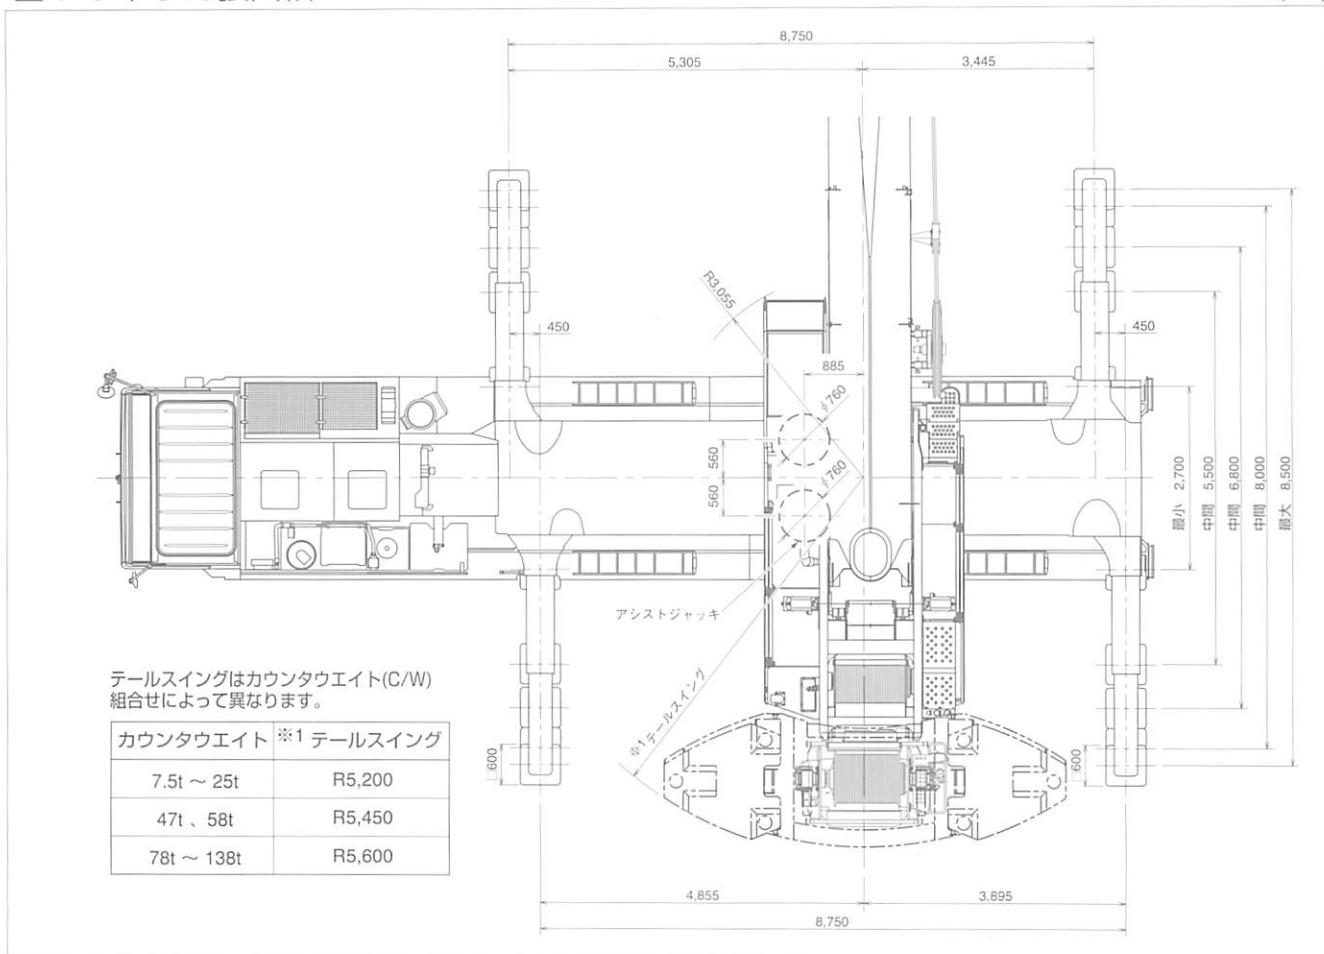


■ カウンタウエイト (C/W) 組合せ

7.5 t	①
16.5 t	①+②
25 t	①+②+③
47 t	①+②+③+④×2
58 t	①+②+③+④×2+⑤
78 t	①+②+③+④×2+⑤+⑥×2
98 t	①+②+③+④×2+⑤+⑥×4
118 t	①+②+③+④×2+⑤+⑥×6
138 t	①+②+③+④×2+⑤+⑥×8


● 各部の質量

①	7.5 t
②	9.0 t
③	8.5 t
④	11.0 t
⑤	11.0 t
⑥	10.0 t

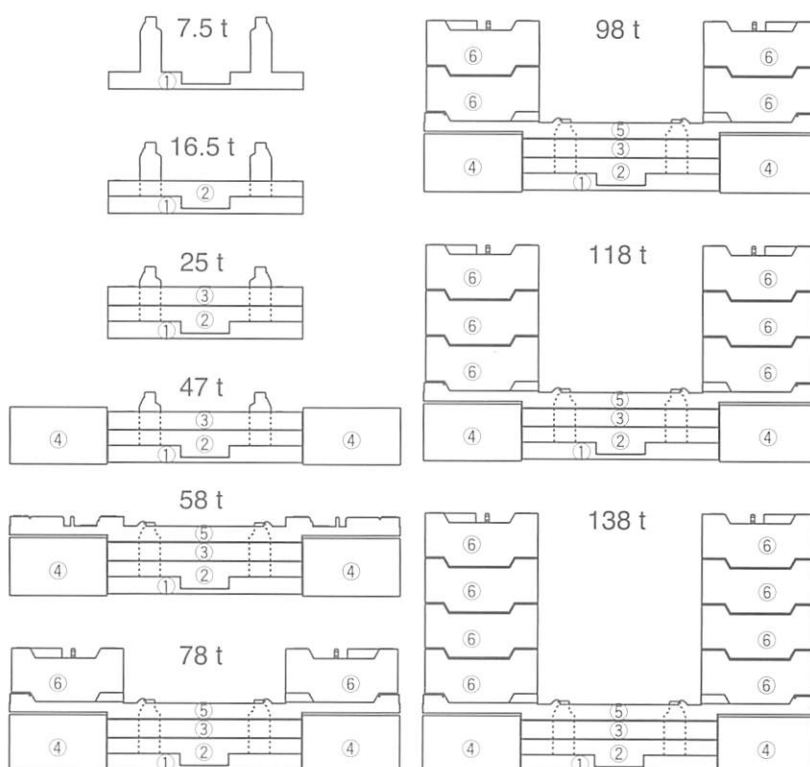


ESPブーム

■ 性能ブロック図

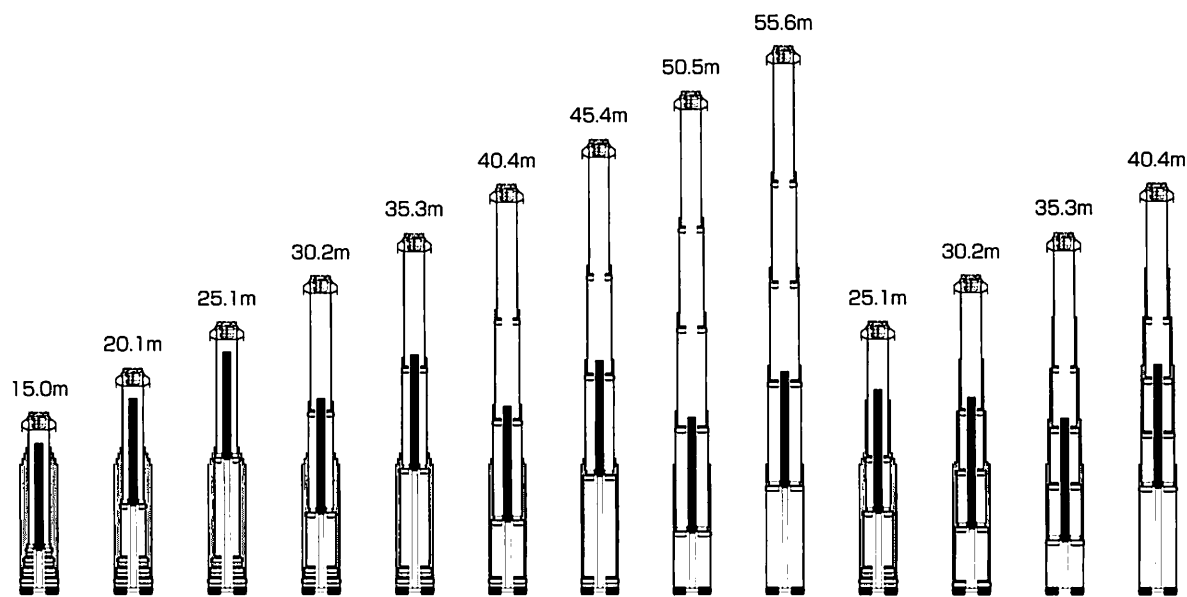

性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
性能ブロック	1									2			

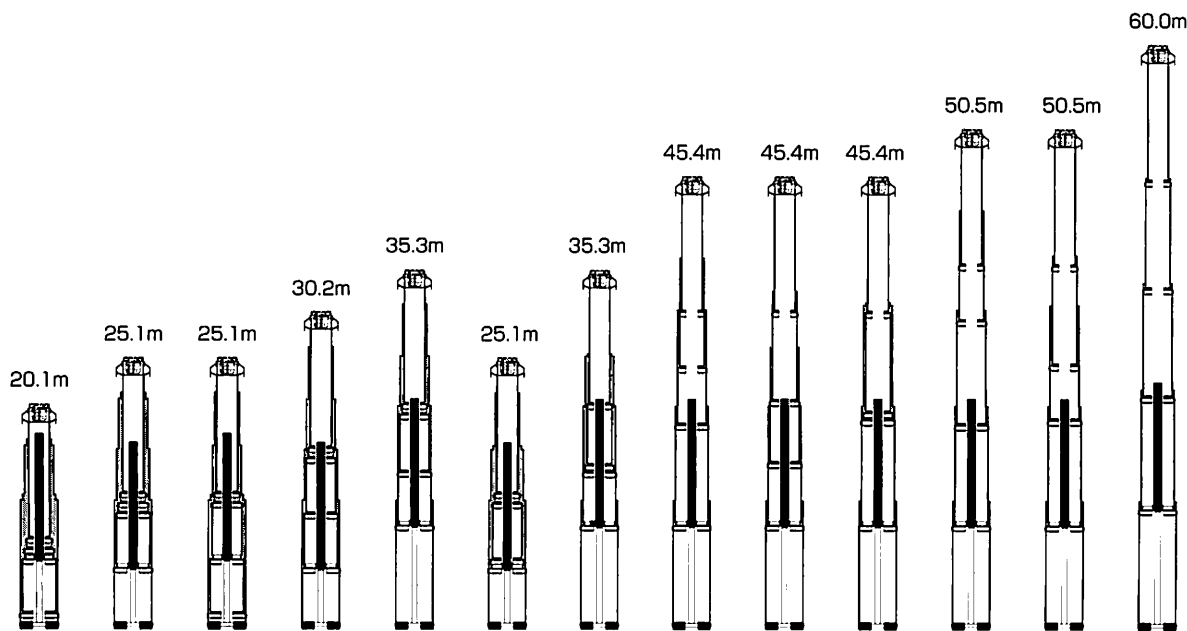

性能番号	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
性能ブロック	3			4	5		6	7	8	9	10	11	12

■ A 性能
5 段 ESP ブーム

単位: t

性能ブロック	1	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
作業半径(m)	※15.0	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4			45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	360.0																											
3.5	298.0																											
4.0	252.0																											
4.5	217.0																											
5.0	191.0																											
6.0	160.9																											
7.0	144.3	144.2	83.7		143.7	134.4	121.4	88.8	59.3	119.8	87.6	55.8																
8.0	130.7	130.5	77.5		130.0	124.2	111.2	81.3	54.3	111.4	81.4	51.3	83.9	84.3	86.0	45.8	73.7	45.2	63.4	60.3	56.6	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
9.0	119.3	119.1	72.2		118.6	115.4	102.6	74.9	50.0	111.4	81.4	51.3	69.9	70.4	76.2	39.3	67.5	42.2	61.1	57.2	53.4	43.9	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
10.0	109.5	109.3	67.6		108.9	107.8	94.7	69.5	46.3	104.1	76.1	47.4	76.3	76.8	80.8	42.3	73.7	45.2	63.4	60.3	56.6	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
11.0	101.1	100.9	63.6		100.3	100.9	87.7	64.8	43.2	97.7	71.4	44.1	69.9	70.4	76.2	39.3	67.5	42.2	61.1	57.2	53.4	43.9	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
12.0	86.6	92.8	60.2		92.2	92.8	81.7	60.7	40.4	92.1	67.2	41.2	64.4	64.9	72.1	36.6	62.2	39.6	57.6	54.5	50.6	41.4	48.3	47.8	42.8	40.0	30.7	
14.0		79.3	54.5		78.6	79.2	71.7	53.9	35.8	79.4	60.2	36.4	55.5	56.0	65.1	32.2	53.6	35.1	51.3	49.7	45.7	37.0	45.7	45.8	38.6	39.7	30.7	
16.0		66.7	50.2		68.1	68.7	63.9	48.5	32.2	68.9	54.6	32.6	48.5	49.0	59.5	28.7	46.9	31.6	44.8	45.1	41.7	33.5	41.3	41.5	35.2	36.3	30.7	
18.0		41.6	43.1		59.8	60.5	57.6	44.2	29.2	60.6	50.0	29.5	42.9	43.4	54.7	25.9	41.5	28.7	39.5	39.9	38.3	29.8	37.7	38.0	32.3	33.5	28.8	
20.0					52.4	53.1	51.7	40.5	26.3	53.9	45.2	26.6	38.3	38.8	50.7	23.6	37.1	26.2	35.3	35.6	35.5	26.7	34.1	34.5	29.8	31.1	26.1	
22.0					40.4	41.0	41.9	36.8	24.0	48.4	40.9	24.1	34.5	35.0	47.4	21.6	33.4	24.2	31.7	32.1	32.5	24.1	30.7	31.1	27.3	29.0	24.0	
24.0										43.7	37.3	22.1	31.3	31.8	44.4	19.9	30.3	22.4	28.7	29.1	29.5	21.9	27.9	28.2	24.9	27.1	22.1	
26.0										36.1	34.3	20.3	28.6	29.1	40.7	18.5	27.7	20.7	26.1	26.5	26.9	20.0	25.4	25.7	22.8	24.8	20.5	
28.0										23.5	25.1	18.9	26.2	26.7	36.9	17.3	25.4	19.0	23.9	24.3	24.7	18.4	23.2	23.5	21.0	22.7	19.3	
30.0													24.2	24.7	32.2	16.0	23.4	17.5	21.9	22.3	22.8	17.0	21.3	21.6	19.4	20.9	18.2	
32.0													22.5	23.0	25.2	14.9	21.6	16.2	20.2	20.6	21.1	15.7	19.6	20.0	18.0	19.3	17.3	
34.0																	20.1	15.1	18.7	19.1	19.6	14.6	18.1	18.5	16.8	17.9	16.5	
36.0																	18.7	14.1	17.4	17.7	18.2	13.6	16.8	17.1	15.7	16.7	15.6	
38.0																	15.1	13.3	16.2	16.5	17.0	12.8	15.6	16.0	14.7	15.5	14.6	
40.0																			15.1	15.5	15.9	12.0	14.6	14.9	13.8	14.5	13.7	
42.0																			14.1	14.5	15.0	11.3	13.6	13.9	13.1	13.5	12.9	
44.0																							12.7	13.1	12.3	12.7	12.2	
46.0																							11.9	12.3	11.6	11.9	11.5	
48.0																							10.7	10.9	11.0	11.2	10.7	
50.0																											10.5	
52.0																											9.9	
54.0																											8.8	
56.0																											8.2	
58.0																											5.6	
ピン線最大荷重 (t)	—	62.0	65.4	70.3	61.8	60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	55.8		53.3	60.9	45.8	52.2	45.2	49.5	53.5	46.7		45.2	43.5	40.0	30.7			
θ (°)	0 ~ 80	0 ~ 67	0 ~ 71		0 ~ 74			50.4	0 ~ 75			0 ~ 75		0 ~ 77		0 ~ 78		0 ~ 80	0 ~ 83	0 ~ 84.5		0 ~ 81		40.0	30.7			

伸 長 状 態 (伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	100	
標準フック	180t (170t)	180t (170t)	180t (170t)		180t (170t)	80t	180t (170t)	80t	180t (170t)	80t	180t (170t)	80t	180t (170t)	80t	180t (170t)	80t	180t (170t)	80t	180t (170t)	80t	180t (170t)	80t	180t (170t)	80t	180t (170t)	80t	
フック質量	3200kg	3200kg	3200kg		3200kg	1270kg	3200kg	1270kg	3200kg	1270kg	3200kg	1270kg	3200kg	1270kg	3200kg	1270kg	3200kg	1270kg	3200kg	1270kg	3200kg	1270kg	3200kg	1270kg	3200kg	1270kg	
補償時・標準吊掛本数	21	18	16	8	16	14	13	9	6	13	9	6	8	9	5	7	5	6	5	5	5	5	4	4	3		
主吊時・標準吊掛本数	21	18	14	8	11	9	6	9	6	8	5	5	8	5	5	6	5	6	5	5	5	4	4	4	3		
主吊時・最大吊重	160.9	140.3	83.7		113.5	88.8	59.3	94.7	87.6	55.8	83.9	84.3	85.0	45.8	65.0	45.2	63.4	60.3	56.6	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7		

注)カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m ※印は重荷重装置付、後方限定の値です。(重荷重装置付スベックのみ)

■ B 性能
5 段 ESP ブーム

単位: t

性能ブロック 性能番号	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
フーム径(m)	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4			45.4			50.5			55.6	60.0	
3.0	170.0																										
3.5	170.0	170.0	117.6																								
4.0	170.0	170.0	111.1		157.0	139.0	139.0	116.6	82.5	131.0	119.4	85.5															
4.5	170.0	170.0	105.3		157.0	139.0	139.0	111.4	77.5	131.0	114.6	80.2															
5.0	170.0	170.0	100.1		157.0	139.0	139.0	106.6	73.0	131.0	110.2	75.5	109.8	109.4	100.9	67.9											
6.0	159.0	158.8	91.1		157.0	139.0	133.7	97.9	65.5	131.0	102.4	67.6	109.8	108.1	100.9	60.7	75.0										
7.0	142.6	142.4	83.7		142.0	134.4	121.4	88.8	59.3	129.5	94.9	61.1	103.9	101.6	98.7	54.8	75.0	57.2	63.4	62.7	60.3	51.3					
8.0	129.1	128.9	77.5		128.4	124.2	111.2	81.3	54.3	119.8	87.6	55.8	92.9	93.4	91.9	49.9	75.0	52.6	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5		
9.0	117.7	117.5	72.2		117.0	115.4	102.6	74.9	50.0	111.4	81.4	51.3	83.9	84.3	86.0	45.8	75.0	48.6	63.4	62.7	60.1	50.0	48.3	47.8	43.5	40.0	
10.0	106.8	106.5	67.6		106.0	106.6	94.7	69.5	46.3	104.1	76.1	47.4	76.3	76.8	80.8	42.3	73.7	45.2	63.4	60.3	56.6	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7
11.0	97.2	97.0	63.6		96.4	97.0	87.7	64.8	43.2	97.2	71.4	44.1	69.9	70.4	76.2	39.3	67.5	42.2	61.1	57.2	53.4	43.9	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7
12.0	86.6	88.8	60.2		88.2	88.8	81.7	60.7	40.4	89.0	67.2	41.2	64.4	64.9	72.1	36.6	62.2	39.6	57.6	54.5	50.6	41.4	48.3	47.8	42.8	40.0	30.7
14.0		75.6	54.5		74.9	75.6	71.7	53.9	35.8	75.7	60.2	36.4	55.5	56.0	65.1	32.2	53.6	35.1	51.3	49.7	45.7	37.0	45.7	45.8	38.6	39.7	30.7
16.0		65.6	50.2		64.9	65.5	63.9	48.5	32.2	65.6	54.6	32.6	48.5	49.0	59.5	28.7	46.9	31.6	44.8	45.1	41.7	33.5	41.3	41.5	35.2	36.3	30.7
18.0		41.6	43.1		56.9	57.6	57.6	44.2	29.2	57.7	50.0	29.5	42.9	43.4	54.7	25.9	41.7	28.7	39.5	39.9	38.3	29.8	37.7	38.0	32.3	33.5	28.8
20.0					49.3	50.1	51.0	40.5	26.3	50.2	45.2	26.6	38.3	38.8	50.7	23.6	37.1	26.2	35.3	35.6	35.5	26.7	34.1	34.5	29.8	31.1	26.1
22.0					40.4	41.0	41.9	38.8	24.0	43.8	40.9	24.1	34.5	35.0	44.9	21.6	33.4	24.2	31.7	32.1	32.5	24.1	30.7	31.1	27.3	29.0	24.0
24.0										38.7	37.3	22.1	31.3	31.8	39.7	19.9	30.3	22.4	28.7	29.1	29.5	21.9	27.9	28.2	24.9	27.1	22.1
26.0										34.6	34.3	20.3	28.6	29.1	35.5	18.5	27.7	20.7	26.1	26.5	26.9	20.0	25.4	25.7	22.8	24.8	20.5
28.0										23.5	25.1	18.9	26.2	26.7	32.0	17.3	25.4	19.0	23.9	24.3	24.7	18.4	23.2	23.5	21.0	22.7	19.3
30.0													24.2	24.7	29.0	16.0	23.4	17.5	21.9	22.3	22.8	17.0	21.3	21.6	19.4	20.9	18.2
32.0													22.5	23.0	25.2	14.9	21.6	16.2	20.2	20.6	21.1	15.7	19.6	20.0	18.0	19.3	17.3
34.0																	20.1	15.1	18.7	19.1	19.6	14.6	18.1	18.5	16.8	17.9	16.5
36.0																	18.7	14.1	17.4	17.7	18.2	13.6	16.8	17.1	15.7	16.7	15.6
38.0																	15.1	13.3	16.2	16.5	17.0	12.8	15.6	16.0	14.7	15.5	14.6
40.0																			15.1	15.5	15.9	12.0	14.6	14.9	13.9	14.5	13.7
42.0																											
44.0																											
46.0																											
48.0																											
50.0																											
52.0																											
54.0																											
56.0																											
58.0																											
ピン無段大径値	62.0	65.4	70.3	61.8	60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	67.0	53.3	60.9	52.0	52.2	62.1	49.5	53.5	51.3	45.2	43.5	40.0	30.7	0~84.5	0~84.5	0~84.5	0~84.5	
θ(°)	0~80	0~80			0~81			0~83	0~84.5	0~84	0~84.5	0~84	0~84.5	0~84.5	0~84.5	0~84.5	0~84.5	0~84.5	0~84.5	0~84.5	0~84.5	0~84.5	0~84.5	0~84.5	0~84.5	0~84.5	

ESPブーム

■C性能 5段ESPブーム

単位: t

性能ブロック 性能番号	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1				25.1				30.2			35.3			40.4		45.4				50.5			55.6	60.0	
作業半径(m)	3.0	170.0																									
3.5	170.0	170.0	117.6																								
4.0	170.0	170.0	111.1	157.0	139.0	139.0	116.6	82.5	131.0	110.2	75.5																
4.5	170.0	170.0	105.3	157.0	139.0	139.0	111.4	77.5	131.0	102.4	67.6	109.8	108.1	100.9	60.7	75.0	62.7										
5.0	170.0	170.0	100.1	157.0	139.0	139.0	106.6	73.0	131.0	102.4	67.6	109.8	108.1	100.9	60.7	75.0	62.7	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5			
6.0	159.0	158.8	91.1	157.0	139.0	133.7	97.9	65.5	131.0	102.4	67.6	109.8	108.1	100.9	60.7	75.0	62.7	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5			
7.0	142.6	142.4	83.7	142.0	134.4	121.4	88.8	59.3	129.5	94.9	61.1	103.9	101.6	98.7	54.8	75.0	57.2	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
8.0	128.2	128.0	77.5	127.5	124.2	111.2	81.3	54.3	119.8	87.6	55.8	92.9	93.4	91.9	49.9	75.0	52.6	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
9.0	115.6	115.4	72.2	114.9	115.4	102.6	74.9	50.0	111.4	81.4	51.3	83.9	84.3	86.0	45.8	75.0	48.6	63.4	62.7	60.1	50.0	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
10.0	104.8	104.6	67.6	104.0	104.6	94.7	69.5	46.3	104.1	76.1	47.4	76.3	76.8	80.8	42.3	73.7	45.2	63.4	60.3	56.6	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
11.0	95.4	95.1	63.6	94.5	95.1	87.7	64.8	43.2	95.3	71.4	44.1	69.9	70.4	76.2	39.3	67.5	42.2	61.1	57.2	53.4	43.9	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
12.0	86.6	87.1	60.2	86.5	87.1	81.7	60.7	40.4	87.3	67.2	41.2	64.4	64.9	72.1	36.6	62.2	39.6	57.6	54.5	50.6	41.4	48.3	47.8	42.8	40.0	30.7	
14.0		74.1	54.5	73.5	74.1	71.7	53.9	35.8	74.3	60.2	36.4	55.5	56.0	65.1	32.2	53.6	35.1	51.3	49.7	45.7	37.0	45.7	45.8	38.6	39.7	30.7	
16.0		64.2	50.2	63.5	64.1	63.9	48.5	32.2	64.3	54.6	32.6	48.5	49.0	59.5	28.7	46.9	31.6	44.8	45.1	41.7	33.5	41.3	41.5	35.2	36.3	30.7	
18.0		41.6	43.1	55.6	56.3	57.1	44.2	29.2	56.4	50.0	29.5	42.9	43.4	54.7	25.9	41.5	28.7	39.5	39.9	38.3	29.8	37.7	38.0	32.3	33.5	28.8	
20.0				49.3	49.9	50.7	40.5	26.3	50.0	45.2	26.6	38.3	38.8	50.7	23.6	37.1	26.2	35.3	35.6	35.5	26.7	34.1	34.5	29.8	31.1	26.1	
22.0				40.4	41.0	41.9	36.8	24.0	43.8	40.9	24.1	34.5	35.0	44.9	21.6	33.4	24.2	31.7	32.1	32.5	24.1	30.7	31.1	27.3	29.0	24.0	
24.0									38.7	37.3	22.1	31.3	31.8	39.7	19.9	30.3	22.4	28.7	29.1	29.5	21.9	27.9	28.2	24.9	27.1	22.1	
26.0									34.6	34.3	20.3	28.6	29.1	35.5	18.5	27.7	20.7	26.1	26.5	26.9	20.0	25.4	25.7	22.8	24.8	20.5	
28.0									23.5	25.1	18.9							24.2	24.7	29.0	16.0	23.4	17.5	21.9	22.3	22.8	17.0
30.0												24.2	24.7	29.0	16.0	23.4	17.5	21.9	22.3	22.8	17.0	21.3	21.6	19.4	20.9	18.2	
32.0												22.5	23.0	25.2	14.9			21.6	16.2	20.6	21.1	15.7	19.6	20.0	18.0	19.3	17.3
34.0																		20.1	15.1	18.7	19.1	19.6	14.6	18.1	18.5	16.8	17.9
36.0																		18.7	14.1	17.4	17.7	18.2	13.6	16.8	17.1	15.7	15.6
38.0																		15.1	13.3	16.2	16.5	17.0	12.8	15.6	16.0	14.7	15.5
40.0																				15.1	15.5	15.9	12.0	14.6	14.9	13.8	14.5
42.0																				14.1	14.5	15.0	11.3	13.6	13.9	13.1	13.5
44.0																							12.7	13.1	12.3	12.7	12.2
46.0																							11.9	12.3	11.6	11.9	11.5
48.0																							10.7	10.9	11.0	11.2	10.7
50.0																										10.5	10.0
52.0																										9.9	9.4
54.0																											8.8
56.0																											8.2
58.0																											5.6
ピン無最大荷重 θ(°)	62.0	65.4	70.3	61.8	60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	67.0	53.3	60.9	52.0	52.2	62.1	49.5	53.5	51.3	45.2	43.5	40.0	30.7					
	0~76	0~79			0~81			0~81			0~83			0~83			0~84.5	0~84	0~84.5	0~84	0~84.5	0~84.5	0~84.5	0~84.5	0~84.5	0~84.5	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック	180t (170t)	180t (170t)				180t (170t)			180t (170t)			180t (170t)		80t	80t			80t							80t	80t	
フック質量	3200kg	3200kg				3200kg			3200kg			3200kg		1270kg	1270kg			1270kg							1270kg	1270kg	
巻巻時・標準巻掛本数	18	18	13	16		14	13	8	13	11	8	11		6	7	6		6		5		5	4	4	4	3	
主巻時・標準巻掛本数	18	14	13			11		8	9		8	8		6	6			6		5		5	4	4	4	3	
主巻時・最大荷重	170.0	140.3	117.6			113.5		82.5	94.7	75.5		85.0		60.7	65.0	62.7	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7		

注)カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

■D性能 5段ESPブーム

単位: t

性能ブロック 性能番号	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1				25.1				30.2			35.3			40.4			45.4			50.5			55.6	60.0	
3.0	170.0																										
3.5	170.0	170.0	117.6																								
4.0	170.0	170.0	111.1	157.0	139.0	139.0	116.6	82.5	131.0	119.4	85.5																
4.5	170.0	170.0	105.3	157.0	139.0	139.0	111.4	77.5	131.0	114.6	80.2																
5.0	170.0	170.0	100.1	157.0	139.0	139.0	106.6	73.0	131.0	110.2	75.5	109.8	109.4	100.9	67.9												
6.0	157.0	156.8	91.1	156.4	139.0	133.7	97.9	65.5	131.0	102.4	67.6	109.8	108.1	100.9	60.7	75.0	62.7										
7.0	139.2	139.0	83.7	138.5	134.4	121.4	88.8	59.3	129.5	94.9	61.1	103.9	101.6	98.7	54.8	75.0	57.2	63.4	62.7	60.3	51.3						
8.0	124.1	123.9	77.5	123.3	123.9	111.2	81.3	54.3	119.8	87.6	55.8	92.9	93.4	91.9	49.9	75.0	52.6	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5			
9.0	110.9	110.7	72.2	110.1	110.7	102.6	74.9	50.0	110.9	81.4	51.3	83.9	84.3	86.0	45.8	75.0	48.6	63.4	62.7	60.1	50.0	48.3	47.8	43.5	40.0		
10.0	100.0	99.8	67.6	99.2	99.8	94.7	69.5	46.3	100.0	76.1	47.4	76.3	76.8	80.8	42.3	73.7	45.2	63.4	60.3	56.6	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
11.0	90.8	90.6	63.6	90.0	90.6	87.7	64.8	43.2	90.8	71.4	44.1	69.9	70.4	76.2	39.3	67.5	42.2	61.1	57.2	53.4	43.9	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
12.0	83.0	82.8	60.2	82.2	82.8	81.7	60.7	40.4	83.0	67.2	41.2	64.4	64.9	72.1	36.6	62.2	39.6	57.6	54.5	50.6	41.4	48.3	47.8	42.8	40.0	30.7	
14.0		70.2	54.5	69.6	70.2	71.0	53.9	35.8	70.4	60.2	36.4	55.5	56.0	65.1	32.2	53.6	35.1	51.3	49.7	45.7	37.0	45.7	45.8	38.6	39.7	30.7	
16.0		59.3	50.2	58.4	59.2	60.2	48.5	32.2	59.4	54.6	32.6	48.5	49.0	59.5	28.7	46.9	31.6	44.8	45.1	41.7	33.5	41.3	41.5	35.2	36.3	30.7	
18.0		41.6	43.1	49.1	49.9	50.8	44.2	29.2	50.0	50.0	29.5	42.9	43.4	51.2	25.9	41.5	28.7	39.5	39.9	38.3	29.8	37.7	38.0	32.3	33.5	28.8	
20.0				42.0	42.8	43.8	40.5	26.3	42.9	44.9	26.6	38.3	38.8	44.0	23.6	37.1	26.2	35.3	35.6	35.5	26.7	34.1	34.5	29.8	31.1	26.1	
22.0					36.6	37.3	38.3	36.8	37.3	39.3	24.1	34.5	35.0	38.4	21.6	33.4	24.2	31.7	32.1	32.5	24.1	30.7	31.1	27.3	29.0	24.0	
24.0									32.9	34.8	22.1	31.3	31.8	33.9	19.9	30.3	22.4	28.7	29.1	29.5	21.9	27.9	28.2	24.9	27.1	22.1	
26.0									29.2	31.1	20.3	28.3	28.7	30.2	18.5	27.7	20.7	26.1	26.5	26.9	20.0	25.4	25.7	22.8	24.8	20.5	
28.0									23.5	25.1	18.9	25.2	25.6	27.1	17.3	25.4	19.0	23.9	24.3	24.7	18.4	23.2	23.5	21.0	22.7	19.3	
30.0									22.6	23.1	24.5	16.0	23.4	17.5	21.9	22.3	22.8	17.0	21.3	21.6	19.4	20.9	20.9	18.2			
32.0												20.5	20.9	22.3	14.9	21.4	16.2	20.2	20.6	21.1	15.7	19.6	20.0	18.0	19.3	17.3	
34.0																19.5	15.1	18.7	19.1	19.6	14.6	18.1	18.5	16.8	17.9	16.5	
36.0																17.8	14.1	17.4	17.7	18.2	13.6	16.8	17.1	15.7	16.7	15.6	
38.0																15.1	13.3	16.2	16.5	16.9	12.8	15.6	16.0	14.7	15.5	14.6	
40.0																		14.9	15.2	15.6	12.0	14.6	14.9	13.8	14.5	13.7	
42.0																		13.7	14.0	14.4	11.3	13.6	13.9	13.1	13.5	12.9	
44.0																						12.7	13.1	12.3	12.7	12.2	
46.0																						11.9	12.2	11.6	11.9	11.5	
48.0																						10.7	10.9	11.0	11.2	10.7	
50.0																									10.5	10.0	
52.0																									9.9	9.4	
54.0																										8.8	
56.0																										8.2	
58.0																										5.6	
ピン無最大荷重 θ (°)	62.0	65.4	70.3		61.8	60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	67.0		53.3	60.9	52.0	52.2	62.1		49.5	53.5	51.3		45.2	43.5	40.0	30.7	
	0~80	0~80			0~81				0~84.5				0~84.5			0~84.5		0~84.5				0~84.5		0~84.5	0~84.5	0~84.5	
伸 長 状 態 (伸長割合)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	45	90	90	45	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック	180t (170t)	180t (170t)		180t (170t)					180t (170t)			180t (170t)	80t	80t		80t		80t				80t		80t	80t		
フック質量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg	1270kg	1270kg		1270kg		1270kg				1270kg		1270kg	1270kg		
標準時・標準巻掛本数	18	18	13	16	14	13	8		13	9		11	7	7	6		6		5		5		4	4	3		
主巻時・標準巻掛本数	18	14	13		11		8		9			8	7	6				6				5		4	4	3	
主巻時・最大荷重	170.0	140.3	117.6		113.5		82.5		94.7	85.5		85.0	67.9	65.0	62.7		63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7		

■ E 性能
5 段 ESP ブーム

単位: t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	28	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1				25.1					30.2			35.3			40.4			45.4			50.5		55.6	60.0	
作業半径(m)	3.0	1700																									
3.5	1700	1700	117.6																								
4.0	1700	1700	111.1																								
4.5	1700	1700	105.3	157.0	139.0	139.0	111.4	77.5	131.0	114.6	80.2																
5.0	1700	1700	100.1	157.0	139.0	139.0	106.6	73.0	131.0	110.2	75.5	109.8	109.4	100.9	67.9												
6.0	153.0	152.8	91.1	152.3	139.0	133.7	97.9	65.5	131.0	102.4	67.6	109.8	108.1	100.9	60.7	75.0	62.7										
7.0	134.2	133.9	83.7	133.4	134.0	121.4	88.8	59.3	129.5	94.9	61.1	103.9	101.6	98.7	54.8	75.0	57.2	63.4	62.7	60.3	51.3						
8.0	118.3	118.1	77.5	117.5	118.1	111.2	81.3	54.3	118.4	87.6	55.8	92.9	93.4	91.9	49.9	75.0	52.6	63.4	62.7	60.1	50.0	48.3	47.8	43.5			
9.0	105.5	105.2	72.2	104.7	105.3	102.6	74.9	50.0	105.5	81.4	51.3	83.9	84.3	86.0	45.8	75.0	48.6	63.4	62.7	60.1	50.0	48.3	47.8	43.5	40.0		
10.0	94.9	94.6	67.6	94.0	94.6	94.7	69.5	46.3	94.9	76.1	47.4	76.3	76.8	80.8	42.3	73.7	45.2	63.4	60.3	56.6	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
11.0	86.0	85.7	63.6	85.1	85.7	86.5	64.8	43.2	85.9	71.4	44.1	69.9	70.4	76.2	39.3	67.5	42.2	61.1	57.2	53.4	43.9	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
12.0	77.2	76.8	60.2	75.9	76.8	77.9	60.7	40.4	77.1	67.2	41.2	64.4	64.9	72.1	36.6	62.2	39.6	57.6	54.5	50.6	41.4	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
14.0	60.8	54.5	59.9	60.7	61.8	53.9	35.8	61.0	60.2	36.4	55.5	56.0	62.3	32.2	53.6	35.1	51.3	49.7	45.7	37.0	45.7	45.8	38.6	39.7	30.7		
16.0	49.8	50.2	48.9	49.7	50.7	48.5	32.2	49.9	52.0	32.6	48.5	49.0	51.1	28.7	46.9	31.6	44.8	45.1	41.7	33.5	41.3	41.5	35.2	36.3	30.7		
18.0	41.6	43.1	40.8	41.6	42.6	44.1	29.2	41.8	43.8	29.5	41.0	41.4	43.0	25.9	41.5	28.7	39.5	39.9	38.3	29.8	37.7	38.0	32.3	33.5	28.8		
20.0				34.8	35.6	36.5	37.9	26.3	35.7	37.6	26.6	34.8	35.3	36.8	23.6	36.2	26.2	35.3	35.6	35.5	26.7	34.1	34.5	29.8	31.1	26.1	
22.0				30.1	30.9	31.8	33.2	24.0	30.9	32.8	24.1	30.0	30.5	31.9	21.6	31.3	24.2	31.4	31.8	32.2	24.1	30.7	31.1	27.3	29.0	24.0	
24.0									27.0	28.9	22.1	26.1	26.6	28.0	19.9	27.4	22.4	27.5	27.8	28.2	21.9	27.9	28.2	24.9	27.1	22.1	
26.0									23.9	25.8	20.3	23.0	23.4	24.8	18.5	24.2	20.7	24.2	24.6	25.0	20.0	24.7	25.0	22.8	24.8	20.5	
28.0									21.4	23.3	18.9	20.3	20.7	22.2	17.3	21.5	19.0	21.5	21.9	22.3	18.4	22.0	22.3	21.0	22.7	19.3	
30.0												18.1	18.5	19.9	16.0	19.2	17.5	19.2	19.5	19.9	17.0	19.7	20.0	19.4	20.3	18.2	
32.0												16.2	16.6	18.1	14.9	17.2	16.2	17.2	17.6	18.0	15.7	17.7	18.0	18.0	18.3	17.3	
34.0																15.5	15.1	15.5	15.8	16.2	14.6	15.9	16.2	16.8	16.6	16.5	
36.0																	14.0	14.1	14.0	14.3	14.7	13.6	14.4	14.7	15.6	15.0	15.1
38.0																	12.8	13.3	12.7	13.0	13.4	12.8	13.0	13.3	14.3	13.7	13.8
40.0																		11.5	11.8	12.2	12.0	11.8	12.1	13.1	12.4	12.5	
42.0																		10.5	10.8	11.2	11.3	10.8	11.1	12.0	11.4	11.5	
44.0																						9.8	10.1	11.1	10.4	10.5	
46.0																						8.9	9.2	10.2	9.5	9.6	
48.0																						8.0	8.4	9.5	8.7	8.7	
50.0																									7.9	7.9	
52.0																									7.2	7.2	
54.0																									6.5	6.5	
56.0																									5.9	5.9	
58.0																									5.4	5.4	
ピン最大荷重 θ(°)	62.0	65.4	70.3		61.8	60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	67.0		53.3	60.9	52.0	52.2	62.1		49.5	53.5	51.3		45.2	43.5	40.0	30.7	
	0~80	0~80			0~81				0~84.5				0~84.5			0~84.5		0~84.5					0~84.5		0~84.5	0~84.5	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	90	45	90	90	45	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック	180t (170t)	180t (170t)		180t (170t)					180t (170t)			180t (170t)			80t	80t		80t				80t		80t		80t	
フック質量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1270kg	1270kg		1270kg				1270kg		1270kg		1270kg	
伸縮時・標準巻掛本数	18	18	13	16	14		13	8	13		9	11		7	7	6		6		5		5	4	4	3		
主巻時・標準巻掛本数	18	14	13					8			9			8		6		6		5		5	4	4	3		
主巻時・最大荷重	170.0	140.3	117.6		113.5		82.5		94.7		85.5		85.0		67.9	65.0	62.7	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	

注)カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

■ F 性能
5 段 ESP ブーム

単位: t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1				25.1					30.2			35.3			40.4			45.4			50.5		55.6	60.0	
作業半径(m)	3.0	1700																									
3.5	1700	1700	117.6																								
4.0	1700	1700	111.1																								
4.5	1700	1700	105.3	157.0	139.0	139.0	111.4	77.5																			
5.0	167.9	167.7	100.1	157.0	139.0	139.0	106.6	73.0	131.0	110.2	75.5																
6.0	145.2	144.9	91.1	144.4	139.0	133.7	97.9	65.5	131.0	102.4	67.6	109.8	108.1	100.9	60.7	75.0	62.7										
7.0	126.9	126.6	83.7	126.1	126.7	121.4	88.8	59.3	126.9	94.9	61.1	103.9	101.6	98.7	54.8	75.0	57.2	63.4	62.7	60.3	51.3						
8.0	111.6	111.3	77.5	110.8	111.4	111.2	81.3	54.3	111.6	87.6	55.8	92.9	93.4	91.9	49.9	75.0	52.6	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5			
9.0	99.2	99.0	72.2	98.4	99.0	99.8	74.9	50.0	99.2	81.4	51.3	83.9	84.3	86.0	45.8	75.0	48.6	63.4	62.7	60.1	50.0	48.3	47.8	43.5	40.0		
10.0	84.9	84.5	67.6	83.6	84.5	85.8	69.5	46.3	84.9	76.1	47.4	76.3	76.8	80.8	42.3	73.7	45.2	63.4	60.3	56.6	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
11.0	72.8	72.4	63.6	71.5	72.4	73.5	64.8	43.2	72.7	71.4	44.1	69.9	70.4	74.2	39.3	67.5	42.2	61.1	57.2	53.4	43.9	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
12.0	63.4	63.0	60.2	62.1	63.0	64.1	60.7	40.4	63.3	65.6	41.2	62.4	62.9	64.7	36.6	62.2	39.6	57.6	54.5	50.6	41.4	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
14.0		49.5	51.4	48.6	49.4	50.5	52.0	35.8	49.7	51.9	36.4	48.8	49.3	51.0	32.2	50.4	35.1	50.6	49.7	45.7	37.0	45.7	45.8	38.6	39.7	30.7	
16.0		40.3	42.1	39.3	40.2	41.2	42.6	32.2	40.4	42.5	32.6	39.5	40.0	41.6	28.7	41.0	31.6	41.2	41.5	41.7	33.5	41.3	41.5	35.2	36.3	30.7	
18.0		33.7	35.5	32.6	33.4	34.4	35.8	29.2	33.6	35.6	29.5	32.7	33.2	34.8	25.9	34.2	28.7	34.3	34.6	35.1	29.8	34.8	35.1	32.3	33.5	28.8	
20.0				27.5	28.3	29.3	30.7	26.3	28.4	30.4	26.6	27.6	28.0	29.6	23.6	28.9	26.2	29.1	29.4	29.8	26.7	29.6	29.9	29.8	30.3	26.1	
22.0				23.5	24.3	25.3	26.7	24.0	24.3	26.3	24.1	23.4	23.9	25.4	21.6	24.6	24.2	24.9	25.2	25.7	24.1	25.4	25.7	26.8	26.1	24.0	
24.0									21.0	22.9	22.1	20.1	20.5	22.0	19.9	21.4	22.4	21.5	21.8	22.2	21.9	22.0	22.3	23.3	22.7	22.1	
26.0									18.3	20.2	20.3	17.4	17.8	19.3	18.5	18.6	20.7	18.7	19.0	19.4	20.0	19.2	19.5	20.5	19.9	20.0	
28.0									16.2	18.1	18.9				17.3	16.3	18.9	16.4	16.7	17.1	18.4	16.8	17.1	18.1	17.5	17.6	
30.0												13.2	13.7	15.1	16.0	14.3	17.0	14.4	14.7	15.1	16.5	14.8	15.1	16.1	15.5	15.6	
32.0												11.7	12.1	13.5	14.9	12.7	15.3	12.7	13.0	13.4	14.8	13.2	13.4	14.4	13.8	13.9	
34.0																11.3	13.8	11.3	11.6	12.0	13.4	11.7	12.0	13.0	12.3	12.5	
36.0																10.0	12.6	10.0	10.3	10.7	12.1	10.4	10.7	11.7	11.0	11.0	
38.0																8.8	11.6					9.2	9.6	10.5	9.9	10.0	
40.0																		7.7	8.1	8.6	10.0	8.1	8.5	9.6	8.9	9.0	
42.0																		6.7	7.1	7.6	9.2	7.1	7.5	8.7	7.9	8.0	
44.0																						6.3	6.6	7.8	7.0	7.1	
46.0																						5.5	5.8	7.0	6.2	6.2	
48.0																						4.8	5.2	6.4	5.4	5.5	
50.0																									4.8	4.8	
52.0																										4.2	
54.0																										4.2	
56.0																										3.7	
58.0																										3.2	
60.0																										2.7	
ピン最大荷重 θ(°)	62.0	65.4	70.3		61.8	60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	67.0		53.3		60.9	52.0	52.2	62.1		49.5	53.5	51.3		45.2	43.5	40.0	30.7
	0~76	0~79			0~81				0~81	0~81			0~83				0~83			0~84.5		0~84		0~84.5		0~84.5	0~84.5
伸 長 状 態 (伸長割合)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	45	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック	180t (170t)	180t (170t)								180t (170t)			180t (170t)		80t		80t		80t				80t		80t	80t	
フック質量	3200kg	3200kg								3200kg			3200kg		1270kg		1270kg		1270kg				1270kg		1270kg	1270kg	
捕魚時・標準吊掛本数	18	18	13	16	14		13	8	13	11	8		11		6	7	6		6		5		5	4	4	3	
主吊時・標準吊掛本数	18	14	13			11		8	9	7	8		8		6		6		6		5		5	4	4	3	
主吊時・最大吊重	170.0	140.3	117.6		113.5			82.5	94.7	75.5		85.0	60.7	65.0	62.7	63.4	62.7	60.3	51.3		48.3	47.8	43.5	40.0	30.7		

ESPブーム

■G性能 5段ESPブーム

単位: t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12	
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26	
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3			40.4			45.4			50.5		55.6	60.0		
作業半径(m)	3.0																										
3.5	170.0																										
4.0	170.0	170.0	111.1																								
4.5	170.0	170.0	105.3																								
5.0	161.8	161.6	100.1	157.0	139.0	139.0	106.6	73.0	131.0	110.2	75.5	109.8	109.4	100.9	67.9												
6.0	138.6	138.4	91.1	137.8	138.4	133.7	97.9	65.5	131.0	102.4	67.6	109.8	108.1	100.9	60.7	75.0	62.7										
7.0	119.8	119.5	83.7	119.0	119.6	120.3	88.8	59.3	119.8	94.9	61.1	103.9	101.6	98.7	54.8	75.0	57.2	63.4	62.7	60.3	51.3						
8.0	105.0	104.7	77.5	104.1	104.7	105.5	81.3	54.3	105.0	87.6	55.8	92.9	93.4	91.9	49.9	75.0	52.6	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5			
9.0	89.7	89.3	72.2	88.3	89.3	90.6	74.9	50.0	89.7	81.4	51.3	83.9	84.3	86.0	45.8	75.0	48.6	63.4	62.7	60.1	50.0	48.3	47.8	43.5	40.0		
10.0	74.6	74.2	67.6	73.3	74.3	75.5	69.5	46.3	74.6	76.1	47.4	73.6	74.2	76.1	42.3	73.7	45.2	63.4	60.3	56.6	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
11.0	63.5	63.1	63.6	62.2	63.1	64.3	64.8	43.2	63.5	65.8	44.1	62.5	63.1	64.9	39.3	64.3	42.2	61.1	57.2	53.4	43.9	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	
12.0	55.0	54.6	56.6	53.7	54.6	55.7	57.3	40.4	54.9	57.2	41.2	54.0	54.5	56.3	36.6	55.7	39.6	55.9	54.5	50.6	41.4	48.3	47.8	42.8	40.0	30.7	
14.0		42.5	44.4	41.6	42.4	43.5	45.0	35.8	42.7	44.8	36.4	41.8	42.3	44.0	32.2	43.4	35.1	43.5	43.9	44.4	37.0	44.1	44.5	38.6	39.7	30.7	
16.0		34.2	36.1	33.3	34.1	35.1	36.6	32.2	34.4	36.4	32.6	33.5	34.0	35.6	28.7	35.0	31.6	35.1	35.5	35.9	33.5	35.7	36.0	35.2	36.3	30.7	
18.0		28.4	30.2		27.4	28.1	29.1	30.5	29.2	28.3	30.3	29.5	27.9	29.5	25.9	28.9	28.7	29.0	29.4	29.8	29.8	29.5	29.9	30.9	30.3	28.8	
20.0				22.9	23.6	24.6	26.0	26.2	23.8	25.7	26.6	22.9	23.4	24.9	23.6	24.3	26.2	24.4	24.7	25.1	26.6	24.9	25.2	26.2	25.6	25.8	
22.0				19.4	20.2	21.1	22.5	22.7	20.2	22.1	23.2	19.4	19.8	21.3	21.6	20.6	23.3	20.7	21.1	21.5	22.9	21.2	21.5	22.6	22.0	22.1	
24.0									17.4	19.2	20.4	16.5	16.9	18.4	19.0	17.7	20.4	17.8	18.2	18.6	20.0	18.3	18.6	19.6	19.0	19.2	
26.0									15.0	16.9	18.0	14.1	14.5	16.0	17.8	15.3	18.0	15.4	15.7	16.1	17.5	15.9	16.2	17.2	16.6	16.7	
28.0									13.2	15.1	16.2	12.1	12.5	14.0	15.8	13.3	15.9	13.3	13.7	14.1	15.5	13.8	14.1	15.1	14.5	14.6	
30.0												10.3	10.9	12.3	14.1	11.5	14.2	11.6	11.9	12.3	13.7	12.1	12.3	13.3	12.7	12.9	
32.0												8.8	9.3	11.0	12.8	10.1	12.7	10.1	10.5	10.8	12.2	10.6	10.9	11.8	11.2	11.3	
34.0																8.7	11.4	8.7	9.1	9.6	10.9	9.2	9.6	10.5	9.9	10.0	
36.0																7.5	10.3	7.5	7.9	8.4	9.8	8.0	8.3	9.4	8.8	8.9	
38.0																6.5	9.4	6.4	6.8	7.3	8.9	6.9	7.2	8.4	7.6	7.8	
40.0																		5.4	5.8	6.3	8.0	5.9	6.2	7.5	6.6	6.7	
42.0																		4.6	5.0	5.5	7.2	5.0	5.4	6.6	5.7	5.8	
44.0																						4.2	4.6	5.8	5.0	5.0	
46.0																						3.6	3.9	5.1	4.2	4.3	
48.0																						3.0	3.3	4.5	3.6	3.7	
50.0																									3.0	3.1	
52.0																									2.5	2.5	
ピン無最大荷重 θ(°)	62.0	65.4	70.3		61.8	60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	67.0		53.3	60.9	52.0	52.2	62.1		49.5	53.5	51.3	45.2	43.5	40.0	30.7		
θ(°)	0 ~ 80	0 ~ 80	0 ~ 80		0 ~ 81	0 ~ 81	0 ~ 81	0 ~ 84.5	0 ~ 84.5	0 ~ 84.5	0 ~ 84.5		0 ~ 84.5	0 ~ 84.5	0 ~ 84.5	0 ~ 84.5	0 ~ 84.5		0 ~ 84.5	0 ~ 84.5	0 ~ 84.5	0 ~ 84.5	0 ~ 84.5	0 ~ 84.5	0 ~ 84.5	0 ~ 84.5	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	0	45	90	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	100	
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100	
標準フック	180t (170t)	180t (170t)		180t (170t)					180t (170t)			180t (170t)			80t	80t		80t				80t		80t	80t	80t	
フック質量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1270kg	1270kg		1270kg				1270kg		1270kg	1270kg	1270kg	
補巻時・標準巻掛本数	18	18	13	16		14	13	8	13		9	11		7	7	6		6		5		5	4	4	3		
主巻時・標準巻掛本数	18	14	13					8			9			8	7	6		6		5		5	4	4	3		
主巻時・最大荷重	170.0	140.3	117.6		113.5			82.5	94.7		85.5		85.0	67.9	65.0	62.7	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7		

注)カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅6.8mまたは、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.5mまたは、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.0m

■H性能 5段ESPブーム

単位: t

性能ブロック 性能番号	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12				
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26				
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1				30.2				35.3				40.4			45.4				50.5			55.6		60.0	
作業半径(m)	3.0	170.0																												
3.5	170.0	170.0	117.6																											
4.0	170.0	170.0	111.1	157.0	139.0	139.0	116.6	82.5	131.0	119.4	85.5																			
4.5	170.0	170.0	105.3	157.0	139.0	139.0	111.4	77.5	131.0	114.6	80.2																			
5.0	158.3	158.0	100.1	157.0	139.0	139.0	106.6	73.0	131.0	110.2	75.5	109.8	109.4	100.9	67.9															
6.0	134.2	133.9	91.1	133.4	133.9	133.7	97.9	65.5	131.0	102.4	67.6	109.8	108.1	100.9	60.7	75.0	62.7													
7.0	115.6	115.4	83.7	114.8	115.4	116.2	88.8	59.3	115.7	94.9	61.1	103.9	101.6	98.7	54.8	75.0	57.2	63.4	62.7	60.3	51.3									
8.0	96.7	96.3	77.5	95.2	96.4	97.8	81.3	54.3	96.8	87.6	55.8	92.9	93.4	91.9	49.9	75.0	52.6	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5						
9.0	77.7	77.3	72.2	76.3	77.3	78.6	74.9	50.0	77.7	80.4	51.3	76.7	77.3	79.4	45.8	75.0	48.6	63.4	62.7	60.1	50.0	48.3	47.8	43.5	40.0					
10.0	64.4	64.0	66.2	63.1	64.1	65.3	67.0	46.3	64.4	66.9	47.4	63.4	64.0	65.9	42.3	65.3	45.2	63.4	60.3	56.6	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7				
11.0	54.6	54.3	56.3	53.4	54.3	55.4	57.1	43.2	54.6	57.0	44.1	53.7	54.2	56.1	39.3	55.4	42.2	55.6	56.0	53.4	43.9	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7				
12.0	47.2	46.8	48.8	45.9	46.8	47.9	49.5	40.4	47.1	49.4	41.2	46.2	46.7	48.5	36.6	47.9	39.6	48.0	48.4	48.9	41.4	48.3	47.8	42.8	40.0	30.7				
14.0		36.1	38.0	35.2	36.1	37.1	38.6	35.8	36.3	38.5	36.4	35.5	36.0	37.6	32.2	37.0	35.1	37.2	37.6	38.0	37.0	37.8	38.1	38.6	38.6	30.7				
16.0		28.9	30.7	28.0	28.8	29.8	31.2	31.5	29.0	31.1	32.3	28.2	28.6	30.2	28.7	29.6	31.6	29.8	30.1	30.6	32.1	30.3	30.7	31.8	31.1	30.7				
20.0		23.8	25.6		22.7	23.5	24.5	25.9	26.1	23.7	25.7	26.9	22.9	23.3	24.9	25.9	24.3	27.1	24.4	24.8	25.2	26.7	24.9	25.2	26.3	25.7	25.9			
22.0				18.8	19.6	20.6	21.9	22.2	19.7	21.6	22.8	18.9	19.3	20.8	22.7	20.2	23.0	20.3	20.7	21.1	22.5	20.8	21.1	22.2	21.6	21.7				
24.0				15.8	16.6	17.5	18.9	19.1	16.6	18.5	19.6	15.7	16.2	17.6	19.5	17.0	19.7	17.1	17.5	17.9	19.3	17.6	17.9	18.9	18.3	18.5				
26.0									14.1	16.0	17.1	13.2	13.7	15.1	16.9	14.5	17.1	14.6	14.9	15.3	16.7	15.0	15.3	16.3	15.7	15.9				
28.0									12.1	14.0	15.1	11.2	11.6	13.0	14.8	12.4	15.0	12.5	12.8	13.2	14.6	12.9	13.2	14.2	13.6	13.7				
30.0									10.5	12.4	13.5					9.2	9.8	11.3	13.1	10.6	13.2	10.7	11.0	11.4	12.8	11.1	11.4	12.4	11.8	11.9
32.0																7.7	8.2	9.9	11.7	9.0	11.7	9.1	9.5	9.9	11.3	9.6	9.9	10.9	10.3	10.4
34.0																6.3	6.9	8.7	10.5											
36.0																	4.4	4.8	5.3	6.2	7.9	5.8	6.2	7.4	6.6	6.7				
38.0																	5.3	8.4												
40.0																	4.5	7.6												
42.0																														
44.0																														
46.0																														
48.0																														
性能最大荷重 θ(°)	62.0	65.4	70.3		61.8	60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	67.0		53.3	60.9	52.0	52.2	62.1		49.5	53.5	51.3		45.2	43.5	40.0	30.7				
	0~80	0~80			0~81				0~84.5				0~84.5			0~84.5			0~84.5				0~84.5			0~84.5	0~84.5			
伸 長 状 態 (伸長割合)																														
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100				
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	0	90	90	45	90	100				
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	100	100				
伸縮ブーム4	0	0	45	0	45	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100				
標準フック	180t (170t)	180t (170t)			180t (170t)				180t (170t)				180t (170t)				80t	80t				80t				80t	80t			
フック質量	3200kg	3200kg			3200kg				3200kg				3200kg				1270kg	1270kg				1270kg				1270kg	1270kg			
補巻時・標準巻掛本数	18	18	13	16	14	13	8	13	9	11	7	7	6	6	5	5	4	4	3											
主巻時・標準巻掛本数	18	14	13		11		8		9			8		6																
主巻時・最大荷重	170.0	140.3	117.6		113.5		82.5		94.7		85.5		85.0		67.9	65.0	62.7	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7				

■ I 性能

单位: t

性能ブロック 性能符号	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12					
性能符号	1	14	2	15	19	18	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26					
フーム径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2				35.3				40.4			45.4				50.5			55.6		60.0		
作業半径(m)	3.0	170.0																													
3.5	170.0	170.0	117.6																												
4.0	170.0	170.0	111.1	157.0	139.0	139.0	116.6	82.5	131.0	119.4	85.5																				
4.5	158.9	158.7	105.3	157.0	139.0	139.0	111.4	77.5	131.0	114.6	80.2																				
5.0	145.6	145.3	100.1	144.8	139.0	139.0	106.6	73.0	131.0	110.2	75.5	109.8	109.4	100.9	67.9																
6.0	122.6	122.4	91.1	121.8	122.4	123.2	97.9	65.5	122.7	102.4	67.6	109.8	108.1	100.9	60.7	75.0	62.7														
7.0	92.6	92.2	83.7	91.1	92.2	93.6	88.8	59.3	92.7	94.9	61.1	91.6	92.2	94.4	54.8	75.0	57.2	63.4	62.7	60.3	51.3										
8.0	73.0	72.6	74.8	71.7	72.7	73.9	75.7	54.3	73.1	75.6	55.8	72.1	72.7	74.6	49.9	74.0	52.6	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5							
9.0	59.7	59.4	61.4	58.5	59.4	60.6	62.2	50.0	59.8	62.1	51.3	58.8	59.4	61.2	45.8	60.6	48.6	60.8	61.2	60.1	50.0	48.3	47.8	43.5	40.0						
10.0	50.1	49.8	51.8	48.9	49.8	50.9	52.5	46.3	50.1	52.4	47.4	49.2	49.7	51.5	42.3	50.9	45.2	51.1	51.5	52.0	46.7	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7					
11.0	42.9	42.5	44.4	41.7	42.5	43.6	45.1	43.2	42.8	45.0	44.1	42.0	42.5	44.2	39.3	43.6	42.2	43.8	44.1	44.6	43.9	44.4	44.7	43.5	40.0	30.7					
12.0	37.2	36.8	38.7	36.0	36.8	37.9	39.4	39.6	37.1	39.2	40.5	36.3	36.8	38.4	36.6	37.8	39.6	38.0	38.4	38.8	40.4	38.6	38.9	40.1	39.4	30.7					
14.0	28.5	28.3	30.3	27.7	28.5	29.5	30.9	31.1	28.8	30.8	32.0	27.9	28.4	30.0	31.9	29.4	32.3	29.5	29.9	30.3	31.9	30.1	30.4	31.5	30.9	30.7					
16.0	22.8	22.6	24.6	21.9	22.7	23.7	25.1	25.3	22.9	24.9	26.0	22.1	22.6	24.1	26.0	23.5	26.2	23.7	24.0	24.4	25.9	24.2	24.5	25.5	24.9	25.1					
18.0	18.8	18.8	20.5	17.7	18.5	19.4	20.8	21.0	18.6	20.6	21.7	17.8	18.3	19.8	21.6	19.2	21.9	19.3	19.6	20.1	21.5	19.8	20.1	21.1	20.5	20.7					
20.0				14.4	15.2	16.2	17.5	17.7	15.3	17.2	18.3	14.4	14.9	16.4	18.3	15.8	18.5	15.9	16.3	16.7	18.1	16.5	16.8	17.8	17.2	17.3					
22.0				11.8	12.6	13.5	14.9	15.2	12.6	14.5	15.7	11.7	12.1	13.7	15.6	13.0	15.8	13.1	13.5	13.9	15.4	13.6	13.9	15.0	14.4	14.5					
24.0									10.4	12.3	13.5	9.4	9.9	11.4	13.3	10.8	13.5	10.9	11.2	11.6	13.1	11.4	11.7	12.7	12.1	12.2					
26.0									8.5	10.6	11.7	7.4	7.9	9.6	11.5	8.9	11.6	9.0	9.4	9.8	11.2	9.5	9.8	10.8	10.2	10.4					
28.0									7.0	9.3	10.4	5.7	6.3	8.1	10.0	7.2	10.1	7.3	7.7	8.2	9.7	7.9	8.2	9.3	8.7	8.8					
30.0												4.4	4.9	6.7	8.8	5.7	8.8	5.8	6.2	6.7	8.4	6.4	6.8	8.0	7.2	7.4					
32.0												3.3	3.8	5.6	7.8	4.5	7.7	4.6	5.0	5.5	7.2	5.1	5.5	6.7	6.0	6.1					
34.0																3.5	6.8	3.5	3.9	4.4	6.2	4.0	4.4	5.7	4.9	5.0					
36.0																2.6	5.9	2.6	3.0	3.5	5.2	3.1	3.5	4.7	3.9	4.0					
38.0																	5.1			2.7	4.4	2.3	2.6	3.9	3.1	3.2					
40.0																								3.1	2.3	2.4					
42.0																									2.5						
ピン幅最大荷重 θ(°)	62.0	65.4	70.3	61.8		60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	67.0	53.3		60.9	52.0	52.2	62.1	49.5		53.5	51.3	45.2		43.5	40.0	30.7					
	0~80	0~80		0~81				0~83				0~84.5		0~84		0~84.5		0~84.5		0~84.5		0~84.5		0~84.5		48~84.5					
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90		90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100				
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	90		45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100				
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45		0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	100					
伸縮ブーム4	0	0	45	0	45	0	45	90	0	45	90	0		45	45	90	45	90	45	90	90	45	90	90	90	100					
標準フック	180t (170t)	180t (170t)	180t (170t)					180t (170t)				180t (170t)	80t	80t			80t				80t				80t	80t					
フック質量	3200kg	3200kg	3200kg					3200kg				3200kg	1270kg	1270kg			1270kg				1270kg				1270kg	1270kg					
操機時・標準巻掛本数	18	18	13	16	14	13	8	13				9	11	7	7	6	6			5				5	4	4	3				
主吊時・標準巻掛本数	18	18	14	13	11				8				8			6			5				5				4	3			
主吊時・最大吊重	170.0	140.3	117.6	113.5					82.5				94.7	85.5	85.0			67.9	65.0	62.7	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7		

注)カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅5.5mまたは、カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅8.5mまたは、カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅8.0m

■ J性能
5段ESPブーム

單位：1

性能ブロック 性能番号	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
フーム径さ(m)	15.0	20.1			25.1					30.2			35.3			40.4		45.4					50.5		55.6	60.0
作業半径(m)	3.0	170.0																								
3.5	170.0	170.0	117.6																							
4.0	170.0	170.0	111.1	157.0	139.0	139.0	116.6	82.5	131.0	119.4	85.5															
4.5	163.3	163.1	105.3	157.0	139.0	139.0	111.4	77.5	131.0	114.6	80.2															
5.0	148.7	148.4	100.1	147.8	139.0	139.0	106.6	73.0	131.0	110.2	75.5	109.8	109.4	100.9	67.9											
6.0	125.1	124.9	91.1	124.3	124.9	125.7	97.9	65.5	125.2	102.4	67.6	109.8	108.1	100.9	60.7	75.0	62.7									
7.0	90.5	90.0	83.7	88.8	90.1	91.7	88.8	59.3	90.6	93.9	61.1	89.3	90.1	92.6	54.8	75.0	57.2	63.4	62.7	60.3	51.3					
8.0	68.6	68.2	70.7	67.1	68.3	69.7	71.7	54.3	68.7	71.6	55.8	67.6	68.2	70.5	49.9	69.8	52.6	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5		
9.0	54.6	54.2	56.5	53.2	54.2	55.5	57.4	50.0	54.6	57.3	51.3	53.6	54.2	56.3	45.8	55.6	48.6	55.8	56.3	56.8	50.0	48.3	47.8	43.5	40.0	
10.0	44.8	44.4	46.6	43.5	44.5	45.7	47.4	46.3	44.8	47.3	47.4	43.8	44.4	46.4	42.4	45.7	45.2	45.9	46.3	46.9	46.7	46.6	47.0	43.5	40.0	30.7
11.0	37.6	37.2	39.3	36.3	37.3	38.4	40.1	40.3	37.6	40.0	41.4	36.7	37.2	39.1	39.3	32.8	41.8	38.6	39.0	39.5	41.3	39.3	39.6	40.9	40.0	30.7
12.0	32.1	31.8	33.8	30.9	31.8	32.9	34.5	34.7	32.1	34.3	35.7	31.2	31.7	33.4	35.7	32.8	36.1	33.0	33.4	33.9	35.6	33.6	34.0	35.2	34.5	30.7
14.0		23.9	25.8	23.0	23.9	24.9	26.4	26.7	24.1	26.3	27.5	23.3	23.8	25.4	27.5	24.8	27.9	25.0	25.4	25.8	27.4	25.6	25.9	27.1	26.4	26.6
16.0		18.6	20.4	17.7	18.5	19.5	21.0	21.2	18.7	20.8	22.0	17.9	18.4	20.0	22.0	19.4	22.3	19.5	19.9	20.3	21.9	20.1	20.4	21.5	20.8	21.0
18.0		14.9	16.7	13.8	14.7	15.7	17.1	17.3	14.8	16.8	18.0	14.0	14.4	16.0	18.0	15.4	18.2	15.5	15.9	16.3	17.8	16.1	16.4	17.5	16.8	17.0
20.0				10.9	11.7	12.7	14.1	14.3	11.8	13.8	15.0	10.9	11.4	12.9	14.9	12.3	15.2	12.4	12.8	13.2	14.7	13.0	13.3	14.4	13.7	13.9
22.0				8.4	9.4	10.4	11.8	12.1	9.4	11.4	12.6	8.4	8.9	10.5	12.5	9.9	12.7	10.0	10.4	10.8	12.3	10.5	10.8	11.9	11.3	11.4
24.0									7.4	9.5	10.7	6.2	6.8	8.6	10.5	7.8	10.7	7.9	8.4	8.8	10.3	8.6	8.9	9.9	9.3	9.4
26.0									5.7	8.1	9.2	4.5	5.1	6.9	9.0	6.0	9.1	6.2	6.6	7.1	8.7	6.8	7.1	8.3	7.6	7.8
28.0									4.4	6.8	8.0	3.1	3.7	5.5	7.7	4.6	7.8	4.7	5.1	5.6	7.3	5.3	5.6	6.9	6.1	6.3
30.0													2.5	4.3	6.6	3.3	6.6	3.4	3.8	4.3	6.1	4.0	4.4	5.6	4.8	5.0
32.0																2.3	5.6	2.4	2.8	3.3	5.0	2.9	3.3	4.5	3.7	3.9
34.0																	4.7				2.3	4.1	2.3	3.6	2.8	2.9
36.0																	3.9				3.3			2.7		
38.0																	3.3				2.6					
ピン幅最大荷重 θ(°)	62.0 0~80	65.4 0~80	70.3	61.8	60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	67.0	53.3	60.9	52.0	52.2	62.1	49.5	53.5	51.3	45.2	43.5	40.0	30.7	49~84.5	43~84.5	51~84.5	56~84.5
	0~80	0~80		0~81				0~84.5			0~84.5			0~84.5	41~84.5	0~84.5	49~84.5	43~84.5	51~84.5	56~84.5						
伸縮フーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	45	0	90	90	45	90	100
伸縮フーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	90	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮フーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮フーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	180t (170t)	180t (170t)		180t (170t)					180t (170t)			180t (170t)			80t	80t		80t				80t		80t	80t	
フック質量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1270kg	1270kg		1270kg				1270kg		1270kg	1270kg	
補修時・標準吊掛本数	18	18	13	16	14	13	8	13	9			11	7	7	6		6		5		5	4	4	4	3	
主吊時・標準吊掛本数	18	14	13		11		8		9			8		7	6		6		5		5	4	4	4	3	
主吊時・最大吊重	170.0	140.3	117.6		113.5		82.5		94.7	85.5		85.0	67.9	65.0	62.7	63.4	62.7	60.3	51.3		48.3	47.8	43.5	40.0	30.7	

注)カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅6.8mまたは、カウンタウエイト16.5t、アウトリガ張出幅8.5mまたは、カウンタウエイト16.5t、アウトリガ張出幅8.0m

ESPブーム

K 性能 5 段 ESP ブーム

単位 : t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12		
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26		
ブーム長さ(m)	15.0	20.1			25.1					30.2			35.3			40.4		45.4				50.5			55.6	60.0		
作業半径(m)	3.0	17.0																										
3.0	170.0	170.0	117.6																									
3.5	165.4	165.2	111.1																									
4.0	165.4	165.2	111.1	157.0	139.0	139.0	116.6	82.5	131.0	119.4	85.5																	
4.5	148.9	148.7	105.3	148.1	139.0	139.0	111.4	77.5	131.0	114.6	80.2																	
5.0	131.3	130.7	100.1	129.3	130.8	132.6	106.6	73.0	131.0	110.2	75.5	109.8	109.4	100.9	67.9													
6.0	87.7	87.3	90.0	86.1	87.3	88.9	91.1	65.5	87.9	91.0	67.6	86.6	87.3	89.8	60.7	75.0	62.7											
7.0	64.7	64.3	66.7	63.3	64.3	65.7	67.6	59.3	64.8	67.5	61.1	63.7	64.3	66.5	54.8	65.8	57.2	63.4	62.7	60.3	51.3							
8.0	50.4	50.1	52.3	49.1	50.1	51.4	53.1	53.4	50.5	53.0	54.5	49.5	50.1	52.1	49.9	51.5	52.6	51.6	52.1	52.6	51.3	48.3	47.8	43.5				
9.0	40.7	40.4	42.5	39.5	40.4	41.6	43.3	43.5	40.8	43.2	44.6	39.9	40.4	42.3	44.6	41.7	45.1	41.9	42.3	42.8	44.6	42.5	42.9	43.5	40.0			
10.0	33.8	33.4	35.4	32.6	33.5	34.6	36.2	36.4	33.8	36.0	37.4	32.9	33.4	35.2	37.4	34.6	37.8	34.8	35.2	35.6	37.4	35.4	35.8	37.0	36.3	30.7		
11.0	28.5	28.1	30.1	27.3	28.2	29.2	30.8	31.0	28.5	30.7	31.9	27.6	28.1	29.8	31.9	29.2	32.3	29.4	29.8	30.2	31.9	30.0	30.3	31.5	30.8	30.7		
12.0	24.4	24.0	25.9	23.2	24.0	25.1	26.5	26.8	24.3	26.4	27.7	23.5	23.9	25.6	27.7	25.0	28.0	25.2	25.6	26.0	27.6	25.8	26.1	27.2	26.6	26.8		
14.0		18.0	19.8	17.2	18.0	19.0	20.4	20.6	18.2	20.2	21.4	17.4	17.9	19.4	21.4	18.9	21.7	19.0	19.4	19.8	21.3	19.6	19.9	21.0	20.3	20.5		
16.0		13.9	15.6	13.0	13.8	14.7	16.1	16.3	14.0	15.9	17.1	13.2	13.6	15.1	17.1	14.6	17.4	14.7	15.1	15.5	17.0	15.2	15.5	16.6	16.0	16.2		
18.0		10.8	12.7		9.7	10.5	11.5	13.0	13.2	10.7	12.8	13.9	9.8	10.3	11.9	13.9	11.3	14.1	11.4	11.8	12.2	13.7	12.0	12.3	13.4	12.8	12.9	
20.0				6.9	7.9	9.0	10.5	10.7	8.1	10.2	11.4	7.0	7.6	9.3	11.3	8.7	11.5	8.8	9.2	9.6	11.1	9.3	9.7	10.7	10.1	10.3		
22.0				4.8	5.8	7.0	8.6	8.8	5.9	6.2	7.4	4.8	5.4	7.3	9.3	6.4	9.5	6.6	7.0	7.5	9.1	7.2	7.6	8.7	8.0	8.2		
24.0									4.1	6.6	7.8	3.0	3.6	5.5	7.6	4.6	7.8	4.7	5.2	5.7	7.4	5.3	5.7	7.0	6.2	6.4		
26.0									2.8	5.2	6.5			4.0	6.3	3.1	6.5	3.2	3.7	4.2	6.0	3.8	4.2	5.5	4.7	4.9		
28.0										4.1	5.6					2.8	5.1				5.2							
30.0																	4.1				4.2							
32.0																	3.4				3.3							
34.0																					2.5							
ピン無最大荷重	62.0	65.4	70.3		61.8	60.6	68.2	50.4		60.8	64.3	67.0		53.3	60.9	52.0	52.2	62.1		49.5		53.5	51.3		45.2	43.5	40.0	30.7
θ (°)	0~80	0~80			0~81					0~84.5	41~84.5	0~84.5	46~84.5	0~84.5	52~84.5	49~84.5	0~84.5	58~84.5	55~84.5	52~84.5	59~84.5	65~84.5						
伸 長 状 態 (伸長割合%)																												
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100		
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	45	45	90	90	90	90	90	90	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100		
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100		
標準フック	180t (170t)	180t (170t)		180t (170t)					180t (170t)			180t (170t)			80t	80t		80t				80t		80t		80t	80t	
フック質量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1270kg	1270kg		1270kg				1270kg		1270kg		1270kg		
補巻時・標準巻掛本数	18	18	13	16	14	13	8		13	9		11	7	7	6	6	6	6	5	5	5	4	4	4	3			
主巻時・標準巻掛本数	18	14	13		11		8		9			8	7	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	3				
主巻時・最大荷重	170.0	140.3	117.6		113.5		82.5		94.7	85.5		85.0	67.9	65.0	62.7	63.4	62.7	60.3	51.3	48.3	47.8	43.5	40.0	30.7				

注)カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅5.5m または、カウンタウエイト16.5t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト7.5t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト7.5t、アウトリガ張出幅8.0m

L 性能 5 段 ESP ブーム

単位 : t

性能ブロック 性能番号	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1			25.1					30.2			35.3			40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	1700																									
3.5	1700	1700	117.6																							
4.0	160.5	160.2	111.1	157.0	139.0	139.0	116.6	82.5	131.0	119.4	85.5															
4.5	144.2	143.8	105.3	142.2	139.0	139.0	111.4	77.5	131.0	114.6	80.2															
5.0	110.1	109.5	100.1	108.1	109.6	111.5	106.6	73.0	110.3	110.2	75.5	108.8	109.4	100.9	67.9											
6.0	73.1	72.6	75.4	71.5	72.7	74.2	76.4	65.5	73.2	76.3	67.6	72.0	72.7	75.2	60.7	74.4	62.7									
7.0	53.5	53.1	55.5	52.1	53.1	54.5	56.4	56.7	53.6	56.3	58.0	52.5	53.1	55.3	54.8	54.6	57.2	54.9	55.3	55.9	51.3					
8.0	41.3	41.0	43.2	40.1	41.1	42.3	44.1	44.3	41.5	44.0	45.5	40.5	41.0	43.0	45.5	42.4	46.0	42.6	43.0	43.6	45.5	43.3	43.7	43.5		
9.0	33.1	32.8	34.9	31.9	32.8	34.0	35.7	35.9	33.2	35.6	37.0	32.3	32.8	34.7	37.0	34.1	37.5	34.2	34.7	35.2	37.0	34.9	35.3	36.6	35.8	
10.0	27.2	26.9	28.8	26.0	26.9	28.0	29.6	29.8	27.2	29.5	30.8	26.3	26.8	28.6	30.8	28.0	31.3	28.2	28.6	29.1	30.8	28.8	29.2	30.4	29.7	29.9
11.0	22.7	22.4	24.3	21.5	22.4	23.5	25.0	25.2	22.7	24.9	26.2	21.8	22.3	24.0	26.2	23.5	26.6	23.6	24.0	24.5	26.1	24.2	24.6	25.8	25.1	25.3
12.0	19.2	18.9	20.7	18.0	18.9	19.9	21.4	21.6	19.2	21.3	22.5	18.3	18.8	20.5	22.5	19.9	22.9	20.0	20.4	20.9	22.5	20.6	21.0	22.1	21.4	21.6
14.0		13.8	15.5	12.9	13.7	14.7	16.2	16.4	14.0	16.0	17.2	13.2	13.6	15.2	17.2	14.6	17.5	14.8	15.1	15.6	17.1	15.3	15.6	16.7	16.1	16.3
16.0		10.2	12.0	9.3	10.1	11.1	12.5	12.7	10.4	12.3	13.5	9.5	10.0	11.5	13.5	11.0	13.8	11.1	11.5	11.9	13.4	11.6	11.9	13.0	12.4	12.6
18.0		7.5	9.5	6.2	7.2	8.4	9.8	10.1	7.5	9.6	10.8	6.4	7.0	8.8	10.7	8.1	11.0	8.3	8.7	9.1	10.6	8.8	9.1	10.2	9.6	9.8
20.0				4.0	4.9	6.1	7.8	8.0	5.1	7.5	8.6	4.1	4.6	6.5	8.6	5.7	8.8	5.8	6.3	6.8	8.4	6.5	6.9	8.0	7.4	7.8
22.0				2.3	3.2	4.4	6.1	6.4	3.3	5.7	7.0		2.8	4.6	6.9	3.8	7.1	3.9	4.4	4.9	6.7	4.6	4.9	6.2	5.4	5.6
24.0										4.2	5.6			3.1	5.4											
26.0										3.1	4.4					4.2					3.4					4.7
28.0											3.6					3.2					3.8				3.4	
30.0																2.4					2.8					
ピン無最大荷重 θ (°)	62.0	65.4	70.3		61.8	60.6	68.2	50.4	60.8	64.3	67.0		53.3	60.9	52.0	52.2	62.1		49.5	53.5	51.3	43.3	43.7	43.5	35.8	29.9
	0~80	0~80			0~81				0~84.5	0~85			5~84.5	46~84.5	0~84.5	54~84.5	0~84.5		59~84.5	55~84.5	42~84.5	63~84.5	57~84.5	66~84.5	69~84.5	
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	90	90	45	90	90	90	45	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	180t (170t)	180t (170t)		180t (170t)					180t (170t)			180t (170t)		80t		80t		80t				80t		80t	80t	
フック質量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg		1270kg		1270kg		1270kg				1270kg		1270kg	1270kg	
補巻時・標準巻掛本数	18	18	13	16	14	13	8		13	9		11		7	7	6		6		5				4	3	
主巻時・標準巻掛本数	18	14	13		11		8		9			8		7	6			6		5		4		4	3	
主巻時・最大荷重	170.0	140.3	117.6		113.5		82.5		94.7	85.5		85.0		67.9	65.0	62.7		54.9	55.3	55.9	51.3	43.3	43.7	43.5	35.8	29.9

■M性能 5段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1								
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6
作業半径(m)	3.0	170.0							
	3.5	170.0	117.6						
	4.0	155.1	111.1	82.5	85.5				
	4.5	116.5	105.3	77.5	80.2				
	5.0	88.3	91.1	73.0	75.5	67.9			
	6.0	57.9	60.2	61.6	63.1	66.4	62.7		
	7.0	41.9	43.9	45.2	46.4	47.0	46.5		
	8.0	32.0	33.9	35.0	36.1	36.1	36.6	35.7	
	9.0	25.2	27.0	28.1	29.1	29.6	29.1	28.7	28.0
	10.0	20.4	22.1	23.1	24.0	24.1	24.5	24.0	23.6
	11.0	16.7	18.3	19.3	20.2	20.2	20.6	20.2	19.8
	12.0	13.9	15.4	16.3	17.2	17.2	17.6	17.2	16.8
	14.0		11.2	12.0	12.8	12.9	13.1	12.7	12.4
	16.0		8.2	9.0	9.8	9.8	10.0	9.6	9.3
	18.0		5.9	6.6	7.4	7.4	7.7	7.2	6.8
	20.0			4.7	5.5	5.4	5.7	5.2	
	22.0			3.2	3.9	3.8	4.0		
	24.0				2.7	2.5	2.7		
ピン無最大荷重	62.0	70.3	50.4	67.0	52.0	62.1	46.5	35.7	28.0
θ(°)	0~80	0~80	0~81	0~84.5	0~84.5	59~84.5	62~84.5	68~84.5	73~84.5
伸長状態 (伸長割合%)									
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90
標準フック	180t (170t)	180t (170t)	180t (170t)	180t (170t)	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg
補巻時・標準巻掛本数	18	13	8	9	7	6	5	4	3
主巻時・標準巻掛本数	18	13	8	9	7	6	5	4	3
主巻時・最大荷重	170.0	117.6	82.5	85.5	67.9	62.7	46.5	35.7	28.0

注)カウンタウエイト7.5t、アウトリガ張出幅5.5m
または、カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.0m

■N性能 5段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1								
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6
作業半径(m)	3.0	170.0							
	3.5	170.0	117.6						
	4.0	163.8	111.1	82.5	85.5				
	4.5	147.1	105.3	77.5	80.2				
	5.0	100.8	100.1	73.0	75.5	67.9			
	6.0	58.1	61.2	63.1	64.8	60.7	62.7		
	7.0	39.1	41.6	43.2	44.6	44.7	45.3	44.7	
	8.0	28.3	30.6	32.0	33.2	33.3	33.8	33.3	32.7
	9.0	21.5	23.6	24.8	25.9	26.0	26.4	25.9	25.4
	10.0	16.7	18.6	19.8	20.9	20.9	21.3	20.8	20.4
	11.0	13.2	15.0	16.1	17.1	17.1	17.5	17.1	16.6
	12.0	10.6	12.3	13.3	14.2	14.3	14.6	14.2	13.7
	14.0		8.4	9.3	10.1	10.2	10.5	10.0	9.6
	16.0		5.6	6.6	7.4	7.4	7.6	7.2	6.8
	18.0		3.6	4.5	5.4	5.3	5.6	5.1	
	20.0			2.8	3.7	3.6	3.8		
	22.0				2.3	2.3			
ピン無最大荷重	62.0	70.3	50.4	67.0	52.0	62.1	46.5	35.7	28.0
θ(°)	0~80	0~80	0~81	0~84.5	0~84.5	59~84.5	62~84.5	68~84.5	73~84.5
伸長状態 (伸長割合%)									
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90
標準フック	180t (170t)	180t (170t)	180t (170t)	180t (170t)	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg
補巻時・標準巻掛本数	18	13	8	9	7	6	5	3	3
主巻時・標準巻掛本数	18	13	8	9	7	6	5	3	3
主巻時・最大荷重	170.0	117.6	82.5	85.5	67.9	62.7	44.7	32.7	24.6

注)カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅6.8m

■O性能 5段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1							
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5
作業半径(m)	3.0	170.0						
	3.5	165.8	117.6					
	4.0	109.1	111.1	82.5	85.5			
	4.5	75.0	78.5	77.5	80.2			
	5.0	56.0	59.0	60.9	62.6	62.7		
	6.0	35.6	38.0	39.6	40.9	41.0	41.6	
	7.0	24.8	27.0	28.3	29.5	29.6	30.0	29.5
	8.0	18.1	20.1	21.3	22.4	22.5	22.9	22.4
	9.0	13.6	15.5	16.6	17.6	17.6	18.0	17.6
	10.0	10.3	12.1	13.2	14.1	14.2	14.5	14.1
	11.0	7.8	9.6	10.6	11.5	11.5	11.8	11.4
	12.0	5.7	7.6	8.6	9.4	9.4	9.8	9.4
	14.0		4.5	5.6	6.4	6.4	6.7	6.3
	16.0		2.3	3.3	4.2	4.2	4.5	
	18.0				2.5			
ピン無最大荷重	62.0	70.3	50.4	67.0	52.0	41.6	29.5	21.9
θ(°)	0~80	0~80	0~81	47~84.5	59~84.5	64~84.5	70~84.5	75~84.5
伸長状態 (伸長割合%)								
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90
標準フック	180t (170t)	180t (170t)	180t (170t)	180t (170t)	80t	80t	80t	80t
フック質量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg
補巻時・標準巻掛本数	18	13	8	9	6	4	3	3
主巻時・標準巻掛本数	18	13	8	9	6	4	3	3
主巻時・最大荷重	170.0	117.6	82.5	85.5	62.7	41.6	29.5	21.9

注)カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅5.5m

■P性能 5段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1			
性能番号	1	2	3	4
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2
作業半径(m)	3.0	25.0		
	3.5	25.0	25.0	
	4.0	25.0	25.0	25.0
	4.5	25.0	25.0	25.0
	5.0	25.0	25.0	25.0
	6.0	25.0	25.0	25.0
	7.0	25.0	25.0	25.0
	8.0	25.0	25.0	25.0
	9.0	25.0	25.0	25.0
	10.0	25.0	25.0	25.0
	11.0	19.3	21.6	23.0
	12.0	15.1	17.3	18.5
	14.0		11.5	12.6
	16.0		8.0	8.9
	18.0		5.6	6.4
	20.0			4.5
	22.0			3.0
	24.0			2.5
ピン無最大荷重	25.0	25.0	25.0	25.0
θ(°)	0~80	0~80	0~81	0~84.5
伸長状態 (伸長割合%)				
伸縮ブーム1	0	0	0	0
伸縮ブーム2	0	0	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	45
伸縮ブーム4	0	45	90	90
標準フック	80t	80t	80t	80t
フック質量	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg
補巻時・標準巻掛本数	3	3	3	3
主巻時・標準巻掛本数	3	3	3	3
主巻時・最大荷重	25.0	25.0	25.0	25.0

注)カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅2.7m、後方のみ

■Q性能 5段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1			
性能番号	1	2	3	4
ブーム長さ(m)	15.0	20.1	25.1	30.2
作業半径(m)	3.0	25.0		
	3.5	25.0	25.0	
	4.0	22.4	24.5	25.0
	4.5	17.2	19.2	20.4
	5.0	13.5	15.3	16.5
	6.0	8.3	10.1	11.1
	7.0	4.8	6.7	7.7
ピン無最大荷重	25.0	25.0	25.0	25.0
θ(°)	49~80	61~80	68~81	72~84.5
伸長状態 (伸長割合%)				
伸縮ブーム1	0	0	0	0
伸縮ブーム2	0	0	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	45
伸縮ブーム4	0	45	90	90
標準フック	80t	80t	80t	80t
フック質量	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg
補巻時・標準巻掛本数	3	3	3	3
主巻時・標準巻掛本数	3	3	3	3
主巻時・最大荷重	25.0	25.0	25.0	25.0

注)カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅2.7m

■ TA性能

TRA+ESPブーム

単位: t

ブーム長さm 作業半径m	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
10.0	95.4	75.0				
11.0	88.9	75.0	65.0	51.0	41.6	32.4
12.0	82.4	75.0	65.0	51.0	41.6	32.4
14.0	71.1	71.3	65.0	51.0	41.5	32.4
16.0	62.2	62.6	62.4	49.4	41.5	32.4
18.0	54.9	55.4	55.4	46.9	41.5	32.4
20.0	48.7	49.5	49.6	44.8	39.9	32.0
22.0	43.3	44.4	44.7	42.8	38.0	30.5
24.0	38.4	40.0	40.5	41.0	36.4	29.1
26.0	33.8	35.9	36.7	37.4	34.9	27.8
28.0	29.2	32.3	33.4	34.2	33.6	26.6
30.0	24.1	28.7	30.3	31.3	31.9	25.6
32.0	17.6	25.2	27.4	28.7	29.4	24.7
34.0		21.5	24.7	26.3	27.2	23.2
36.0		17.0	21.9	24.0	25.1	21.4
38.0			9.8	19.0	21.7	19.6
40.0				15.8	19.5	21.2
42.0				11.5	17.2	19.4
44.0					14.7	17.5
46.0					11.7	15.7
48.0					6.9	13.7
50.0						11.4
52.0						8.3
54.0						9.0
56.0						6.7
θ(°)	0~76	0~77	0~78	0~80	0~81	0~81
標準フック	180t (170t)	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	3200kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg
補巻時・標準巻掛本数	11	7	6	5	4	3
主巻時・標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時・最大荷重	85.0	65.0	65.0	51.0	41.6	32.4

注)カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m

■ TB性能

TRA+ESPブーム

単位: t

ブーム長さm 作業半径m	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
7.0	109.8					
8.0	109.8	75.0	65.0	51.0	41.8	
9.0	105.0	75.0	65.0	51.0	41.7	32.4
10.0	96.4	75.0	65.0	51.0	41.7	32.4
11.0	88.9	75.0	65.0	51.0	41.6	32.4
12.0	82.4	75.0	65.0	51.0	41.6	32.4
14.0	71.1	71.3	65.0	51.0	41.5	32.4
16.0	62.2	62.6	62.4	49.4	41.5	32.4
18.0	54.0	55.2	55.4	46.9	41.5	32.4
20.0	47.4	48.6	49.4	44.8	39.9	32.0
22.0	41.9	43.2	44.0	42.8	38.0	30.5
24.0	36.5	37.9	38.9	40.0	36.4	29.1
26.0	32.0	33.4	34.3	35.4	34.9	27.8
28.0	28.2	29.6	30.5	31.6	32.4	26.6
30.0	24.1	26.3	27.3	28.3	29.2	25.6
32.0	17.6	23.5	24.5	25.5	26.4	24.7
34.0		21.1	22.0	23.1	23.9	23.2
36.0		17.0	19.9	20.9	21.8	21.4
38.0		9.8	18.0	19.0	19.9	19.6
40.0			15.8	17.3	18.2	18.1
42.0			11.5	15.8	16.6	16.7
44.0				14.4	15.3	15.4
46.0				11.7	14.0	14.2
48.0				6.9	12.9	13.1
50.0					11.4	12.1
52.0					8.3	10.8
54.0						9.0
56.0						6.7
θ(°)	0~81	0~81	0~82	0~83	0~84	0~84
標準フック	180t (170t)	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	3200kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg
補巻時・標準巻掛本数	11	7	6	5	4	3
主巻時・標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時・最大荷重	85.0	65.0	65.0	51.0	41.8	32.4

注)カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m

■ TC性能

TRA+ESPブーム

単位: t

ブーム長さm 作業半径m	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
7.0	109.8					
8.0	109.8	75.0	65.0	51.0		
9.0	105.0	75.0	65.0	51.0	41.7	32.4
10.0	96.4	75.0	65.0	51.0	41.7	32.4
11.0	88.9	75.0	65.0	51.0	41.6	32.4
12.0	82.4	75.0	65.0	51.0	41.6	32.4
14.0	70.9	71.3	65.0	51.0	41.5	32.4
16.0	60.8	62.0	62.4	49.4	41.5	32.4
18.0	52.8	54.0	54.8	46.9	41.5	32.4
20.0	46.3	47.5	48.3	44.8	39.9	32.0
22.0	40.9	42.1	42.9	42.8	38.0	30.5
24.0	36.4	37.6	38.4	39.3	36.4	29.1
26.0	32.0	33.4	34.3	35.4	34.9	27.8
28.0	28.2	29.6	30.5	31.6	32.4	26.6
30.0	24.1	26.3	27.3	28.3	29.2	25.6
32.0	17.6	23.5	24.5	25.5	26.4	24.7
34.0		21.1	22.0	23.1	23.9	23.2
36.0		17.0	19.9	20.9	21.8	21.4
38.0		9.8	18.0	19.0	19.9	19.6
40.0			15.8	17.3	18.2	18.1
42.0			11.5	15.8	16.6	16.7
44.0				14.4	15.3	15.4
46.0				11.7	14.0	14.2
48.0				6.9	12.9	13.1
50.0					11.4	12.1
52.0					8.3	10.8
54.0						9.0
56.0						6.7
θ(°)	0~80	0~81	0~82	0~83	0~83	0~84
標準フック	180t (170t)	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	3200kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg
補巻時・標準巻掛本数	11	7	6	5	4	3
主巻時・標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時・最大荷重	85.0	65.0	65.0	51.0	41.7	32.4

注)カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

■ TD性能

TRA+ESPブーム

単位: t

ブーム長さm 作業半径m	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
5.0	109.8					
6.0	109.8	75.0				
7.0	109.8	75.0	65.0			
8.0	109.8	75.0	65.0	51.0	41.8	
9.0	105.0	75.0	65.0	51.0	41.7	32.4
10.0	96.4	75.0	65.0	51.0	41.7	32.4
11.0	87.8	75.0	65.0	51.0	41.6	32.4
12.0	79.9	75.0	65.0	51.0	41.6	32.4
14.0	67.2	68.4	65.0	51.0	41.5	32.4
16.0	57.4	58.6	59.4	49.4	41.5	32.4
18.0	49.1	50.7	51.7	46.9	41.5	32.4
20.0	41.5	43.0	44.0	44.8	39.9	32.0
22.0	35.5	36.9	37.9	39.0	38.0	30.5
24.0	30.6	32.1	33.0	34.1	35.0	29.1
26.0	26.6	28.0	29.0	30.0	30.9	27.8
28.0	23.3	24.7	25.6	26.6	27.5	26.6
30.0	20.4	21.8	22.7	23.8	24.6	24.9
32.0	17.6	19.3	20.2	21.3	22.1	22.4
34.0		17.1	18.1	19.1	20.0	20.2
36.0		15.2	16.2	17.2	18.1	18.3
38.0		9.8	14.5	15.5	16.4	16.6
40.0			13.0	14.0	14.9	15.1
42.0			11.5	12.7	13.5	13.8
44.0				11.5	12.3	12.5
46.0				10.4	11.2	11.4
48.0				6.9	10.2	10.4
50.0					9.3	9.5
52.0					8.3	8.6
54.0						7.7
56.0						6.7
θ(°)	0~84	0~84	0~84.5	0~84.5	0~84.5	0~84.5
標準フック	180t (170t)	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	3200kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg
補巻時・標準巻掛本数	11	7	6	5	4	3
主巻時・標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時・最大荷重	85.0	65.0	65.0	51.0	41.8	32.4

注)カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
またはカウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

■ TE性能

TRA+ESPブーム

単位: t

ブーム長さm 作業半径m	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
5.0	109.8					
6.0	109.8	75.0				
7.0	109.8	75.0	65.0			
8.0	109.8	75.0	65.0	51.0	41.8	
9.0	102.8	75.0	65.0	51.0	41.7	32.4
10.0	92.1	75.0	65.0	51.0	41.7	32.4
11.0	83.1	75.0	65.0	51.0	41.6	32.4
12.0	75.5	75.0	65.0	51.0	41.6	32.4
14.0	61.6	63.2	64.3	51.0	41.5	32.4
16.0	49.6	51.2	52.3	49.4	41.5	32.4
18.0	40.9	42.4	43.4	44.6	41.5	32.4
20.0	34.2	35.7	36.7	37.8	38.8	32.0
22.0	29.0	30.5	31.4	32.5	33.5	30.5
24.0	24.8	26.2	27.2	28.2	29.1	29.1
26.0	21.3	22.7	23.6	24.7	25.6	25.9
28.0	18.4	19.8	20.7	21.7	22.6	22.9
30.0	15.9	17.2	18.2	19.2	20.1	20.4
32.0	13.7	15.1	16.0	17.0	17.9	18.2
34.0		13.2	14.1	15.2	16.0	16.3
36.0		11.5	12.5	13.5	14.3	14.6
38.0		9.7	11.0	12.0	12.9	13.1
40.0			9.4	10.7	11.5	11.8
42.0			8.1	9.4	10.4	10.6
44.0				8.2	9.2	9.5
46.0				7.1	8.1	8.4
48.0				6.0	7.1	7.4
50.0					6.2	6.5
52.0					5.3	5.6
54.0						4.8
56.0						4.1
θ(°)	0~84.5	0~84.5	0~84.5	0~84.5	0~84.5	0~84.5
標準フック	180t (170t)	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	3200kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg
補巻時・標準巻掛本数	11	7	6	5	4	3
主巻時・標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時・最大荷重	85.0	65.0	65.0	51.0	41.8	32.4

注)カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
またはカウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

■ TF性能

TRA+ESPブーム

単位: t

ブーム長さm	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
作業半径(m)						
7.0	109.8					
8.0	109.4	75.0	65.0			
9.0	96.9	75.0	65.0	51.0	41.7	32.4
10.0	86.6	75.0	65.0	51.0	41.7	32.4
11.0	75.4	75.0	65.0	51.0	41.6	32.4
12.0	65.1	68.9	65.0	51.0	41.6	32.4
14.0	50.3	52.0	53.0	51.0	41.5	32.4
16.0	40.1	41.7	42.7	43.9	41.5	32.4
18.0	32.7	34.2	35.2	36.4	37.3	32.4
20.0	27.0	28.5	29.5	30.6	31.5	31.8
22.0	22.5	24.0	25.0	26.1	27.0	27.3
24.0	18.9	20.4	21.3	22.4	23.3	23.6
26.0	15.9	17.3	18.3	19.3	20.2	20.5
28.0	13.3	14.7	15.7	16.7	17.6	17.9
30.0	10.8	12.6	13.5	14.6	15.4	15.7
32.0	8.7	10.4	11.6	12.7	13.5	13.8
34.0		8.6	9.8	11.0	11.9	12.2
36.0		6.9	8.1	9.5	10.5	10.7
38.0		5.4	6.7	8.0	9.1	9.4
40.0			5.4	6.7	7.8	8.1
42.0			4.2	5.6	6.6	6.9
44.0				4.5	5.6	5.9
46.0				3.6	4.7	5.0
48.0				2.7	3.8	4.1
50.0					3.0	3.3
52.0					2.3	2.6
θ(°)	0~80	0~80	0~82	0~82	0~83	0~84
標準フック	180t 1700kg	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	3200kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg	1270kg
補巻時・標準巻掛本数	11	7	6	5	4	3
主巻時・標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時・最大荷重	85.0	65.0	65.0	51.0	41.7	32.4

フルオートラフィングジブ

■ F C 性能

40.4mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	39.9																			
10.0	37.4					16.7														
11.0	35.2	33.2				16.7														
12.0	33.3	31.5				16.7														
14.0	29.9	28.4	26.8			16.7	16.7				16.1									
16.0	27.0	25.9	24.5	23.6	22.7	16.7	16.7				15.6					10.9				
18.0	24.6	23.7	22.6	21.8	21.3	16.7	16.7	16.7			15.2	13.8				10.8				
20.0	22.6	21.8	20.9	20.2	19.8	16.7	16.7	16.7			14.7	13.3				10.6				
22.0	20.8	20.2	19.4	18.9	18.5	16.7	16.7	16.7	14.4		14.2	12.8				10.3	9.4			
24.0	19.3	18.7	18.1	17.6	17.4	16.7	16.7	16.2	14.0	12.9	13.7	12.4				10.1	9.0			
26.0	16.8	17.2	16.9	16.5	16.3	16.7	16.1	15.4	13.7	12.7	13.2	12.0	10.8			9.8	8.6			
28.0	14.7	15.0	15.3	15.4	15.4	15.6	15.0	14.4	13.3	12.5	12.8	11.7	10.4			9.4	8.3			
30.0	12.7	13.0	13.4	13.6		14.0	14.1	13.6	13.0	12.4	12.4	11.4	10.1	9.3		9.0	7.9	6.9		
32.0	11.1	11.3	11.7	11.8		12.4	12.7	12.8	12.5	12.3	12.0	11.1	9.8	9.1	8.4	8.6	7.6	6.6		
34.0	9.6	9.8	10.1	10.2		10.9	11.3	11.7	11.8	11.7	11.6	10.7	9.5	8.9	8.2	8.3	7.4	6.4		
36.0	8.2	8.5	8.7	8.8		9.6	10.0	10.4	10.7		10.4	10.4	9.3	8.7	8.1	8.0	7.1	6.2	5.7	
38.0	7.0	7.2	7.4			8.4	8.8	9.2	9.5		9.3	9.7	9.1	8.5	8.1	7.7	6.9	6.0	5.5	
40.0	5.9	6.1	6.3			7.4	7.7	8.2	8.4		8.3	8.7	8.9	8.3		7.4	6.6	5.9	5.4	5.1
42.0	5.0	5.1	5.2			6.4	6.7	7.1	7.3		7.3	7.7	8.2	8.2		7.1	6.4	5.7	5.3	5.1
44.0	4.1	4.2	4.2			5.5	5.8	6.1	6.2		6.5	6.9	7.3	7.6		6.9	6.2	5.6	5.2	5.0
46.0	3.2	3.3				4.7	4.9	5.2			5.7	6.1	6.5	6.8		6.6	6.0	5.4	5.1	5.0
48.0	2.5	2.5				3.9	4.2	4.4			4.9	5.3	5.8	6.0		5.9	5.9	5.3	5.0	
50.0						3.2	3.4	3.6			4.3	4.6	5.0			5.3	5.7	5.2	4.9	
54.0						2.0	2.1				3.0	3.3	3.6			4.0	4.5	4.9	4.7	
58.0											2.0	2.2				3.0	3.3	3.8		
62.0																2.1	2.3	2.6		
θ (°)	20~84.5	21~84.5	34~84.5	51~84.5	64~84.5	24~84.5	26~84.5	37~84.5	50~84.5	66~84.5	30~84.5	33~84.5	45~84.5	57~84.5	73~84.5	34~84.5	38~84.5	43~84.5	59~84.5	72~84.5
標準フック	80t					25t										11.3t				
フック質量	1270kg					870kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

■ F C 性能

45.4mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.6																			
11.0	28.4					16.7														
12.0	26.9	25.0				16.7														
14.0	24.2	22.7				16.7														
16.0	22.0	20.8	19.4	18.4		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	20.2	19.1	17.9	17.1	16.6	16.7	16.7				14.4					10.2				
20.0	18.6	17.7	16.6	16.0	15.5	16.7	15.8	14.6			14.1	13.0				10.0				
22.0	17.2	16.4	15.5	14.9	14.6	15.7	14.7	13.7			13.7	12.6				9.8				
24.0	15.9	15.3	14.5	14.0	13.7	14.5	13.7	12.8	12.2	11.8	13.4	12.2				9.6	8.8			
26.0	14.9	14.3	13.6	13.2	13.0	13.5	12.8	12.0	11.5	11.1	12.5	11.7				9.4	8.5			
28.0	13.6	13.4	12.8	12.4	12.3	12.7	12.0	11.3	10.8	10.5	11.7	11.0	10.2			9.3	8.1			
30.0	11.8	12.0	12.1	11.8	11.6	11.9	11.3	10.7	10.2	10.0	10.9	10.3	9.7			8.9	7.8			
32.0	10.2	10.5	10.7	10.9		11.1	10.6	10.1	9.7	9.5	10.3	9.7	9.1	8.7		8.6	7.6	6.5		
34.0	8.8	9.0	9.3	9.5		9.9	10.0	9.5	9.2	9.1	9.7	9.2	8.6	8.3	8.1	8.2	7.3	6.3		
36.0	7.4	7.7	8.0	8.1		8.7	9.1	9.0	8.8	8.6	9.1	8.7	8.2	7.9	7.7	7.9	7.0	6.2	5.6	
38.0	6.3	6.5	6.8	6.9		7.6	8.0	8.4	8.3	8.2	8.3	8.2	7.8	7.5	7.3	7.6	6.8	6.0	5.5	
40.0	5.2	5.4	5.7	5.7		6.6	6.9	7.4	7.6		7.4	7.7	7.3	7.0	6.9	7.4	6.6	5.8	5.4	5.1
42.0	4.2	4.4	4.6			5.7	6.0	6.4	6.6		6.5	6.9	6.8	6.6		7.1	6.4	5.7	5.2	5.1
44.0	3.3	3.5	3.7			4.8	5.1	5.5	5.7		5.7	6.1	6.3	6.1		6.5	6.2	5.5	5.1	5.0
46.0	2.5	2.7	2.8			4.0	4.3	4.7	4.8		4.9	5.3	5.7	5.7		5.8	6.0	5.4	5.0	4.9
48.0						3.2	3.5	3.9	4.0		4.2	4.6	5.1	5.3		5.1	5.5	5.2	4.9	4.9
50.0						2.6	2.8	3.1			3.6	4.0	4.4	4.7		4.5	4.9	5.0	4.8	
54.0											2.4	2.7	3.1			3.4	3.8	4.2	4.2	
58.0													1.9			2.4	2.7	3.2	3.5	
62.0																	1.8	2.2		
θ (°)	37~84.5	38~84.5	39~84.5	50~84.5	65~84.5	42~84.5	44~84.5	46~84.5	50~84.5	65~84.5	43~84.5	47~84.5	45~84.5	58~84.5	72~84.5	45~84.5	50~84.5	58~84.5	72~84.5	
標準フック	80t					25t										11.3t				
フック質量	1270kg					870kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

■ F C 性能

50.5mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	20.8																			
12.0	19.8																			
14.0	18.0	16.3				15.8														
16.0	16.5	15.1	13.5			14.4	12.8				12.8									
18.0	15.0	14.0	12.7	11.8	11.2	13.3	11.9				11.8					9.1				
20.0	13.7	13.0	11.9	11.1	10.6	12.3	11.1				10.9	9.7				9.1				
22.0	12.6	12.1	11.2	10.5	10.1	11.4	10.4	9.2			10.1	9.0				9.1				
24.0	11.6	11.1	10.5	10.0	9.6	10.7	9.7	8.7	8.0		9.5	8.5				8.8				
26.0	10.7	10.3	9.9	9.5	9.2	10.0	9.1	8.2	7.6	7.2	8.8	8.0	7.0			8.2	7.4			
28.0	9.9	9.6	9.2	9.0	8.8	9.3	8.6	7.8	7.3	6.9	8.3	7.5	6.7			7.7	6.9			
30.0	8.9	8.7	8.4	8.2	8.0	8.6	8.2	7.4	6.9	6.6	7.8	7.1	6.3			7.3	6.5			
32.0	8.0	7.8	7.5	7.4	7.3	7.8	7.6	7.0	6.6	6.4	7.4	6.7	6.0	5.5		6.8	6.2	5.5		
34.0	7.2	7.0	6.8	6.7		7.1	6.9	6.6	6.3	6.1	6.8	6.4	5.7	5.3	5.0	6.5	5.9	5.2		
36.0	6.4	6.3	6.1	6.0		6.4	6.2	6.0	5.9	5.7	6.1	6.0	5.4	5.1	4.8	6.1	5.5	5.0		
38.0	5.8	5.6	5.5	5.4		5.7	5.6	5.4	5.3	5.2	5.5	5.4	5.2	4.8	4.5	5.7	5.3	4.7	4.3	
40.0	4.8	5.0	4.9	4.9		5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	5.0	4.9	4.8	4.5	4.3	5.2	5.0	4.4	4.0	
42.0	3.9	4.1	4.3	4.3		4.6	4.5	4.4	4.3		4.5	4.4	4.3	4.2	4.0	4.7	4.6	4.2	3.8	3.5
44.0	3.0	3.2	3.4	3.5		4.1	4.0	4.0	3.9		4.0	4.0	3.9	3.9		4.2	4.2	3.9	3.5	3.3
46.0		2.4	2.6			3.5	3.6	3.5	3.5		3.6	3.5	3.5	3.5		3.8	3.8	3.6	3.3	3.1
48.0						2.8	3.2	3.1	3.1		3.2	3.2	3.1	3.1		3.4	3.4	3.4	3.1	2.9
50.0						2.2	2.5	2.8	2.7		2.8	2.8	2.8	2.8		3.0	3.0	3.0	2.9	2.8
54.0											1.9	2.1	2.2	2.2		2.4	2.4	2.4	2.4	
58.0																1.8	1.8	1.9	1.9	
θ(°)	46~84.5	45~84.5	46~84.5	49~84.5	66~84.5	46~84.5	48~84.5	51~84.5	52~84.5	65~84.5	48~84.5	51~84.5	55~84.5	57~84.5	72~84.5	49~84.5	54~84.5	59~84.5	62~84.5	73~84.5
標準フック	25t										11.3t									
フック質量	870kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

■ F C 性能

55.6mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	13.7																		
16.0	13.4	12.5				12.0														
18.0	12.3	11.5	10.6	10.0		11.0	10.0				9.4									
20.0	11.2	10.6	9.8	9.3	8.9	10.0	9.2				9.4					6.4				
22.0	10.3	9.8	9.1	8.6	8.4	9.2	8.5	7.8			8.7	8.0				6.4				
24.0	9.6	9.0	8.5	8.1	7.8	8.5	7.9	7.2			8.1	7.4				6.4				
26.0	8.6	8.4	7.9	7.6	7.4	7.9	7.4	6.8	6.4		7.5	6.9				6.4	6.3			
28.0	7.6	7.5	7.3	7.1	6.9	7.3	6.9	6.3	6.0	5.7	6.9	6.4	5.8			6.4	5.9			
30.0	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.6	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.5			6.0	5.5			
32.0	5.8	5.7	5.6	5.6	5.5	5.8	5.7	5.4	5.1	4.9	6.0	5.6	5.1			5.6	5.2			
34.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	5.0	5.0	4.9	4.6	4.4	5.4	5.1	4.7	4.4		5.1	4.7	4.3		
36.0	4.3	4.3	4.2	4.2		4.4	4.4	4.4	4.2	4.1	4.7	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.3	3.9		
38.0	3.6	3.6	3.6	3.6		3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	4.2	4.2	3.9	3.6	3.5	4.2	3.9	3.6		
40.0	3.0	3.0	3.0	3.0		3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.6	3.7	3.5	3.3	3.2	3.8	3.5	3.3	3.1	
42.0	2.5	2.5	2.5	2.5		2.7	2.8	2.8	2.9	2.8	3.1	3.2	3.2	3.0	2.9	3.3	3.2	2.9	2.8	
44.0	2.0	2.0	2.0	2.0		2.2	2.3	2.4	2.4		2.7	2.8	2.8	2.7	2.6	2.8	2.9	2.7	2.5	2.4
46.0							1.9	2.0	2.0		2.2	2.3	2.5	2.4		2.4	2.6	2.4	2.3	2.2
48.0											1.8	2.0	2.1	2.2		2.0	2.2	2.1	2.0	1.9
50.0											1.5	1.6	1.7	1.8		1.7	1.9	1.9	1.8	1.7
θ(°)	51~84.5	52~84.5	54~84.5	66~84.5	56~84.5	57~84.5	60~84.5	61~84.5	66~84.5		56~84.5	59~84.5	63~84.5	65~84.5	73~84.5	61~84.5	64~84.5	69~84.5	73~84.5	75~84.5
標準フック	25t										11.3t									
フック質量	870kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

フルオートラフィングジブ

■ F C 性能

60.0mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
14.0	12.0																		
16.0	11.7	11.0				8.0													
18.0	10.7	10.0	9.3			8.0					7.1								
20.0	9.7	9.2	8.6	8.2		8.0	8.0				7.1								
22.0	8.9	8.5	7.9	7.6	7.3	8.0	7.8				7.1					5.7			
24.0	8.2	7.8	7.4	7.1	6.9	7.7	7.2	6.6			7.1	6.6				5.7			
26.0	7.1	7.1	6.8	6.6	6.4	7.1	6.7	6.2			6.6	6.1				5.7			
28.0	6.2	6.1	6.1	6.0	5.8	6.5	6.2	5.8	5.5		6.1	5.7				5.7	5.3		
30.0	5.3	5.3	5.2	5.2	5.1	5.7	5.7	5.3	5.0	4.8	5.7	5.3	4.9			5.3	5.0		
32.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.9	5.0	4.8	4.5	4.3	5.1	4.8	4.4			4.8	4.5		
34.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	4.2	4.3	4.3	4.1	3.9	4.4	4.3	4.0	3.8		4.3	4.1		
36.0	3.1	3.2	3.2	3.2		3.6	3.7	3.8	3.7	3.5	3.8	3.8	3.6	3.4		3.9	3.7	3.4	
38.0	2.5	2.6	2.6	2.6		3.0	3.1	3.2	3.3	3.2	3.3	3.4	3.2	3.1	2.9	3.5	3.3	3.1	
40.0		2.0	2.1	2.1		2.5	2.6	2.7	2.8	2.7	2.8	2.9	2.9	2.7	2.6	3.0	2.9	2.7	
42.0						2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3
44.0						1.6	1.7	1.8	1.9		1.9	2.0	2.2	2.2	2.1	2.1	2.3	2.2	2.1
46.0											1.5	1.6	1.8	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	1.8
48.0															1.6			1.6	1.6
θ (°)	61~84.5	60~84.5	61~84.5	62~84.5	69~84.5	60~84.5	62~84.5	65~84.5	66~84.5	69~84.5	62~84.5	65~84.5	69~84.5	70~84.5	73~84.5	66~84.5	67~84.5	72~84.5	76~84.5
標準フック	25t										11.3t								
フック質量	870kg										440kg								
標準巻出本数	2										1								

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

■FD性能

40.4mブーム+1.6m+フルオートラフingジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	39.9																			
10.0	37.4					16.7														
11.0	35.2	33.2				16.7														
12.0	33.3	31.5				16.7														
14.0	29.9	28.4	26.8			16.7	16.7				16.1									
16.0	27.0	25.9	24.5	23.6	22.7	16.7	16.7				15.6					10.9				
18.0	24.6	23.7	22.6	21.8	21.3	16.7	16.7	16.7			15.2	13.8				10.8				
20.0	22.6	21.8	20.9	20.2	19.8	16.7	16.7	16.7			14.7	13.3				10.6				
22.0	20.8	20.2	19.4	18.9	18.5	16.7	16.7	16.7	14.4		14.2	12.8				10.3	9.4			
24.0	19.3	18.7	18.1	17.6	17.4	16.7	16.7	16.2	14.0	12.9	13.7	12.4				10.1	9.0			
26.0	16.8	17.2	16.9	16.5	16.3	16.7	16.1	15.4	13.7	12.7	13.2	12.0	10.8			9.8	8.6			
28.0	14.7	15.0	15.3	15.4	15.4	15.6	15.0	14.4	13.3	12.5	12.8	11.7	10.4			9.4	8.3			
30.0	12.7	13.0	13.4	13.6		14.0	14.1	13.6	13.0	12.4	12.4	11.4	10.1	9.3		9.0	7.9	6.9		
32.0	11.1	11.3	11.7	11.8		12.4	12.7	12.8	12.5	12.3	12.0	11.1	9.8	9.1	8.4	8.6	7.6	6.6		
34.0	9.6	9.8	10.1	10.2		10.9	11.3	11.7	11.8	11.7	11.6	10.7	9.5	8.9	8.2	8.3	7.4	6.4		
36.0	8.2	8.5	8.7	8.8		9.6	10.0	10.4	10.7		10.4	10.4	9.3	8.7	8.1	8.0	7.1	6.2	5.7	
38.0	7.0	7.2	7.4			8.4	8.8	9.2	9.5		9.3	9.7	9.1	8.5	8.1	7.7	6.9	6.0	5.5	
40.0	5.9	6.1	6.3			7.4	7.7	8.2	8.4		8.3	8.7	8.9	8.3		7.4	6.6	5.9	5.4	5.1
42.0	4.5	4.8	5.1			6.4	6.7	7.1	7.3		7.3	7.7	8.2	8.2		7.1	6.4	5.7	5.3	5.1
44.0	3.2	3.4	3.5			5.5	5.8	6.1	6.2		6.5	6.9	7.3	7.6		6.9	6.2	5.6	5.2	5.0
46.0						4.7	4.9	5.2			5.7	6.1	6.5	6.8		6.6	6.0	5.4	5.1	5.0
48.0						3.6	4.0	4.4			4.9	5.3	5.8	6.0		5.9	5.9	5.3	5.0	
50.0						2.5	2.9	3.2			4.3	4.6	5.0			5.3	5.7	5.2	4.9	
54.0											2.7	3.3	3.6			4.0	4.5	4.9	4.7	
58.0																2.9	3.3	3.8		
62.0																1.6	2.1	2.6		
θ (°)	32~84.5	33~84.5	34~84.5	51~84.5	64~84.5	34~84.5	36~84.5	37~84.5	50~84.5	66~84.5	37~84.5	41~84.5	45~84.5	57~84.5	73~84.5	34~84.5	38~84.5	43~84.5	59~84.5	72~84.5
標準フック	80t					25t					11.3t					11.3t				
フック質量	1270kg					870kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

■FD性能

45.4mブーム+1.6m+フルオートラフingジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.6																			
11.0	28.4					16.7														
12.0	26.9	25.0				16.7														
14.0	24.2	22.7				16.7														
16.0	22.0	20.8	19.4	18.4		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	20.2	19.1	17.9	17.1	16.6	16.7	16.7				14.4					10.2				
20.0	18.6	17.7	16.6	16.0	15.5	16.7	15.8	14.6			14.1	13.0				10.0				
22.0	17.2	16.4	15.5	14.9	14.6	15.7	14.7	13.7			13.7	12.6				9.8				
24.0	15.9	15.3	14.5	14.0	13.7	14.5	13.7	12.8	12.2	11.8	13.4	12.2				9.6	8.8			
26.0	14.9	14.3	13.6	13.2	13.0	13.5	12.8	12.0	11.5	11.1	12.5	11.7				9.4	8.5			
28.0	13.6	13.4	12.8	12.4	12.3	12.7	12.0	11.3	10.8	10.5	11.7	11.0	10.2			9.3	8.1			
30.0	11.8	12.0	12.1	11.8	11.6	11.9	11.3	10.7	10.2	10.0	10.9	10.3	9.7			8.9	7.8			
32.0	10.2	10.5	10.7	10.9		11.1	10.6	10.1	9.7	9.5	10.3	9.7	9.1	8.7		8.6	7.6	6.5		
34.0	8.8	9.0	9.3	9.5		9.9	10.0	9.5	9.2	9.1	9.7	9.2	8.6	8.3	8.1	8.2	7.3	6.3		
36.0	7.4	7.7	8.0	8.1		8.7	9.1	9.0	8.8	8.6	9.1	8.7	8.2	7.9	7.7	7.9	7.0	6.2	5.6	
38.0	6.3	6.5	6.8	6.9		7.6	8.0	8.4	8.3	8.2	8.3	8.2	7.8	7.5	7.3	7.6	6.8	6.0	5.5	
40.0	5.2	5.4	5.7	5.7		6.6	6.9	7.4	7.6		7.4	7.7	7.3	7.0	6.9	7.4	6.6	5.8	5.4	5.1
42.0	4.2	4.4	4.6			5.7	6.0	6.4	6.6		6.5	6.9	6.8	6.6		7.1	6.4	5.7	5.2	5.1
44.0	3.2	3.5	3.7			4.8	5.1	5.5	5.7		5.7	6.1	6.3	6.1		6.5	6.2	5.5	5.1	5.0
46.0		2.3	2.5			4.0	4.3	4.7	4.8		4.9	5.3	5.7	5.7		5.8	6.0	5.4	5.0	4.9
48.0						3.2	3.5	3.9	4.0		4.2	4.6	5.1	5.3		5.1	5.5	5.2	4.9	4.9
50.0						2.4	2.8	3.1			3.6	4.0	4.4	4.7		4.5	4.9	5.0	4.8	
54.0											2.4	2.7	3.1			3.4	3.8	4.2	4.2	
58.0													1.9			2.4	2.7	3.2	3.5	
62.0																	1.8	2.2		
θ (°)	41~84.5	38~84.5	39~84.5	50~84.5	65~84.5	42~84.5	44~84.5	46~84.5	50~84.5	65~84.5	43~84.5	47~84.5	45~84.5	58~84.5	72~84.5	45~84.5	50~84.5	58~84.5	72~84.5	
標準フック	80t					25t					11.3t					11.3t				
フック質量	1270kg					870kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

フルオートラフィングジブ

■FD性能

50.5mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	20.8																			
12.0	19.8																			
14.0	18.0	16.3				15.8														
16.0	16.5	15.1	13.5			14.4	12.8				12.8									
18.0	15.0	14.0	12.7	11.8	11.2	13.3	11.9				11.8					9.1				
20.0	13.7	13.0	11.9	11.1	10.6	12.3	11.1				10.9	9.7				9.1				
22.0	12.6	12.1	11.2	10.5	10.1	11.4	10.4	9.2			10.1	9.0				9.1				
24.0	11.6	11.1	10.5	10.0	9.6	10.7	9.7	8.7	8.0		9.5	8.5				8.8				
26.0	10.7	10.3	9.9	9.5	9.2	10.0	9.1	8.2	7.6	7.2	8.8	8.0	7.0			8.2	7.4			
28.0	9.9	9.6	9.2	9.0	8.8	9.3	8.6	7.8	7.3	6.9	8.3	7.5	6.7			7.7	6.9			
30.0	8.9	8.7	8.4	8.2	8.0	8.6	8.2	7.4	6.9	6.6	7.8	7.1	6.3			7.3	6.5			
32.0	8.0	7.8	7.5	7.4	7.3	7.8	7.6	7.0	6.6	6.4	7.4	6.7	6.0	5.5		6.8	6.2	5.5		
34.0	7.2	7.0	6.8	6.7		7.1	6.9	6.6	6.3	6.1	6.8	6.4	5.7	5.3	5.0	6.5	5.9	5.2		
36.0	6.4	6.3	6.1	6.0		6.4	6.2	6.0	5.9	5.7	6.1	6.0	5.4	5.1	4.8	6.1	5.5	5.0		
38.0	5.8	5.6	5.5	5.4		5.7	5.6	5.4	5.3	5.2	5.5	5.4	5.2	4.8	4.5	5.7	5.3	4.7	4.3	
40.0	4.8	5.0	4.9	4.9		5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	5.0	4.9	4.8	4.5	4.3	5.2	5.0	4.4	4.0	
42.0	3.9	4.1	4.3	4.3		4.6	4.5	4.4	4.3		4.5	4.4	4.3	4.2	4.0	4.7	4.6	4.2	3.8	3.5
44.0	3.0	3.2	3.4	3.5		4.1	4.0	4.0	3.9		4.0	4.0	3.9	3.9		4.2	4.2	3.9	3.5	3.3
46.0		2.4	2.6			3.5	3.6	3.5	3.5		3.6	3.5	3.5	3.5		3.8	3.8	3.6	3.3	3.1
48.0						2.8	3.2	3.1	3.1		3.2	3.2	3.1	3.1		3.4	3.4	3.4	3.1	2.9
50.0						2.2	2.5	2.8	2.7		2.8	2.8	2.8	2.8		3.0	3.0	3.0	2.9	2.8
54.0											1.9	2.1	2.2	2.2		2.4	2.4	2.4	2.4	
58.0																1.8	1.8	1.9	1.9	
θ (°)	46~84.5	45~84.5	46~84.5	49~84.5	66~84.5	46~84.5	48~84.5	51~84.5	52~84.5	65~84.5	48~84.5	51~84.5	55~84.5	57~84.5	72~84.5	49~84.5	54~84.5	59~84.5	62~84.5	73~84.5
標準フック	25t										11.3t									
フック質量	870kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

■FD性能

55.6mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	13.7																		
16.0	13.4	12.5				12.0														
18.0	12.3	11.5	10.6	10.0		11.0	10.0				9.4									
20.0	11.2	10.6	9.8	9.3	8.9	10.0	9.2				9.4					6.4				
22.0	10.3	9.8	9.1	8.6	8.4	9.2	8.5	7.8			8.7	8.0				6.4				
24.0	9.6	9.0	8.5	8.1	7.8	8.5	7.9	7.2			8.1	7.4				6.4				
26.0	8.6	8.4	7.9	7.6	7.4	7.9	7.4	6.8	6.4		7.5	6.9				6.4	6.3			
28.0	7.6	7.5	7.3	7.1	6.9	7.3	6.9	6.3	6.0	5.7	6.9	6.4	5.8			6.4	5.9			
30.0	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.6	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.5			6.0	5.5			
32.0	5.8	5.7	5.6	5.6	5.5	5.8	5.7	5.4	5.1	4.9	6.0	5.6	5.1			5.6	5.2			
34.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	5.0	5.0	4.9	4.6	4.4	5.4	5.1	4.7	4.4		5.1	4.7	4.3		
36.0	4.3	4.3	4.2	4.2		4.4	4.4	4.4	4.2	4.1	4.7	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.3	3.9		
38.0	3.6	3.6	3.6	3.6		3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	4.2	4.2	3.9	3.6	3.5	4.2	3.9	3.6		
40.0	3.0	3.0	3.0	3.0		3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.6	3.7	3.5	3.3	3.2	3.8	3.5	3.3	3.1	
42.0	2.5	2.5	2.5	2.5		2.7	2.8	2.8	2.9	2.8	3.1	3.2	3.2	3.0	2.9	3.3	3.2	2.9	2.8	
44.0	2.0	2.0	2.0	2.0		2.2	2.3	2.4	2.4		2.7	2.8	2.8	2.7	2.6	2.8	2.9	2.7	2.5	2.4
46.0							1.9	2.0	2.0		2.2	2.3	2.5	2.4		2.4	2.6	2.4	2.3	2.2
48.0											1.8	2.0	2.1	2.2		2.0	2.2	2.1	2.0	1.9
50.0											1.5	1.6	1.7	1.8		1.7	1.9	1.9	1.8	1.7
θ (°)	51~84.5	52~84.5	54~84.5	66~84.5	56~84.5	57~84.5	60~84.5	61~84.5	66~84.5	56~84.5	59~84.5	63~84.5	65~84.5	73~84.5	61~84.5	64~84.5	69~84.5	73~84.5	75~84.5	
標準フック	25t										11.3t									
フック質量	870kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

FD性能

60.0mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m			
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
14.0	12.0																		
16.0	11.7	11.0				8.0													
18.0	10.7	10.0	9.3			8.0					7.1								
20.0	9.7	9.2	8.6	8.2		8.0	8.0				7.1								
22.0	8.9	8.5	7.9	7.6	7.3	8.0	7.8				7.1					5.7			
24.0	8.2	7.8	7.4	7.1	6.9	7.7	7.2	6.6			7.1	6.6				5.7			
26.0	7.1	7.1	6.8	6.6	6.4	7.1	6.7	6.2			6.6	6.1				5.7			
28.0	6.2	6.1	6.1	6.0	5.8	6.5	6.2	5.8	5.5		6.1	5.7				5.7	5.3		
30.0	5.3	5.3	5.2	5.2	5.1	5.7	5.7	5.3	5.0	4.8	5.7	5.3	4.9			5.3	5.0		
32.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.9	5.0	4.8	4.5	4.3	5.1	4.8	4.4			4.8	4.5		
34.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	4.2	4.3	4.3	4.1	3.9	4.4	4.3	4.0	3.8		4.3	4.1		
36.0	3.1	3.2	3.2	3.2		3.6	3.7	3.8	3.7	3.5	3.8	3.8	3.6	3.4		3.9	3.7	3.4	
38.0	2.5	2.6	2.6	2.6		3.0	3.1	3.2	3.3	3.2	3.3	3.4	3.2	3.1	2.9	3.5	3.3	3.1	
40.0		2.0	2.1	2.1		2.5	2.6	2.7	2.8	2.7	2.8	2.9	2.9	2.7	2.6	3.0	2.9	2.7	
42.0						2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3
44.0						1.6	1.7	1.8	1.9		1.9	2.0	2.2	2.2	2.1	2.1	2.3	2.2	2.1
46.0											1.5	1.6	1.8	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	1.8
48.0														1.6			1.6	1.6	1.6
θ (°)	61~84.5	60~84.5	61~84.5	62~84.5	69~84.5	60~84.5	62~84.5	65~84.5	66~84.5	69~84.5	62~84.5	65~84.5	69~84.5	70~84.5	73~84.5	66~84.5	67~84.5	72~84.5	76~84.5
標準フック	25t										11.3t								
フック質量	870kg										440kg								
標準巻掛本数	2										1								

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

フルオートラフィングジブ

■ F E 性能

40.4mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	39.9																			
10.0	37.4					16.7														
11.0	35.2	33.2				16.7														
12.0	33.3	31.5				16.7														
14.0	29.9	28.4	26.8			16.7	16.7				16.1									
16.0	27.0	25.9	24.5	23.6	22.7	16.7	16.7				15.6					10.9				
18.0	24.6	23.7	22.6	21.8	21.3	16.7	16.7	16.7			15.2	13.8				10.8				
20.0	22.6	21.8	20.9	20.2	19.8	16.7	16.7	16.7			14.7	13.3				10.6				
22.0	20.8	20.2	19.4	18.9	18.5	16.7	16.7	16.7	14.4		14.2	12.8				10.3	9.4			
24.0	19.3	18.7	18.1	17.6	17.4	16.7	16.7	16.2	14.0	12.9	13.7	12.4				10.1	9.0			
26.0	16.8	17.2	16.9	16.5	16.3	16.7	16.1	15.4	13.7	12.7	13.2	12.0	10.8			9.8	8.6			
28.0	14.1	15.0	15.3	15.4	15.4	15.6	15.0	14.4	13.3	12.5	12.8	11.7	10.4			9.4	8.3			
30.0	11.3	12.1	13.1	13.6		14.0	14.1	13.6	13.0	12.4	12.4	11.4	10.1	9.3		9.0	7.9	6.9		
32.0	8.9	9.6	10.4	10.8		11.9	12.7	12.8	12.5	12.3	12.0	11.1	9.8	9.1	8.4	8.6	7.6	6.6		
34.0	6.8	7.4	8.1	8.4		9.8	10.9	11.7	11.8	11.7	11.6	10.7	9.5	8.9	8.2	8.3	7.4	6.4		
36.0	5.0	5.6	6.1	6.3		7.9	9.0	10.2	10.7		10.1	10.4	9.3	8.7	8.1	8.0	7.1	6.2	5.7	
38.0	3.4	3.9	4.3			6.3	7.2	8.3	9.0		8.4	9.7	9.1	8.5	8.1	7.7	6.9	6.0	5.5	
40.0		2.4	2.7			4.8	5.6	6.6	7.2		6.9	8.1	8.9	8.3		7.4	6.6	5.9	5.4	5.1
42.0						3.5	4.2	5.1	5.5		5.6	6.7	8.1	8.2		7.1	6.4	5.7	5.3	5.1
44.0						2.3	3.0	3.7	3.9		4.4	5.4	6.7	7.6		6.3	6.2	5.6	5.2	5.0
46.0								2.4			3.3	4.2	5.4	6.1		5.2	6.0	5.4	5.1	5.0
48.0											2.3	3.1	4.1	4.7		4.2	5.3	5.3	5.0	
50.0												2.2	3.0			3.3	4.3	5.2	4.9	
54.0																1.7	2.5	3.6	4.3	
58.0																		1.8		
θ (°)	44~84.5	42~84.5	43~84.5	51~84.5	64~84.5	45~84.5	47~84.5	45~84.5	50~84.5	66~84.5	46~84.5	47~84.5	52~84.5	57~84.5	73~84.5	45~84.5	50~84.5	59~84.5	72~84.5	
標準フック	80t					25t										11.3t				
フック質量	1270kg					870kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

■ F E 性能

45.4mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.6																			
11.0	28.4					16.7														
12.0	26.9	25.0				16.7														
14.0	24.2	22.7				16.7														
16.0	22.0	20.8	19.4	18.4		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	20.2	19.1	17.9	17.1	16.6	16.7	16.7				14.4					10.2				
20.0	18.6	17.7	16.6	16.0	15.5	16.7	15.8	14.6			14.1	13.0				10.0				
22.0	17.2	16.4	15.5	14.9	14.6	15.7	14.7	13.7			13.7	12.6				9.8				
24.0	15.9	15.3	14.5	14.0	13.7	14.5	13.7	12.8	12.2	11.8	13.4	12.2				9.6	8.8			
26.0	14.9	14.3	13.6	13.2	13.0	13.5	12.8	12.0	11.5	11.1	12.5	11.7				9.4	8.5			
28.0	13.6	13.4	12.8	12.4	12.3	12.7	12.0	11.3	10.8	10.5	11.7	11.0	10.2			9.3	8.1			
30.0	11.3	12.0	12.1	11.8	11.6	11.9	11.3	10.7	10.2	10.0	10.9	10.3	9.7			8.9	7.8			
32.0	8.9	9.7	10.6	10.9		11.1	10.6	10.1	9.7	9.5	10.3	9.7	9.1	8.7		8.6	7.6	6.5		
34.0	6.9	7.5	8.3	8.8		9.7	10.0	9.5	9.2	9.1	9.7	9.2	8.6	8.3	8.1	8.2	7.3	6.3		
36.0	5.1	5.6	6.3	6.6		7.8	8.9	9.0	8.8	8.6	9.1	8.7	8.2	7.9	7.7	7.9	7.0	6.2	5.6	
38.0	3.5	4.0	4.6	4.8		6.2	7.1	8.4	8.3	8.2	8.1	8.2	7.8	7.5	7.3	7.6	6.8	6.0	5.5	
40.0		2.5	3.0	3.1		4.7	5.6	6.7	7.4		6.7	7.7	7.3	7.0	6.9	7.4	6.6	5.8	5.4	5.1
42.0						3.4	4.2	5.2	5.7		5.3	6.5	6.8	6.6		7.1	6.4	5.7	5.2	5.1
44.0						2.2	2.9	3.8	4.2		4.1	5.2	6.3	6.1		6.0	6.2	5.5	5.1	5.0
46.0								2.5	2.8		3.1	4.0	5.3	5.7		4.9	6.0	5.4	5.0	4.9
48.0											2.1	3.0	4.1	4.9		3.9	5.1	5.2	4.9	4.9
50.0												2.0	3.0			3.0	4.1	5.0	4.8	
54.0																	2.3	3.5	4.2	
58.0																		1.8	2.4	
θ (°)	50~84.5	48~84.5	50~84.5	65~84.5		50~84.5	52~84.5	53~84.5	65~84.5	50~84.5	52~84.5	56~84.5	61~84.5	72~84.5		54~84.5	55~84.5	58~84.5	72~84.5	
標準フック	80t					25t										11.3t				
フック質量	1270kg					870kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

■ F E 性能

50.5mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m																				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット																				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°																
11.0	20.8																																			
12.0	19.8																																			
14.0	18.0	16.3				15.8																														
16.0	16.5	15.1	13.5			14.4	12.8				12.8																									
18.0	15.0	14.0	12.7	11.8	11.2	13.3	11.9				11.8					9.1																				
20.0	13.7	13.0	11.9	11.1	10.6	12.3	11.1				10.9	9.7				9.1																				
22.0	12.6	12.1	11.2	10.5	10.1	11.4	10.4	9.2			10.1	9.0				9.1																				
24.0	11.6	11.1	10.5	10.0	9.6	10.7	9.7	8.7	8.0		9.5	8.5				8.8																				
26.0	10.7	10.3	9.9	9.5	9.2	10.0	9.1	8.2	7.6	7.2	8.8	8.0	7.0			8.2	7.4																			
28.0	9.9	9.6	9.2	9.0	8.8	9.3	8.6	7.8	7.3	6.9	8.3	7.5	6.7			7.7	6.9																			
30.0	8.9	8.7	8.4	8.2	8.0	8.6	8.2	7.4	6.9	6.6	7.8	7.1	6.3			7.3	6.5																			
32.0	8.0	7.8	7.5	7.4	7.3	7.8	7.6	7.0	6.6	6.4	7.4	6.7	6.0	5.5		6.8	6.2	5.5																		
34.0	7.2	7.0	6.8	6.7		7.1	6.9	6.6	6.3	6.1	6.8	6.4	5.7	5.3	5.0	6.5	5.9	5.2																		
36.0	5.4	6.0	6.1	6.0		6.4	6.2	6.0	5.9	5.7	6.1	6.0	5.4	5.1	4.8	6.1	5.5	5.0																		
38.0	3.8	4.3	5.0	5.3		5.7	5.6	5.4	5.3	5.2	5.5	5.4	5.2	4.8	4.5	5.7	5.3	4.7	4.3																	
40.0			3.4	3.7		4.8	5.0	4.9	4.8	4.7	5.0	4.9	4.8	4.5	4.3	5.2	5.0	4.4	4.0																	
42.0						3.5	4.4	4.4	4.3		4.5	4.4	4.3	4.2	4.0	4.7	4.6	4.2	3.8	3.5																
44.0						2.4	3.1	4.0	3.9		4.0	4.0	3.9	3.9		4.2	4.2	3.9	3.5	3.3																
46.0								2.8	3.3		3.1	3.5	3.5	3.5		3.8	3.8	3.6	3.3	3.1																
48.0												3.0	3.1	3.1		3.4	3.4	3.4	3.1	2.9																
50.0													2.8	2.8		2.9	3.0	3.0	2.9	2.8																
54.0																	2.3	2.4	2.4																	
58.0																		1.9	1.9																	
θ (°)	54~84.5		55~84.5		66~84.5		53~84.5		55~84.5		56~84.5		57~84.5		65~84.5		56~84.5		57~84.5		59~84.5		62~84.5		72~84.5		57~84.5		58~84.5		59~84.5		62~84.5		73~84.5	
標準フック	25t																				11.3t															
フック質量	870kg																				440kg															
標準巻掛本数	2																				1															

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

■ F E 性能

55.6mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
12.0	14.6																				
14.0	14.6	13.7																			
16.0	13.4	12.5				12.0															
18.0	12.3	11.5	10.6	10.0		11.0	10.0				9.4										
20.0	11.2	10.6	9.8	9.3	8.9	10.0	9.2				9.4					6.4					
22.0	10.3	9.8	9.1	8.6	8.4	9.2	8.5	7.8			8.7	8.0				6.4					
24.0	9.6	9.0	8.5	8.1	7.8	8.5	7.9	7.2			8.1	7.4				6.4					
26.0	8.6	8.4	7.9	7.6	7.4	7.9	7.4	6.8	6.4		7.5	6.9				6.4	6.3				
28.0	7.6	7.5	7.3	7.1	6.9	7.3	6.9	6.3	6.0	5.7	6.9	6.4	5.8			6.4	5.9				
30.0	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.6	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.5			6.0	5.5				
32.0	5.8	5.7	5.6	5.6	5.5	5.8	5.7	5.4	5.1	4.9	6.0	5.6	5.1			5.6	5.2				
34.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	5.0	5.0	4.9	4.6	4.4	5.4	5.1	4.7	4.4		5.1	4.7	4.3			
36.0	4.3	4.3	4.2	4.2		4.4	4.4	4.4	4.2	4.1	4.7	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.3	3.9			
38.0	3.6	3.6	3.6	3.6		3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	4.2	4.2	3.9	3.6	3.5	4.2	3.9	3.6			
40.0		3.0	3.0	3.0		3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.6	3.7	3.5	3.3	3.2	3.8	3.5	3.3	3.1		
42.0				2.5		2.7	2.8	2.8	2.9	2.8	3.1	3.2	3.2	3.0	2.9	3.3	3.2	2.9	2.8		
44.0							2.3	2.4	2.4		2.7	2.8	2.8	2.7	2.6	2.8	2.9	2.7	2.5	2.4	
46.0								2.0	2.0		2.2	2.3	2.5	2.4		2.4	2.6	2.4	2.3	2.2	
48.0											1.8	2.0	2.1	2.2		2.0	2.2	2.1	2.0	1.9	
50.0												1.6	1.7	1.8		1.7	1.9	1.9	1.8	1.7	
θ (°)	57~84.5		58~84.5		57~84.5	66~84.5	58~84.5	59~84.5	60~84.5	61~84.5	66~84.5	58~84.5	59~84.5	63~84.5	65~84.5	73~84.5	61~84.5	64~84.5	69~84.5	73~84.5	75~84.5
標準フック	25t										11.3t										
フック質量	870kg										440kg										
標準巻掛本数	2										1										

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

フルオートラフイングジブ

■ F E 性能

60.0mブーム+1.6m+フルオートラフイングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
14.0	12.0																		
16.0	11.7	11.0				8.0													
18.0	10.7	10.0	9.3			8.0					7.1								
20.0	9.7	9.2	8.6	8.2		8.0	8.0				7.1								
22.0	8.9	8.5	7.9	7.6	7.3	8.0	7.8				7.1					5.7			
24.0	8.2	7.8	7.4	7.1	6.9	7.7	7.2	6.6			7.1	6.6				5.7			
26.0	7.1	7.1	6.8	6.6	6.4	7.1	6.7	6.2			6.6	6.1				5.7			
28.0	6.2	6.1	6.1	6.0	5.8	6.5	6.2	5.8	5.5		6.1	5.7				5.7	5.3		
30.0	5.3	5.3	5.2	5.2	5.1	5.7	5.7	5.3	5.0	4.8	5.7	5.3	4.9			5.3	5.0		
32.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.9	5.0	4.8	4.5	4.3	5.1	4.8	4.4			4.8	4.5		
34.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	4.2	4.3	4.3	4.1	3.9	4.4	4.3	4.0	3.8		4.3	4.1		
36.0	3.1	3.2	3.2	3.2		3.6	3.7	3.8	3.7	3.5	3.8	3.8	3.6	3.4		3.9	3.7	3.4	
38.0	2.5	2.6	2.6	2.6		3.0	3.1	3.2	3.3	3.2	3.3	3.4	3.2	3.1	2.9	3.5	3.3	3.1	
40.0			2.1	2.1		2.5	2.6	2.7	2.8	2.7	2.8	2.9	2.9	2.7	2.6	3.0	2.9	2.7	
42.0						2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3	2.5	2.6	2.4	2.3
44.0							1.7	1.8	1.9		1.9	2.0	2.2	2.2	2.1	2.1	2.3	2.2	2.1
46.0												1.6	1.8	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	1.8
48.0														1.6			1.6	1.6	1.6
θ (°)	61~84.5	62~84.5	61~84.5	62~84.5	69~84.5	62~84.5	65~84.5	66~84.5	69~84.5	64~84.5	65~84.5	69~84.5	70~84.5	73~84.5	66~84.5	67~84.5	72~84.5	76~84.5	
標準フック	25t					11.3t													
フック質量	870kg					440kg													
標準巻出本数	2					1													

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

■ F F 性能

40.4mブーム+1.6m+フルオートラフティングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	39.9																			
10.0	37.4					16.7														
11.0	35.2	33.2				16.7														
12.0	33.3	31.5				16.7														
14.0	29.9	28.4	26.8			16.7	16.7				16.1									
16.0	27.0	25.9	24.5	23.6	22.7	16.7	16.7				15.6					10.9				
18.0	24.6	23.7	22.6	21.8	21.3	16.7	16.7	16.7			15.2	13.8				10.8				
20.0	22.6	21.8	20.9	20.2	19.8	16.7	16.7	16.7			14.7	13.3				10.6				
22.0	18.2	19.3	19.4	18.9	18.5	16.7	16.7	16.7	14.4		14.2	12.8				10.3	9.4			
24.0	14.2	15.4	16.8	17.6	17.4	16.7	16.7	16.2	14.0	12.9	13.7	12.4				10.1	9.0			
26.0	10.8	11.9	13.2	14.1	14.4	14.1	15.7	15.4	13.7	12.7	13.2	12.0	10.8			9.8	8.6			
28.0	8.1	9.0	10.1	10.9	11.0	11.3	12.8	14.4	13.3	12.5	12.8	11.7	10.4			9.4	8.3			
30.0	5.8	6.6	7.5	8.1		8.9	10.3	12.1	13.0	12.4	11.1	11.4	10.1	9.3		9.0	7.9	6.9		
32.0	3.8	4.5	5.3	5.7		6.8	8.1	9.7	10.9	11.5	9.0	10.8	9.8	9.1	8.4	8.6	7.6	6.6		
34.0			3.3	3.6		5.0	6.2	7.6	8.6	9.0	7.2	8.8	9.5	8.9	8.2	8.3	7.4	6.4		
36.0						3.5	4.5	5.8	6.6		5.6	7.0	9.0	8.7	8.1	7.6	7.1	6.2	5.7	
38.0							3.0	4.1	4.8		4.2	5.5	7.3	8.5	8.1	6.2	6.9	6.0	5.5	
40.0								2.6	3.2		2.9	4.1	5.7	7.0		4.9	6.5	5.9	5.4	5.1
42.0												2.9	4.4	5.4		3.8	5.2	5.7	5.3	5.1
44.0													3.1	4.0		2.7	4.1	5.6	5.2	5.0
46.0																	3.0	4.7	5.1	5.0
48.0																	2.1	3.6	4.7	
50.0																		2.6	3.6	
θ (°)	53~84.5	55~84.5	54~84.5	55~84.5	64~84.5	56~84.5	55~84.5	57~84.5	66~84.5	56~84.5	57~84.5	60~84.5	63~84.5	73~84.5	56~84.5	57~84.5	60~84.5	64~84.5	72~84.5	
標準フック	80t					25t					11.3t					11.3t				
フック質量	1270kg					870kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8mまたは、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5mまたは、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

■ F F 性能

45.4mブーム+1.6m+フルオートラフティングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.6																			
11.0	28.4					16.7														
12.0	26.9	25.0				16.7														
14.0	24.2	22.7				16.7														
16.0	22.0	20.8	19.4	18.4		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	20.2	19.1	17.9	17.1	16.6	16.7	16.7				14.4					10.2				
20.0	18.6	17.7	16.6	16.0	15.5	16.7	15.8	14.6			14.1	13.0				10.0				
22.0	17.2	16.4	15.5	14.9	14.6	15.7	14.7	13.7			13.7	12.6				9.8				
24.0	14.2	15.3	14.5	14.0	13.7	14.5	13.7	12.8	12.2	11.8	13.4	12.2				9.6	8.8			
26.0	10.9	12.0	13.4	13.2	13.0	13.5	12.8	12.0	11.5	11.1	12.5	11.7				9.4	8.5			
28.0	8.1	9.1	10.3	11.1	11.4	11.1	12.0	11.3	10.8	10.5	11.7	11.0	10.2			9.3	8.1			
30.0	5.8	6.7	7.7	8.4	8.5	8.7	10.2	10.7	10.2	10.0	10.8	10.3	9.7			8.9	7.8			
32.0		4.6	5.5	6.0		6.7	8.0	9.7	9.7	9.5	8.7	9.7	9.1	8.7		8.6	7.6	6.5		
34.0						4.9	6.1	7.6	8.8	9.1	6.9	8.6	8.6	8.3	8.1	8.2	7.3	6.3		
36.0							4.4	5.8	6.8	7.2	5.3	6.9	8.2	7.9	7.7	7.3	7.0	6.2	5.6	
38.0								4.2	5.0	5.2	3.9	5.3	7.2	7.5	7.3	5.9	6.8	6.0	5.5	
40.0									3.4			4.0	5.7	7.0	6.9	4.6	6.2	5.8	5.4	5.1
42.0													4.3	5.5		3.4	5.0	5.7	5.2	5.1
44.0														4.1			3.8	5.5	5.1	5.0
46.0																	2.8	4.5	5.0	4.9
48.0																		3.5	4.7	4.9
50.0																			3.6	
θ (°)	60~84.5	59~84.5	61~84.5	62~84.5	65~84.5	62~84.5	61~84.5	65~84.5	61~84.5	63~84.5	65~84.5	66~84.5	72~84.5	61~84.5	62~84.5	66~84.5	67~84.5	72~84.5		
標準フック	80t					25t					11.3t					11.3t				
フック質量	1270kg					870kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8mまたは、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5mまたは、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

フルオートラフィングジブ

■ F F 性能

50.5mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	20.8																			
12.0	19.8																			
14.0	18.0	16.3				15.8														
16.0	16.5	15.1	13.5			14.4	12.8				12.8									
18.0	15.0	14.0	12.7	11.8	11.2	13.3	11.9				11.8					9.1				
20.0	13.7	13.0	11.9	11.1	10.6	12.3	11.1				10.9	9.7				9.1				
22.0	12.6	12.1	11.2	10.5	10.1	11.4	10.4	9.2			10.1	9.0				9.1				
24.0	11.6	11.1	10.5	10.0	9.6	10.7	9.7	8.7	8.0		9.5	8.5				8.8				
26.0	10.7	10.3	9.9	9.5	9.2	10.0	9.1	8.2	7.6	7.2	8.8	8.0	7.0			8.2	7.4			
28.0	8.4	9.4	9.2	9.0	8.8	9.3	8.6	7.8	7.3	6.9	8.3	7.5	6.7			7.7	6.9			
30.0	6.1	7.0	8.1	8.2	8.0	8.6	8.2	7.4	6.9	6.6	7.8	7.1	6.3			7.3	6.5			
32.0			5.9	6.5	6.7	6.8	7.6	7.0	6.6	6.4	7.4	6.7	6.0	5.5		6.8	6.2	5.5		
34.0						5.0	6.2	6.6	6.3	6.1	6.8	6.4	5.7	5.3	5.0	6.5	5.9	5.2		
36.0							4.6	6.0	5.9	5.7	5.3	6.0	5.4	5.1	4.8	6.1	5.5	5.0		
38.0								4.4	5.3	5.2		5.4	5.2	4.8	4.5	5.7	5.3	4.7	4.3	
40.0													4.8	4.5	4.3	4.5	5.0	4.4	4.0	
42.0													4.3	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8	3.5
44.0														3.9			3.8	3.9	3.5	3.3
46.0																		3.6	3.3	3.1
48.0																		3.4	3.1	2.9
50.0																			2.9	
θ (°)	63~84.5	65~84.5	64~84.5	65~84.5	66~84.5	63~84.5	64~84.5	65~84.5	67~84.5	68~84.5	65~84.5	67~84.5	68~84.5	72~84.5	65~84.5	67~84.5	68~84.5	70~84.5	75~84.5	
標準フック																				
フック質量																				
標準巻掛本数																				

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8m または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

■ F F 性能

55.6mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	13.7																		
16.0	13.4	12.5				12.0														
18.0	12.3	11.5	10.6	10.0		11.0	10.0				9.4									
20.0	11.2	10.6	9.8	9.3	8.9	10.0	9.2				9.4					6.4				
22.0	10.3	9.8	9.1	8.6	8.4	9.2	8.5	7.8			8.7	8.0				6.4				
24.0	9.6	9.0	8.5	8.1	7.8	8.5	7.9	7.2			8.1	7.4				6.4				
26.0	8.6	8.4	7.9	7.6	7.4	7.9	7.4	6.8	6.4		7.5	6.9				6.4	6.3			
28.0	7.6	7.5	7.3	7.1	6.9	7.3	6.9	6.3	6.0	5.7	6.9	6.4	5.8			6.4	5.9			
30.0	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.6	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.5			6.0	5.5			
32.0		5.5	5.6	5.6	5.5	5.8	5.7	5.4	5.1	4.9	6.0	5.6	5.1			5.6	5.2			
34.0				4.8	4.8		5.0	4.9	4.6	4.4	5.4	5.1	4.7	4.4		5.1	4.7	4.3		
36.0								4.4	4.2	4.1	4.7	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.3	3.9		
38.0									3.8	3.7	4.2	4.2	3.9	3.6	3.5	4.2	3.9	3.6		
40.0												3.7	3.5	3.3	3.2	3.8	3.5	3.3	3.1	
42.0													3.2	3.0	2.9		3.2	2.9	2.8	
44.0														2.7	2.6			2.7	2.5	2.4
46.0																		2.4	2.3	2.2
48.0																			2.0	1.9
50.0																			1.8	
θ (°)	66~84.5	65~84.5	67~84.5	66~84.5		67~84.5	68~84.5	69~84.5	70~84.5		66~84.5	68~84.5	70~84.5	71~84.5	73~84.5	69~84.5	70~84.5	72~84.5	73~84.5	77~84.5
標準フック																				
フック質量																				
標準巻掛本数																				

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8m または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

■ F F 性能

60.0mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m			
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
14.0	12.0																		
16.0	11.7	11.0				8.0													
18.0	10.7	10.0	9.3			8.0					7.1								
20.0	9.7	9.2	8.6	8.2		8.0	8.0				7.1								
22.0	8.9	8.5	7.9	7.6	7.3	8.0	7.8				7.1					5.7			
24.0	8.2	7.8	7.4	7.1	6.9	7.7	7.2	6.6			7.1	6.6				5.7			
26.0	7.1	7.1	6.8	6.6	6.4	7.1	6.7	6.2			6.6	6.1				5.7			
28.0	6.2	6.1	6.1	6.0	5.8	6.5	6.2	5.8	5.5		6.1	5.7				5.7	5.3		
30.0		5.3	5.2	5.2	5.1	5.7	5.7	5.3	5.0	4.8	5.7	5.3	4.9			5.3	5.0		
32.0			4.5	4.5	4.4	4.9	5.0	4.8	4.5	4.3	5.1	4.8	4.4			4.8	4.5		
34.0							4.3	4.3	4.1	3.9	4.4	4.3	4.0	3.8		4.3	4.1		
36.0								3.8	3.7	3.5	3.8	3.8	3.6	3.4		3.9	3.7	3.4	
38.0									3.3	3.2		3.4	3.2	3.1	2.9	3.5	3.3	3.1	
40.0										2.7			2.9	2.7	2.6		2.9	2.7	
42.0														2.4	2.3			2.4	2.3
44.0														2.2	2.1			2.2	2.1
46.0																			1.8
48.0																			1.6
θ (°)	70~84.5	69~84.5	70~84.5	71~84.5		70~84.5	71~84.5	72~84.5	71~84.5		70~84.5	71~84.5	73~84.5	75~84.5		72~84.5	73~84.5	75~84.5	76~84.5
標準フック	25t					11.3t													
フック質量	870kg					440kg													
標準吊掛本数	2					1													

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8mまたは、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5mまたは、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

フルオートラフイングジブ

■ F G 性能

40.4mブーム+1.6m+フルオートラフイングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット										
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°						
9.0	39.9																									
10.0	37.4					16.7																				
11.0	35.2	33.2				16.7																				
12.0	33.3	31.5				16.7																				
14.0	29.9	28.4	26.8			16.7	16.7				16.1															
16.0	27.0	25.9	24.5	23.6	22.7	16.7	16.7				15.6					10.9										
18.0	22.6	23.7	22.6	21.8	21.3	16.7	16.7	16.7			15.2	13.8				10.8										
20.0	17.7	19.0	20.6	20.2	19.8	16.7	16.7	16.7			14.7	13.3				10.6										
22.0	13.4	14.7	16.4	17.4	17.9	16.6	16.7	16.7	14.4		14.2	12.8				10.3	9.4									
24.0	9.9	11.1	12.6	13.6	14.1	13.2	15.0	16.2	14.0	12.9	13.7	12.4				10.1	9.0									
26.0	7.1	8.1	9.4	10.2	10.6	10.2	12.0	14.1	13.7	12.7	12.5	12.0	10.8			9.8	8.6									
28.0		5.6	6.7	7.4	7.6	7.8	9.3	11.4	12.8	12.5	10.0	11.7	10.4			9.4	8.3									
30.0				5.0		5.7	7.1	8.9	10.3	11.1	7.9	9.8	10.1	9.3		9.0	7.9	6.9								
32.0						3.9	5.1	6.8	8.0	8.5	6.1	7.8	9.8	9.1	8.4	8.1	7.6	6.6								
34.0								4.9	5.9	6.3	4.5	6.0	8.2	8.9	8.2	6.5	7.4	6.4								
36.0									4.1			4.5	6.4	8.0	8.1	5.1	6.9	6.2	5.7							
38.0													4.9	6.3	7.0	3.8	5.5	6.0	5.5							
40.0														4.7			4.2	5.9	5.4	5.1						
42.0																	3.1	5.0	5.3	5.1						
44.0																		3.8	5.2	5.0						
46.0																			4.0	4.8						
48.0																				2.9						
θ (°)	61~84.5		63~84.5		61~84.5		63~84.5		66~84.5		62~84.5		64~84.5		67~84.5		62~84.5		63~84.5		67~84.5		66~84.5		72~84.5	
標準フック	80t										25t										11.3t					
フック質量	1270kg										870kg										440kg					
標準吊出本数	4										2										1					

注) カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅6.8m または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.0m

■ F G 性能

45.4mブーム+1.6m+フルオートラフイングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m																		
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット																		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°														
10.0	29.6																																	
11.0	28.4					16.7																												
12.0	26.9	25.0				16.7																												
14.0	24.2	22.7				16.7																												
16.0	22.0	20.8	19.4	18.4		16.7	16.7				14.8					10.4																		
18.0	20.2	19.1	17.9	17.1	16.6	16.7	16.7				14.4					10.2																		
20.0	17.7	17.7	16.6	16.0	15.5	16.7	15.8	14.6			14.1	13.0				10.0																		
22.0	13.4	14.8	15.5	14.9	14.6	15.7	14.7	13.7			13.7	12.6				9.8																		
24.0	10.0	11.2	12.7	13.8	13.7	13.0	13.7	12.8	12.2	11.8	13.4	12.2				9.6	8.8																	
26.0	7.1	8.2	9.5	10.5	10.9	10.1	11.9	12.0	11.5	11.1	12.2	11.7				9.4	8.5																	
28.0			6.9	7.6	7.9	7.6	9.2	11.3	10.8	10.5	9.7	11.0	10.2			9.3	8.1																	
30.0						5.6	7.0	8.9	10.2	10.0	7.6	9.6	9.7			8.9	7.8																	
32.0							5.1	6.8	8.1	8.8	5.8	7.6	9.1	8.7		7.8	7.6	6.5																
34.0								4.9	6.0	6.6		5.8	8.1	8.3	8.1	6.2	7.3	6.3																
36.0										4.6			6.4	7.9	7.7	4.8	6.6	6.2	5.6															
38.0													4.8	6.3	7.2		5.2	6.0	5.5															
40.0														4.7	5.5		4.0	5.8	5.4	5.1														
42.0																		4.9	5.2	5.1														
44.0																		3.7	5.1	5.0														
46.0																			4.0	4.9														
θ (°)	65～84.5		66～84.5		68～84.5		66～84.5		67～84.5		69～84.5		67～84.5		66～84.5		68～84.5		69～84.5		70～84.5		72～84.5		66～84.5		68～84.5		70～84.5		72～84.5		74～84.5	
標準フック	80t										25t										11.3t													
フック質量	1270kg										870kg										440kg													
標準吊出本数	4										2										1													

注) カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅6.8m または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.0m

■ F G 性能

50.5mブーム+1.6m+フルオートラフingジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m									
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット									
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°					
11.0	20.8																								
12.0	19.8																								
14.0	18.0	16.3				15.8																			
16.0	16.5	15.1	13.5			14.4	12.8				12.8														
18.0	15.0	14.0	12.7	11.8	11.2	13.3	11.9				11.8					9.1									
20.0	13.7	13.0	11.9	11.1	10.6	12.3	11.1				10.9	9.7				9.1									
22.0	12.6	12.1	11.2	10.5	10.1	11.4	10.4	9.2			10.1	9.0				9.1									
24.0	10.3	11.1	10.5	10.0	9.6	10.7	9.7	8.7	8.0		9.5	8.5				8.8									
26.0	7.4	8.5	9.9	9.5	9.2	10.0	9.1	8.2	7.6	7.2	8.8	8.0	7.0			8.2	7.4								
28.0			7.2	8.1	8.4	7.8	8.6	7.8	7.3	6.9	8.3	7.5	6.7			7.7	6.9								
30.0							7.2	7.4	6.9	6.6	7.6	7.1	6.3			7.3	6.5								
32.0								7.0	6.6	6.4		6.7	6.0	5.5		6.8	6.2	5.5							
34.0									6.3	6.1		5.9	5.7	5.3	5.0	6.1	5.9	5.2							
36.0													5.4	5.1	4.8	4.7	5.5	5.0							
38.0														4.8	4.5		5.2	4.7	4.3						
40.0															4.3			4.4	4.0						
42.0																		4.2	3.8	3.5					
44.0																			3.5	3.3					
46.0																			3.3	3.1					
θ (°)	67~84.5		69~84.5		70~84.5		69~84.5		71~84.5		72~84.5		70~84.5		73~84.5		74~84.5		68~84.5	71~84.5	73~84.5	74~84.5	77~84.5		
標準フック																					11.3t				
フック質量																					440kg				
標準巻掛本数																					1				

フルオートラフィングジブ

■ F G 性能

60.0mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m				31.0m			
	オフセット					オフセット					オフセット				オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	
14.0	12.0																	
16.0	11.7	11.0				8.0												
18.0	10.7	10.0	9.3			8.0					7.1							
20.0	9.7	9.2	8.6	8.2		8.0	8.0				7.1							
22.0	8.9	8.5	7.9	7.6	7.3	8.0	7.8				7.1					5.7		
24.0	8.2	7.8	7.4	7.1	6.9	7.7	7.2	6.6			7.1	6.6				5.7		
26.0		7.1	6.8	6.6	6.4	7.1	6.7	6.2			6.6	6.1				5.7		
28.0				6.0	5.8	6.5	6.2	5.8	5.5		6.1	5.7				5.7	5.3	
30.0							5.7	5.3	5.0	4.8	5.7	5.3	4.9			5.3	5.0	
32.0								4.8	4.5	4.3		4.8	4.4			4.8	4.5	
34.0									4.1	3.9			4.0	3.8			4.1	
36.0													3.6	3.4			3.7	
38.0														3.1			3.1	
40.0																	2.7	
θ (°)	73～84.5		75～84.5		75～84.5	74～84.5		75～84.5		77～84.5	74～84.5		75～84.5		76～84.5	78～84.5		
標準フック	25t					11.3t												
フック質量	870kg					440kg												
標準巻掛本数	2					1												

注) カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅6.8m または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.5m または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.0m

■FH性能

40.4mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	39.9																			
10.0	37.4					16.7														
11.0	35.2	33.2				16.7														
12.0	33.3	31.5				16.7														
14.0	29.9	28.4	26.8			16.7	16.7				16.1									
16.0	23.6	25.3	24.5	23.6	22.7	16.7	16.7				15.6					10.9				
18.0	18.0	19.4	21.3	21.8	21.3	16.7	16.7	16.7			15.2	13.8				10.8				
20.0	13.1	14.7	16.5	17.7	18.4	16.4	16.7	16.7			14.7	13.3				10.6				
22.0	9.3	10.7	12.4	13.7	14.3	12.7	14.7	16.7	14.4		14.2	12.8				10.3	9.4			
24.0	6.3	7.5	8.9	10.0	10.5	9.5	11.5	13.8	14.0	12.9	11.9	12.4				10.1	9.0			
26.0			6.1	6.9	7.2	6.9	8.7	11.0	12.6	12.7	9.2	11.5	10.8			9.8	8.6			
28.0							6.3	8.3	9.9	10.9	7.0	9.1	10.4			9.1	8.3			
30.0								6.1	7.5	8.2	5.1	7.0	9.6	9.3		7.2	7.9	6.9		
32.0									5.3	5.9		5.2	7.5	9.1	8.4	5.5	7.6	6.6		
34.0													5.7	7.5	8.2	4.1	6.0	6.4		
36.0														5.7	6.7		4.6	6.2	5.7	
38.0															4.9			5.6	5.5	
40.0																		4.3	5.4	5.1
42.0																			4.7	5.1
44.0																				4.4
θ(°)	64~84.5	66~84.5	67~84.5	67~84.5	68~84.5	69~84.5	66~84.5	68~84.5	71~84.5	73~84.5	66~84.5	69~84.5	71~84.5	73~84.5	74~84.5	66~84.5	69~84.5	71~84.5	73~84.5	74~84.5
標準フック	80t					25t					11.3t					11.3t				
フック質量	1270kg					870kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅6.8m

■FH性能

45.4mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.6																			
11.0	28.4					16.7														
12.0	26.9	25.0				16.7														
14.0	24.2	22.7				16.7														
16.0	22.0	20.8	19.4	18.4		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	18.0	19.1	17.9	17.1	16.6	16.7	16.7				14.4					10.2				
20.0	13.2	14.7	16.6	16.0	15.5	16.3	15.8	14.6			14.1	13.0				10.0				
22.0	9.4	10.8	12.5	13.9	14.5	12.5	14.7	13.7			13.7	12.6				9.8				
24.0			9.1	10.2	10.8	9.4	11.4	12.8	12.2	11.8	11.6	12.2				9.6	8.8			
26.0				7.1	7.6	6.8	8.6	11.0	11.5	11.1	8.9	11.3				9.4	8.5			
28.0							6.2	8.3	10.0	10.5	6.7	8.9	10.2			8.8	8.1			
30.0								6.1	7.6	8.4		6.8	9.5			6.9	7.8			
32.0									6.1				7.4	8.7	5.2	7.4	6.5			
34.0													5.6	7.5		5.8	6.3			
36.0														5.7			6.2	5.6		
38.0																	5.5	5.5		
40.0																		5.4	5.1	
42.0																			4.7	5.1
44.0																				4.4
θ(°)	69~84.5	71~84.5	70~84.5	71~84.5	72~84.5	70~84.5	71~84.5	73~84.5	72~84.5	73~84.5	70~84.5	72~84.5	73~84.5	75~84.5	76~84.5	70~84.5	73~84.5	75~84.5	76~84.5	77~84.5
標準フック	80t					25t					11.3t					11.3t				
フック質量	1270kg					870kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅6.8m

フルオートラフィングジブ

■FH性能

50.5mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット			31.0m オフセット		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	5°	15°	30°
11.0	20.8															
12.0	19.8															
14.0	18.0	16.3				15.8										
16.0	16.5	15.1	13.5			14.4	12.8				12.8					
18.0	15.0	14.0	12.7	11.8	11.2	13.3	11.9				11.8			9.1		
20.0	13.5	13.0	11.9	11.1	10.6	12.3	11.1				10.9	9.7		9.1		
22.0	9.7	11.1	11.2	10.5	10.1	11.4	10.4	9.2			10.1	9.0		9.1		
24.0			9.4	10.0	9.6	9.5	9.7	8.7	8.0		9.5	8.5		8.8		
26.0					8.0		8.7	8.2	7.6	7.2	8.8	8.0	7.0	8.2	7.4	
28.0								7.8	7.3	6.9		7.5	6.7	7.7	6.9	
30.0									6.9	6.6			6.3	6.8	6.5	
32.0										6.4			6.0		6.2	5.5
34.0															5.7	5.2
36.0																5.0
38.0																4.7
θ (°)	71~84.5	73~84.5	74~84.5	73~84.5		72~84.5	73~84.5	75~84.5	74~84.5		73~84.5	75~84.5	76~84.5	73~84.5	75~84.5	77~84.5
標準フック	25t															11.3t
フック質量	870kg															440kg
標準巻掛本数	2															1

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅6.8m

■FH性能

55.6mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m				24.1m			31.0m		
作業半径 (m)	オフセット					オフセット				オフセット			オフセット		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	5°	15°	
12.0	14.6														
14.0	14.6	13.7													
16.0	13.4	12.5				12.0									
18.0	12.3	11.5	10.6	10.0		11.0	10.0			9.4					
20.0	11.2	10.6	9.8	9.3	8.9	10.0	9.2			9.4				6.4	
22.0	10.3	9.8	9.1	8.6	8.4	9.2	8.5	7.8		8.7	8.0			6.4	
24.0			8.5	8.1	7.8	8.5	7.9	7.2		8.1	7.4			6.4	
26.0				7.6	7.4		7.4	6.8	6.4	7.5	6.9			6.4	6.3
28.0								6.3	6.0		6.4	5.8		6.4	5.9
30.0									5.5		6.0	5.5			5.5
32.0												5.1			5.2
θ (°)	73~84.5	75~84.5	74~84.5	75~84.5		74~84.5	75~84.5	76~84.5	77~84.5	76~84.5	78~84.5	77~84.5	78~84.5		
標準フック	25t										11.3t				
フック質量	870kg										440kg				
標準巻掛本数	2										1				

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅6.8m

■FH性能

60.0mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m				17.2m			24.1m		31.0m
作業半径 (m)	オフセット				オフセット			オフセット		オフセット
	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	5°	15°	5°
14.0	12.0									
16.0	11.7	11.0			8.0					
18.0	10.7	10.0	9.3		8.0			7.1		
20.0	9.7	9.2	8.6	8.2	8.0	8.0		7.1		
22.0		8.5	7.9	7.6	8.0	7.8		7.1		5.7
24.0				7.1	7.7	7.2	6.6	7.1	6.6	5.7
26.0						6.7	6.2	6.6	6.1	5.7
28.0							5.8		5.7	
θ (°)	77~84.5	76~84.5	78~84.5		77~84.5	78~84.5		77~84.5	78~84.5	79~84.5
標準フック質量	25t							11.3t		
フック質量	870kg							440kg		
標準巻掛本数	2							1		

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅6.8m

■ F I 性能

40.4mブーム+1.6m+フルオートラフティングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット			31.0m オフセット		
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	5°	15°	30°
9.0	39.9															
10.0	37.4					16.7										
11.0	35.2	33.2				16.7										
12.0	33.3	31.5				16.7										
14.0	25.6	27.8	26.8			16.7	16.7				16.1					
16.0	18.4	20.2	22.6	23.6	22.7	16.7	16.7				15.6			10.9		
18.0	12.8	14.7	16.7	18.3	19.2	16.3	16.7	16.7			15.2	13.8		10.8		
20.0		10.1	12.2	13.6	14.3	12.1	14.4	16.7			14.3	13.3		10.6		
22.0				9.5	10.2	8.5	10.8	13.4	14.4		11.0	12.8		10.3	9.4	
24.0							7.7	10.4	12.2	12.9	8.1	10.7		10.1	9.0	
26.0								7.5	9.4	10.4		8.1	10.8	8.0	8.6	
28.0									6.7	7.7			8.8		8.3	
30.0													6.6		6.6	
32.0																6.6
34.0																6.2
θ(°)	71~84.5					72~84.5					72~84.5			73~84.5		
標準フック	80t					25t					25t			11.3t		
フック質量	1270kg					870kg					870kg			440kg		
標準巻掛本数	4					2					2			1		

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅8.5mまたは、カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅8.0m

■ F I 性能

45.4mブーム+1.6m+フルオートラフティングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット				24.1m オフセット		31.0m オフセット	
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°		5°	15°	5°	15°
10.0	29.6					16.7							
11.0	28.4					16.7							
12.0	26.9	25.0				16.7							
14.0	24.2	22.7				16.7							
16.0	18.4	20.2	19.4	18.4		16.7	16.7			14.8		10.4	
18.0	12.8	14.8	16.8	17.1	16.6	16.2	16.7			14.4		10.2	
20.0			12.3	13.7	14.5	11.9	14.3	14.6	14.1	13.0	10.0		
22.0					10.5		10.7	13.4	10.7	12.6	9.8		
24.0								10.3		10.5	9.6	8.8	
26.0											7.6	8.5	
28.0												8.1	
θ(°)	74~84.5					76~84.5				75~84.5		74~84.5	
標準フック	80t					25t				25t		11.3t	
フック質量	1270kg					870kg				870kg		440kg	
標準巻掛本数	4					2				2		1	

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅8.5mまたは、カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅8.0m

■ F I 性能

50.5mブーム+1.6m+フルオートラフティングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット			17.2m オフセット		24.1m オフセット		31.0m オフセット
	5°	15°	30°	5°	15°	5°	15°	5°
11.0	20.8							
12.0	19.8							
14.0	18.0	16.3		15.8				
16.0	16.5	15.1	13.5	14.4	12.8	12.8		
18.0		14.0	12.7	13.3	11.9	11.8		9.1
20.0			11.9	12.0	11.1	10.9	9.7	9.1
22.0					10.4		9.0	9.1
24.0						8.5		8.8
θ(°)	77~84.5			76~84.5		78~84.5		77~84.5
標準フック				25t				11.3t
フック質量				870kg				440kg
標準巻掛本数				2				1

注) カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅8.5mまたは、カウンタウエイト25t、アウトリガ張出幅8.0m

TRA+フルオートラフィングジブ

■ TFA性能

TRA+40.4mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5'	15'	30'	45'	60'	5'	15'	30'	45'	60'	5'	15'	30'	45'	60'	5'	15'	30'	45'	60'
9.0	37.6																			
10.0	37.5					16.7														
11.0	37.4	38.1				16.7														
12.0	37.3	38.0				16.7														
14.0	37.2	37.8	30.0	25.5		16.7	16.7				16.4									
16.0	37.2	36.0	28.7	24.7	22.7	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	37.1	33.9	27.5	24.0	22.3	16.7	16.7	16.7			15.6	14.2				10.9				
20.0	35.2	32.1	26.4	23.4	22.0	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.7				10.7				
22.0	33.5	30.5	25.5	22.8	21.8	16.7	16.7	16.7	14.4	13.1	14.8	13.3				10.5	9.8			
24.0	31.7	29.0	24.6	22.4	21.6	16.7	16.7	16.2	14.0	12.9	14.3	12.9	11.5			10.3	9.4			
26.0	28.4	27.7	23.9	21.9	21.4	16.7	16.7	15.6	13.7	12.7	13.8	12.5	11.1			10.1	9.0			
28.0	25.4	26.0	23.2	21.6		16.7	16.7	15.1	13.3	12.5	13.3	12.1	10.8	9.6		9.9	8.6	7.3		
30.0	22.5	23.1	22.6	21.3		16.7	16.7	14.6	13.0	12.4	12.9	11.8	10.5	9.3	8.5	9.5	8.3	7.1		
32.0	19.9	20.4	21.1	21.0		16.7	16.2	14.1	12.8	12.3	12.5	11.5	10.2	9.1	8.4	9.1	8.0	6.8		
34.0	17.4	18.0	18.6	18.9		16.6	15.6	13.7	12.5	12.2	12.2	11.2	9.9	8.9	8.2	8.7	7.7	6.6	6.0	
36.0	15.2	15.7	16.3	16.4		15.7	15.0	13.3	12.3		11.8	10.9	9.7	8.7	8.1	8.4	7.4	6.4	5.8	
38.0	13.0	13.6	14.1			14.9	14.4	13.0	12.2		11.3	10.5	9.4	8.5	8.1	8.1	7.2	6.2	5.7	5.2
40.0	10.9	11.5	11.9			14.2	13.9	12.7	12.1		10.7	10.3	9.2	8.3	8.0	7.8	6.9	6.1	5.6	5.1
42.0	8.8	9.4	9.7			12.5	13.4	12.4	12.0		10.1	9.9	8.9	8.2		7.5	6.7	5.9	5.4	5.1
44.0	6.6	7.1				10.8	11.7	12.2			9.6	9.5	8.7	8.1		7.2	6.5	5.8	5.3	5.0
46.0	4.2	4.7				9.1	10.1	10.7			9.2	9.1	8.5	8.0		7.0	6.3	5.6	5.2	5.0
48.0						7.4	8.4	9.0			8.7	8.8	8.3	7.9		6.8	6.1	5.5	5.1	5.0
50.0						5.7	6.8	7.2			8.3	8.5	8.1			6.6	6.0	5.4	5.1	
54.0							2.8				6.4	7.3	7.9			6.2	5.7	5.2	4.9	
58.0											3.5	4.5				5.7	5.4	5.0		
62.0																4.7	5.2	4.9		
66.0																2.2	3.2			
θ (°)	27~83	28~83	39~83	51~83	67~83	32~83	26~83	39~83	53~83	66~83	30~83	33~83	44~83	55~83	67~83	28~83	31~83	43~83	57~83	67~83
標準フック	80t					25t					11.3t					11.3t				
フック質量	1270kg					870kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

注) カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m

■ TFA性能

TRA+45.4mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5'	15'	30'	45'	60'	5'	15'	30'	45'	60'	5'	15'	30'	45'	60'	5'	15'	30'	45'	60'
9.0	28.2																			
10.0	28.1																			
11.0	28.0	28.6				16.7														
12.0	27.9	28.5				16.7														
14.0	27.8	27.7	25.2			16.7	16.7				15.5									
16.0	27.8	26.0	23.8	22.3	21.3	16.7	16.7				15.2					10.6				
18.0	26.2	24.5	22.5	21.2	20.3	16.7	16.7				14.9	14.0				10.4				
20.0	24.7	23.1	21.4	20.3	19.5	16.7	16.7	16.7			14.6	13.6				10.2				
22.0	23.3	21.9	20.4	19.4	18.8	16.7	16.7	16.7	14.6		14.3	13.2				10.0	9.6			
24.0	22.1	20.8	19.5	18.6	18.1	16.7	16.7	16.2	14.2	12.9	14.0	12.8				9.8	9.3			
26.0	21.0	19.9	18.7	17.9	17.5	16.7	16.7	15.5	13.8	12.7	13.7	12.4	11.0			9.7	8.9			
28.0	20.0	19.0	17.9	17.3	16.9	16.7	16.1	14.8	13.5	12.6	13.3	12.1	10.7			9.5	8.6			
30.0	19.2	18.2	17.3	16.7		16.5	15.4	14.2	13.2	12.4	12.9	11.8	10.4	9.5		9.3	8.3	7.0		
32.0	18.4	17.5	16.7	16.2		15.7	14.8	13.7	13.0	12.3	12.6	11.5	10.2	9.2	8.4	9.1	8.0	6.8		
34.0	17.5	16.9	16.1	15.7		15.1	14.2	13.2	12.6	12.2	12.2	11.2	9.9	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.9	
36.0	15.5	16.0	15.6	15.3		14.5	13.6	12.8	12.3	12.1	11.9	10.9	9.7	8.8	8.2	8.4	7.4	6.4	5.8	
38.0	13.5	14.0	14.5	14.7		13.9	13.2	12.4	11.9		11.6	10.6	9.5	8.6	8.1	8.2	7.2	6.3	5.7	5.3
40.0	11.7	12.1	12.6			13.4	12.7	12.0	11.6		11.3	10.3	9.3	8.5	8.0	7.9	7.0	6.1	5.6	5.2
42.0	9.9	10.3	10.8			12.7	12.3	11.6	11.3		10.9	10.1	9.1	8.3	8.0	7.6	6.8	5.9	5.4	5.1
44.0	8.2	8.6	9.0			11.2	11.9	11.3	11.1		10.4	9.8	8.9	8.2		7.4	6.6	5.8	5.3	5.1
46.0	6.5	6.8	7.2			9.8	10.4	11.0	10.8		9.9	9.6	8.7	8.1		7.1	6.4	5.7	5.2	5.0
48.0	4.7	5.0				8.4	9.0	9.7			9.5	9.3	8.5	8.0		6.9	6.2	5.5	5.1	5.0
50.0	2.7	3.0				7.0	7.7	8.2			9.0	9.0	8.4	7.9		6.7	6.1	5.4	5.1	5.0
54.0						4.3	4.9	5.3			6.9	7.7	7.9			6.3	5.8	5.2	4.9	
58.0											4.6	5.5	6.2			6.0	5.5	5.0	4.8	
62.0											2.2	3.1				5.1	5.3	4.9		
66.0																3.2	4.1	4.8		
70.0																	2.0			
θ (°)	29~84	30~84	39~84	53~84	67~84	35~84	37~84	38~84	53~84	67~84	31~84	34~84	44~84	57~84	68~84	36~84	33~84	43~84	56~84	68~84
標準フック	80t					25t					11.3t					11.3t				
フック質量	1270kg					870kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

注) カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m

■ TFA性能

TRA+50.5mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	21.0																			
11.0	20.9																			
12.0	20.9	19.2				15.9														
14.0	20.3	17.9	15.5			15.8														
16.0	19.0	16.9	14.7	13.3		15.8	13.5				12.2									
18.0	17.8	15.9	14.0	12.7	12.0	14.7	12.8				12.2					9.0				
20.0	16.7	15.0	13.3	12.2	11.6	13.8	12.1	10.3			11.7	10.1				9.0				
22.0	15.8	14.3	12.7	11.8	11.2	13.0	11.4	9.8	8.8		11.0	9.5				8.9				
24.0	14.9	13.6	12.2	11.3	10.9	12.3	10.8	9.4	8.5	7.9	10.4	9.0	7.7			8.9	8.0			
26.0	14.2	13.0	11.7	11.0	10.6	11.6	10.3	9.0	8.2	7.7	9.8	8.6	7.3			8.8	7.6			
28.0	13.5	12.4	11.3	10.6	10.3	11.0	9.8	8.6	7.9	7.4	9.3	8.2	7.0			8.3	7.3			
30.0	12.9	11.9	10.9	10.3	10.1	10.5	9.4	8.3	7.6	7.2	8.8	7.8	6.7	5.9		7.9	6.9	5.9		
32.0	12.3	11.4	10.5	10.0	9.8	10.0	9.0	8.0	7.4	7.0	8.4	7.5	6.5	5.7	5.1	7.5	6.6	5.6		
34.0	11.9	11.0	10.2	9.8		9.5	8.6	7.7	7.2	6.8	8.0	7.1	6.2	5.4	4.9	7.2	6.3	5.3		
36.0	11.4	10.6	9.9	9.5		9.1	8.3	7.5	6.9	6.6	7.6	6.8	5.9	5.2	4.8	6.8	6.0	5.1	4.4	
38.0	11.0	10.3	9.6	9.3		8.8	8.0	7.2	6.6	6.4	7.3	6.6	5.6	5.0	4.6	6.5	5.8	4.8	4.2	
40.0	10.6	10.0	9.4	9.1		8.4	7.7	7.0	6.4		7.0	6.2	5.3	4.8	4.4	6.2	5.5	4.6	4.0	3.6
42.0	10.3	9.7	9.2	9.0		8.1	7.5	6.7	6.2		6.7	5.9	5.1	4.6	4.3	6.0	5.2	4.3	3.8	3.4
44.0	9.0	9.4	9.0			7.8	7.2	6.5	6.1		6.4	5.6	4.9	4.4	4.2	5.6	4.9	4.1	3.6	3.3
46.0	7.5	7.9	8.2			7.5	6.9	6.2	5.9		6.1	5.4	4.7	4.2		5.3	4.6	3.9	3.5	3.2
48.0	6.0	6.4	6.7			7.3	6.6	6.0	5.8		5.8	5.1	4.5	4.1		5.0	4.4	3.7	3.3	3.1
50.0	4.5	4.9	5.2			7.0	6.4	5.9			5.5	4.9	4.3	4.0		4.8	4.2	3.6	3.2	3.0
54.0						5.1	5.7	5.6			5.0	4.5	4.0	3.7		4.3	3.8	3.2	2.9	
58.0						2.7	3.3	3.7			4.6	4.2	3.7			3.9	3.4	3.0	2.7	
62.0											3.3	3.9	3.6			3.5	3.1	2.7		
66.0												1.9				3.2	2.9	2.5		
70.0																2.1	2.7	2.4		
θ (°)	37~84.5	38~84.5	39~84.5	52~84.5	66~84.5	35~84.5	36~84.5	39~84.5	54~84.5	67~84.5	38~84.5	35~84.5	44~84.5	56~84.5	68~84.5	37~84.5	40~84.5	43~84.5	60~84.5	70~84.5
標準フック											25t					11.3t				
フック質量											870kg					440kg				
標準巻出本数											2					1				

注) カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m

■ TFA性能

TRA+55.6mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	15.0																			
12.0	15.0																			
14.0	14.9	15.2				11.7														
16.0	14.9	15.0	13.3			11.6					8.8									
18.0	14.8	14.1	12.6	11.6	11.0	11.6	11.5				8.8					6.8				
20.0	14.2	13.3	12.0	11.1	10.5	11.6	10.9	9.4			8.8					6.7				
22.0	13.1	12.6	11.4	10.6	10.0	11.5	10.3	9.0			8.8	9.0				6.7				
24.0	12.1	11.9	10.9	10.1	9.5	10.9	9.7	8.4	7.5		8.8	8.5				6.7				
26.0	11.1	11.0	10.4	9.6	9.1	10.3	9.2	7.9	7.1	6.5	8.8	8.1	6.8			6.7	7.0			
28.0	10.3	10.2	9.9	9.2	8.7	9.7	8.7	7.5	6.7	6.2	8.6	7.6	6.4			6.7	6.7			
30.0	9.5	9.4	9.4	8.7	8.4	9.0	8.2	7.1	6.4	5.9	8.0	7.2	6.0			6.7	6.2			
32.0	8.8	8.7	8.7	8.3	8.0	8.4	7.7	6.7	6.0	5.6	7.5	6.7	5.7	5.0		6.7	5.8	4.8		
34.0	8.2	8.1	8.1	8.0		7.8	7.2	6.3	5.7	5.4	6.9	6.3	5.4	4.7	4.3	6.3	5.4	4.5		
36.0	7.6	7.5	7.5	7.5		7.2	6.8	6.0	5.5	5.2	6.5	5.9	5.1	4.5	4.1	5.9	5.1	4.3		
38.0	7.0	7.0	6.9	7.0		6.7	6.4	5.7	5.2	5.0	6.0	5.6	4.8	4.3	3.9	5.5	4.8	4.0	3.5	
40.0	6.5	6.5	6.4	6.5		6.2	6.1	5.4	5.0	4.8	5.6	5.2	4.5	4.0	3.7	5.1	4.5	3.8	3.3	
42.0	6.1	6.0	6.0	6.0		5.8	5.7	5.1	4.8		5.2	4.9	4.3	3.8	3.6	4.8	4.2	3.5	3.1	
44.0	5.7	5.6	5.6	5.6		5.4	5.3	4.9	4.6		4.9	4.7	4.0	3.6	3.4	4.5	3.9	3.3	2.9	2.7
46.0	5.3	5.2	5.2			5.0	5.0	4.7	4.4		4.5	4.4	3.8	3.5	3.3	4.2	3.7	3.1	2.8	2.5
48.0	4.9	4.9	4.8			4.6	4.6	4.4	4.2		4.2	4.1	3.6	3.3		3.9	3.5	2.9	2.6	2.4
50.0	4.6	4.6	4.6			4.3	4.3	4.3	4.0		3.9	3.9	3.4	3.1		3.7	3.2	2.8	2.5	2.3
54.0	3.2	3.5	3.7			3.8	3.7	3.7			3.4	3.4	3.1	2.9		3.2	2.9	2.4	2.2	
58.0						3.3	3.3	3.2			2.9	2.9	2.8	2.6		2.8	2.5	2.2	1.9	
62.0							2.0				2.5	2.5	2.5			2.4	2.2	1.9	1.7	
66.0											2.2	2.2	2.1			2.1	2.0	1.7		
70.0																1.8	1.7	1.5		
θ (°)	38~84.5	39~84.5	40~84.5	54~84.5	68~84.5	41~84.5	37~84.5	45~84.5	56~84.5	68~84.5	40~84.5	42~84.5	44~84.5	55~84.5	69~84.5	43~84.5	46~84.5	49~84.5	59~84.5	72~84.5
標準フック	25t										11.3t									
フック質量	870kg										440kg									
標準巻出本数	2										1									

注) カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m

TRA+フルオートラフィングジブ

■ TFA性能

TRA+60.0mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	11.5																			
14.0	11.4	11.7				8.7														
16.0	11.4	11.7	12.3			8.7														
18.0	11.4	11.6	11.7	10.8		8.7	9.0				6.8									
20.0	11.4	11.6	11.1	10.3	9.6	8.6	8.9				6.8					5.3				
22.0	11.4	11.6	10.6	9.8	9.1	8.6	8.9	8.6			6.8	7.1				5.3				
24.0	10.6	10.6	10.1	9.2	8.7	8.6	8.8	8.1			6.8	7.0				5.3				
26.0	9.7	9.7	9.5	8.8	8.3	8.6	8.6	7.6	6.8		6.8	7.0				5.3	5.3			
28.0	8.9	8.9	8.9	8.3	7.9	7.9	8.0	7.2	6.4	5.9	6.8	7.0	5.9			5.3	5.3			
30.0	8.1	8.1	8.1	7.9	7.5	7.3	7.3	6.8	6.1	5.6	6.8	6.6	5.6			5.3	5.3			
32.0	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	6.7	6.7	6.4	5.8	5.4	6.5	6.2	5.2	4.6		5.3	5.3			
34.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.2	6.2	6.1	5.5	5.1	6.0	5.8	4.9	4.3		5.3	5.0	4.2		
36.0	6.2	6.2	6.2	6.2		5.6	5.7	5.7	5.2	4.9	5.5	5.4	4.6	4.1		5.3	4.7	3.9		
38.0	5.5	5.6	5.6	5.7		5.2	5.2	5.3	4.9	4.7	5.0	5.1	4.4	3.9	3.6	4.9	4.4	3.7		
40.0	4.3	4.9	5.1	5.2		4.7	4.8	4.9	4.7	4.5	4.6	4.7	4.1	3.7	3.4	4.5	4.1	3.4	3.0	
42.0	3.2	3.7	4.4	4.7		4.3	4.3	4.4	4.5	4.3	4.2	4.3	3.9	3.5	3.2	4.1	3.8	3.2	2.8	
44.0	2.1	2.6	3.2	3.4		3.9	4.0	4.0	4.1		3.9	3.9	3.6	3.3	3.1	3.8	3.6	3.0	2.6	
46.0			2.1	2.3		3.6	3.6	3.7	3.8		3.5	3.6	3.4	3.1	2.9	3.4	3.3	2.8	2.5	
48.0						2.6	3.3	3.3	3.4		3.2	3.3	3.2	2.9	2.8	3.1	3.1	2.6	2.3	2.1
50.0						1.7	2.5	3.0	3.1		2.9	3.0	3.0	2.8		2.9	2.9	2.5	2.2	2.0
54.0								1.5	1.9		1.9	2.4	2.5	2.5		2.3	2.4	2.2	1.9	1.8
58.0													2.0	2.1		1.9	1.9	1.9	1.7	
62.0																	1.5	1.6	1.5	
θ(°)	55~84.5	56~84.5	55~84.5	55~84.5	58~84.5	54~84.5	56~84.5	54~84.5	55~84.5	67~84.5	55~84.5	58~84.5	57~84.5	58~84.5	69~84.5	56~84.5	56~84.5	60~84.5	62~84.5	70~84.5
標準フック	25t										11.3t									
フック質量	870kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

注) カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m

■ TFB性能

TRA+40.4mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.5	38.3				16.7														
11.0	37.4	38.1				16.7														
12.0	37.3	38.0				16.7					16.7									
14.0	37.2	37.8	30.0	25.5		16.7	16.7				16.4					10.9				
16.0	37.2	36.0	28.7	24.7	22.7	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	37.1	33.9	27.5	24.0	22.3	16.7	16.7	16.7			15.6	14.2				10.9				
20.0	35.2	32.1	26.4	23.4	22.0	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.7				10.7				
22.0	33.5	30.5	25.5	22.8	21.8	16.7	16.7	16.7	14.4	13.1	14.8	13.3				10.5	9.8			
24.0	31.5	29.0	24.6	22.4	21.6	16.7	16.7	16.2	14.0	12.9	14.3	12.9	11.5			10.3	9.4			
26.0	27.6	27.7	23.9	21.9	21.4	16.7	16.7	15.6	13.7	12.7	13.8	12.5	11.1			10.1	9.0			
28.0	24.3	25.0	23.2	21.6		16.7	16.7	15.1	13.3	12.5	13.3	12.1	10.8	9.6		9.9	8.6	7.3		
30.0	21.1	21.8	22.6	21.3		16.7	16.7	14.6	13.0	12.4	12.9	11.8	10.5	9.3	8.5	9.5	8.3	7.1		
32.0	18.2	18.9	19.6	20.0		16.7	16.2	14.1	12.8	12.3	12.5	11.5	10.2	9.1	8.4	9.1	8.0	6.8		
34.0	15.7	16.3	16.9	17.1		16.6	15.6	13.7	12.5	12.2	12.2	11.2	9.9	8.9	8.2	8.7	7.7	6.6	6.0	
36.0	13.5	14.0	14.5	14.6		15.7	15.0	13.3	12.3		11.8	10.9	9.7	8.7	8.1	8.4	7.4	6.4	5.8	
38.0	11.5	11.9	12.3			14.2	14.4	13.0	12.2		11.3	10.5	9.4	8.5	8.1	8.1	7.2	6.2	5.7	5.2
40.0	9.5	10.0	10.4			12.4	13.1	12.7	12.1		10.7	10.3	9.2	8.3	8.0	7.8	6.9	6.1	5.6	5.1
42.0	7.7	8.1	8.3			10.8	11.5	12.2	12.0		10.1	9.9	8.9	8.2		7.5	6.7	5.9	5.4	5.1
44.0	6.0	6.3				9.3	9.9	10.6			9.6	9.5	8.7	8.1		7.2	6.5	5.8	5.3	5.0
46.0	4.2	4.7				7.7	8.4	9.0			9.2	9.1	8.5	8.0		7.0	6.3	5.6	5.2	5.0
48.0						6.3	6.9	7.4			8.7	8.8	8.3	7.9		6.8	6.1	5.5	5.1	5.0
50.0						5.0	5.5	5.8			7.4	8.3	8.1			6.6	6.0	5.4	5.1	
54.0							2.8				5.1	5.8	6.5			6.2	5.7	5.2	4.9	
58.0											3.2	3.6				5.3	5.4	5.0		
62.0																3.6	4.2	4.9		
66.0																2.0	2.4			
θ (°)	27~84.5	28~84.5	39~84.5	51~84.5	67~84.5	32~84.5	26~84.5	39~84.5	53~84.5	66~84.5	30~84.5	33~84.5	44~84.5	55~84.5	67~84.5	28~84.5	31~84.5	43~84.5	57~84.5	67~84.5
標準フック	80t					25t					11.3t					11.3t				
フック質量	1270kg					870kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m

■ TFB性能

TRA+45.4mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	28.2																			
10.0	28.1					16.7														
11.0	28.0	28.6				16.7														
12.0	27.9	28.5				16.7														
14.0	27.8	27.7	25.2			16.7	16.7				15.5									
16.0	27.8	26.0	23.8	22.3	21.3	16.7	16.7				15.2					10.6				
18.0	26.2	24.5	22.5	21.2	20.3	16.7	16.7				14.9	14.0				10.4				
20.0	24.7	23.1	21.4	20.3	19.5	16.7	16.7	16.7			14.6	13.6				10.2				
22.0	23.3	21.9	20.4	19.4	18.8	16.7	16.7	16.7	14.6		14.3	13.2				10.0	9.6			
24.0	22.1	20.8	19.5	18.6	18.1	16.7	16.7	16.2	14.2	12.9	14.0	12.8				9.8	9.3			
26.0	21.0	19.9	18.7	17.9	17.5	16.7	16.7	15.5	13.8	12.7	13.7	12.4	11.0			9.7	8.9			
28.0	20.0	19.0	17.9	17.3	16.9	16.7	16.1	14.8	13.5	12.6	13.3	12.1	10.7			9.5	8.6			
30.0	19.2	18.2	17.3	16.7		16.5	15.4	14.2	13.2	12.4	12.9	11.8	10.4	9.5		9.3	8.3	7.0		
32.0	18.4	17.5	16.7	16.2		15.7	14.8	13.7	13.0	12.3	12.6	11.5	10.2	9.2	8.4	9.1	8.0	6.8		
34.0	15.9	16.5	16.1	15.7		15.1	14.2	13.2	12.6	12.2	12.2	11.2	9.9	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.9	
36.0	13.7	14.2	14.8	15.1		14.5	13.6	12.8	12.3	12.1	11.9	10.9	9.7	8.8	8.2	8.4	7.4	6.4	5.8	
38.0	11.7	12.2	12.7	12.9		13.9	13.2	12.4	11.9		11.6	10.6	9.5	8.6	8.1	8.2	7.2	6.3	5.7	5.3
40.0	9.8	10.4	10.8			12.4	12.7	12.0	11.6		11.3	10.3	9.3	8.5	8.0	7.9	7.0	6.1	5.6	5.2
42.0	8.0	8.5	8.9			10.8	11.6	11.6	11.3		10.9	10.1	9.1	8.3	8.0	7.6	6.8	5.9	5.4	5.1
44.0	6.3	6.7	7.1			9.3	10.1	10.8	11.1		10.4	9.8	8.9	8.2		7.4	6.6	5.8	5.3	5.1
46.0	4.8	5.2	5.4			7.8	8.6	9.3	9.6		9.9	9.6	8.7	8.1		7.1	6.4	5.7	5.2	5.0
48.0	3.5	3.7				6.4	7.1	7.8			8.6	9.3	8.5	8.0		6.9	6.2	5.5	5.1	5.0
50.0		2.4				5.1	5.7	6.3			7.3	8.3	8.4	7.9		6.7	6.1	5.4	5.1	5.0
54.0						2.8	3.3	3.6			5.1	5.8	6.7			6.3	5.8	5.2	4.9	
58.0											3.1	3.7	4.3			5.1	5.5	5.0	4.8	
62.0																3.4	4.2	4.9		
66.0																1.9	2.5	3.1		
θ (°)	29~84.5	30~84.5	39~84.5	53~84.5	67~84.5	35~84.5	37~84.5	38~84.5	53~84.5	67~84.5	37~84.5	41~84.5	44~84.5	57~84.5	68~84.5	36~84.5	40~84.5	43~84.5	56~84.5	68~84.5
標準フック	80t					25t					11.3t					11.3t				
フック質量	1270kg					870kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m

TRA+フルオートラフィングジブ

■ TFB性能

TRA+50.5mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	21.0																			
11.0	20.9																			
12.0	20.9	19.2				15.9														
14.0	20.3	17.9	15.5			15.8														
16.0	19.0	16.9	14.7	13.3		15.8	13.5				12.2									
18.0	17.8	15.9	14.0	12.7	12.0	14.7	12.8				12.2					9.0				
20.0	16.7	15.0	13.3	12.2	11.6	13.8	12.1	10.3			11.7	10.1				9.0				
22.0	15.8	14.3	12.7	11.8	11.2	13.0	11.4	9.8	8.8		11.0	9.5				8.9				
24.0	14.9	13.6	12.2	11.3	10.9	12.3	10.8	9.4	8.5	7.9	10.4	9.0	7.7			8.9	8.0			
26.0	14.2	13.0	11.7	11.0	10.6	11.6	10.3	9.0	8.2	7.7	9.8	8.6	7.3			8.8	7.6			
28.0	13.5	12.4	11.3	10.6	10.3	11.0	9.8	8.6	7.9	7.4	9.3	8.2	7.0			8.3	7.3			
30.0	12.9	11.9	10.9	10.3	10.1	10.5	9.4	8.3	7.6	7.2	8.8	7.8	6.7	5.9		7.9	6.9	5.9		
32.0	12.3	11.4	10.5	10.0	9.8	10.0	9.0	8.0	7.4	7.0	8.4	7.5	6.5	5.7	5.1	7.5	6.6	5.6		
34.0	11.9	11.0	10.2	9.8		9.5	8.6	7.7	7.2	6.8	8.0	7.1	6.2	5.4	4.9	7.2	6.3	5.3		
36.0	11.4	10.6	9.9	9.5		9.1	8.3	7.5	6.9	6.6	7.6	6.8	5.9	5.2	4.8	6.8	6.0	5.1	4.4	
38.0	11.0	10.3	9.6	9.3		8.8	8.0	7.2	6.6	6.4	7.3	6.6	5.6	5.0	4.6	6.5	5.8	4.8	4.2	
40.0	10.3	10.0	9.4	9.1		8.4	7.7	7.0	6.4		7.0	6.2	5.3	4.8	4.4	6.2	5.5	4.6	4.0	3.6
42.0	8.5	9.0	9.2	9.0		8.1	7.5	6.7	6.2		6.7	5.9	5.1	4.6	4.3	6.0	5.2	4.3	3.8	3.4
44.0	6.8	7.3	7.8			7.8	7.2	6.5	6.1		6.4	5.6	4.9	4.4	4.2	5.6	4.9	4.1	3.6	3.3
46.0	5.3	5.7	6.1			7.5	6.9	6.2	5.9		6.1	5.4	4.7	4.2		5.3	4.6	3.9	3.5	3.2
48.0	4.0	4.3	4.6			6.7	6.6	6.0	5.8		5.8	5.1	4.5	4.1		5.0	4.4	3.7	3.3	3.1
50.0	2.7	3.0	3.2			5.4	6.1	5.9			5.5	4.9	4.3	4.0		4.8	4.2	3.6	3.2	3.0
54.0						3.2	3.7	4.2			5.0	4.5	4.0	3.7		4.3	3.8	3.2	2.9	
58.0								1.9			3.2	3.9	3.7			3.9	3.4	3.0	2.7	
62.0												2.1	2.7			3.4	3.1	2.7		
66.0																1.9	2.6	2.5		
70.0																		1.7		
θ(°)	37~84.5	38~84.5	39~84.5	52~84.5	66~84.5	41~84.5	43~84.5	39~84.5	54~84.5	67~84.5	44~84.5	41~84.5	44~84.5	56~84.5	68~84.5	42~84.5	45~84.5	43~84.5	60~84.5	70~84.5
標準フック	25t															11.3t				
フック質量	870kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m

■ TFB性能

TRA+55.6mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	15.0																			
12.0	15.0																			
14.0	14.9	15.2				11.7														
16.0	14.9	15.0	13.3			11.6					8.8									
18.0	14.8	14.1	12.6	11.6	11.0	11.6	11.5				8.8					6.8				
20.0	14.2	13.3	12.0	11.1	10.5	11.6	10.9	9.4			8.8					6.7				
22.0	13.1	12.6	11.4	10.6	10.0	11.5	10.3	9.0			8.8	9.0				6.7				
24.0	12.1	11.9	10.9	10.1	9.5	10.9	9.7	8.4	7.5		8.8	8.5				6.7				
26.0	11.1	11.0	10.4	9.6	9.1	10.3	9.2	7.9	7.1	6.5	8.8	8.1	6.8			6.7	7.0			
28.0	10.3	10.2	9.9	9.2	8.7	9.7	8.7	7.5	6.7	6.2	8.6	7.6	6.4			6.7	6.7			
30.0	9.5	9.4	9.4	8.7	8.4	9.0	8.2	7.1	6.4	5.9	8.0	7.2	6.0			6.7	6.2			
32.0	8.8	8.7	8.7	8.3	8.0	8.4	7.7	6.7	6.0	5.6	7.5	6.7	5.7	5.0		6.7	5.8	4.8		
34.0	8.2	8.1	8.1	8.0		7.8	7.2	6.3	5.7	5.4	6.9	6.3	5.4	4.7	4.3	6.3	5.4	4.5		
36.0	7.6	7.5	7.5	7.5		7.2	6.8	6.0	5.5	5.2	6.5	5.9	5.1	4.5	4.1	5.9	5.1	4.3		
38.0	7.0	7.0	6.9	7.0		6.7	6.4	5.7	5.2	5.0	6.0	5.6	4.8	4.3	3.9	5.5	4.8	4.0	3.5	
40.0	6.5	6.5	6.4	6.5		6.2	6.1	5.4	5.0	4.8	5.6	5.2	4.5	4.0	3.7	5.1	4.5	3.8	3.3	
42.0	6.1	6.0	6.0	6.0		5.8	5.7	5.1	4.8		5.2	4.9	4.3	3.8	3.6	4.8	4.2	3.5	3.1	
44.0	5.7	5.6	5.6	5.6		5.4	5.3	4.9	4.8		4.9	4.7	4.0	3.6	3.4	4.5	3.9	3.3	2.9	2.7
46.0	5.3	5.2	5.2			5.0	5.0	4.7	4.4		4.5	4.4	3.8	3.5	3.3	4.2	3.7	3.1	2.8	2.5
48.0	4.6	4.9	4.8			4.6	4.6	4.4	4.2		4.2	4.1	3.6	3.3		3.9	3.5	2.9	2.6	2.4
50.0	3.4	3.7	4.0			4.3	4.3	4.3	4.0		3.9	3.9	3.4	3.1		3.7	3.2	2.8	2.5	2.3
54.0						3.4	3.7	3.7			3.4	3.4	3.1	2.9		3.2	2.9	2.4	2.2	
58.0							2.0	2.4			2.9	2.9	2.8	2.6		2.8	2.5	2.2	1.9	
62.0											1.9	2.5	2.5			2.4	2.2	1.9	1.7	
66.0																2.0	2.0	1.7		
70.0																		1.5		
θ(°)	44~84.5	45~84.5	46~84.5	54~84.5	68~84.5	46~84.5	43~84.5	45~84.5	56~84.5	68~84.5	44~84.5	47~84.5	49~84.5	55~84.5	69~84.5	47~84.5	50~84.5	49~84.5	59~84.5	72~84.5
標準フック	25t															11.3t				
フック質量	870kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m

■ TFB性能

TRA+60.0mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	11.5																			
14.0	11.4	11.7				8.7														
16.0	11.4	11.7	12.3			8.7														
18.0	11.4	11.6	11.7	10.8		8.7	9.0				6.8									
20.0	11.4	11.6	11.1	10.3	9.6	8.6	8.9				6.8					5.3				
22.0	11.4	11.6	10.6	9.8	9.1	8.6	8.9	8.6			6.8	7.1				5.3				
24.0	10.6	10.6	10.1	9.2	8.7	8.6	8.8	8.1			6.8	7.0				5.3				
26.0	9.7	9.7	9.5	8.8	8.3	8.6	8.6	7.6	6.8		6.8	7.0				5.3	5.3			
28.0	8.9	8.9	8.9	8.3	7.9	7.9	8.0	7.2	6.4	5.9	6.8	7.0	5.9			5.3	5.3			
30.0	8.1	8.1	8.1	7.9	7.5	7.3	7.3	6.8	6.1	5.6	6.8	6.6	5.6			5.3	5.3			
32.0	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	6.7	6.7	6.4	5.8	5.4	6.5	6.2	5.2	4.6		5.3	5.3			
34.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.2	6.2	6.1	5.5	5.1	6.0	5.8	4.9	4.3		5.3	5.0	4.2		
36.0	6.2	6.2	6.2	6.2		5.6	5.7	5.7	5.2	4.9	5.5	5.4	4.6	4.1		5.3	4.7	3.9		
38.0	5.5	5.6	5.6	5.7		5.2	5.2	5.3	4.9	4.7	5.0	5.1	4.4	3.9	3.6	4.9	4.4	3.7		
40.0	4.3	4.9	5.1	5.2		4.7	4.8	4.9	4.7	4.5	4.6	4.7	4.1	3.7	3.4	4.5	4.1	3.4	3.0	
42.0	3.2	3.7	4.4	4.7		4.3	4.3	4.4	4.5	4.3	4.2	4.3	3.9	3.5	3.2	4.1	3.8	3.2	2.8	
44.0	2.1	2.6	3.2	3.4		3.9	4.0	4.0	4.1		3.9	3.9	3.6	3.3	3.1	3.8	3.6	3.0	2.6	
46.0			2.1	2.3		3.6	3.6	3.7	3.8		3.5	3.6	3.4	3.1	2.9	3.4	3.3	2.8	2.5	
48.0						2.6	3.3	3.3	3.4		3.2	3.3	3.2	2.9	2.8	3.1	3.1	2.6	2.3	2.1
50.0						1.7	2.5	3.0	3.1		2.9	3.0	3.0	2.8		2.9	2.9	2.5	2.2	2.0
54.0								1.5	1.9		1.9	2.4	2.5	2.5		2.3	2.4	2.2	1.9	1.8
58.0													2.0	2.1		1.9	1.9	1.9	1.7	
62.0																	1.5	1.6	1.5	
θ (°)	55~84.5	56~84.5	55~84.5	55~84.5	58~84.5	54~84.5	56~84.5	54~84.5	55~84.5	67~84.5	55~84.5	58~84.5	57~84.5	58~84.5	69~84.5	56~84.5	56~84.5	60~84.5	62~84.5	70~84.5
標準フック	25t										11.3t									
フック質量	870kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m

TRA+フルオートラフィングジブ

■ TFC性能

TRA+40.4mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.5	38.3				16.7														
11.0	37.4	38.1				16.7														
12.0	37.3	38.0				16.7					16.7									
14.0	37.2	37.8	30.0	25.5		16.7	16.7				16.4					10.9				
16.0	37.2	36.0	28.7	24.7	22.7	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	37.1	33.9	27.5	24.0	22.3	16.7	16.7	16.7			15.6	14.2				10.9				
20.0	35.2	32.1	26.4	23.4	22.0	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.7				10.7				
22.0	33.5	30.5	25.5	22.8	21.8	16.7	16.7	16.7	14.4	13.1	14.8	13.3				10.5	9.8			
24.0	30.6	29.0	24.6	22.4	21.6	16.7	16.7	16.2	14.0	12.9	14.3	12.9	11.5			10.3	9.4			
26.0	26.8	27.6	23.9	21.9	21.4	16.7	16.7	15.6	13.7	12.7	13.8	12.5	11.1			10.1	9.0			
28.0	23.5	24.2	23.2	21.6		16.7	16.7	15.1	13.3	12.5	13.3	12.1	10.8	9.6		9.9	8.6	7.3		
30.0	20.6	21.3	22.0	21.3		16.7	16.7	14.6	13.0	12.4	12.9	11.8	10.5	9.3	8.5	9.5	8.3	7.1		
32.0	18.1	18.7	19.3	19.7		16.7	16.2	14.1	12.8	12.3	12.5	11.5	10.2	9.1	8.4	9.1	8.0	6.8		
34.0	15.7	16.3	16.9	17.1		16.6	15.6	13.7	12.5	12.2	12.2	11.2	9.9	8.9	8.2	8.7	7.7	6.6	6.0	
36.0	13.5	14.0	14.5	14.6		15.7	15.0	13.3	12.3		11.8	10.9	9.7	8.7	8.1	8.4	7.4	6.4	5.8	
38.0	11.2	11.7	12.3			14.2	14.4	13.0	12.2		11.3	10.5	9.4	8.5	8.1	8.1	7.2	6.2	5.7	5.2
40.0	9.1	9.6	10.0			12.4	13.1	12.7	12.1		10.7	10.3	9.2	8.3	8.0	7.8	6.9	6.1	5.6	5.1
42.0	7.3	7.7	7.9			10.6	11.5	12.2	12.0		10.1	9.9	8.9	8.2		7.5	6.7	5.9	5.4	5.1
44.0	5.6	5.9				8.9	9.7	10.5			9.6	9.5	8.7	8.1		7.2	6.5	5.8	5.3	5.0
46.0	4.1	4.3				7.4	8.0	8.7			9.2	9.1	8.5	8.0		7.0	6.3	5.6	5.2	5.0
48.0						6.0	6.5	7.0			8.4	8.8	8.3	7.9		6.8	6.1	5.5	5.1	5.0
50.0						4.7	5.1	5.4			7.1	8.0	8.1			6.6	6.0	5.4	5.1	
54.0							2.6				4.8	5.5	6.2			6.2	5.7	5.2	4.9	
58.0											2.8	3.3				5.0	5.4	5.0		
62.0																3.3	3.9	4.6		
66.0																1.7	2.2			
θ (°)	27~84.5 28~84.5 39~84.5 51~84.5 67~84.5					32~84.5 26~84.5 39~84.5 53~84.5 66~84.5					30~84.5 33~84.5 44~84.5 55~84.5 67~84.5					28~84.5 31~84.5 43~84.5 57~84.5 67~84.5				
標準フック	80t					25t										11.3t				
フック質量	1270kg					870kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

■ TFC性能

TRA+45.4mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	28.2																			
10.0	28.1																			
11.0	28.0	28.6				16.7														
12.0	27.9	28.5				16.7														
14.0	27.8	27.7	25.2			16.7	16.7				15.5									
16.0	27.8	26.0	23.8	22.3	21.3	16.7	16.7				15.2					10.6				
18.0	26.2	24.5	22.5	21.2	20.3	16.7	16.7				14.9	14.0				10.4				
20.0	24.7	23.1	21.4	20.3	19.5	16.7	16.7	16.7			14.6	13.6				10.2				
22.0	23.3	21.9	20.4	19.4	18.8	16.7	16.7	16.7	14.6		14.3	13.2				10.0	9.6			
24.0	22.1	20.8	19.5	18.6	18.1	16.7	16.7	16.2	14.2	12.9	14.0	12.8				9.8	9.3			
26.0	21.0	19.9	18.7	17.9	17.5	16.7	16.7	15.5	13.8	12.7	13.7	12.4	11.0			9.7	8.9			
28.0	20.0	19.0	17.9	17.3	16.9	16.7	16.1	14.8	13.5	12.6	13.3	12.1	10.7			9.5	8.6			
30.0	19.2	18.2	17.3	16.7		16.5	15.4	14.2	13.2	12.4	12.9	11.8	10.4	9.5		9.3	8.3	7.0		
32.0	18.3	17.5	16.7	16.2		15.7	14.8	13.7	13.0	12.3	12.6	11.5	10.2	9.2	8.4	9.1	8.0	6.8		
34.0	15.9	16.5	16.1	15.7		15.1	14.2	13.2	12.6	12.2	12.2	11.2	9.9	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.9	
36.0	13.7	14.2	14.8	15.1		14.5	13.6	12.8	12.3	12.1	11.9	10.9	9.7	8.8	8.2	8.4	7.4	6.4	5.8	
38.0	11.5	12.1	12.7	12.9		13.9	13.2	12.4	11.9		11.6	10.6	9.5	8.6	8.1	8.2	7.2	6.3	5.7	5.3
40.0	9.4	10.0	10.5			12.4	12.7	12.0	11.6		11.3	10.3	9.3	8.5	8.0	7.9	7.0	6.1	5.6	5.2
42.0	7.6	8.1	8.5			10.7	11.6	11.6	11.3		10.9	10.1	9.1	8.3	8.0	7.6	6.8	5.9	5.4	5.1
44.0	5.9	6.3	6.7			9.0	9.8	10.8	11.1		10.4	9.8	8.9	8.2		7.4	6.6	5.8	5.3	5.1
46.0	4.4	4.8	5.0			7.4	8.2	9.1	9.4		9.7	9.6	8.7	8.1		7.1	6.4	5.7	5.2	5.0
48.0	3.1	3.3				6.0	6.7	7.4			8.3	9.3	8.5	8.0		6.9	6.2	5.5	5.1	5.0
50.0						4.8	5.4	5.9			7.0	8.0	8.4	7.9		6.7	6.1	5.4	5.1	5.0
54.0						2.5	2.9	3.2			4.7	5.5	6.4			6.3	5.8	5.2	4.9	
58.0											2.8	3.4	4.0			4.8	5.5	5.0	4.8	
62.0																3.1	3.9	4.8		
66.0																1.6	2.2	2.8		
θ (°)	34~84.5 34~84.5 39~84.5 53~84.5 67~84.5					35~84.5 37~84.5 38~84.5 53~84.5 67~84.5					37~84.5 41~84.5 44~84.5 57~84.5 68~84.5					36~84.5 40~84.5 43~84.5 56~84.5 68~84.5				
標準フック	80t					25t										11.3t				
フック質量	1270kg					870kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

TFC性能

TRA+50.5mブーム+1.6m+フルオートラフingジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	21.0																			
11.0	20.9																			
12.0	20.9	19.2				15.9														
14.0	20.3	17.9	15.5			15.8														
16.0	19.0	16.9	14.7	13.3		15.8	13.5				12.2									
18.0	17.8	15.9	14.0	12.7	12.0	14.7	12.8				12.2					9.0				
20.0	16.7	15.0	13.3	12.2	11.6	13.8	12.1	10.3			11.7	10.1				9.0				
22.0	15.8	14.3	12.7	11.8	11.2	13.0	11.4	9.8	8.8		11.0	9.5				8.9				
24.0	14.9	13.6	12.2	11.3	10.9	12.3	10.8	9.4	8.5	7.9	10.4	9.0	7.7			8.9	8.0			
26.0	14.2	13.0	11.7	11.0	10.6	11.6	10.3	9.0	8.2	7.7	9.8	8.6	7.3			8.8	7.6			
28.0	13.5	12.4	11.3	10.6	10.3	11.0	9.8	8.6	7.9	7.4	9.3	8.2	7.0			8.3	7.3			
30.0	12.9	11.9	10.9	10.3	10.1	10.5	9.4	8.3	7.6	7.2	8.8	7.8	6.7	5.9		7.9	6.9	5.9		
32.0	12.3	11.4	10.5	10.0	9.8	10.0	9.0	8.0	7.4	7.0	8.4	7.5	6.5	5.7	5.1	7.5	6.6	5.6		
34.0	11.9	11.0	10.2	9.8		9.5	8.6	7.7	7.2	6.8	8.0	7.1	6.2	5.4	4.9	7.2	6.3	5.3		
36.0	11.4	10.6	9.9	9.5		9.1	8.3	7.5	6.9	6.6	7.6	6.8	5.9	5.2	4.8	6.8	6.0	5.1	4.4	
38.0	11.0	10.3	9.6	9.3		8.8	8.0	7.2	6.6	6.4	7.3	6.6	5.6	5.0	4.6	6.5	5.8	4.8	4.2	
40.0	9.9	10.0	9.4	9.1		8.4	7.7	7.0	6.4		7.0	6.2	5.3	4.8	4.4	6.2	5.5	4.6	4.0	3.6
42.0	8.1	8.6	9.2	9.0		8.1	7.5	6.7	6.2		6.7	5.9	5.1	4.6	4.3	6.0	5.2	4.3	3.8	3.4
44.0	6.5	6.9	7.4			7.8	7.2	6.5	6.1		6.4	5.6	4.9	4.4	4.2	5.6	4.9	4.1	3.6	3.3
46.0	5.0	5.4	5.8			7.5	6.9	6.2	5.9		6.1	5.4	4.7	4.2		5.3	4.6	3.9	3.5	3.2
48.0	3.6	4.0	4.3			6.3	6.6	6.0	5.8		5.8	5.1	4.5	4.1		5.0	4.4	3.7	3.3	3.1
50.0	2.4	2.7	2.9			5.1	5.7	5.9			5.5	4.9	4.3	4.0		4.8	4.2	3.6	3.2	3.0
54.0						2.8	3.4	3.9			4.9	4.5	4.0	3.7		4.3	3.8	3.2	2.9	
58.0											2.9	3.6	3.7			3.9	3.4	3.0	2.7	
62.0													2.4			3.2	3.1	2.7		
66.0																1.7	2.4	2.5		
70.0																		1.5		
θ (°)	37~84.5	38~84.5	39~84.5	52~84.5	66~84.5	41~84.5	43~84.5	45~84.5	54~84.5	67~84.5	44~84.5	46~84.5	44~84.5	56~84.5	68~84.5	42~84.5	45~84.5	43~84.5	60~84.5	70~84.5
標準フック	25t										11.3t									
フック質量	870kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

TFC性能

TRA+55.6mブーム+1.6m+フルオートラフingジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	15.0																			
12.0	15.0																			
14.0	14.9	15.2				11.7														
16.0	14.9	15.0	13.3			11.6					8.8									
18.0	14.8	14.1	12.6	11.6	11.0	11.6	11.5				8.8					6.8				
20.0	14.2	13.3	12.0	11.1	10.5	11.6	10.9	9.4			8.8					6.7				
22.0	13.1	12.6	11.4	10.6	10.0	11.5	10.3	9.0			8.8	9.0				6.7				
24.0	12.1	11.9	10.9	10.1	9.5	10.9	9.7	8.4	7.5		8.8	8.5				6.7				
26.0	11.1	11.0	10.4	9.6	9.1	10.3	9.2	7.9	7.1	6.5	8.8	8.1	6.8			6.7	7.0			
28.0	10.3	10.2	9.9	9.2	8.7	9.7	8.7	7.5	6.7	6.2	8.6	7.6	6.4			6.7	6.7			
30.0	9.5	9.4	9.4	8.7	8.4	9.0	8.2	7.1	6.4	5.9	8.0	7.2	6.0			6.7	6.2			
32.0	8.8	8.7	8.7	8.3	8.0	8.4	7.7	6.7	6.0	5.6	7.5	6.7	5.7	5.0		6.7	5.8	4.8		
34.0	8.2	8.1	8.1	8.0		7.8	7.2	6.3	5.7	5.4	6.9	6.3	5.4	4.7	4.3	6.3	5.4	4.5		
36.0	7.6	7.5	7.5	7.5		7.2	6.8	6.0	5.5	5.2	6.5	5.9	5.1	4.5	4.1	5.9	5.1	4.3		
38.0	7.0	7.0	6.9	7.0		6.7	6.4	5.7	5.2	5.0	6.0	5.6	4.8	4.3	3.9	5.5	4.8	4.0	3.5	
40.0	6.5	6.5	6.4	6.5		6.2	6.1	5.4	5.0	4.8	5.6	5.2	4.5	4.0	3.7	5.1	4.5	3.8	3.3	
42.0	6.1	6.0	6.0	6.0		5.8	5.7	5.1	4.8		5.2	4.9	4.3	3.8	3.6	4.8	4.2	3.5	3.1	
44.0	5.7	5.6	5.6	5.6		5.4	5.3	4.9	4.6		4.9	4.7	4.0	3.6	3.4	4.5	3.9	3.3	2.9	2.7
46.0	5.3	5.2	5.2			5.0	5.0	4.7	4.4		4.5	4.4	3.8	3.5	3.3	4.2	3.7	3.1	2.8	2.5
48.0	4.3	4.7	4.8			4.6	4.6	4.4	4.2		4.2	4.1	3.6	3.3		3.9	3.5	2.9	2.6	2.4
50.0	3.0	3.4	3.7			4.3	4.3	4.3	4.0		3.9	3.9	3.4	3.1		3.7	3.2	2.8	2.5	2.3
54.0						3.1	3.7	3.7			3.4	3.4	3.1	2.9		3.2	2.9	2.4	2.2	
58.0								2.1			2.9	2.9	2.8	2.6		2.8	2.5	2.2	1.9	
62.0											1.6	2.2	2.5			2.4	2.2	1.9	1.7	
66.0																1.7	2.0	1.7		
70.0																		1.5		
θ (°)	44~84.5	45~84.5	46~84.5	54~84.5	68~84.5	46~84.5	48~84.5	45~84.5	56~84.5	68~84.5	44~84.5	47~84.5	49~84.5	55~84.5	69~84.5	47~84.5	50~84.5	49~84.5	59~84.5	72~84.5
標準フック	25t										11.3t									
フック質量	870kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

TRA+フルオートラフinggジブ

■ TFC性能

TRA+60.0mブーム+1.6m+フルオートラフinggジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	11.5																			
14.0	11.4	11.7				8.7														
16.0	11.4	11.7	12.3			8.7														
18.0	11.4	11.6	11.7	10.8		8.7	9.0				6.8									
20.0	11.4	11.6	11.1	10.3	9.6	8.6	8.9				6.8					5.3				
22.0	11.4	11.6	10.6	9.8	9.1	8.6	8.9	8.6			6.8	7.1				5.3				
24.0	10.6	10.6	10.1	9.2	8.7	8.6	8.8	8.1			6.8	7.0				5.3				
26.0	9.7	9.7	9.5	8.8	8.3	8.6	8.6	7.6	6.8		6.8	7.0				5.3	5.3			
28.0	8.9	8.9	8.9	8.3	7.9	7.9	8.0	7.2	6.4	5.9	6.8	7.0	5.9			5.3	5.3			
30.0	8.1	8.1	8.1	7.9	7.5	7.3	7.3	6.8	6.1	5.6	6.8	6.6	5.6			5.3	5.3			
32.0	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	6.7	6.7	6.4	5.8	5.4	6.5	6.2	5.2	4.6		5.3	5.3			
34.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.2	6.2	6.1	5.5	5.1	6.0	5.8	4.9	4.3		5.3	5.0	4.2		
36.0	6.2	6.2	6.2	6.2		5.6	5.7	5.7	5.2	4.9	5.5	5.4	4.6	4.1		5.3	4.7	3.9		
38.0	5.5	5.6	5.6	5.7		5.2	5.2	5.3	4.9	4.7	5.0	5.1	4.4	3.9	3.6	4.9	4.4	3.7		
40.0	4.3	4.9	5.1	5.2		4.7	4.8	4.9	4.7	4.5	4.6	4.7	4.1	3.7	3.4	4.5	4.1	3.4	3.0	
42.0	3.2	3.7	4.4	4.7		4.3	4.3	4.4	4.5	4.3	4.2	4.3	3.9	3.5	3.2	4.1	3.8	3.2	2.8	
44.0	2.1	2.6	3.2	3.4		3.9	4.0	4.0	4.1		3.9	3.9	3.6	3.3	3.1	3.8	3.6	3.0	2.6	
46.0			2.1	2.3		3.6	3.6	3.7	3.8		3.5	3.6	3.4	3.1	2.9	3.4	3.3	2.8	2.5	
48.0						2.6	3.3	3.3	3.4		3.2	3.3	3.2	2.9	2.8	3.1	3.1	2.6	2.3	2.1
50.0						1.7	2.5	3.0	3.1		2.9	3.0	3.0	2.8		2.9	2.9	2.5	2.2	2.0
54.0								1.5	1.9		1.9	2.4	2.5	2.5		2.3	2.4	2.2	1.9	1.8
58.0													2.0	2.1		1.9	1.9	1.9	1.7	
62.0																	1.5	1.6	1.5	
θ (°)	55~84.5	56~84.5	55~84.5	55~84.5	68~84.5	54~84.5	56~84.5	54~84.5	55~84.5	67~84.5	55~84.5	58~84.5	57~84.5	58~84.5	69~84.5	56~84.5	56~84.5	60~84.5	62~84.5	70~84.5
標準フック	25t										11.3t									
フック質量	870kg										440kg									
標準吊掛本数	2										1									

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

■ TFD性能

TRA+40.4mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.5	38.3				16.7														
11.0	37.4	38.1				16.7														
12.0	37.3	38.0				16.7					16.7									
14.0	37.2	37.8	30.0	25.5		16.7	16.7				16.4					10.9				
16.0	37.2	36.0	28.7	24.7	22.7	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	37.1	33.9	27.5	24.0	22.3	16.7	16.7	16.7			15.6	14.2				10.9				
20.0	35.2	32.1	26.4	23.4	22.0	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.7				10.7				
22.0	32.3	30.5	25.5	22.8	21.8	16.7	16.7	16.7	14.4	13.1	14.8	13.3				10.5	9.8			
24.0	27.3	28.3	24.6	22.4	21.6	16.7	16.7	16.2	14.0	12.9	14.3	12.9	11.5			10.3	9.4			
26.0	23.1	24.0	23.9	21.9	21.4	16.7	16.7	15.6	13.7	12.7	13.8	12.5	11.1			10.1	9.0			
28.0	19.6	20.4	21.4	21.6		16.7	16.7	15.1	13.3	12.5	13.3	12.1	10.8	9.6		9.9	8.6	7.3		
30.0	16.6	17.3	18.2	18.6		16.7	16.7	14.6	13.0	12.4	12.9	11.8	10.5	9.3	8.5	9.5	8.3	7.1		
32.0	14.0	14.6	15.4	15.7		16.7	16.2	14.1	12.8	12.3	12.5	11.5	10.2	9.1	8.4	9.1	8.0	6.8		
34.0	11.3	12.1	12.9	13.2		14.5	15.5	13.7	12.5	12.2	12.2	11.2	9.9	8.9	8.2	8.7	7.7	6.6	6.0	
36.0	9.0	9.7	10.3	10.6		12.4	13.4	13.3	12.3		11.8	10.9	9.7	8.7	8.1	8.4	7.4	6.4	5.8	
38.0	7.0	7.5	8.1			10.4	11.4	12.5	12.2		11.3	10.5	9.4	8.5	8.1	8.1	7.2	6.2	5.7	5.2
40.0	5.2	5.6	6.0			8.5	9.5	10.6	11.2		10.7	10.3	9.2	8.3	8.0	7.8	6.9	6.1	5.6	5.1
42.0	3.5	3.9	4.2			6.8	7.7	8.7	9.1		9.3	9.9	8.9	8.2		7.5	6.7	5.9	5.4	5.1
44.0		2.3				5.3	6.1	6.9			7.8	9.0	8.7	8.1		7.2	6.5	5.8	5.3	5.0
46.0						3.9	4.6	5.3			6.4	7.5	8.5	8.0		7.0	6.3	5.6	5.2	5.0
48.0						2.7	3.3	3.8			5.1	6.1	7.3	7.9		6.8	6.1	5.5	5.1	5.0
50.0						2.0	2.3				4.0	4.9	5.9			6.2	6.0	5.4	5.1	
54.0											2.0	2.6	3.3			4.1	5.1	5.2	4.9	
58.0																2.4	3.2	4.2		
62.0																		2.1		
θ(°)	36~84.5	34~84.5	39~84.5	51~84.5	67~84.5	36~84.5	36~84.5	39~84.5	53~84.5	66~84.5	37~84.5	41~84.5	44~84.5	55~84.5	67~84.5	41~84.5	45~84.5	43~84.5	57~84.5	67~84.5
標準フック	80t					25t										11.3t				
フック質量	1270kg					870kg										440kg				
標準吊掛本数	4					2										1				

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

■ TFD性能

TRA+45.4mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	28.2																			
10.0	28.1																			
11.0	28.0	28.6				16.7														
12.0	27.9	28.5				16.7														
14.0	27.8	27.7	25.2			16.7	16.7				15.5									
16.0	27.8	26.0	23.8	22.3	21.3	16.7	16.7				15.2					10.6				
18.0	26.2	24.5	22.5	21.2	20.3	16.7	16.7				14.9	14.0				10.4				
20.0	24.7	23.1	21.4	20.3	19.5	16.7	16.7	16.7			14.6	13.6				10.2				
22.0	23.3	21.9	20.4	19.4	18.8	16.7	16.7	16.7	14.6		14.3	13.2				10.0	9.6			
24.0	22.1	20.8	19.5	18.6	18.1	16.7	16.7	16.2	14.2	12.9	14.0	12.8				9.8	9.3			
26.0	21.0	19.9	18.7	17.9	17.5	16.7	16.7	15.5	13.8	12.7	13.7	12.4	11.0			9.7	8.9			
28.0	19.8	19.0	17.9	17.3	16.9	16.7	16.1	14.8	13.5	12.6	13.3	12.1	10.7			9.5	8.6			
30.0	16.8	17.5	17.3	16.7		16.5	15.4	14.2	13.2	12.4	12.9	11.8	10.4	9.5		9.3	8.3	7.0		
32.0	14.2	14.9	15.7	16.1		15.7	14.8	13.7	13.0	12.3	12.6	11.5	10.2	9.2	8.4	9.1	8.0	6.8		
34.0	11.6	12.4	13.3	13.6		14.5	14.2	13.2	12.6	12.2	12.2	11.2	9.9	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.9	
36.0	9.3	10.0	10.8	11.2		12.5	13.5	12.8	12.3	12.1	11.9	10.9	9.7	8.8	8.2	8.4	7.4	6.4	5.8	
38.0	7.3	7.9	8.6	8.8		10.4	11.5	12.4	11.9		11.6	10.6	9.5	8.6	8.1	8.2	7.2	6.3	5.7	5.3
40.0	5.5	6.0	6.6			8.6	9.6	10.8	11.5		10.8	10.3	9.3	8.5	8.0	7.9	7.0	6.1	5.6	5.2
42.0	3.8	4.3	4.8			6.9	7.8	9.0	9.6		9.2	10.1	9.1	8.3	8.0	7.6	6.8	5.9	5.4	5.1
44.0	2.4	2.8	3.1			5.4	6.2	7.2	7.7		7.7	8.9	8.9	8.2		7.4	6.6	5.8	5.3	5.1
46.0						4.0	4.8	5.6	6.0		6.3	7.4	8.7	8.1		7.1	6.4	5.7	5.2	5.0
48.0						2.8	3.5	4.2			5.0	6.1	7.4	8.0		6.9	6.2	5.5	5.1	5.0
50.0						2.2	2.8				3.9	4.9	6.0			6.0	6.1	5.4	5.1	5.0
54.0											1.9	2.7	3.6			3.9	5.0	5.2	4.9	
58.0																2.2	3.1	4.3	4.8	
62.0																		2.3		
θ(°)	41~84.5	42~84.5	43~84.5	53~84.5	67~84.5	45~84.5	44~84.5	46~84.5	53~84.5	67~84.5	43~84.5	47~84.5	50~84.5	57~84.5	68~84.5	46~84.5	50~84.5	49~84.5	56~84.5	68~84.5
標準フック	80t					25t										11.3t				
フック質量	1270kg					870kg										440kg				
標準吊掛本数	4					2										1				

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

TRA+フルオートラフィングジブ

■ TFD性能

TRA+50.5mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	21.0																			
11.0	20.9																			
12.0	20.9	19.2				15.9														
14.0	20.3	17.9	15.5			15.8														
16.0	19.0	16.9	14.7	13.3		15.8	13.5				12.2									
18.0	17.8	15.9	14.0	12.7	12.0	14.7	12.8				12.2					9.0				
20.0	16.7	15.0	13.3	12.2	11.6	13.8	12.1	10.3			11.7	10.1				9.0				
22.0	15.8	14.3	12.7	11.8	11.2	13.0	11.4	9.8	8.8		11.0	9.5				8.9				
24.0	14.9	13.6	12.2	11.3	10.9	12.3	10.8	9.4	8.5	7.9	10.4	9.0	7.7			8.9	8.0			
26.0	14.2	13.0	11.7	11.0	10.6	11.6	10.3	9.0	8.2	7.7	9.8	8.6	7.3			8.8	7.6			
28.0	13.5	12.4	11.3	10.6	10.3	11.0	9.8	8.6	7.9	7.4	9.3	8.2	7.0			8.3	7.3			
30.0	12.9	11.9	10.9	10.3	10.1	10.5	9.4	8.3	7.6	7.2	8.8	7.8	6.7	5.9		7.9	6.9	5.9		
32.0	12.3	11.4	10.5	10.0	9.8	10.0	9.0	8.0	7.4	7.0	8.4	7.5	6.5	5.7	5.1	7.5	6.6	5.6		
34.0	11.9	11.0	10.2	9.8		9.5	8.6	7.7	7.2	6.8	8.0	7.1	6.2	5.4	4.9	7.2	6.3	5.3		
36.0	9.8	10.5	9.9	9.5		9.1	8.3	7.5	6.9	6.6	7.6	6.8	5.9	5.2	4.8	6.8	6.0	5.1	4.4	
38.0	7.8	8.4	9.2	9.3		8.8	8.0	7.2	6.6	6.4	7.3	6.6	5.6	5.0	4.6	6.5	5.8	4.8	4.2	
40.0	5.9	6.5	7.2	7.5		8.4	7.7	7.0	6.4		7.0	6.2	5.3	4.8	4.4	6.2	5.5	4.6	4.0	3.6
42.0	4.3	4.9	5.4	5.6		7.2	7.5	6.7	6.2		6.7	5.9	5.1	4.6	4.3	6.0	5.2	4.3	3.8	3.4
44.0	2.9	3.3	3.8			5.7	6.6	6.5	6.1		6.4	5.6	4.9	4.4	4.2	5.6	4.9	4.1	3.6	3.3
46.0			2.3			4.3	5.1	6.1	5.9		6.1	5.4	4.7	4.2		5.3	4.6	3.9	3.5	3.2
48.0						3.1	3.8	4.7	5.1		5.1	5.1	4.5	4.1		5.0	4.4	3.7	3.3	3.1
50.0						1.9	2.6	3.4			4.0	4.9	4.3	4.0		4.8	4.2	3.6	3.2	3.0
54.0											2.0	2.9	3.9	3.7		3.9	3.8	3.2	2.9	
58.0																2.2	3.2	3.0	2.7	
62.0																	1.5	2.6		
θ(°)	46~84.5	48~84.5	46~84.5	52~84.5	66~84.5	46~84.5	48~84.5	50~84.5	54~84.5	67~84.5	48~84.5	51~84.5	54~84.5	56~84.5	68~84.5	51~84.5	50~84.5	54~84.5	60~84.5	70~84.5
標準フック	25t															11.3t				
フック質量	870kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

■ TFD性能

TRA+55.6mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	15.0																			
12.0	15.0																			
14.0	14.9	15.2				11.7														
16.0	14.9	15.0	13.3			11.6					8.8									
18.0	14.8	14.1	12.6	11.6	11.0	11.6	11.5				8.8					6.8				
20.0	14.2	13.3	12.0	11.1	10.5	11.6	10.9	9.4			8.8					6.7				
22.0	13.1	12.6	11.4	10.6	10.0	11.5	10.3	9.0			8.8	9.0				6.7				
24.0	12.1	11.9	10.9	10.1	9.5	10.9	9.7	8.4	7.5		8.8	8.5				6.7				
26.0	11.1	11.0	10.4	9.6	9.1	10.3	9.2	7.9	7.1	6.5	8.8	8.1	6.8			6.7	7.0			
28.0	10.3	10.2	9.9	9.2	8.7	9.7	8.7	7.5	6.7	6.2	8.6	7.6	6.4			6.7	6.7			
30.0	9.5	9.4	9.4	8.7	8.4	9.0	8.2	7.1	6.4	5.9	8.0	7.2	6.0			6.7	6.2			
32.0	8.8	8.7	8.7	8.3	8.0	8.4	7.7	6.7	6.0	5.6	7.5	6.7	5.7	5.0		6.7	5.8	4.8		
34.0	8.2	8.1	8.1	8.0		7.8	7.2	6.3	5.7	5.4	6.9	6.3	5.4	4.7	4.3	6.3	5.4	4.5		
36.0	7.6	7.5	7.5	7.5		7.2	6.8	6.0	5.5	5.2	6.5	5.9	5.1	4.5	4.1	5.9	5.1	4.3		
38.0	7.0	7.0	6.9	7.0		6.7	6.4	5.7	5.2	5.0	6.0	5.6	4.8	4.3	3.9	5.5	4.8	4.0	3.5	
40.0	6.5	6.5	6.4	6.5		6.2	6.1	5.4	5.0	4.8	5.6	5.2	4.5	4.0	3.7	5.1	4.5	3.8	3.3	
42.0	5.0	5.6	6.0	6.0		5.8	5.7	5.1	4.8		5.2	4.9	4.3	3.8	3.6	4.8	4.2	3.5	3.1	
44.0	3.5	4.1	4.6	4.8		5.4	5.3	4.9	4.6		4.9	4.7	4.0	3.6	3.4	4.5	3.9	3.3	2.9	2.7
46.0		2.7	3.1			4.5	5.0	4.7	4.4		4.5	4.4	3.8	3.5	3.3	4.2	3.7	3.1	2.8	2.5
48.0						3.3	4.1	4.4	4.2		4.2	4.1	3.6	3.3		3.9	3.5	2.9	2.6	2.4
50.0							2.9	3.8	4.0		3.9	3.9	3.4	3.1		3.7	3.2	2.8	2.5	2.3
54.0											2.3	3.3	3.1	2.9		3.2	2.9	2.4	2.2	
58.0													2.3	2.6		2.2	2.5	2.2	1.9	
62.0																		1.9	1.7	
θ(°)	51~84.5	50~84.5	51~84.5	54~84.5	68~84.5	53~84.5	52~84.5	55~84.5	56~84.5	68~84.5	53~84.5	55~84.5	54~84.5	55~84.5	69~84.5	55~84.5	58~84.5	57~84.5	59~84.5	72~84.5
標準フック	25t															11.3t				
フック質量	870kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

■ TFD性能

TRA+60.0mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	11.5																			
14.0	11.4	11.7				8.7														
16.0	11.4	11.7	12.3			8.7														
18.0	11.4	11.6	11.7	10.8		8.7	9.0				6.8									
20.0	11.4	11.6	11.1	10.3	9.6	8.6	8.9				6.8					5.3				
22.0	11.4	11.6	10.6	9.8	9.1	8.6	8.9	8.6			6.8	7.1				5.3				
24.0	10.6	10.6	10.1	9.2	8.7	8.6	8.8	8.1			6.8	7.0				5.3				
26.0	9.7	9.7	9.5	8.8	8.3	8.6	8.6	7.6	6.8		6.8	7.0				5.3	5.3			
28.0	8.9	8.9	8.9	8.3	7.9	7.9	8.0	7.2	6.4	5.9	6.8	7.0	5.9			5.3	5.3			
30.0	8.1	8.1	8.1	7.9	7.5	7.3	7.3	6.8	6.1	5.6	6.8	6.6	5.6			5.3	5.3			
32.0	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	6.7	6.7	6.4	5.8	5.4	6.5	6.2	5.2	4.6		5.3	5.3			
34.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.2	6.2	6.1	5.5	5.1	6.0	5.8	4.9	4.3		5.3	5.0	4.2		
36.0	6.2	6.2	6.2	6.2		5.6	5.7	5.7	5.2	4.9	5.5	5.4	4.6	4.1		5.3	4.7	3.9		
38.0	5.5	5.6	5.6	5.7		5.2	5.2	5.3	4.9	4.7	5.0	5.1	4.4	3.9	3.6	4.9	4.4	3.7		
40.0	4.3	4.9	5.1	5.2		4.7	4.8	4.9	4.7	4.5	4.6	4.7	4.1	3.7	3.4	4.5	4.1	3.4	3.0	
42.0	3.2	3.7	4.4	4.7		4.3	4.3	4.4	4.5	4.3	4.2	4.3	3.9	3.5	3.2	4.1	3.8	3.2	2.8	
44.0	2.1	2.6	3.2	3.4		3.9	4.0	4.0	4.1		3.9	3.9	3.6	3.3	3.1	3.8	3.6	3.0	2.6	
46.0			2.1	2.3		3.6	3.6	3.7	3.8		3.5	3.6	3.4	3.1	2.9	3.4	3.3	2.8	2.5	
48.0						2.6	3.3	3.3	3.4		3.2	3.3	3.2	2.9	2.8	3.1	3.1	2.6	2.3	2.1
50.0							2.5	3.0	3.1		2.9	3.0	3.0	2.8		2.9	2.9	2.5	2.2	2.0
54.0												2.4	2.5	2.5		2.3	2.4	2.2	1.9	1.8
58.0														2.1			1.9	1.9	1.7	
62.0																		1.6	1.5	
θ (°)	55~84.5	56~84.5	55~84.5	55~84.5	56~84.5	56~84.5	56~84.5	58~84.5	59~84.5	67~84.5	59~84.5	58~84.5	61~84.5	58~84.5	69~84.5	60~84.5	59~84.5	60~84.5	62~84.5	70~84.5
標準フック	25t										11.3t									
フック質量	870kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

TRA+フルオートラフィングジブ

■ TFE性能

TRA+40.4mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.5	38.3				16.7														
11.0	37.4	38.1				16.7														
12.0	37.3	38.0				16.7					16.7									
14.0	37.2	37.8	30.0	25.5		16.7	16.7				16.4					10.9				
16.0	37.2	36.0	28.7	24.7	22.7	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	37.1	33.9	27.5	24.0	22.3	16.7	16.7	16.7			15.6	14.2				10.9				
20.0	31.4	32.1	26.4	23.4	22.0	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.7				10.7				
22.0	25.9	27.1	25.5	22.8	21.8	16.7	16.7	16.7	14.4	13.1	14.8	13.3				10.5	9.8			
24.0	21.4	22.5	23.8	22.4	21.6	16.7	16.7	16.2	14.0	12.9	14.3	12.9	11.5			10.3	9.4			
26.0	17.7	18.7	19.8	20.6	20.8	16.7	16.7	15.6	13.7	12.7	13.8	12.5	11.1			10.1	9.0			
28.0	14.5	15.5	16.5	17.1		16.7	16.7	15.1	13.3	12.5	13.3	12.1	10.8	9.6		9.9	8.6	7.3		
30.0	11.5	12.4	13.5	14.1		14.8	16.1	14.6	13.0	12.4	12.9	11.8	10.5	9.3	8.5	9.5	8.3	7.1		
32.0	8.9	9.7	10.6	11.1		12.3	13.7	14.1	12.8	12.3	12.5	11.5	10.2	9.1	8.4	9.1	8.0	6.8		
34.0	6.6	7.3	8.1	8.5		10.0	11.3	12.8	12.5	12.2	12.2	11.2	9.9	8.9	8.2	8.7	7.7	6.6	6.0	
36.0	4.5	5.2	5.9	6.1		8.0	9.2	10.6	11.5		10.4	10.9	9.7	8.7	8.1	8.4	7.4	6.4	5.8	
38.0	2.8	3.3	3.8			6.1	7.2	8.5	9.3		8.6	10.2	9.4	8.5	8.1	8.1	7.2	6.2	5.7	5.2
40.0						4.5	5.5	6.6	7.3		7.0	8.4	9.2	8.3	8.0	7.8	6.9	6.1	5.6	5.1
42.0						3.1	3.9	4.9	5.4		5.5	6.8	8.5	8.2		7.5	6.7	5.9	5.4	5.1
44.0							2.5	3.3			4.2	5.4	6.9	7.9		6.4	6.5	5.8	5.3	5.0
46.0								1.9			3.0	4.1	5.4	6.2		5.2	6.3	5.6	5.2	5.0
48.0											1.9	2.9	4.0	4.7		4.1	5.4	5.5	5.1	5.0
50.0													2.8			3.1	4.3	5.4	5.1	
54.0																	2.3	3.6	4.4	
58.0																		1.5		
θ (°)	44~84.5	46~84.5	47~84.5	51~84.5	67~84.5	46~84.5	47~84.5	46~84.5	53~84.5	66~84.5	46~84.5	50~84.5	50~84.5	55~84.5	67~84.5	51~84.5	50~84.5	49~84.5	57~84.5	67~84.5
標準フック	80t					25t					11.3t					11.3t				
フック質量	1270kg					870kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

■ TFE性能

TRA+45.4mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	28.2																			
10.0	28.1																			
11.0	28.0	28.6				16.7														
12.0	27.9	28.5				16.7														
14.0	27.8	27.7	25.2			16.7	16.7				15.5									
16.0	27.8	26.0	23.8	22.3	21.3	16.7	16.7				15.2					10.6				
18.0	26.2	24.5	22.5	21.2	20.3	16.7	16.7				14.9	14.0				10.4				
20.0	24.7	23.1	21.4	20.3	19.5	16.7	16.7	16.7			14.6	13.6				10.2				
22.0	23.3	21.9	20.4	19.4	18.8	16.7	16.7	16.7	14.6		14.3	13.2				10.0	9.6			
24.0	21.6	20.8	19.5	18.6	18.1	16.7	16.7	16.2	14.2	12.9	14.0	12.8				9.8	9.3			
26.0	17.9	18.9	18.7	17.9	17.5	16.7	16.7	15.5	13.8	12.7	13.7	12.4	11.0			9.7	8.9			
28.0	14.8	15.7	16.7	17.3	16.9	16.7	16.1	14.8	13.5	12.6	13.3	12.1	10.7			9.5	8.6			
30.0	11.7	12.7	13.9	14.5		14.8	15.4	14.2	13.2	12.4	12.9	11.8	10.4	9.5		9.3	8.3	7.0		
32.0	9.1	10.0	11.0	11.6		12.3	13.7	13.7	13.0	12.3	12.6	11.5	10.2	9.2	8.4	9.1	8.0	6.8		
34.0	6.8	7.6	8.5	9.0		10.0	11.4	12.9	12.6	12.2	12.2	11.2	9.9	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.9	
36.0	4.8	5.5	6.3	6.7		8.0	9.2	10.8	11.8	12.1	10.3	10.9	9.7	8.8	8.2	8.4	7.4	6.4	5.8	
38.0		3.7	4.3	4.6		6.2	7.3	8.7	9.7		8.5	10.1	9.5	8.6	8.1	8.2	7.2	6.3	5.7	5.3
40.0						4.6	5.6	6.9	7.7		6.8	8.3	9.3	8.5	8.0	7.9	7.0	6.1	5.6	5.2
42.0						3.1	4.1	5.2	5.8		5.4	6.7	8.5	8.3	8.0	7.5	6.8	5.9	5.4	5.1
44.0							2.7	3.6	4.1		4.1	5.3	6.9	8.1		6.2	6.6	5.8	5.3	5.1
46.0								2.6			2.9	4.0	5.5	6.5		5.0	6.4	5.7	5.2	5.0
48.0												2.8	4.2	5.0		3.9	5.3	5.5	5.1	5.0
50.0													2.9	3.6		2.9	4.2	5.4	5.1	5.0
54.0																	2.2	3.6	4.6	
58.0																				
θ (°)	53~84.5	51~84.5	53~84.5	53~84.5	67~84.5	53~84.5	52~84.5	54~84.5	53~84.5	67~84.5	53~84.5	54~84.5	55~84.5	57~84.5	68~84.5	54~84.5	54~84.5	59~84.5	56~84.5	68~84.5
標準フック	80t					25t					11.3t					11.3t				
フック質量	1270kg					870kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

■ TFE性能

TRA+50.5mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	21.0																			
11.0	20.9																			
12.0	20.9	19.2				15.9														
14.0	20.3	17.9	15.5			15.8														
16.0	19.0	16.9	14.7	13.3		15.8	13.5				12.2									
18.0	17.8	15.9	14.0	12.7	12.0	14.7	12.8				12.2					9.0				
20.0	16.7	15.0	13.3	12.2	11.6	13.8	12.1	10.3			11.7	10.1				9.0				
22.0	15.8	14.3	12.7	11.8	11.2	13.0	11.4	9.8	8.8		11.0	9.5				8.9				
24.0	14.9	13.6	12.2	11.3	10.9	12.3	10.8	9.4	8.5	7.9	10.4	9.0	7.7			8.9	8.0			
26.0	14.2	13.0	11.7	11.0	10.6	11.6	10.3	9.0	8.2	7.7	9.8	8.6	7.3			8.8	7.6			
28.0	13.5	12.4	11.3	10.6	10.3	11.0	9.8	8.6	7.9	7.4	9.3	8.2	7.0			8.3	7.3			
30.0	12.2	11.9	10.9	10.3	10.1	10.5	9.4	8.3	7.6	7.2	8.8	7.8	6.7	5.9		7.9	6.9	5.9		
32.0	9.6	10.5	10.5	10.0	9.8	10.0	9.0	8.0	7.4	7.0	8.4	7.5	6.5	5.7	5.1	7.5	6.6	5.6		
34.0	7.3	8.1	9.1	9.7		9.5	8.6	7.7	7.2	6.8	8.0	7.1	6.2	5.4	4.9	7.2	6.3	5.3		
36.0	5.3	6.0	6.9	7.4		8.2	8.3	7.5	6.9	6.6	7.6	6.8	5.9	5.2	4.8	6.8	6.0	5.1	4.4	
38.0		4.2	5.0	5.3		6.4	7.6	7.2	6.6	6.4	7.3	6.6	5.6	5.0	4.6	6.5	5.8	4.8	4.2	
40.0						4.8	5.9	7.0	6.4		6.9	6.2	5.3	4.8	4.4	6.2	5.5	4.6	4.0	3.6
42.0						3.4	4.4	5.6	6.2		5.5	5.9	5.1	4.6	4.3	6.0	5.2	4.3	3.8	3.4
44.0								4.1	4.7		4.2	5.5	4.9	4.4	4.2	5.6	4.9	4.1	3.6	3.3
46.0									3.2			4.2	4.7	4.2		5.0	4.6	3.9	3.5	3.2
48.0												4.4	4.1			3.9	4.4	3.7	3.3	3.1
50.0													3.2	4.0		2.9	4.2	3.6	3.2	3.0
54.0																		3.2	2.9	
58.0																			2.7	
θ(°)	56~84.5	55~84.5	57~84.5	57~84.5	66~84.5	55~84.5	57~84.5	58~84.5	57~84.5	67~84.5	58~84.5	59~84.5	59~84.5	61~84.5	68~84.5	58~84.5	61~84.5	62~84.5	60~84.5	70~84.5
標準フック	25t										11.3t									
フック質量	870kg										440kg									
標準吊掛本数	2										1									

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

■ TFE性能

TRA+55.6mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	15.0																			
12.0	15.0																			
14.0	14.9	15.2				11.7														
16.0	14.9	15.0	13.3			11.6					8.8									
18.0	14.8	14.1	12.6	11.6	11.0	11.6	11.5				8.8					6.8				
20.0	14.2	13.3	12.0	11.1	10.5	11.6	10.9	9.4			8.8					6.7				
22.0	13.1	12.6	11.4	10.6	10.0	11.5	10.3	9.0			8.8	9.0				6.7				
24.0	12.1	11.9	10.9	10.1	9.5	10.9	9.7	8.4	7.5		8.8	8.5				6.7				
26.0	11.1	11.0	10.4	9.6	9.1	10.3	9.2	7.9	7.1	6.5	8.8	8.1	6.8			6.7	7.0			
28.0	10.3	10.2	9.9	9.2	8.7	9.7	8.7	7.5	6.7	6.2	8.6	7.6	6.4			6.7	6.7			
30.0	9.5	9.4	9.4	8.7	8.4	9.0	8.2	7.1	6.4	5.9	8.0	7.2	6.0			6.7	6.2			
32.0	8.8	8.7	8.7	8.3	8.0	8.4	7.7	6.7	6.0	5.6	7.5	6.7	5.7	5.0		6.7	5.8	4.8		
34.0	8.0	8.1	8.1	8.0		7.8	7.2	6.3	5.7	5.4	6.9	6.3	5.4	4.7	4.3	6.3	5.4	4.5		
36.0	6.0	6.8	7.5	7.5		7.2	6.8	6.0	5.5	5.2	6.5	5.9	5.1	4.5	4.1	5.9	5.1	4.3		
38.0	4.2	4.9	5.7	6.2		6.6	6.4	5.7	5.2	5.0	6.0	5.6	4.8	4.3	3.9	5.5	4.8	4.0	3.5	
40.0			4.0	4.4		5.0	6.1	5.4	5.0	4.8	5.6	5.2	4.5	4.0	3.7	5.1	4.5	3.8	3.3	
42.0							4.6	5.1	4.8		5.2	4.9	4.3	3.8	3.6	4.8	4.2	3.5	3.1	
44.0								4.4	4.6		4.5	4.7	4.0	3.6	3.4	4.5	3.9	3.3	2.9	2.7
46.0											3.3	4.4	3.8	3.5	3.3	4.2	3.7	3.1	2.8	2.5
48.0												3.4	3.6	3.3		3.9	3.5	2.9	2.6	2.4
50.0													3.4	3.1			3.2	2.8	2.5	2.3
54.0																		2.4	2.2	
θ(°)	58~84.5	59~84.5	58~84.5	59~84.5	68~84.5	61~84.5	61~84.5	61~84.5	62~84.5	68~84.5	60~84.5	61~84.5	62~84.5	64~84.5	69~84.5	63~84.5	64~84.5	65~84.5	67~84.5	72~84.5
標準フック	25t										11.3t									
フック質量	870kg										440kg									
標準吊掛本数	2										1									

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

TRA+フルオートラフィングジブ

■ TFE性能

TRA+60.0mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	11.5																			
14.0	11.4	11.7				8.7														
16.0	11.4	11.7	12.3			8.7														
18.0	11.4	11.6	11.7	10.8		8.7	9.0				6.8									
20.0	11.4	11.6	11.1	10.3	9.6	8.6	8.9				6.8					5.3				
22.0	11.4	11.6	10.6	9.8	9.1	8.6	8.9	8.6			6.8	7.1				5.3				
24.0	10.6	10.6	10.1	9.2	8.7	8.6	8.8	8.1			6.8	7.0				5.3				
26.0	9.7	9.7	9.5	8.8	8.3	8.6	8.6	7.6	6.8		6.8	7.0				5.3	5.3			
28.0	8.9	8.9	8.9	8.3	7.9	7.9	8.0	7.2	6.4	5.9	6.8	7.0	5.9			5.3	5.3			
30.0	8.1	8.1	8.1	7.9	7.5	7.3	7.3	6.8	6.1	5.6	6.8	6.6	5.6			5.3	5.3			
32.0	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	6.7	6.7	6.4	5.8	5.4	6.5	6.2	5.2	4.6		5.3	5.3			
34.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.2	6.2	6.1	5.5	5.1	6.0	5.8	4.9	4.3		5.3	5.0	4.2		
36.0	5.9	6.2	6.2	6.2		5.6	5.7	5.7	5.2	4.9	5.5	5.4	4.6	4.1		5.3	4.7	3.9		
38.0			5.6	5.7		5.2	5.2	5.3	4.9	4.7	5.0	5.1	4.4	3.9	3.6	4.9	4.4	3.7		
40.0						4.7	4.8	4.9	4.7	4.5	4.6	4.7	4.1	3.7	3.4	4.5	4.1	3.4	3.0	
42.0							4.3	4.4	4.5	4.3	4.2	4.3	3.9	3.5	3.2	4.1	3.8	3.2	2.8	
44.0								4.0	4.1		3.9	3.9	3.6	3.3	3.1	3.8	3.6	3.0	2.6	
46.0									3.8			3.6	3.4	3.1	2.9	3.4	3.3	2.8	2.5	
48.0													3.2	2.9	2.8		3.1	2.6	2.3	2.1
50.0														2.8			2.9	2.5	2.2	2.0
54.0																		2.2	1.9	1.8
θ (°)	63~84.5	64~84.5	63~84.5	64~84.5	68~84.5	63~84.5	63~84.5	64~84.5	63~84.5	67~84.5	64~84.5	64~84.5	66~84.5	66~84.5	69~84.5	66~84.5	66~84.5	66~84.5	69~84.5	70~84.5
標準フック	25t					11.3t														
フック質量	870kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

■ TFF性能

TRA+40.4mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.5	38.3				16.7														
11.0	37.4	38.1				16.7														
12.0	37.3	38.0				16.7					16.7									
14.0	37.2	37.8	30.0	25.5		16.7	16.7				16.4					10.9				
16.0	37.2	36.0	28.7	24.7	22.7	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	30.1	31.7	27.5	24.0	22.3	16.7	16.7	16.7			15.6	14.2				10.9				
20.0	24.1	25.5	26.4	23.4	22.0	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.7				10.7				
22.0	19.4	20.6	22.1	22.8	21.8	16.7	16.7	16.7	14.4	13.1	14.8	13.3				10.5	9.8			
24.0	15.3	16.6	18.0	18.9	19.3	16.7	16.7	16.2	14.0	12.9	14.3	12.9	11.5			10.3	9.4			
26.0	11.6	12.8	14.4	15.2	15.5	15.3	16.7	15.6	13.7	12.7	13.8	12.5	11.1			10.1	9.0			
28.0	8.6	9.6	10.9	11.8		12.2	14.0	15.1	13.3	12.5	13.3	12.1	10.8	9.6		9.9	8.6	7.3		
30.0	6.0	6.9	8.0	8.7		9.5	11.1	13.2	13.0	12.4	12.1	11.8	10.5	9.3	8.5	9.5	8.3	7.1		
32.0		4.6	5.5	6.0		7.2	8.7	10.6	11.9	12.3	9.8	11.5	10.2	9.1	8.4	9.1	8.0	6.8		
34.0						5.2	6.5	8.2	9.4	9.9	7.7	9.6	9.9	8.9	8.2	8.7	7.7	6.6	6.0	
36.0						3.5	4.7	6.2	7.1		6.0	7.6	9.7	8.7	8.1	8.3	7.4	6.4	5.8	
38.0								4.3	5.1		4.4	5.9	8.0	8.5	8.1	6.7	7.2	6.2	5.7	5.2
40.0												4.4	6.3	7.6	8.0	5.3	6.9	6.1	5.6	5.1
42.0													4.7	5.9		4.0	5.7	5.9	5.4	5.1
44.0														4.3		2.8	4.4	5.8	5.3	5.0
46.0																	3.2	5.1	5.2	5.0
48.0																		3.9	5.1	5.0
50.0																		2.7	3.9	
θ (°)	56~84.5	55~84.5	57~84.5	58~84.5	67~84.5	54~84.5	58~84.5	58~84.5	59~84.5	66~84.5	58~84.5	59~84.5	61~84.5	61~84.5	67~84.5	57~84.5	59~84.5	60~84.5	63~84.5	67~84.5
標準フック	80t					25t					11.3t					11.3t				
フック質量	1270kg					870kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

■ TFF性能

TRA+45.4mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	28.2																			
10.0	28.1																			
11.0	28.0	28.6				16.7														
12.0	27.9	28.5				16.7														
14.0	27.8	27.7	25.2			16.7	16.7				15.5									
16.0	27.8	26.0	23.8	22.3	21.3	16.7	16.7				15.2					10.6				
18.0	26.2	24.5	22.5	21.2	20.3	16.7	16.7				14.9	14.0				10.4				
20.0	24.3	23.1	21.4	20.3	19.5	16.7	16.7	16.7			14.6	13.6				10.2				
22.0	19.6	20.8	20.4	19.4	18.8	16.7	16.7	16.7	14.6		14.3	13.2				10.0	9.6			
24.0	15.5	16.8	18.2	18.6	18.1	16.7	16.7	16.2	14.2	12.9	14.0	12.8				9.8	9.3			
26.0	11.8	13.1	14.7	15.5	15.9	15.3	16.7	15.5	13.8	12.7	13.7	12.4	11.0			9.7	8.9			
28.0	8.8	9.9	11.3	12.2	12.5	12.2	14.0	14.8	13.5	12.6	13.3	12.1	10.7			9.5	8.6			
30.0	6.2	7.2	8.4	9.1		9.5	11.2	13.2	13.2	12.4	11.9	11.8	10.4	9.5		9.3	8.3	7.0		
32.0			5.9	6.5		7.2	8.7	10.7	12.1	12.3	9.6	11.5	10.2	9.2	8.4	9.1	8.0	6.8		
34.0						5.2	6.6	8.4	9.7	10.3	7.6	9.5	9.9	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.9	
36.0							4.7	6.3	7.4	7.9	5.8	7.6	9.7	8.8	8.2	8.0	7.4	6.4	5.8	
38.0								4.5	5.5			5.8	8.0	8.6	8.1	6.4	7.2	6.3	5.7	5.3
40.0												4.3	6.3	7.8	8.0	5.0	6.9	6.1	5.6	5.2
42.0													4.7	6.1	6.7	3.8	5.5	5.9	5.4	5.1
44.0														4.5			4.2	5.8	5.3	5.1
46.0																		5.1	5.2	5.0
48.0																		3.9	5.1	5.0
50.0																			4.0	4.6
θ (°)	61~84.5	62~84.5	61~84.5	62~84.5	67~84.5	62~84.5	62~84.5	62~84.5	63~84.5	67~84.5	63~84.5	63~84.5	65~84.5	65~84.5	68~84.5	62~84.5	64~84.5	65~84.5	66~84.5	68~84.5
標準フック	80t					25t					11.3t					11.3t				
フック質量	1270kg					870kg					440kg					440kg				
標準巻掛本数	4					2					1					1				

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

TRA+フルオートラフィングジブ

TFF性能

TRA+50.5mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	21.0																			
11.0	20.9																			
12.0	20.9	19.2				15.9														
14.0	20.3	17.9	15.5			15.8														
16.0	19.0	16.9	14.7	13.3		15.8	13.5				12.2									
18.0	17.8	15.9	14.0	12.7	12.0	14.7	12.8				12.2					9.0				
20.0	16.7	15.0	13.3	12.2	11.6	13.8	12.1	10.3			11.7	10.1				9.0				
22.0	15.8	14.3	12.7	11.8	11.2	13.0	11.4	9.8	8.8		11.0	9.5				8.9				
24.0	14.9	13.6	12.2	11.3	10.9	12.3	10.8	9.4	8.5	7.9	10.4	9.0	7.7			8.9	8.0			
26.0	12.3	13.0	11.7	11.0	10.6	11.6	10.3	9.0	8.2	7.7	9.8	8.6	7.3			8.8	7.6			
28.0	9.2	10.4	11.3	10.6	10.3	11.0	9.8	8.6	7.9	7.4	9.3	8.2	7.0			8.3	7.3			
30.0	6.7	7.7	8.9	9.7	10.1	9.7	9.4	8.3	7.6	7.2	8.8	7.8	6.7	5.9		7.9	6.9	5.9		
32.0			6.4	7.1	7.3	7.4	9.0	8.0	7.4	7.0	8.4	7.5	6.5	5.7	5.1	7.5	6.6	5.6		
34.0						5.5	6.9	7.7	7.2	6.8	7.6	7.1	6.2	5.4	4.9	7.2	6.3	5.3		
36.0								6.7	6.9	6.6	5.9	6.8	5.9	5.2	4.8	6.8	6.0	5.1	4.4	
38.0									5.9	6.3		6.0	5.6	5.0	4.6	6.4	5.8	4.8	4.2	
40.0													5.3	4.8	4.4	5.0	5.5	4.6	4.0	3.6
42.0													4.9	4.6	4.3		5.2	4.3	3.8	3.4
44.0														4.4	4.2		4.2	4.1	3.6	3.3
46.0																		3.9	3.5	3.2
48.0																		3.7	3.3	3.1
50.0																			3.2	3.0
θ (°)	63~84.5	64~84.5	64~84.5	65~84.5	66~84.5	63~84.5	66~84.5	66~84.5	66~84.5	67~84.5	66~84.5	67~84.5	67~84.5	67~84.5	68~84.5	66~84.5	67~84.5	68~84.5	69~84.5	70~84.5
標準フック	25t															11.3t				
フック質量	870kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

TFF性能

TRA+55.6mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	15.0																			
12.0	15.0																			
14.0	14.9	15.2				11.7														
16.0	14.9	15.0	13.3			11.6					8.8									
18.0	14.8	14.1	12.6	11.6	11.0	11.6	11.5				8.8					6.8				
20.0	14.2	13.3	12.0	11.1	10.5	11.6	10.9	9.4			8.8					6.7				
22.0	13.1	12.6	11.4	10.6	10.0	11.5	10.3	9.0			8.8	9.0				6.7				
24.0	12.1	11.9	10.9	10.1	9.5	10.9	9.7	8.4	7.5		8.8	8.5				6.7				
26.0	11.1	11.0	10.4	9.6	9.1	10.3	9.2	7.9	7.1	6.5	8.8	8.1	6.8			6.7	7.0			
28.0	10.0	10.2	9.9	9.2	8.7	9.7	8.7	7.5	6.7	6.2	8.6	7.6	6.4			6.7	6.7			
30.0	7.4	8.4	9.4	8.7	8.4	9.0	8.2	7.1	6.4	5.9	8.0	7.2	6.0			6.7	6.2			
32.0			7.2	8.0	8.0	7.6	7.7	6.7	6.0	5.6	7.5	6.7	5.7	5.0		6.7	5.8	4.8		
34.0							7.1	6.3	5.7	5.4	6.9	6.3	5.4	4.7	4.3	6.3	5.4	4.5		
36.0								6.0	5.5	5.2	6.3	5.9	5.1	4.5	4.1	5.9	5.1	4.3		
38.0									5.2	5.0		5.6	4.8	4.3	3.9	5.5	4.8	4.0	3.5	
40.0												4.9	4.5	4.0	3.7	5.0	4.5	3.8	3.3	
42.0													4.3	3.8	3.6		4.2	3.5	3.1	
44.0														3.6	3.4			3.3	2.9	2.7
46.0															3.3			3.1	2.8	2.5
48.0																			2.6	2.4
50.0																			2.5	2.3
θ (°)	66~84.5	67~84.5	67~84.5	68~84.5	68~84.5	68~84.5	68~84.5	69~84.5	69~84.5	69~84.5	68~84.5	68~84.5	69~84.5	70~84.5	69~84.5	69~84.5	71~84.5	71~84.5	71~84.5	72~84.5
標準フック	25t															11.3t				
フック質量	870kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

TFF性能

TRA+60.0mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	
12.0	11.5																			
14.0	11.4	11.7				8.7														
16.0	11.4	11.7	12.3			8.7														
18.0	11.4	11.6	11.7	10.8		8.7	9.0				6.8									
20.0	11.4	11.6	11.1	10.3	9.6	8.6	8.9				6.8					5.3				
22.0	11.4	11.6	10.6	9.8	9.1	8.6	8.9	8.6			6.8	7.1				5.3				
24.0	10.6	10.6	10.1	9.2	8.7	8.6	8.8	8.1			6.8	7.0				5.3				
26.0	9.7	9.7	9.5	8.8	8.3	8.6	8.6	7.6	6.8		6.8	7.0				5.3	5.3			
28.0	8.9	8.9	8.9	8.3	7.9	7.9	8.0	7.2	6.4	5.9	6.8	7.0	5.9			5.3	5.3			
30.0		8.1	8.1	7.9	7.5	7.3	7.3	6.8	6.1	5.6	6.8	6.6	5.6			5.3	5.3			
32.0				7.5	7.2	6.7	6.7	6.4	5.8	5.4	6.5	6.2	5.2	4.6		5.3	5.3			
34.0							6.2	6.1	5.5	5.1	6.0	5.8	4.9	4.3		5.3	5.0	4.2		
36.0								5.7	5.2	4.9		5.4	4.6	4.1		5.3	4.7	3.9		
38.0									4.9	4.7		5.1	4.4	3.9	3.6	4.9	4.4	3.7		
40.0													4.1	3.7	3.4		4.1	3.4	3.0	
42.0														3.5	3.2			3.2	2.8	
44.0														3.3	3.1			3.0	2.6	
46.0																			2.5	
48.0																			2.3	
θ (°)	70~84.5	69~84.5	70~84.5	70~84.5	70~84.5	70~84.5	70~84.5	71~84.5	71~84.5	71~84.5	71~84.5	71~84.5	72~84.5	71~84.5	72~84.5	71~84.5	73~84.5	74~84.5	74~84.5	
標準フック	25t										11.3t									
フック質量	870kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

TRA+フルオートラフィングジブ

■ TFG性能

TRA+40.4mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.5	38.3				16.7														
11.0	37.4	38.1				16.7														
12.0	37.3	38.0				16.7					16.7									
14.0	37.2	37.8	30.0	25.5		16.7	16.7				16.4					10.9				
16.0	31.7	33.7	28.7	24.7	22.7	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	24.7	26.4	27.5	24.0	22.3	16.7	16.7	16.7			15.6	14.2				10.9				
20.0	19.3	20.7	22.6	23.4	22.0	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.7				10.7				
22.0	14.6	16.2	17.9	19.1	19.7	16.7	16.7	16.7	14.4	13.1	14.8	13.3				10.5	9.8			
24.0	10.8	12.1	13.9	15.1	15.5	14.5	16.4	16.2	14.0	12.9	14.3	12.9	11.5			10.3	9.4			
26.0	7.6	8.8	10.3	11.3	11.6	11.2	13.2	15.5	13.7	12.7	13.8	12.5	11.1			10.1	9.0			
28.0		6.0	7.3	8.1		8.5	10.3	12.6	13.3	12.5	11.0	12.1	10.8	9.6		9.9	8.6	7.3		
30.0				5.3		6.1	7.7	9.8	11.4	12.3	8.7	10.9	10.5	9.3	8.5	9.5	8.3	7.1		
32.0							5.6	7.4	8.8	9.5	6.6	8.6	10.2	9.1	8.4	9.0	8.0	6.8		
34.0								5.3	6.5	7.0	4.9	6.7	9.1	8.9	8.2	7.2	7.7	6.6	6.0	
36.0									4.4			4.9	7.2	8.7	8.1	5.6	7.4	6.4	5.8	
38.0													5.4	7.0	7.9	4.2	6.1	6.2	5.7	5.2
40.0														5.2	5.9		4.7	6.1	5.6	5.1
42.0																		5.6	5.4	5.1
44.0																		4.3	5.3	5.0
46.0																			4.6	5.0
48.0																			3.3	3.9
θ(°)	62~84.5	61~84.5	63~84.5	61~84.5	67~84.5	61~84.5	63~84.5	63~84.5	62~84.5	66~84.5	62~84.5	64~84.5	66~84.5	66~84.5	67~84.5	63~84.5	65~84.5	67~84.5	65~84.5	67~84.5
標準フック	80t					25t					11.3t					11.3t				
フック質量	1270kg					870kg					440kg					440kg				
標準巻出本数	4					2					1					1				

注) カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.0m

■ TFG性能

TRA+45.4mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	28.2																			
10.0	28.1																			
11.0	28.0	28.6				16.7														
12.0	27.9	28.5				16.7														
14.0	27.8	27.7	25.2			16.7	16.7				15.5									
16.0	27.8	26.0	23.8	22.3	21.3	16.7	16.7				15.2					10.6				
18.0	24.9	24.5	22.5	21.2	20.3	16.7	16.7				14.9	14.0				10.4				
20.0	19.5	20.9	21.4	20.3	19.5	16.7	16.7	16.7			14.6	13.6				10.2				
22.0	14.8	16.4	18.2	19.4	18.8	16.7	16.7	16.7	14.6		14.3	13.2				10.0	9.6			
24.0	11.0	12.4	14.1	15.4	15.9	14.4	16.5	16.2	14.2	12.9	14.0	12.8				9.8	9.3			
26.0	7.8	9.0	10.6	11.7	12.1	11.2	13.2	15.5	13.8	12.7	13.6	12.4	11.0			9.7	8.9			
28.0			7.6	8.5	8.8	8.5	10.3	12.7	13.5	12.6	10.9	12.1	10.7			9.5	8.6			
30.0						6.1	7.8	10.0	11.6	12.4	8.5	10.7	10.4	9.5		9.3	8.3	7.0		
32.0							5.6	7.6	9.0	9.8	6.5	8.5	10.2	9.2	8.4	8.7	8.0	6.8		
34.0								5.5	6.8	7.4		6.6	9.1	9.0	8.3	6.9	7.7	6.6	5.9	
36.0										5.2			7.2	8.8	8.2	5.3	7.4	6.4	5.8	
38.0													5.4	7.1	8.1		5.9	6.3	5.7	5.3
40.0														5.4	6.2		4.5	6.1	5.6	5.2
42.0																		5.6	5.4	5.1
44.0																		4.3	5.3	5.1
46.0																			4.6	5.0
48.0																				4.2
θ(°)	65~84.5	66~84.5	66~84.5	67~84.5	67~84.5	66~84.5	66~84.5	67~84.5	68~84.5	67~84.5	67~84.5	69~84.5	69~84.5	69~84.5	69~84.5	67~84.5	68~84.5	69~84.5	71~84.5	70~84.5
標準フック	80t					25t					11.3t					11.3t				
フック質量	1270kg					870kg					440kg					440kg				
標準巻出本数	4					2					1					1				

注) カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.0m

■ TFG性能

TRA+50.5mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	21.0																			
11.0	20.9																			
12.0	20.9	19.2				15.9														
14.0	20.3	17.9	15.5			15.8														
16.0	19.0	16.9	14.7	13.3		15.8	13.5				12.2									
18.0	17.8	15.9	14.0	12.7	12.0	14.7	12.8				12.2					9.0				
20.0	16.7	15.0	13.3	12.2	11.6	13.8	12.1	10.3			11.7	10.1				9.0				
22.0	15.3	14.3	12.7	11.8	11.2	13.0	11.4	9.8	8.8		11.0	9.5				8.9				
24.0	11.4	12.8	12.2	11.3	10.9	12.3	10.8	9.4	8.5	7.9	10.4	9.0	7.7			8.9	8.0			
26.0	8.3	9.5	11.1	11.0	10.6	11.4	10.3	9.0	8.2	7.7	9.8	8.6	7.3			8.8	7.6			
28.0			8.1	9.1	9.5	8.7	9.8	8.6	7.9	7.4	9.3	8.2	7.0			8.3	7.3			
30.0							8.0	8.3	7.6	7.2	8.6	7.8	6.7	5.9		7.9	6.9	5.9		
32.0								7.9	7.4	7.0	6.5	7.5	6.5	5.7	5.1	7.5	6.6	5.6		
34.0									7.1	6.8		6.7	6.2	5.4	4.9	6.9	6.3	5.3		
36.0										5.7			5.9	5.2	4.8	5.3	6.0	5.1	4.4	
38.0														5.0	4.6		5.8	4.8	4.2	
40.0														4.8	4.4			4.6	4.0	3.6
42.0																		4.3	3.8	3.4
44.0																			3.6	3.3
46.0																			3.5	3.2
48.0																				3.1
θ(°)	67~84.5	69~84.5	68~84.5	69~84.5	70~84.5	69~84.5	69~84.5	70~84.5	70~84.5	69~84.5	69~84.5	70~84.5	72~84.5	71~84.5	73~84.5	69~84.5	71~84.5	73~84.5	73~84.5	72~84.5
標準フック						25t										11.3t				
フック質量						870kg										440kg				
標準巻掛本数						2										1				

注) カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.0m

TRA+FLJ

■ TFG性能

TRA+55.6mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
11.0	15.0																		
12.0	15.0																		
14.0	14.9	15.2				11.7													
16.0	14.9	15.0	13.3			11.6					8.8								
18.0	14.8	14.1	12.6	11.6	11.0	11.6	11.5				8.8					6.8			
20.0	14.2	13.3	12.0	11.1	10.5	11.6	10.9	9.4			8.8					6.7			
22.0	13.1	12.6	11.4	10.6	10.0	11.5	10.3	9.0			8.8	9.0				6.7			
24.0	12.1	11.9	10.9	10.1	9.5	10.9	9.7	8.4	7.5		8.8	8.5				6.7			
26.0	9.0	10.2	10.4	9.6	9.1	10.3	9.2	7.9	7.1	6.5	8.8	8.1	6.8			6.7	7.0		
28.0			8.8	9.2	8.7	8.9	8.7	7.5	6.7	6.2	8.6	7.6	6.4			6.7	6.7		
30.0					7.5		8.2	7.1	6.4	5.9	8.0	7.2	6.0			6.7	6.2		
32.0								6.7	6.0	5.6	7.0	6.7	5.7	5.0		6.7	5.8	4.8	
34.0									5.7	5.4		6.3	5.4	4.7	4.3	6.3	5.4	4.5	
36.0													5.1	4.5	4.1		5.1	4.3	
38.0													4.8	4.3	3.9		4.8	4.0	3.5
40.0														4.0	3.7			3.8	3.3
42.0															3.6			3.5	3.1
44.0																			2.9
θ(°)	70~84.5	71~84.5	71~84.5	72~84.5	70~84.5	71~84.5	71~84.5	73~84.5	73~84.5	73~84.5	71~84.5	72~84.5	73~84.5	74~84.5	73~84.5	73~84.5	73~84.5	75~84.5	76~84.5
標準フック						25t										11.3t			
フック質量						870kg										440kg			
標準巻掛本数						2										1			

注) カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.0m

TRA+フルオートラフィングジブ

■ TFG性能

TRA+60.0mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット				31.0m オフセット			
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	45°
12.0	11.5																	
14.0	11.4	11.7				8.7												
16.0	11.4	11.7	12.3			8.7												
18.0	11.4	11.6	11.7	10.8		8.7	9.0				6.8							
20.0	11.4	11.6	11.1	10.3	9.6	8.6	8.9				6.8				5.3			
22.0	11.4	11.6	10.6	9.8	9.1	8.6	8.9	8.6			6.8	7.1			5.3			
24.0	10.6	10.6	10.1	9.2	8.7	8.6	8.8	8.1			6.8	7.0			5.3			
26.0		9.7	9.5	8.8	8.3	8.6	8.6	7.6	6.8		6.8	7.0			5.3	5.3		
28.0			8.8	8.3	7.9	7.9	8.0	7.2	6.4	5.9	6.8	7.0	5.9		5.3	5.3		
30.0							7.3	6.8	6.1	5.6	6.8	6.6	5.6		5.3	5.3		
32.0								6.4	5.8	5.4		6.2	5.2	4.6	5.3	5.3		
34.0									5.5	5.1			4.9	4.3		5.0	4.2	
36.0										4.9			4.6	4.1		4.7	3.9	
38.0														3.9			3.7	
40.0																	3.4	3.0
42.0																		2.8
44.0																		2.6
θ (°)	73~84.5	73~84.5	72~84.5	73~84.5	74~84.5	73~84.5	73~84.5	74~84.5	74~84.5	73~84.5	74~84.5	75~84.5	75~84.5	76~84.5	75~84.5	76~84.5	77~84.5	77~84.5
標準フック	25t					11.3t												
フック質量	870kg					440kg												
標準吊掛本数	2					1												

注) カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.0m

TRA+ICA+フルオートラフィングジブ

IFD性能

TRA+ICA+50.5mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位：t

ジブ長さ	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m	
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
作業半径 (m)	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°
10.0	25.0							
11.0	24.1							
12.0	23.1	20.2	16.7					
14.0	21.6	18.9	16.7					
16.0	20.2	17.9	16.7	14.2	14.1			
18.0	19.0	16.9	15.6	13.5	13.2		10.1	
20.0	17.9	16.1	14.7	12.8	12.4	10.6	10.0	
22.0	15.6	14.8	13.9	12.1	11.7	10.0	9.8	
24.0	13.7	12.9	13.1	11.5	11.0	9.5	9.6	8.4
26.0	11.9	11.4	11.8	11.0	10.5	9.1	9.3	8.0
28.0	10.5	10.0	10.4	9.9	9.9	8.6	8.9	7.6
30.0	9.1	8.7	9.2	8.8	9.2	8.1	8.4	7.1
32.0	8.0	7.6	8.1	7.8	8.2	7.7	8.0	6.7
34.0	6.9	6.6	7.2	6.9	7.3	7.0	7.6	6.4
36.0	6.0	5.7	6.3	6.0	6.5	6.3	6.8	6.0
38.0	5.1	4.8	5.5	5.3	5.7	5.6	6.1	5.7
40.0	4.3	4.1	4.8	4.6	5.0	4.9	5.4	5.3
42.0	3.6	3.4	4.1	3.9	4.4	4.3	4.8	4.8
44.0	2.9	2.7	3.5	3.3	3.8	3.8	4.3	4.2
46.0	2.3		2.9	2.8	3.3	3.3	3.8	3.7
48.0			2.4	2.3	2.8	2.8	3.3	3.3
50.0			1.9		2.4	2.3	2.8	2.8
54.0							2.0	2.0
θ (°)	43~84.5	48~84.5	46~84.5	51~84.5	52~84.5	55~84.5	54~84.5	58~84.5
標準フック	25t		25t		11.3t			
フック質量	870kg		870kg		440kg			
標準巻掛本数	3		2		1			

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

IFD性能

TRA+ICA+55.6mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位：t

ジブ長さ	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m	
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
作業半径 (m)	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°
11.0	18.5							
12.0	18.5							
14.0	18.5	16.9	15.9					
16.0	17.7	15.9	14.8		11.3			
18.0	16.6	15.0	13.9	11.9	11.3		9.0	
20.0	15.7	14.0	13.0	11.1	11.3		9.0	
22.0	14.4	13.2	12.1	10.4	10.8	9.1	9.0	
24.0	12.5	11.8	11.3	9.8	10.1	8.5	8.9	
26.0	10.9	10.3	10.6	9.2	9.4	8.0	8.2	6.9
28.0	9.4	9.0	9.3	8.7	8.8	7.5	7.7	6.5
30.0	8.2	7.8	8.2	7.8	8.2	7.1	7.2	6.1
32.0	7.1	6.7	7.2	6.9	7.5	6.6	6.7	5.7
34.0	6.0	5.8	6.3	6.0	6.6	6.3	6.3	5.3
36.0	5.1	4.9	5.4	5.2	5.9	5.7	5.9	5.0
38.0	4.3	4.1	4.7	4.5	5.1	5.0	5.3	4.7
40.0	3.6	3.4	4.0	3.9	4.5	4.4	4.7	4.5
42.0	2.9	2.7	3.4	3.3	3.9	3.8	4.1	4.1
44.0	2.3	2.1	2.8	2.7	3.3	3.2	3.6	3.6
46.0			2.3	2.2	2.8	2.7	3.1	3.1
48.0					2.3	2.3	2.6	2.7
50.0					1.8	1.8	2.2	2.3
54.0								1.5
θ (°)	51~84.5	52~84.5	55~84.5	57~84.5	56~84.5	59~84.5	61~84.5	61~84.5
標準フック	25t		11.3t					
フック質量	870kg		440kg					
標準巻掛本数	2		1					

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

IFD性能

TRA+ICA+60.0mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位：t

ジブ長さ	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m	
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
作業半径 (m)	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°
12.0	17.0							
14.0	17.0	15.6	11.0					
16.0	16.3	14.6	11.0					
18.0	15.3	13.6	11.0	11.0	9.5			
20.0	14.4	12.8	11.0	10.7	9.5		8.0	
22.0	13.4	12.1	11.0	10.0	9.5	8.4	8.0	
24.0	11.6	10.9	10.9	9.4	9.3	7.9	8.0	
26.0	10.0	9.5	10.2	8.8	8.7	7.4	7.7	6.4
28.0	8.6	8.2	9.0	8.3	8.1	6.9	7.2	6.0
30.0	7.4	7.0	7.8	7.5	7.6	6.5	6.7	5.6
32.0	6.3	6.0	6.8	6.5	6.9	6.1	6.2	5.3
34.0	5.3	5.1	5.8	5.6	6.0	5.8	5.8	4.9
36.0	4.4	4.2	5.0	4.8	5.3	5.1	5.5	4.6
38.0	3.6	3.4	4.2	4.1	4.5	4.5	4.8	4.4
40.0	2.9	2.7	3.5	3.4	3.9	3.8	4.2	4.1
42.0	2.2	2.1	2.9	2.8	3.3	3.3	3.6	3.6
44.0			2.3	2.2	2.7	2.7	3.1	3.1
46.0			1.8	1.7	2.2	2.2	2.6	2.7
48.0					1.8	1.8	2.1	2.2
50.0							1.7	1.8
θ (°)	56~84.5	58~84.5	58~84.5	60~84.5	60~84.5	63~84.5	63~84.5	66~84.5
標準フック	25t		11.3t					
フック質量	870kg		440kg					
標準巻掛本数	2		1					

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

IFE性能

TRA+ICA+50.5mブーム+1.6m+フルオートラフingジブ 単位: t

ジブ長さ	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m	
作業半径 (m)	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°
10.0	25.0							
11.0	24.1							
12.0	23.1	20.2	16.7					
14.0	21.6	18.9	16.7					
16.0	20.2	17.9	16.7	14.2	14.1			
18.0	19.0	16.9	15.6	13.5	13.2		10.1	
20.0	17.9	16.1	14.7	12.8	12.4	10.6	10.0	
22.0	15.6	14.8	13.9	12.1	11.7	10.0	9.8	
24.0	13.7	12.9	13.1	11.5	11.0	9.5	9.6	8.4
26.0	11.9	11.4	11.8	11.0	10.5	9.1	9.3	8.0
28.0	10.5	10.0	10.4	9.9	9.9	8.6	8.9	7.6
30.0	9.1	8.7	9.2	8.8	9.2	8.1	8.4	7.1
32.0	8.0	7.6	8.1	7.8	8.2	7.7	8.0	6.7
34.0	6.9	6.6	7.2	6.9	7.3	7.0	7.6	6.4
36.0	6.0	5.7	6.3	6.0	6.5	6.3	6.8	6.0
38.0	5.1	4.8	5.5	5.3	5.7	5.6	6.1	5.7
40.0	4.1	4.1	4.8	4.6	5.0	4.9	5.4	5.3
42.0		3.2	4.1	3.9	4.4	4.3	4.8	4.8
44.0			3.5	3.3	3.8	3.8	4.3	4.2
46.0			2.8	2.8	3.3	3.3	3.8	3.7
48.0				2.3	2.8	2.8	3.3	3.3
50.0					2.4	2.3	2.8	2.8
54.0							2.0	2.0
θ (°)	51~84.5	50~84.5	51~84.5	51~84.5	52~84.5	55~84.5	54~84.5	58~84.5
標準フック	25t		25t		11.3t			
フック質量	870kg		870kg		440kg			
標準巻掛本数	3		2		1			

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

IFE性能

TRA+ICA+55.6mブーム+1.6m+フルオートラフingジブ 単位: t

ジブ長さ	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m	
作業半径 (m)	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°
11.0	18.5							
12.0	18.5							
14.0	18.5	16.9	15.9					
16.0	17.7	15.9	14.8		11.3			
18.0	16.6	15.0	13.9	11.9	11.3		9.0	
20.0	15.7	14.0	13.0	11.1	11.3		9.0	
22.0	14.4	13.2	12.1	10.4	10.8	9.1	9.0	
24.0	12.5	11.8	11.3	9.8	10.1	8.5	8.9	
26.0	10.9	10.3	10.6	9.2	9.4	8.0	8.2	6.9
28.0	9.4	9.0	9.3	8.7	8.8	7.5	7.7	6.5
30.0	8.2	7.8	8.2	7.8	8.2	7.1	7.2	6.1
32.0	7.1	6.7	7.2	6.9	7.5	6.6	6.7	5.7
34.0	6.0	5.8	6.3	6.0	6.6	6.3	6.3	5.3
36.0	5.1	4.9	5.4	5.2	5.9	5.7	5.9	5.0
38.0	4.3	4.1	4.7	4.5	5.1	5.0	5.3	4.7
40.0	3.6	3.4	4.0	3.9	4.5	4.4	4.7	4.5
42.0	2.9	2.7	3.4	3.3	3.9	3.8	4.1	4.1
44.0			2.8	2.7	3.3	3.2	3.6	3.6
46.0			2.3	2.2	2.8	2.7	3.1	3.1
48.0					2.3	2.3	2.6	2.7
50.0					1.8	1.8	2.2	2.3
54.0								1.5
θ (°)	53~84.5	54~84.5	55~84.5	57~84.5	56~84.5	59~84.5	61~84.5	61~84.5
標準フック	25t				11.3t			
フック質量	870kg				440kg			
標準巻掛本数	2				1			

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

IFE性能

TRA+ICA+60.0mブーム+1.6m+フルオートラフingジブ 単位: t

ジブ長さ	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m	
作業半径 (m)	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°
12.0	17.0							
14.0	17.0	15.6	11.0					
16.0	16.3	14.6	11.0					
18.0	15.3	13.6	11.0	11.0	9.5			
20.0	14.4	12.8	11.0	10.7	9.5		8.0	
22.0	13.4	12.1	11.0	10.0	9.5	8.4	8.0	
24.0	11.6	10.9	10.9	9.4	9.3	7.9	8.0	
26.0	10.0	9.5	10.2	8.8	8.7	7.4	7.7	6.4
28.0	8.6	8.2	9.0	8.3	8.1	6.9	7.2	6.0
30.0	7.4	7.0	7.8	7.5	7.6	6.5	6.7	5.6
32.0	6.3	6.0	6.8	6.5	6.9	6.1	6.2	5.3
34.0	5.3	5.1	5.8	5.6	6.0	5.8	5.8	4.9
36.0	4.4	4.2	5.0	4.8	5.3	5.1	5.2	4.6
38.0	3.6	3.4	4.2	4.1	4.5	4.5	4.8	4.4
40.0	2.9	2.7	3.5	3.4	3.9	3.8	4.2	4.1
42.0		2.1	2.9	2.8	3.3	3.3	3.6	3.6
44.0			2.3	2.2	2.7	2.7	3.1	3.1
46.0			1.8	1.7	2.2	2.2	2.6	2.7
48.0					1.8	1.8	2.1	2.2
50.0							1.7	1.8
θ (°)	58~84.5	58~84.5	58~84.5	60~84.5	60~84.5	63~84.5	63~84.5	66~84.5
標準フック	25t				11.3t			
フック質量	870kg				440kg			
標準巻掛本数	2				1			

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

TRA+ICA+フルオートラフィングジブ

■ IFF性能

TRA+ICA+50.5mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位: t

ジブ長さ	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m	
作業半径 (m)	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°
10.0	25.0							
11.0	24.1							
12.0	23.1	20.2	16.7					
14.0	21.6	18.9	16.7					
16.0	20.2	17.9	16.7	14.2	14.1			
18.0	19.0	16.9	15.6	13.5	13.2		10.1	
20.0	17.9	16.1	14.7	12.8	12.4	10.6	10.0	
22.0	15.6	14.8	13.9	12.1	11.7	10.0	9.8	
24.0	13.7	12.9	13.1	11.5	11.0	9.5	9.6	8.4
26.0	11.9	11.4	11.8	11.0	10.5	9.1	9.3	8.0
28.0	10.5	10.0	10.4	9.9	9.9	8.6	8.9	7.6
30.0	8.8	8.7	9.2	8.8	9.2	8.1	8.4	7.1
32.0	6.5	7.4	8.1	7.8	8.2	7.7	8.0	6.7
34.0		5.4	7.2	6.9	7.3	7.0	7.6	6.4
36.0			5.6	6.0	6.5	6.3	6.8	6.0
38.0			4.1	5.1	5.7	5.6	6.1	5.7
40.0					4.6	4.9	5.4	5.3
42.0						4.3	4.8	4.8
44.0							4.1	4.2
46.0								3.7
48.0								3.3
θ (°)	61~84.5	60~84.5	59~84.5	62~84.5	62~84.5	63~84.5	63~84.5	63~84.5
標準フック	25t		25t		11.3t			
フック質量	870kg		870kg		440kg			
標準巻掛本数	3		2		1			

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

■ IFF性能

TRA+ICA+55.6mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位: t

ジブ長さ	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m	
作業半径 (m)	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°
11.0	18.5							
12.0	18.5							
14.0	18.5	16.9	15.9					
16.0	17.7	15.9	14.8		11.3			
18.0	16.6	15.0	13.9	11.9	11.3		9.0	
20.0	15.7	14.0	13.0	11.1	11.3		9.0	
22.0	14.4	13.2	12.1	10.4	10.8	9.1	9.0	
24.0	12.5	11.8	11.3	9.8	10.1	8.5	8.9	
26.0	10.9	10.3	10.6	9.2	9.4	8.0	8.2	6.9
28.0	9.4	9.0	9.3	8.7	8.8	7.5	7.7	6.5
30.0	8.2	7.8	8.2	7.8	8.2	7.1	7.2	6.1
32.0	7.1	6.7	7.2	6.9	7.5	6.6	6.7	5.7
34.0	5.4	5.8	6.3	6.0	6.6	6.3	6.3	5.3
36.0			5.4	5.2	5.9	5.7	5.9	5.0
38.0				4.5	5.1	5.0	5.3	4.7
40.0					4.5	4.4	4.7	4.5
42.0					3.8	3.8	4.1	4.1
44.0						3.2	3.6	3.6
46.0								3.1
48.0								2.7
θ (°)	62~84.5	63~84.5	64~84.5	64~84.5	63~84.5	64~84.5	65~84.5	65~84.5
標準フック	25t				11.3t			
フック質量	870kg				440kg			
標準巻掛本数	2				1			

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

■ IFF性能

TRA+ICA+60.0mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位: t

ジブ長さ	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m	
作業半径 (m)	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°
12.0	17.0							
14.0	17.0	15.6	11.0					
16.0	16.3	14.6	11.0					
18.0	15.3	13.6	11.0	11.0	9.5			
20.0	14.4	12.8	11.0	10.7	9.5		8.0	
22.0	13.4	12.1	11.0	10.0	9.5	8.4	8.0	
24.0	11.6	10.9	10.9	9.4	9.3	7.9	8.0	
26.0	10.0	9.5	10.2	8.8	8.7	7.4	7.7	6.4
28.0	8.6	8.2	9.0	8.3	8.1	6.9	7.2	6.0
30.0	7.4	7.0	7.8	7.5	7.6	6.5	6.7	5.6
32.0	6.3	6.0	6.8	6.5	6.9	6.1	6.2	5.3
34.0		5.1	5.8	5.6	6.0	5.8	5.8	4.9
36.0			5.0	4.8	5.3	5.1	5.2	4.6
38.0				4.1	4.5	4.5	4.8	4.4
40.0					3.9	3.8	4.2	4.1
42.0						3.3	3.6	3.6
44.0								3.1
46.0								2.7
θ (°)	66~84.5	65~84.5	67~84.5	67~84.5	67~84.5	68~84.5	68~84.5	69~84.5
標準フック	25t				11.3t			
フック質量	870kg				440kg			
標準巻掛本数	2				1			

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

IFG性能

TRA+ICA+50.5mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m	
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°
10.0	25.0							
11.0	24.1							
12.0	23.1	20.2	16.7					
14.0	21.6	18.9	16.7					
16.0	20.2	17.9	16.7	14.2	14.1			
18.0	19.0	16.9	15.6	13.5	13.2		10.1	
20.0	17.9	16.1	14.7	12.8	12.4	10.6	10.0	
22.0	15.6	14.8	13.9	12.1	11.7	10.0	9.8	
24.0	13.5	12.9	13.1	11.5	11.0	9.5	9.6	8.4
26.0	10.4	11.4	11.8	11.0	10.5	9.1	9.3	8.0
28.0	7.7	8.7	10.4	9.9	9.9	8.6	8.9	7.6
30.0		6.4	8.2	8.8	9.2	8.1	8.4	7.1
32.0			6.2	7.6	8.1	7.7	8.0	6.7
34.0				5.7	6.4	7.0	7.6	6.4
36.0						6.3	6.7	6.0
38.0						4.9	5.3	5.7
40.0							4.1	5.3
42.0								4.5
θ (°)	65~84.5	64~84.5	65~84.5	66~84.5	67~84.5	67~84.5	66~84.5	68~84.5
標準フック	25t		25t		11.3t		11.3t	
フック質量	870kg		870kg		440kg		440kg	
標準巻掛本数	3		2		1		1	

注) カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.0m

IFG性能

TRA+ICA+55.6mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m	
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°
11.0	18.5							
12.0	18.5							
14.0	18.5	16.9	15.9					
16.0	17.7	15.9	14.8		11.3			
18.0	16.6	15.0	13.9	11.9	11.3		9.0	
20.0	15.7	14.0	13.0	11.1	11.3		9.0	
22.0	14.4	13.2	12.1	10.4	10.8	9.1	9.0	
24.0	12.5	11.8	11.3	9.8	10.1	8.5	8.9	
26.0	10.9	10.3	10.6	9.2	9.4	8.0	8.2	6.9
28.0	8.5	9.0	9.3	8.7	8.8	7.5	7.7	6.5
30.0	6.2	7.1	8.2	7.8	8.2	7.1	7.2	6.1
32.0			6.5	6.9	7.5	6.6	6.7	5.7
34.0				6.0	6.6	6.3	6.3	5.3
36.0					5.3	5.7	5.9	5.0
38.0						5.0	5.3	4.7
40.0								4.5
42.0								4.1
θ (°)	66~84.5	67~84.5	68~84.5	68~84.5	68~84.5	69~84.5	70~84.5	70~84.5
標準フック	25t		25t		11.3t		11.3t	
フック質量	870kg		870kg		440kg		440kg	
標準巻掛本数	2		2		1		1	

注) カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.0m

IFG性能

TRA+ICA+60.0mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m	
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°
12.0	17.0							
14.0	17.0	15.6	11.0					
16.0	16.3	14.6	11.0					
18.0	15.3	13.6	11.0	11.0	9.5			
20.0	14.4	12.8	11.0	10.7	9.5		8.0	
22.0	13.4	12.1	11.0	10.0	9.5	8.4	8.0	
24.0	11.6	10.9	10.9	9.4	9.3	7.9	8.0	
26.0	10.0	9.5	10.2	8.8	8.7	7.4	7.7	6.4
28.0	8.4	8.2	9.0	8.3	8.1	6.9	7.2	6.0
30.0		7.0	7.8	7.5	7.6	6.5	6.7	5.6
32.0			6.6	6.5	6.9	6.1	6.2	5.3
34.0				5.6	6.0	5.8	5.8	4.9
36.0						5.1	5.5	4.6
38.0								4.4
40.0								4.1
θ (°)	69~84.5	69~84.5	70~84.5	70~84.5	71~84.5	72~84.5	72~84.5	73~84.5
標準フック	25t		11.3t		11.3t		11.3t	
フック質量	870kg		440kg		440kg		440kg	
標準巻掛本数	2		1		1		1	

注) カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.0m

ラフィングジブ

■ L A性能 2.1m+20mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m
ブーム起伏角 作業半径(m)	75°	65°	55°	75°	65°	55°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°
12.0										38.8															
14.0	64.0									38.8			34.6												
16.0	64.0				53.0					38.8			34.6			29.2									
18.0	62.0				53.0		38.8			38.8			34.6			29.2	18.8				11.9				
20.0	56.0	56.2			52.9		38.8			37.5	38.8		34.6			29.2	18.8			11.9		7.5			
22.0	51.0	51.0			48.5	47.2	38.2			37.0	38.8		34.6	34.6		29.2	18.8			11.9		7.5			
24.0		46.6	45.0		44.8	43.6	37.2	38.8		37.7			33.3			29.2	29.2	18.8		11.9		7.5			
26.0		42.8	41.4		40.4	37.2	38.5			35.1			30.9			27.2		18.8				7.5			
28.0			38.3		37.5		36.1			28.8			28.8			25.4	18.8			11.9					
30.0							33.7			26.9			23.5			23.7	18.8			11.9					
32.0										25.2			22.0							11.9					
34.0													20.6												
θ (°)	5~52	5~58	5~40	5~56	5~51	5~60	5~46	5~57	5~46	5~42	5~50	5~47	5~38	5~56	5~49	5~48	5~38	5~42	5~38	5~45					
標準フック	80t			80t			80t			80t			80t			25t			25t						
フック質量	1270kg			1270kg			1270kg			1270kg			1270kg			870kg			870kg						
標準巻掛本数	6			5			4			3			3			3			3						

注) カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m

■ L A性能 2.1m+29mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	
10.0	47.0																															
11.0	47.0				39.5																											
12.0	47.0				39.5				27.5																							
14.0	47.0				39.5				27.5				27.5																			
16.0	47.0	47.0			39.5				27.5				27.5				24.7															
18.0	47.0	47.0			39.5	39.5			27.5				27.5				24.7				20.3											
20.0	47.0	47.0			39.5	39.5			27.5	27.5			27.5				24.7				20.3			13.4			7.7					
22.0	46.7	47.0			39.5	39.5			26.4	27.5			26.7	27.5			24.7				20.3			13.4			7.7				4.7	
24.0	41.9	45.9	45.9		39.5	39.5			25.4	27.3			25.6	27.5			24.7	24.7			20.3			13.4			7.7				4.7	
26.0	37.8	42.3	42.2		39.5	39.5	39.5		24.6	26.2			24.7	26.9			24.7	24.7			20.3			13.4			7.7				4.7	
28.0	32.3	38.5	39.0		35.6	37.8	37.1		23.8	25.3			24.0	25.8			24.1	24.7			20.3	20.3		13.4			7.7				4.7	
30.0		35.1	36.2	34.8		35.2	34.7		22.8	24.4	26.5		23.1	24.9			23.2	24.7			20.3	20.3		13.4	13.4		7.7				4.7	
32.0		29.4	33.8	32.5		32.9	32.5			23.6	25.5			24.1	24.9		22.4	24.5			20.3	20.3		13.4	13.4		7.7	7.7			4.7	
34.0			31.6	30.4			30.4	28.8		22.7	24.6			23.2	23.3			23.4			20.3			13.4	13.4		7.7	7.7			4.7	4.7
36.0				28.5			28.5	27.0			23.8			22.5	21.9		22.1	19.0			19.1			13.4			7.7				4.7	
38.0								25.2		22.9	23.3			20.6				17.9				18.1	15.9		13.4			7.7				4.7
40.0								23.6			21.8			19.5	17.4			16.8				14.9			13.4			7.7				4.7
42.0										20.5					16.4			15.9				14.0				12.3						4.7
44.0															15.5					12.8			13.3				11.8			7.7		
46.0															14.6					12.1			12.6				11.2			7.7		
48.0																				11.4					10.6				7.7			
50.0																													7.7			
θ (°)	5~60	5~65	5~48	5~35	5~56	5~53	5~46	5~42	5~61	5~55	5~43	5~34	5~56	5~57	5~40	5~38	5~61	5~47	5~38	5~30	5~55	5~48	5~45	5~59	5~49	5~41	5~53	5~41	5~38	5~48	5~41	
標準フック	80t				80t				80t				25t				25t				25t											
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg											
標準巻掛本数	5				4				3				3				3				2											

注) カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m



■ L A性能 2.1m+38mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
12.0	35.0																															
14.0	35.0				29.5				18.7																							
16.0	35.0				29.5				18.7				18.5																			
18.0	35.0				29.5				18.7				18.5			16.9																
20.0	35.0	35.0			29.5				18.7				18.5			16.9				13.4												
22.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7				18.5			16.9				13.4				9.0								
24.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7	18.7			18.5			16.9				13.4				9.0						5.2		
26.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5		16.9				13.4				9.0					5.2			
28.0	35.0	35.0	35.0		29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5		16.9	16.9			13.4				9.0					5.2			
30.0	32.5	35.0	35.0		29.5	29.5	29.5		18.1	18.7			18.2	18.5		16.9	16.9			13.4	13.4			9.0					5.2			
32.0	30.0	33.0	33.3		29.5	29.5	29.5		17.1	18.6			17.4	18.5		16.9	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0				5.2			
34.0	27.2	30.3	31.1		28.4	29.5	29.5		16.3	17.9	18.7		16.5	18.3		16.7	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0				5.2			
36.0	24.0	28.0	29.2	28.0	25.9	28.2	27.8		15.6	17.0	18.7		15.8	17.6	18.5	15.9	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0				5.2	5.2		
38.0		26.0	27.5	26.3		26.6	26.2		15.0	16.2	18.1		15.1	16.7	18.5	15.2	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0				5.2	5.2		
40.0		22.7	25.9	24.7		25.1	24.7	23.0		15.5	17.2		15.9	18.1		14.7	16.4	16.6		13.4	13.4			9.0	9.0				5.2	5.2		
42.0			24.4	23.2		22.3	23.2	21.6		14.9	16.4	18.1		15.2	17.2		15.6	15.6		13.4	13.4			9.0	9.0				5.2	5.2		
44.0			22.0	21.9			21.8	20.4		15.6	17.2		14.7	16.4		15.0	14.7			13.4	13.0			9.0					5.2			
46.0				20.6			20.5	19.2		15.0	16.4		15.6	14.4		14.5	13.9			13.4	12.3			9.0	9.0				5.2			
48.0							18.1			14.6	15.7		15.0	13.6		13.2				13.4	11.6			9.0	9.0				5.2			
50.0										15.0			14.6	12.9		12.5	10.4						11.0			9.0			5.2	5.2		
54.0													11.6			9.3							9.9	7.7			8.5			5.2		
58.0																8.4							6.9						5.5		5.2	
62.0																												4.9				3.9
66.0																																3.3
θ(°)	5~59	5~59	5~60	5~44	5~56	5~62	5~56	5~37	5~60	5~53	5~52	5~32	5~56	5~54	5~48	5~35	5~59	5~55	5~37	5~38	5~55	5~56	5~42	5~25	5~57	5~48	5~33	5~27	5~53	5~48	5~37	5~28
標準フック	80t				80t				25t																							
フック質量	1270kg				1270kg				870kg																							
標準吊钩本数	4				3				2																							

注) カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m

■ L A性能 2.1m+47mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起傾角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	
14.0	26.0																															
16.0	26.0				22.4				12.9																							
18.0	26.0				22.4				12.9				12.3																			
20.0	26.0				22.4				12.9				12.3			11.2																
22.0	26.0	26.0			22.4				12.9				12.3			11.2				9.0												
24.0	24.9	26.0			22.4	22.4			12.9				12.3			11.2				9.0					6.2							
26.0	23.5	25.2			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3			11.2				9.0					6.2					3.6		
28.0	22.2	23.7			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3		11.2				9.0					6.2					3.6		
30.0	21.1	22.4			21.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3		11.2				9.0					6.2					3.6		
32.0	20.1	21.2	22.9		20.4	22.0			12.9	12.9			12.3	12.3		11.2	11.2			9.0					6.2					3.6		
34.0	19.2	20.2	21.6		19.4	20.9			12.9	12.9			12.3	12.3		11.2	11.2			9.0	9.0				6.2					3.6		
36.0	18.4	19.3	20.6		18.6	19.9	21.7		12.5	12.9			12.3	12.3		11.2	11.2			9.0	9.0				6.2	6.2				3.6		
38.0	17.7	18.5	19.6		17.9	19.0	20.6		11.9	12.9	12.9		12.0	12.3		11.2	11.2			9.0	9.0				6.2	6.2				3.6	3.6	
40.0	17.0	17.8	18.8		17.2	18.2	19.7		11.3	12.4	12.9		11.4	12.3		11.2	11.2			9.0	9.0				6.2	6.2				3.6	3.6	
42.0	16.5	17.1	18.0	18.9	16.7	17.5	18.8		10.7	11.8	12.9		10.8	12.1	12.3		11.0	11.2			9.0	9.0				6.2	6.2				3.6	3.6
44.0	16.1	16.6	17.3	18.2	16.2	16.9	18.1	19.3	10.2	11.2	12.5		10.3	11.5	12.3		10.4	11.2	11.2		9.0	9.0				6.2	6.2				3.6	3.6
46.0		16.1	16.8	17.5		16.4	17.4	18.5	9.8	10.7	11.9		9.9	11.0	12.3		10.0	11.2	11.2		9.0	9.0				6.2	6.2				3.6	3.6
48.0			15.9	16.3	16.9		16.0	16.8	17.6		10.2	11.3	12.6		10.4	11.9		9.6	10.7	11.2		9.0	9.0	9.0		6.2	6.2				3.6	3.6
50.0				15.9	16.4		15.8	16.3	16.6		9.8	10.8	11.9		10.0	11.3		10.2	11.2		9.0	9.0	9.0		6.2	6.2	6.2				3.6	3.6
54.0					15.8		15.8	14.9			9.9	10.8		9.3	10.3	11.3		9.4	10.8		9.0	9.0			6.2	6.2				3.6	3.6	
58.0								13.5			9.9			9.5	10.2		9.8	8.0			8.4				6.2	6.2				3.6	3.6	
62.0														9.2					7.1			7.6	5.7		6.2						3.6	
66.0																			6.4				5.0			5.7	3.8				3.5	
70.0																							4.4				3.2					
θ (°)	5~58	5~56	5~43	5~40	5~56	5~58	5~50	5~45	5~59	5~52	5~41	5~31	5~56	5~62	5~46	5~34	5~58	5~53	5~37	5~35	5~60	5~47	5~41	5~38	5~57	5~54	5~46	5~27	5~53	5~47	5~37	
標準フック	80t				25t																											
フック質量	1270kg				870kg																											
標準巻掛本数	3				2																											

ラフィングジブ

■LB性能 2.1m+20mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				55.6m
ブーム起伏角	83° 75° 65° 55°				83° 75° 65°				83° 75° 65°				83° 75° 65°				83° 75° 65°				83° 75°				83° 75°				83° 75°				83°
作業半径(m)																																	
8.0	64.0																																
9.0	64.0				53.0																												
10.0	64.0				53.0																												
11.0	64.0				53.0			38.8																									
12.0	64.0				53.0			38.8			38.8																						
14.0	64.0	64.0			53.0			38.8			38.8			34.6																			
16.0	64.0	64.0			53.0	53.0		38.8			38.8			34.6		29.2																	
18.0	58.5	61.6			53.0	53.0		38.4	38.8		38.8			34.6		29.2		18.8		11.9													
20.0	47.5	55.4	53.5		53.0	52.9		37.3	38.8		37.5	38.8		34.6		29.2		18.8		11.9		7.5											
22.0		50.3	48.6			48.5	46.8		38.2		37.0	38.8		34.6	34.6	29.2		18.8		11.9		7.5											
24.0			44.4	42.5		44.8	42.4		37.2	38.8		37.7		33.3	29.2	29.2	18.8		11.9		7.5												
26.0			40.1	38.4			38.4		37.2	36.3		35.1		30.9			27.2		18.8		7.5												
28.0				35.0			34.9			33.0		28.8		28.8			25.4		18.8		11.9												
30.0									30.2			26.9		23.5		23.7		18.8		11.9													
32.0												25.2		22.0						11.9													
34.0														20.6																			
θ (°)	5~62	5~52	5~58	5~40	5~56	5~56	5~51	5~50	5~60	5~46	5~57	5~46	5~42	5~50	5~47	5~38	5~56	5~49	5~48	5~38	5~42	5~38	5~45										
標準フック	80t				80t				80t				80t				80t				25t												
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				870kg												
標準巻掛本数	6				5								4				3				3												

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m

■LB性能 2.1m+29mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	
作業半径(m)																																
10.0	47.0																															
11.0	47.0				39.5																											
12.0	47.0				39.5			27.5																								
14.0	47.0				39.5			27.5			27.5																					
16.0	47.0	47.0			39.5			27.5			27.5			24.7																		
18.0	47.0	47.0			39.5	39.5		27.5			27.5			24.7			20.3															
20.0	47.0	47.0			39.5	39.5		27.5	27.5		27.5			24.7			20.3				13.4			7.7								
22.0	46.7	47.0			39.5	39.5		26.4	27.5		26.7	27.5		24.7			20.3				13.4			7.7						4.7		
24.0	41.9	45.3	43.6		39.5	39.5		25.4	27.3		25.6	27.5		24.7	24.7		20.3				13.4			7.7						4.7		
26.0	37.8	41.1	39.6		39.5	39.5	37.7	24.6	26.2		24.7	26.9		24.7	24.7		20.3				13.4			7.7						4.7		
28.0	32.3	37.5	36.1		35.6	36.5	34.4	23.8	25.3		24.0	25.8		24.1	24.7		20.3	20.3			13.4			7.7						4.7		
30.0		34.4	33.1	31.5		33.4	31.5	22.8	24.4	26.5		23.1	24.9		23.2	24.7		20.3	20.3			13.4	13.4		7.7					4.7		
32.0		29.4	30.5	29.0		30.9	29.0		23.6	25.5			24.1	24.9		22.4	24.5		20.3	20.3			13.4	13.4		7.7	7.7			4.7		
34.0			28.2	26.9			26.9	25.0		22.7	24.6			23.2	23.3			23.4			20.3			13.4	13.4		7.7	7.7			4.7	4.7
36.0				25.0			25.0	23.3			23.5			22.5	21.7			22.1	19.0			19.1			13.4			7.7			4.7	
38.0							21.7			21.9	19.8			20.2				17.9			18.1	15.9		13.4				7.7			4.7	
40.0						20.3					18.5			18.8	16.4			16.8				14.9		13.4				7.7			4.7	
42.0											17.3				15.4			15.9				14.0				12.3					4.7	
44.0														14.4						12.8			13.3				11.8			7.7		
46.0														13.5						12.1		12.6				11.2			7.7			
48.0																			11.4							10.6			7.7			
50.0																													7.7			
θ (°)	5~60	5~65	5~48	5~35	5~56	5~53	5~46	5~42	5~61	5~55	5~43	5~34	5~56	5~57	5~40	5~38	5~61	5~47	5~38	5~30	5~55	5~48	5~45	5~59	5~49	5~41	5~53	5~41	5~38	5~48	5~41	
標準フック	80t				80t				80t				25t				25t				25t											
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg											
標準巻掛本数	5				4				3				3				2															

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m



■LB性能 2.1m+38mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	
12.0	35.0																																
14.0	35.0				29.5				18.7																								
16.0	35.0				29.5				18.7				18.5																				
18.0	35.0				29.5				18.7				18.5				16.9																
20.0	35.0	35.0			29.5				18.7				18.5				16.9				13.4												
22.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7				18.5				16.9				13.4				9.0								
24.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7	18.7			18.5				16.9				13.4				9.0					5.2			
26.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5			16.9				13.4				9.0					5.2			
28.0	35.0	35.0	35.0		29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5			16.9	16.9			13.4				9.0					5.2			
30.0	32.5	34.1	32.7		29.5	29.5	29.5		18.1	18.7			18.2	18.5			16.9	16.9			13.4	13.4			9.0					5.2			
32.0	30.0	31.4	30.1		29.5	29.5	28.5		17.1	18.6			17.4	18.5			16.9	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0				5.2			
34.0	27.2	29.1	27.9		28.4	28.2	26.4		16.3	17.9	18.7		16.5	18.3			16.7	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0				5.2			
36.0	24.0	27.1	25.9	24.5	25.9	26.2	24.5		15.6	17.0	18.7		15.8	17.6	18.5		15.9	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0				5.2	5.2		
38.0		25.3	24.2	22.9		24.4	22.8		15.0	16.2	18.1		15.1	16.7	18.5		15.2	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0				5.2	5.2		
40.0		22.7	22.6	21.4		22.9	21.4	19.7		15.5	17.2			15.9	18.1		14.7	16.4	16.6		13.4	13.4			9.0	9.0				5.2	5.2		
42.0			21.2	20.1		21.7	20.0	18.5		14.9	16.4	16.8		15.2	17.1			15.6	15.6		13.4	13.4			9.0	9.0				5.2	5.2		
44.0			19.9	18.9			18.8	17.4		15.6	15.7		14.7	16.1			15.0	14.7			13.4	13.0			9.0					5.2			
46.0				17.8			17.7	16.4		15.0	14.8			15.1	12.9		14.5	13.9			13.4	12.3			9.0	9.0				5.2			
48.0							15.4			14.6	13.9			14.2	12.1		13.1				13.4	11.6			9.0	9.0				5.2			
50.0											13.1			13.4	11.4			12.3	10.1			11.0			9.0					5.2	5.2		
54.0														10.2				8.9			9.9	7.7			8.5					5.2			
58.0																		7.8				6.7						5.4		5.2			
62.0																												4.6				3.6	
66.0																																3.0	
θ(°)	5~59	5~59	5~60	5~44	5~56	5~62	5~56	5~37	5~60	5~53	5~52	5~32	5~56	5~54	5~48	5~35	5~59	5~55	5~37	5~38	5~55	5~56	5~42	5~25	5~57	5~48	5~33	5~27	5~53	5~48	5~37	5~28	
標準フック	80t				80t				25t																								
フック質量	1270kg				1270kg				870kg																								
標準巻掛本数	4				3				2																								

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m

■LB性能 2.1m+47mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	
14.0	26.0																															
16.0	26.0				22.4				12.9																							
18.0	26.0				22.4				12.9				12.3																			
20.0	26.0				22.4				12.9				12.3				11.2															
22.0	26.0	26.0			22.4				12.9				12.3				11.2				9.0											
24.0	24.9	26.0			22.4	22.4			12.9				12.3				11.2				9.0				6.2							
26.0	23.5	25.2			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3				11.2				9.0				6.2					3.6		
28.0	22.2	23.7			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2				9.0				6.2					3.6		
30.0	21.1	22.4			21.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2				9.0				6.2					3.6		
32.0	20.1	21.2	22.9		20.4	22.0			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2			9.0				6.2					3.6		
34.0	19.2	20.2	21.6		19.4	20.9			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2			9.0	9.0			6.2					3.6		
36.0	18.4	19.3	20.6		18.6	19.9	21.7		12.5	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2				3.6		
38.0	17.7	18.5	19.6		17.9	19.0	20.6		11.9	12.9	12.9		12.0	12.3			11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2				3.6	3.6	
40.0	17.0	17.8	18.8		17.2	18.2	19.7		11.3	12.4	12.9		11.4	12.3			11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2				3.6	3.6	
42.0	16.5	17.1	18.0	18.9	16.7	17.5	18.8		10.7	11.8	12.9		10.8	12.1	12.3		11.0	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2				3.6	3.6	
44.0	16.1	16.6	17.3	18.2	16.2	16.9	18.1	16.8	10.2	11.2	12.5		10.3	11.5	12.3		10.4	11.2	11.2		9.0	9.0			6.2	6.2				3.6	3.6	
46.0		16.1	16.8	17.3		16.4	17.2	15.8	9.8	10.7	11.9		9.9	11.0	12.3		10.0	11.2	11.2		9.0	9.0			6.2	6.2				3.6	3.6	
48.0		15.9	16.3	16.3		16.0	16.3	14.9		10.2	11.3	12.6		10.4	11.9		9.6	10.7	11.2		9.0	9.0	9.0		6.2	6.2				3.6	3.6	
50.0			15.9	15.4		15.8	15.4	14.0		9.8	10.8	11.9		10.0	11.3		10.2	11.2		9.0	9.0	9.0		6.2	6.2	6.2			3.6	3.6		
54.0				13.8			13.7	12.5			9.9	10.8		9.3	10.3	9.6		9.4	10.4		9.0	9.0			6.2	6.2				3.6	3.6	
58.0							11.3				9.9			9.5	8.6			9.3	7.0			8.4			6.2	6.2				3.6	3.6	
62.0														7.6				6.1			7.4	4.8			6.2					3.6		
66.0																		5.3			4.1				5.6	3.0				3.5		
70.0																								3.5				2.4				
θ(°)	5~58	5~56	5~43	5~40	5~56	5~58	5~50	5~45	5~59	5~52	5~41	5~31	5~56	5~62	5~46	5~34	5~58	5~53	5~37	5~35	5~60	5~47	5~41	5~38	5~57	5~54	5~46	5~27	5~53	5~47	5~37	
標準フック	80t				25t																											
フック質量	1270kg				870kg																											
標準巻掛本数	3				2																											

ラフィングジブ

■ L C 性能 2.1m+20mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				55.6m			
ブーム起伏角	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°					
作業半径(m)																																				
8.0	64.0																																			
9.0	64.0				53.0																															
10.0	64.0				53.0																															
11.0	64.0				53.0			38.8																												
12.0	64.0				53.0			38.8			38.8																									
14.0	64.0	64.0			53.0			38.8			38.8			34.6																						
16.0	64.0	64.0			53.0	53.0		38.8			38.8			34.6			29.2																			
18.0	58.5	60.5			53.0	53.0		38.4	38.8		38.8			34.6			29.2			18.8		11.9														
20.0	47.5	54.4	52.5		53.0	52.9		37.3	38.8		37.5	38.8		34.6			29.2			18.8		11.9		7.5												
22.0		49.3	47.6			48.2	45.8		38.2		37.0	38.8		34.6	34.6		29.2			18.8		11.9		7.5												
24.0			43.5	41.8		44.2	41.8		37.2	38.8		37.7			33.3		29.2	29.2		18.8		11.9		7.5												
26.0			39.9	38.4			38.4		37.2	36.3		35.1			30.9			27.2		18.8				7.5												
28.0				35.0			34.9			33.0			28.8		28.8			25.4		18.8			11.9													
30.0										30.2				26.9			23.5		23.7		18.8			11.9												
32.0													25.2				22.0							11.9												
34.0																	20.6																			
θ (°)	5~62	5~52	5~58	5~40	5~56	5~56	5~51	5~50	5~60	5~46	5~57	5~46	5~42	5~50	5~47	5~38	5~56	5~49	5~48	5~38	5~42	5~38	5~45													
標準フック	80t				80t				80t				80t				80t				25t															
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				870kg															
標準巻掛本数	6				5				4				3				3				3															

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

■ L C 性能 2.1m+29mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	
作業半径(m)																																
10.0	47.0																															
11.0	47.0				39.5																											
12.0	47.0				39.5			27.5																								
14.0	47.0				39.5			27.5			27.5																					
16.0	47.0	47.0			39.5			27.5			27.5			24.7																		
18.0	47.0	47.0			39.5	39.5		27.5			27.5			24.7			20.3															
20.0	47.0	47.0			39.5	39.5		27.5	27.5		27.5			24.7			20.3			13.4			7.7									
22.0	46.7	47.0			39.5	39.5		26.4	27.5		26.7	27.5		24.7			20.3			13.4			7.7							4.7		
24.0	41.9	44.4	42.7		39.5	39.5		25.4	27.3		25.6	27.5		24.7	24.7		20.3			13.4			7.7							4.7		
26.0	37.8	40.8	39.2		39.5	39.5	37.6		24.6	26.2		24.7	26.9		24.7	24.7		20.3			13.4			7.7						4.7		
28.0	32.3	37.5	36.1		35.6	36.5	34.4		23.8	25.3		24.0	25.8		24.1	24.7		20.3	20.3		13.4			7.7						4.7		
30.0		34.4	33.1	31.5		33.4	31.5		22.8	24.4	26.5		23.1	24.9		23.2	24.7		20.3	20.3		13.4	13.4		7.7					4.7		
32.0		29.4	30.5	29.0		30.9	29.0			23.6	25.5			24.1	24.9		22.4	24.5		20.3	20.3		13.4	13.4		7.7	7.7			4.7		
34.0			28.2	26.9			26.9	25.0		22.7	24.6			23.2	23.3			23.4			20.3			13.4	13.4		7.7	7.7			4.7	4.7
36.0				25.0			25.0	23.3			23.5			22.5	21.7			22.1	19.0			19.1			13.4			7.7			4.7	
38.0							21.7			21.9	19.8			20.2				17.9				18.1	15.9		13.4				7.7			4.7
40.0							20.3				18.5			18.8	16.4			16.8				14.9			13.4				7.7			4.7
42.0											17.3				15.4			15.9				14.0				12.3						4.7
44.0														14.4						12.8			13.3				11.8			7.7		
46.0														13.5						12.1			12.6				11.2			7.7		
48.0																				11.4					10.6				7.7			
50.0																														7.7		
θ (°)	5~60	5~65	5~48	5~35	5~56	5~53	5~46	5~42	5~61	5~55	5~43	5~34	5~56	5~57	5~40	5~38	5~61	5~47	5~38	5~30	5~55	5~48	5~45	5~59	5~49	5~41	5~53	5~41	5~38	5~48	5~41	
標準フック	80t				80t				80t				25t				25t				25t											
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg											
標準巻掛本数	5				4				3				3				3				2											

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m



■ L C性能 2.1m+38mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
12.0	35.0																															
14.0	35.0				29.5				18.7																							
16.0	35.0				29.5				18.7				18.5																			
18.0	35.0				29.5				18.7				18.5			16.9																
20.0	35.0	35.0			29.5				18.7				18.5			16.9			13.4													
22.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7				18.5			16.9			13.4						9.0							
24.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7	18.7			18.5			16.9			13.4						9.0					5.2		
26.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5		16.9			13.4						9.0					5.2		
28.0	35.0	35.0	35.0		29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5		16.9	16.9		13.4						9.0					5.2		
30.0	32.5	34.1	32.7		29.5	29.5	29.5		18.1	18.7			18.2	18.5		16.9	16.9		13.4	13.4					9.0					5.2		
32.0	30.0	31.4	30.1		29.5	29.5	28.5		17.1	18.6			17.4	18.5		16.9	16.9		13.4	13.4					9.0	9.0				5.2		
34.0	27.2	29.1	27.9		28.4	28.2	26.4		16.3	17.9	18.7		16.5	18.3		16.7	16.9		13.4	13.4					9.0	9.0				5.2		
36.0	24.0	27.1	25.9	24.5	25.9	26.2	24.5		15.6	17.0	18.7		15.8	17.6	18.5	15.9	16.9		13.4	13.4					9.0	9.0				5.2	5.2	
38.0		25.3	24.2	22.9		24.4	22.8		15.0	16.2	18.1		15.1	16.7	18.5	15.2	16.9		13.4	13.4					9.0	9.0				5.2	5.2	
40.0		22.7	22.6	21.4		22.9	21.4	19.7		15.5	17.2			15.9	18.1	14.7	16.4	16.6		13.4	13.4				9.0	9.0				5.2	5.2	
42.0			21.2	20.1		21.7	20.0	18.5		14.9	16.4	16.8		15.2	17.1		15.6	15.6							13.4	13.4				5.2	5.2	
44.0			19.9	18.9			18.8	17.4			15.6	15.7		14.7	16.1		15.0	14.7							13.4	13.0				5.2		
46.0				17.8			17.7	16.4			15.0	14.8		15.1	12.9		14.5	13.9							13.4	12.3				5.2		
48.0							15.4				14.6	13.9			14.2	12.1		13.1							13.4	11.6				5.2		
50.0												13.1			13.4	11.4		12.3	9.7						11.0				5.2	5.2		
54.0															10.1			8.5							9.9	7.3			8.5		5.2	
58.0																		7.4							6.3				5.0		5.2	
62.0																												4.3				3.2
66.0																																2.6
θ (°)	5~59	5~59	5~60	5~44	5~56	5~62	5~56	5~37	5~60	5~53	5~52	5~32	5~56	5~54	5~48	5~35	5~59	5~55	5~37	5~38	5~55	5~56	5~42	5~25	5~57	5~48	5~33	5~27	5~53	5~48	5~37	5~28
標準フック	80t				80t				25t																							
フック質量	1270kg				1270kg				870kg																							
標準巻掛本数	4				3				2																							

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

■ L C性能 2.1m+47mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	
14.0	26.0																															
16.0	26.0				22.4				12.9																							
18.0	26.0				22.4				12.9				12.3																			
20.0	26.0				22.4				12.9				12.3			11.2																
22.0	26.0	26.0			22.4				12.9				12.3			11.2			9.0													
24.0	24.9	26.0			22.4	22.4			12.9				12.3			11.2			9.0						6.2							
26.0	23.5	25.2			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3			11.2			9.0						6.2					3.6		
28.0	22.2	23.7			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3		11.2			9.0						6.2					3.6		
30.0	21.1	22.4			21.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3		11.2			9.0						6.2					3.6		
32.0	20.1	21.2	22.9		20.4	22.0			12.9	12.9			12.3	12.3		11.2	11.2		9.0						6.2					3.6		
34.0	19.2	20.2	21.6		19.4	20.9			12.9	12.9			12.3	12.3		11.2	11.2		9.0	9.0					6.2					3.6		
36.0	18.4	19.3	20.6		18.6	19.9	21.7		12.5	12.9			12.3	12.3		11.2	11.2		9.0	9.0					6.2	6.2				3.6		
38.0	17.7	18.5	19.6		17.9	19.0	20.6		11.9	12.9	12.9		12.0	12.3		11.2	11.2		9.0	9.0					6.2	6.2				3.6	3.6	
40.0	17.0	17.8	18.8		17.2	18.2	19.7		11.3	12.4	12.9		11.4	12.3		11.2	11.2		9.0	9.0					6.2	6.2				3.6	3.6	
42.0	16.5	17.1	18.0	18.9	16.7	17.5	18.8		10.7	11.8	12.9		10.8	12.1	12.3	11.0	11.2		9.0	9.0					6.2	6.2				3.6	3.6	
44.0	16.1	16.6	17.3	18.2	16.2	16.9	18.1	16.8	10.2	11.2	12.5		10.3	11.5	12.3	10.4	11.2	11.2	9.0	9.0					6.2	6.2				3.6	3.6	
46.0		16.1	16.8	17.3		16.4	17.2	15.8	9.8	10.7	11.9		9.9	11.0	12.3	10.0	11.2	11.2	9.0	9.0					6.2	6.2				3.6	3.6	
48.0			15.9	16.3	16.3		16.0	16.3	14.9		10.2	11.3	12.6		10.4	11.9		9.6	10.7	11.2					6.2	6.2				3.6	3.6	
50.0				15.9	15.4		15.8	15.4	14.0		9.8	10.8	11.9		10.0	11.3		10.2	11.2		9.0	9.0	9.0		6.2	6.2	6.2			3.6	3.6	
54.0					13.8			13.7	12.5			9.9	10.8		9.3	10.3	9.4		9.4	10.4			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6
58.0								11.3				9.9			9.5	8.3			9.2	6.7			8.1			6.2	6.2				3.6	3.6
62.0															7.3				5.8			7.1	4.5			6.1					3.6	
66.0																			5.0					3.8			5.3	2.7			3.5	
70.0																									3.2			2.1				
θ (°)	5~58	5~56	5~43	5~40	5~56	5~58	5~50	5~45	5~59	5~52	5~41	5~31	5~56	5~52	5~46	5~34	5~58	5~53	5~37	5~35	5~60	5~47	5~41	5~38	5~57	5~54	5~46	5~27	5~53	5~47	5~37	
標準フック	80t								25t																							
フック質量	1270kg								870kg																							
標準巻掛本数	3								2																							

ラフィングジブ

■LD性能 2.1m+20mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				55.6m
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°		83°	75°	65°		83°	75°	65°		83°	75°	65°		83°	75°		83°	75°		83°	75°					
8.0	64.0																																
9.0	64.0				53.0																												
10.0	64.0				53.0																												
11.0	64.0				53.0			38.8																									
12.0	64.0				53.0			38.8				38.8																					
14.0	64.0	64.0			53.0			38.8				38.8				34.6																	
16.0	64.0	64.0			53.0	53.0		38.8				38.8				34.6			29.2														
18.0	58.5	57.4			53.0	53.0		38.4	38.8			38.8				34.6			29.2		18.8			11.9									
20.0	47.5	50.5	48.5		51.4	49.0		37.3	38.8			37.5	38.8			34.6			29.2		18.8			11.9							7.5		
22.0		44.7	43.0			43.4	40.8		38.2			37.0	38.8			34.6	34.6		29.2		18.8			11.9							7.5		
24.0			38.5	36.6		39.3	36.6		37.2	34.2		36.1				33.3			29.2	29.2	18.8			11.9							7.5		
26.0			34.7	33.1			33.0		34.1	30.9		32.6				30.9				27.2		18.8									7.5		
28.0				30.1			30.0			28.1			25.9			28.5				25.4		18.8								11.9			
30.0										25.7				23.7					22.1		23.7		18.8							11.9			
32.0													21.7						20.3											11.9			
34.0																			18.6														
θ (°)	5~62	5~52	5~58	5~40	5~56	5~56	5~51	5~50	5~60	5~46	5~57	5~46	5~42	5~50	5~47	5~38	5~56	5~49	5~48	5~38	5~56	5~49	5~48	5~38	5~42	5~38	5~45	5~45	5~45	5~45	5~45		
標準フック	80t				80t				80t				80t				80t				25t				25t				25t				25t
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg				870kg
標準巻掛本数	6				5				4				3				3				3				3				3				3

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

■LD性能 2.1m+29mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m			45.4m			50.5m			55.6m						
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°					
10.0	47.0																																			
11.0	47.0				39.5																															
12.0	47.0				39.5			27.5																												
14.0	47.0				39.5			27.5				27.5																								
16.0	47.0	47.0			39.5			27.5				27.5				24.7																				
18.0	47.0	47.0			39.5	39.5		27.5				27.5				24.7				20.3																
20.0	47.0	47.0			39.5	39.5		27.5	27.5			27.5				24.7				20.3				13.4			7.7									
22.0	45.5	44.2			39.5	39.5		26.4	27.5			26.7	27.5			24.7				20.3				13.4			7.7				4.7					
24.0	40.9	39.6	37.9		39.5	38.4		25.4	27.3			25.6	27.5			24.7	24.7			20.3				13.4			7.7				4.7					
26.0	37.1	35.8	34.2		36.5	34.7	32.4		24.6	26.2			24.7	26.9			24.7	24.7			20.3				13.4			7.7				4.7				
28.0	32.3	32.6	31.2		33.3	31.6	29.4		23.8	25.3			24.0	25.8			24.1	24.7			20.3	20.3			13.4			7.7				4.7				
30.0		29.8	28.5	26.9		28.9	26.9		22.8	24.4	25.1		23.1	24.9			23.2	24.7			20.3	20.3			13.4	13.4		7.7				4.7				
32.0		27.5	26.3	24.8		26.6	24.8			23.6	23.1			24.1	21.0		22.4	23.4			20.3	20.3			13.4	13.4		7.7	7.7			4.7				
34.0			24.2	22.9			22.9	21.1		22.7	21.3			22.5	19.3			21.6				20.3				13.4	13.4		7.7	7.7			4.7			
36.0				21.2			21.2	19.5			19.7			20.8	17.9			20.0	16.6			19.1				13.4			7.7				4.7			
38.0								18.1			18.3	16.2			16.6				15.3			17.7	14.1			13.4			7.7				4.7			
40.0								16.8				15.1			15.4	13.0			14.3				13.1			13.4			7.7				4.7			
42.0												14.1				12.1			13.3														4.7			
44.0																11.2				9.5				11.3			10.2			7.7						
46.0																10.4				8.8				10.5			9.5			7.7						
48.0																				8.1						8.8			7.7							
50.0																													7.2							
θ(°)	5~60	5~65	5~48	5~35	5~56	5~53	5~46	5~42	5~61	5~55	5~43	5~34	5~56	5~57	5~40	5~38	5~61	5~47	5~38	5~30	5~55	5~48	5~45	5~59	5~49	5~41	5~53	5~41	5~38	5~48	5~41	5~41				
標準フック	80t				80t				80t				25t				25t				25t				25t				25t				25t			
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg				870kg				870kg				870kg			
標準巻掛本数	5				4				3				3				3				2				2				2				2			

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

LD性能 2.1m+38mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起傾角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°		
12.0	35.0																															
14.0	35.0				29.5				18.7																							
16.0	35.0				29.5				18.7				18.5																			
18.0	35.0				29.5				18.7				18.5				16.9															
20.0	35.0	35.0			29.5				18.7				18.5				16.9				13.4											
22.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7				18.5				16.9				13.4				9.0							
24.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7	18.7			18.5				16.9				13.4				9.0				5.2			
26.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5			16.9				13.4				9.0				5.2			
28.0	33.3	32.3	30.7		29.5	29.5			18.7	18.7			18.5	18.5			16.9	16.9			13.4				9.0				5.2			
30.0	30.6	29.5	28.1		29.5	28.5	26.4		18.1	18.7			18.2	18.5			16.9	16.9			13.4	13.4			9.0				5.2			
32.0	28.2	27.2	25.9		27.7	26.2	24.3		17.1	18.6			17.4	18.5			16.9	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2			
34.0	26.1	25.1	23.9		25.6	24.2	22.4		16.3	17.9	18.7		16.5	18.3			16.7	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2			
36.0	24.0	23.3	22.2	20.8	23.7	22.4	20.7		15.6	17.0	18.7		15.8	17.6	17.3		15.9	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
38.0		21.6	20.6	19.3		20.8	19.3		15.0	16.2	17.8		15.1	16.7	16.0		15.2	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
40.0		20.2	19.2	18.0		19.4	18.0	16.3		15.5	16.6		15.9	14.9			14.7	16.4	13.5		13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
42.0			18.0	16.8		18.4	16.8	15.3		14.9	15.5	13.5		15.2	13.9			15.6	12.6		13.4	11.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
44.0			16.8	15.8			15.7	14.3			14.5	12.6		14.7	13.0			14.6	11.7		13.4	10.6			9.0				5.2			
46.0				14.8			14.7	13.4			13.6	11.8		12.1	9.7			13.7	10.9		13.1	9.8			9.0	8.4			5.2			
48.0							12.6				12.7	11.1		11.4	9.0			10.2			12.3	9.1			9.0	7.8			5.2			
50.0											10.4			10.7	8.4			9.5	6.6		8.5				7.2			5.2	5.2			
54.0														7.2				5.7			7.3	4.4			6.2				5.2			
58.0																		4.8				3.7								4.4		
θ (°)	5~59	5~59	5~60	5~44	5~56	5~62	5~56	5~37	5~60	5~53	5~52	5~32	5~56	5~54	5~48	5~35	5~59	5~55	5~37	5~38	5~55	5~56	5~42	5~25	5~57	5~48	5~33	5~53	5~48	5~37		
標準フック	80t				80t												25t															
フック質量	1270kg				1270kg												870kg															
標準巻掛本数	4				3												2															

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

LD性能 2.1m+47mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起傾角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°			
14.0	26.0																															
16.0	26.0				22.4				12.9																							
18.0	26.0				22.4				12.9				12.3																			
20.0	26.0				22.4				12.9				12.3				11.2															
22.0	26.0	26.0			22.4				12.9				12.3				11.2				9.0											
24.0	24.9	26.0			22.4	22.4			12.9				12.3				11.2				9.0				6.2							
26.0	23.5	25.2			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3				11.2				9.0				6.2				3.6			
28.0	22.2	23.7			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2				9.0				6.2				3.6			
30.0	21.1	22.4			21.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2				9.0				6.2				3.6			
32.0	20.1	21.2	22.9		20.4	22.0			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2			9.0				6.2				3.6			
34.0	19.2	20.2	21.6		19.4	20.9			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2			9.0	9.0			6.2				3.6			
36.0	18.4	19.3	20.6		18.6	19.9	20.2		12.5	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6			
38.0	17.7	18.5	19.6		17.9	19.0	18.8		11.9	12.9	12.9		12.0	12.3			11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6			
40.0	17.0	17.8	18.8		17.2	18.2	17.5		11.3	12.4	12.9		11.4	12.3			11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6			
42.0	16.5	17.1	17.5	16.3	16.7	17.5	16.3		10.7	11.8	12.9		10.8	12.1	12.3		11.0	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6			
44.0	16.1	16.6	16.4	15.3	16.2	16.7	15.3	13.7	10.2	11.2	12.5		10.3	11.5	12.3		10.4	11.2	10.9		9.0	9.0			6.2	6.2			3.6			
46.0		16.1	15.4	14.3		15.6	14.3	12.9	9.8	10.7	11.9		9.9	11.0	11.7		10.0	11.2	10.1		9.0	9.0			6.2	6.2			3.6			
48.0			15.4	14.5	13.5		14.7	13.4	12.1		10.2	11.3	10.5		10.4	10.9		9.6	10.7	9.4		9.0	9.0	8.1	6.2	6.2			3.6			
50.0				13.7	12.7		14.1	12.6	11.3		9.8	10.8	9.8		10.0	10.2		10.2	8.7		9.0	9.0	7.5	6.2	6.2	6.2			3.6			
54.0					11.3			11.2	10.1			9.9	8.5		9.3	8.9	6.5		9.4	7.6		9.0	6.4		6.2	5.2			3.6			
58.0							8.9				7.4				7.8	5.6			6.5	4.0			5.5		6.2	4.4			3.6			
62.0															4.8						3.3			4.6		3.7			2.7			
66.0																										3.0			2.1			
θ(°)	5~58	5~56	5~43	5~40	5~56	5~58	5~50	5~45	5~59	5~52	5~41	5~31	5~56	5~62	5~46	5~34	5~58	5~53	5~37	5~35	5~60	5~47	5~41	5~57	5~54	5~46	5~53	5~47	5~37			
標準フック	80t																25t															
フック質量	1270kg																870kg															
標準吊掛本数	3																2															

ラフィングジブ

■LE性能 2.1m+20mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m	55.6m
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°
8.0	64.0																													
9.0	64.0				53.0																									
10.0	64.0				53.0																									
11.0	64.0				53.0			38.8																						
12.0	64.0				53.0			38.8				38.8																		
14.0	64.0	64.0			53.0			38.8				38.8				34.6														
16.0	59.7	57.8			53.0	53.0		38.8				38.8				34.6			29.2											
18.0	51.4	49.6			50.6	47.9		38.4	38.8			38.8				34.6			29.2		18.8				11.9					
20.0	44.8	43.2	41.3		44.1	41.8		37.3	38.8			37.5	38.3			34.6			29.2		18.8				11.9					7.5
22.0		38.2	36.5			36.9	34.3		35.8			37.0	33.8			34.6	32.2		29.2		18.8				11.9					7.5
24.0			32.5	30.5		33.3	30.5		31.8	28.2			30.0				28.6		29.2	27.4	18.8				11.9					7.5
26.0			29.1	27.4			27.4		28.5	25.3			26.9				25.7			24.6		18.8								7.5
28.0				24.8			24.7			22.9				20.6			23.2			22.2		18.8				11.9				
30.0									20.8					18.7				17.2		20.2		18.8				11.9				
32.0															17.1				15.7							11.9				
34.0																			14.3											
θ(°)	5~62	5~52	5~58	5~40	5~56	5~56	5~51	5~50	5~60	5~46	5~57	5~46	5~42	5~50	5~47	5~38	5~56	5~49	5~48	5~38	5~42	5~38	5~45							
標準フック	80t				80t				80t				80t				80t				25t				25t					
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				870kg				870kg					
標準巻掛本数	6				5				4				3				3				3				3					

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

■LE性能 2.1m+29mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	55°		
10.0	47.0																															
11.0	47.0				39.5																											
12.0	47.0				39.5			27.5																								
14.0	47.0				39.5			27.5				27.5																				
16.0	47.0	47.0			39.5			27.5				27.5				24.7																
18.0	47.0	47.0			39.5	39.5		27.5				27.5				24.7				20.3												
20.0	44.1	42.7			39.5	39.5		27.5	27.5			27.5				24.7				20.3			13.4			7.7						
22.0	39.0	37.7			38.5	36.4		26.4	27.5			26.7	27.5			24.7				20.3			13.4			7.7			4.7			
24.0	34.8	33.6	31.9		34.3	32.4		25.4	27.3			25.6	27.5			24.7	24.7			20.3			13.4			7.7			4.7			
26.0	31.4	30.2	28.7		30.9	29.1	26.8		24.6	26.2			24.7	26.3			24.7	24.7			20.3			13.4			7.7			4.7		
28.0	28.5	27.3	26.0		28.0	26.3	24.2		23.8	25.3			24.0	23.8			24.1	22.6			20.3	20.3		13.4			7.7			4.7		
30.0		24.9	23.7	22.1		24.0	22.1		22.8	23.2	20.2		23.1	21.7			23.2	20.6			20.3	19.5		13.4	13.4		7.7			4.7		
32.0		22.9	21.7	20.2		22.0	20.2			21.2	18.5			19.8	16.4			21.6	18.8			20.3	17.8		13.4	13.4		7.7	7.7		4.7	
34.0			20.0	18.6			18.6	16.8		19.5	17.0			18.2	15.0				17.3				16.3		13.4	13.4		7.7	7.7		4.7	
36.0				17.2			17.2	15.5			15.7			16.8	13.9				16.0	12.5			15.1			13.4			7.7		4.7	
38.0								14.3			14.5	12.4			12.8				11.6			13.9	10.0		13.2				7.7		4.7	
40.0								13.3				11.5			11.8	9.1				10.6				9.2		12.2				7.7		4.7
42.0											10.7					8.3				9.8						8.5			7.2			4.7
44.0															7.7					5.9			7.8			6.6				5.5		
46.0															7.0					5.4			7.1			6.1				5.0		
48.0																				4.9						5.5				4.5		
50.0																														4.1		
θ(°)	5~60	5~65	5~48	5~35	5~56	5~53	5~46	5~42	5~61	5~55	5~43	5~34	5~56	5~57	5~40	5~38	5~61	5~47	5~38	5~30	5~55	5~48	5~45	5~59	5~49	5~41	5~53	5~41	5~38	5~48	5~41	
標準フック	80t				80t				80t				25t				25t				25t				25t							
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg				870kg							
標準巻掛本数	5				4				3				3				3				2				2							

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

LE性能 2.1m+38mラフィングジブ

単位: t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m			45.4m			50.5m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	
12.0	35.0																													
14.0	35.0				29.5				18.7																					
16.0	35.0				29.5				18.7				18.5																	
18.0	35.0				29.5				18.7				18.5			16.9														
20.0	35.0	35.0			29.5				18.7				18.5			16.9					13.4									
22.0	35.0	35.0			29.5	29.5			18.7				18.5			16.9					13.4			9.0						
24.0	34.5	33.3			29.5	29.5			18.7	18.7			18.5			16.9					13.4			9.0				5.2		
26.0	31.0	29.9			29.5	28.7			18.7	18.7			18.5	18.5		16.9					13.4			9.0				5.2		
28.0	28.1	27.1	25.6		27.6	25.9			18.7	18.7			18.5	18.5		16.9	16.9				13.4			9.0				5.2		
30.0	25.6	24.7	23.3		25.2	23.6	21.5		18.1	18.7			18.2	18.5		16.9	16.9				13.4	13.4		9.0				5.2		
32.0	23.6	22.6	21.3		23.1	21.6	19.7		17.1	18.6			17.4	18.5		16.9	16.9				13.4	13.4		9.0	9.0			5.2		
34.0	21.8	20.8	19.6		21.3	19.9	18.1		16.3	17.9	16.5		16.5	17.8		16.7	16.6				13.4	13.4		9.0	9.0			5.2		
36.0	20.2	19.2	18.1	16.8	19.7	18.4	16.7		15.6	17.0	15.2		15.8	16.4	13.2		15.9	15.3			13.4	13.4		9.0	9.0			5.2	5.2	
38.0		17.9	16.8	15.5		17.0	15.5		15.0	16.2	14.0		15.1	15.2	12.2		15.2	14.2			13.4	13.4		9.0	9.0			5.2	5.2	
40.0		16.6	15.6	14.4		15.8	14.4	12.8		15.3	13.0			14.1	11.3		14.7	13.2	9.7		13.4	12.5		9.0	9.0			5.2	5.2	
42.0			14.6	13.5		15.0	13.4	11.9		14.2	12.1	10.1		13.1	10.5			12.2	8.9				11.6	7.6	9.0	9.0			5.2	5.2
44.0			13.6	12.6			12.5	11.1			11.3	9.3		12.2	9.7			11.4	8.2				10.8	7.0		9.0			5.2	
46.0				11.7			11.7	10.3			10.5	8.6			9.0	6.3		10.6	7.5				10.0	6.4		9.0	5.0		5.2	
48.0							9.7				9.8	8.0			8.3	5.7			6.9				9.4	5.9		8.5	4.5		5.2	
50.0											7.4				7.7	5.2			6.4	3.5			5.4			4.1		5.2	3.0	
54.0															4.4				2.8				4.4			3.3			2.3	
θ(°)	5~59	5~59	5~60	5~44	5~56	5~62	5~56	5~37	5~60	5~53	5~52	5~32	5~56	5~54	5~48	5~35	5~59	5~55	5~37	5~23	5~55	5~56	5~42	5~57	5~48	5~33	5~53	5~48	5~26	
標準フック	80t				80t				25t																					
フック質量	1270kg				1270kg				870kg																					
標準巻掛本数	4				3				2																					

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

LE性能 2.1m+47mラフィングジブ

単位: t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m			45.4m			50.5m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	
14.0	26.0																											
16.0	26.0				22.4				12.9																			
18.0	26.0				22.4				12.9				12.3															
20.0	26.0				22.4				12.9				12.3				11.2											
22.0	26.0	26.0			22.4				12.9				12.3				11.2			9.0								
24.0	24.9	26.0			22.4	22.4			12.9				12.3				11.2			9.0				6.2				
26.0	23.5	25.2			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3				11.2			9.0				6.2			3.6	
28.0	22.2	23.7			22.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2			9.0				6.2			3.6	
30.0	21.1	22.4			21.4	22.4			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2			9.0				6.2			3.6	
32.0	20.1	21.2	20.9		20.4	21.2			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2		9.0				6.2			3.6	
34.0	19.2	20.2	19.2		19.4	19.5			12.9	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2		9.0	9.0			6.2			3.6	
36.0	18.4	18.8	17.7		18.6	18.0	16.2		12.5	12.9			12.3	12.3			11.2	11.2		9.0	9.0			6.2	6.2		3.6	
38.0	17.7	17.5	16.4		17.9	16.7	15.0		11.9	12.9	12.9		12.0	12.3			11.2	11.2		9.0	9.0			6.2	6.2		3.6	3.6
40.0	17.0	16.2	15.2		16.7	15.5	13.9		11.3	12.4	12.5		11.4	12.3			11.2	11.2		9.0	9.0			6.2	6.2		3.6	3.6
42.0	15.9	15.1	14.1	12.9	15.6	14.4	12.9		10.7	11.8	11.6		10.8	12.1	9.9		11.0	11.2		9.0	9.0			6.2	6.2		3.6	3.6
44.0	14.9	14.1	13.2	12.1	14.6	13.4	12.0	10.5	10.2	11.2	10.8		10.3	11.5	9.1		10.4	10.9	7.4	9.0	9.0			6.2	6.2		3.6	3.6
46.0		13.2	12.4	11.3	12.6	11.2	9.8	9.8	10.7	10.1			9.9	11.0	8.4		10.0	10.2	6.7	9.0	9.0			6.2	6.2		3.6	3.6
48.0		12.4	11.6	10.5	11.8	10.5	9.1		10.2	9.4	7.3		10.4	7.7			9.6	9.5	6.2	9.0	8.6	4.8		6.2	6.2		3.6	3.6
50.0			10.9	9.9		11.3	9.9	8.5	9.8	8.8	6.7		9.7	7.1			8.8	5.6	9.0	8.0	4.3		6.2	6.2	3.1	3.6	3.6	
54.0				8.7		8.7	7.3		7.6	5.7			8.5	6.1	3.7		7.7	4.7			6.8	3.5		6.1	2.4		3.6	
58.0						6.3				4.8				5.1	3.0			3.9			2.8			5.1			3.6	
62.0															2.3						2.2							
θ (°)	5~58	5~56	5~43	5~40	5~56	5~58	5~50	5~45	5~59	5~52	5~41	5~31	5~56	5~62	5~46	5~34	5~58	5~53	5~37	5~60	5~47	5~41	5~57	5~54	5~18	5~53	5~47	
標準フック	80t				25t																							
フック質量	1270kg				870kg																							
標準巻掛本数	3				2																							

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

ラフィングジブ

■ L F 性能 2.1m+20mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				55.6m
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°
8.0	64.0																																
9.0	64.0				53.0																												
10.0	64.0				53.0																												
11.0	64.0				53.0			38.8																									
12.0	64.0				53.0			38.8				38.8																					
14.0	59.9	57.9			53.0			38.8				38.8				34.6																	
16.0	50.1	48.3			49.3	46.4		38.8				38.8				34.6			29.2														
18.0	42.7	40.9			41.9	39.3		38.4	37.8			38.8				34.6			29.2		18.8		11.9										
20.0	36.9	35.4	33.4		36.2	33.9		35.4	32.7			34.2	30.4			33.2			29.2		18.8		11.9										7.5
22.0		31.0	29.4			29.7	27.1		28.7			30.0	26.6			29.1	25.0		28.4		18.8		11.9										7.5
24.0			26.0	24.1		26.8	24.1		25.4	21.7		23.6				22.2			25.1	20.9	18.8		11.9										7.5
26.0			23.3	21.6			21.5		22.7	19.4		21.1				19.8				18.7		17.5											7.5
28.0				19.4			19.4			17.5			15.3		17.8				16.8		15.7												11.9
30.0										15.8			13.8				12.2		15.2		14.2												11.9
32.0													12.5																				11.9
34.0																			9.9														
θ (°)	5~62	5~52	5~58	5~40	5~56	5~56	5~51	5~50	5~60	5~46	5~57	5~46	5~42	5~50	5~47	5~38	5~56	5~49	5~48	5~38	5~42	5~38	5~45										
標準フック	80t				80t				80t				80t				80t				25t				25t				25t				
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg				
標準巻掛本数	6				5				4				3				3				3				3				3				

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

■ L F 性能 2.1m+29mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				55.6m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°				
10.0	47.0																																	
11.0	47.0				39.5																													
12.0	47.0				39.5			27.5																										
14.0	47.0				39.5			27.5			27.5																							
16.0	47.0	47.0			39.5			27.5			27.5						24.7																	
18.0	41.9	40.4			39.5	39.4		27.5			27.5						24.7			20.3														
20.0	36.2	34.9			35.6	33.4		27.5	27.5			27.5					24.7			20.3				13.4				7.7						
22.0	31.9	30.6			31.3	29.3		26.4	27.5			26.7	25.9				24.7			20.3				13.4				7.7		4.7				
24.0	28.4	27.2	25.5		27.9	26.0		25.4	24.9			25.6	22.9				24.7	21.5		20.3				13.4				7.7		4.7				
26.0	25.6	24.3	22.8		25.0	23.2	20.9		24.4	22.3			23.4	20.5			22.8	19.2		20.3				13.4				7.7		4.7				
28.0	23.1	22.0	20.6		22.6	21.0	18.9		22.0	20.1			21.2	18.5			20.6	17.3		19.8	16.0			13.4				7.7		4.7				
30.0		20.0	18.7	17.1		19.0	17.1		20.0	18.3	15.2		19.2	16.7			18.7	15.6		18.0	14.5			13.4	13.4			7.7		4.7				
32.0		18.3	17.1	15.6		17.4	15.6			16.7	13.9			15.2	11.8		17.0	14.2		16.4	13.2			13.4	12.3			7.7	7.7		4.7			
34.0			15.7	14.3			14.3	12.5		15.2	12.7			13.9	10.8			13.0			12.1			13.4	11.2			7.7	7.7	4.7	4.7			
36.0				13.2			13.1	11.5			11.6			12.8	9.8			11.9	8.1		11.0				10.3				7.7		4.7			
38.0								10.5			10.7	8.5			8.9			7.4			10.1	5.8			9.4				7.7		4.7			
40.0								9.7				7.7			8.1	5.1		6.7				5.2			8.6				7.7		4.7			
42.0												7.0				4.6			6.0				4.7					3.5			4.7			
44.0																4.1							4.2					3.0						
46.0																3.6							3.7					2.6						
48.0																													2.2					
θ (°)	5~60	5~65	5~48	5~35	5~56	5~53	5~46	5~42	5~61	5~55	5~43	5~34	5~56	5~57	5~40	5~38	5~61	5~47	5~38	5~55	5~48	5~45	5~59	5~49	5~41	5~53	5~41	5~48	5~41					
標準フック	80t				80t				80t				25t				25t				25t				25t				25t					
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg				870kg				870kg					
標準巻掛本数	5				4				3				3				3				2				2				2					

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

■ L F 性能 2.1m+38mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	83°	75°
12.0	35.0																								
14.0	35.0				29.5				18.7																
16.0	35.0				29.5				18.7				18.5												
18.0	35.0				29.5				18.7				18.5			16.9									
20.0	35.0	34.6			29.5				18.7				18.5			16.9			13.4						
22.0	31.6	30.3			29.5	29.4			18.7				18.5			16.9			13.4			9.0			
24.0	28.0	26.9			27.4	25.6			18.7	18.7			18.5			16.9			13.4			9.0		5.2	
26.0	25.1	24.1			24.6	22.9			18.7	18.7			18.5	18.5		16.9			13.4			9.0		5.2	
28.0	22.7	21.7	20.2		22.2	20.6			18.7	18.7			18.5	17.9		16.9	16.5		13.4			9.0		5.2	
30.0	20.7	19.7	18.3		20.2	18.7	16.6		18.1	17.9			18.2	16.2		16.9	14.9		13.4	13.4		9.0		5.2	
32.0	19.0	18.0	16.7		18.5	17.0	15.1		17.1	16.3			17.2	14.8		16.5	13.5		13.4	12.6		9.0	9.0	5.2	
34.0	17.5	16.5	15.3		17.0	15.6	13.8		16.3	14.9	12.2		15.8	13.5		15.1	12.4		13.4	11.5		9.0	9.0	5.2	
36.0	16.1	15.2	14.1	12.7	15.7	14.4	12.7		15.3	13.7	11.1		14.5	12.4	9.0	13.9	11.3		13.4	10.5		9.0	9.0	5.2	5.2
38.0		14.1	13.0	11.8		13.3	11.7		14.1	12.6	10.2		13.4	11.4	8.2	12.8	10.4		12.5	9.7		9.0	8.5	5.2	5.2
40.0		13.1	12.1	10.9		12.3	10.8	9.2		11.7	9.4			10.5	7.4	11.9	9.6	5.7	11.5	8.9		9.0	7.7	5.2	5.2
42.0			11.2	10.1		11.6	10.0	8.5		10.8	8.7	6.3		9.7	6.8		8.8	5.1		8.1	3.9	9.0	7.0	5.2	5.2
44.0			10.4	9.3			9.3	7.8		8.1	5.7		9.0	6.2		8.2	4.6		7.4	3.4		6.4		5.2	
46.0				8.7			8.6	7.2		7.4	5.2			5.6		7.5	4.1		6.8	3.0		5.8		5.0	
48.0							6.6			6.8	4.7			5.1		3.7			6.2	2.6		5.3		4.5	
50.0											4.3			4.6		3.3				2.2				4.0	
θ(°)	5~59	5~59	5~60	5~44	5~56	5~62	5~56	5~37	5~60	5~53	5~52	5~32	5~56	5~54	5~48	5~59	5~55	5~37	5~55	5~56	5~29	5~57	5~48	5~53	5~48
標準フック	80t				80t				25t																
フック質量	1270kg				1270kg				870kg																
標準巻掛本数	4				3				2																

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8m
 または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5m
 または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

ラフィングジブ

■ L G性能 2.1m+20mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m		45.4m				50.5m				55.6m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°
8.0	64.0																																
9.0	64.0				53.0																												
10.0	64.0				53.0																												
11.0	64.0				53.0			38.8																									
12.0	63.6				53.0			38.8			38.8																						
14.0	51.1	49.0			50.1			38.8			38.8			34.6																			
16.0	42.6	40.7			41.8	38.9		38.8			38.8			34.6			29.2																
18.0	36.5	34.7			35.7	33.1		34.7	31.7		33.4			32.4			29.2			18.8									11.9				
20.0	31.6	30.1	28.2		31.0	28.7		30.1	27.5		29.0	25.2		28.1			27.3			18.8									11.9				7.5
22.0		26.5	24.8			25.2	22.7		24.1		25.5	22.2		24.6	20.6		23.9			18.8									11.9				7.5
24.0			22.0	20.1		22.8	20.1		21.4	17.8		19.7		18.3			21.2	17.1		18.8								11.9					7.5
26.0			19.7	18.0			18.0		19.1	16.0		17.6		16.3			15.2			14.1													7.5
28.0				16.2			16.2			14.4		12.2		14.7			13.7			12.6													11.7
30.0									12.9			11.0			9.0		12.3			11.4													10.4
32.0												9.9			8.1																		9.4
34.0															7.2																		
θ(°)	5~62	5~52	5~58	5~40	5~56	5~56	5~51	5~50	5~60	5~46	5~57	5~46	5~42	5~50	5~47	5~38	5~56	5~49	5~48	5~38	5~42	5~38	5~42	5~38	5~45								
標準フック	80t				80t				80t				80t				80t				25t												
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				1270kg				870kg												
標準巻掛本数	6				5				4				3				3				3												

注) カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.0m

■ L G性能 2.1m+29mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	83°	75°	83°	75°			
10.0	47.0																													
11.0	47.0				39.5																									
12.0	47.0				39.5			27.5					27.5																	
14.0	47.0				39.5			27.5					27.5																	
16.0	41.9	40.1			39.5			27.5					27.5		24.7															
18.0	35.7	34.1			35.0	33.1		27.5					27.5		24.7		20.3													
20.0	31.0	29.6			30.4	28.2		27.5	26.8				27.5		24.7		20.3					13.4			7.7					
22.0	27.3	26.0			26.8	24.7		26.1	23.5				25.0	21.4	24.2		20.3				13.4			7.7		4.7				
24.0	24.3	23.1	21.4		23.9	21.9		23.2	20.9				22.2	19.0	21.5	17.5	20.3				13.4			7.7		4.7				
26.0	22.0	20.7	19.2		21.4	19.7	17.4		20.8	18.7			19.9	16.9	19.2	15.7	18.5				13.4			7.7		4.7				
28.0	19.9	18.7	17.3		19.4	17.7	15.6		18.8	16.9			17.9	15.3	17.3	14.1	16.6	12.9			13.4			7.7		4.7				
30.0		17.0	15.7	14.2		16.1	14.2		17.1	15.3	12.4		16.3	13.8	15.7	12.7	15.1	11.6			13.4	10.6		7.7		4.7				
32.0		15.6	14.4	12.9		14.7	12.9			13.9	11.2			12.6	8.9	14.3	11.6				13.4	9.5	7.7	7.7		4.7				
34.0			13.1	11.8			11.8	10.0		12.7	10.2			11.5	8.0		10.5			9.6			12.3	8.6	7.7	7.5	4.7	4.7		
36.0				10.8			10.8	9.2			9.3			10.5	7.2		9.6	5.6		8.7				7.8		6.8		4.7		
38.0								8.4			8.6	6.1			6.5		5.0		7.9	3.5			7.0		6.1		4.7			
40.0								7.6				5.5			5.9		4.4			3.0			6.3		5.5		4.5			
42.0												4.9					3.9				2.6						4.0			
θ(°)	5~60	5~65	5~48	5~35	5~56	5~53	5~46	5~42	5~61	5~55	5~43	5~34	5~56	5~57	5~40	5~61	5~47	5~38	5~55	5~48	5~27	5~59	5~49	5~53	5~41	5~48	5~41			
標準フック	80t				80t				80t				25t				25t				25t									
フック質量	1270kg				1270kg				1270kg				870kg				870kg				870kg									
標準巻掛本数	5				4				3				3				3				2									

注) カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.0m

■ LA性能 2.1m+47mラフィングジブ+9m エクステンションジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
18.0	16.8																												
20.0	16.8				14.9				9.0																				
22.0	16.8				14.9				9.0				7.9																
24.0	16.4				14.9				9.0				7.9				6.9												
26.0	15.8				14.9				9.0				7.9				6.9												
28.0	15.2	15.9			14.9				9.0				7.9				6.9				5.1				4.0				
30.0	14.6	15.3			14.8	14.9			9.0				7.9				6.9				5.1				4.0			2.7	
32.0	13.9	14.7			14.1	14.9			9.0	9.0			7.9				6.9				5.1				4.0			2.7	
34.0	13.2	14.0			13.4	14.5			9.0	9.0			7.9	7.9			6.9				5.1				4.0			2.7	
36.0	12.6	13.3			12.8	13.7			9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9			5.1				4.0			2.7	
38.0	12.0	12.7			12.2	13.1			9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9			5.1				4.0			2.7	
40.0	11.5	12.1	12.9		11.7	12.5			9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9			5.1	5.1			4.0			2.7	
42.0	11.0	11.6	12.3		11.2	11.9	12.9		9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0		2.7	
44.0	10.6	11.1	11.8		10.7	11.4	12.3		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9			6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0		2.7	2.7
46.0	10.2	10.7	11.3		10.3	11.0	11.8		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9			6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0		2.7	2.7
48.0	9.9	10.3	10.8	11.4	10.0	10.5	11.3		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9	7.9		6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0		2.7	2.7
50.0	9.6	9.9	10.4	10.9	9.7	10.2	10.9		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9	7.9		6.9	6.9	6.9		5.1	5.1			4.0	4.0		2.7	2.7
54.0			9.7	10.1		9.5	10.1	10.7		9.0	9.0			7.9	7.9		6.9	6.9			5.1	5.1	5.1		4.0	4.0		2.7	2.7
58.0				9.5			9.5	10.0				9.0	9.0			7.9		6.9	6.9			5.1	5.1		4.0	4.0		2.7	
62.0												9.0				7.9	7.9		6.9				5.1			4.0		2.7	2.7
66.0																7.9				6.0			5.1			4.0		2.7	
70.0																				5.4								2.4	
θ(°)	5~52	5~39	5~32	5~25	5~50	5~45	5~36	5~19	5~49	5~41	5~31	5~21	5~47	5~38	5~34	5~22	5~44	5~42	5~28	5~24	5~49	5~37	5~30	5~46	5~34	5~25	5~44	5~38	5~27
標準フック	25t								11.3t																				
フック質量	870kg								440kg																				
標準巻掛本数	2								1																				

注) カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m

■ LA性能 2.1m+47mラフィングジブ+17m エクステンションジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	
22.0	9.8																															
24.0	9.8				9.6				5.8																							
26.0	9.8				9.6				5.8				5.3																			
28.0	9.8				9.6				5.8				5.3			4.6				3.4												
30.0	9.3				9.6				5.8				5.3			4.6				3.4				2.6								
32.0	8.9	9.4			9.4				5.8				5.3			4.6				3.4				2.6					1.9			
34.0	8.5	9.0			9.0	9.6			5.8				5.3			4.6				3.4				2.6					1.9			
36.0	8.2	8.6			8.6	9.2			5.8	5.8			5.3			4.6				3.4				2.6					1.9			
38.0	7.9	8.2			8.3	8.8			5.8	5.8			5.3	5.3		4.6				3.4				2.6					1.9			
40.0	7.6	7.9			7.9	8.4			5.8	5.8			5.3	5.3		4.6	4.6			3.4				2.6					1.9			
42.0	7.3	7.6			7.7	8.1			5.8	5.8			5.3	5.3		4.6	4.6			3.4	3.4			2.6					1.9			
44.0	7.0	7.3	7.7		7.4	7.8			5.8	5.8			5.3	5.3		4.6	4.6			3.4	3.4			2.6					1.9			
46.0	6.8	7.1	7.4		7.1	7.5			5.8	5.8			5.3	5.3		4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6				1.9			
48.0	6.6	6.9	7.2		6.9	7.3	7.7		5.8	5.8			5.3	5.3		4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6				1.9	1.9		
50.0	6.4	6.6	6.9		6.7	7.0	7.5		5.8	5.8	5.8		5.3	5.3		4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6				1.9	1.9		
54.0	6.1	6.3	6.5		6.4	6.6	7.0		5.8	5.8	5.8		5.3	5.3	5.3		4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6				1.9	1.9	
58.0	5.8	6.0	6.2	6.4	6.1	6.3	6.6	6.9	5.8	5.8	5.8		5.3	5.3	5.3		4.6	4.6	4.6		3.4	3.4	3.4		2.6	2.6				1.9	1.9	
62.0		5.8	5.9	6.1	5.9	6.0	6.2	6.5	5.8	5.8	5.8	5.8	5.3	5.3	5.3		4.6	4.6	4.6		3.4	3.4	3.4		2.6	2.6	2.6			1.9	1.9	
66.0			5.7	5.8			6.0	6.2		5.8	5.8	5.8		5.3	5.3	5.3		4.6	4.6			3.4	3.4		2.6	2.6				1.9	1.9	
70.0							6.0			5.8	5.8			5.3	5.3			4.6	4.6			3.4	3.4		2.6	2.6				1.9	1.9	
74.0										5.8				5.3				4.6	4.6				3.4	3.4		2.6					1.9	
78.0																			4.5					3.3		2.6	2.2				1.7	
82.0																								2.8				1.8				
θ(°)	5~53	5~48	5~42	5~26	5~60	5~45	5~36	5~27	5~58	5~51	5~40	5~30	5~56	5~47	5~34	5~23	5~54	5~43	5~38	5~25	5~51	5~48	5~32	5~26	5~48	5~43	5~34	5~19	5~46	5~39	5~29	
標準フック																	11.3t															
フック質量																	440kg															
標準巻掛本数																	1															

注) カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m

ラフィングジブ+エクステンションジブ

■ LA性能 2.1m+47mラフィングジブ+25m エクステンションジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°
24.0	6.3				5.8																										
26.0	6.3				5.8				3.6				3.3																		
28.0	6.3				5.8				3.6				3.3				3.0														
30.0	6.3				5.8				3.6				3.3				3.0				2.1										
32.0	6.3				5.8				3.6				3.3				3.0				2.1				1.6						
34.0	6.3	6.3			5.8				3.6				3.3				3.0				2.1				1.6				1.3		
36.0	6.3	6.3			5.8	5.8			3.6				3.3				3.0				2.1				1.6				1.3		
38.0	6.3	6.3			5.8	5.8			3.6	3.6			3.3				3.0				2.1				1.6				1.3		
40.0	6.0	6.3			5.8	5.8			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0				2.1				1.6				1.3		
42.0	5.7	6.1			5.8	5.8			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0			2.1				1.6				1.3		
44.0	5.5	5.8			5.6	5.8			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0			2.1	2.1			1.6				1.3		
46.0	5.2	5.5			5.3	5.7			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0			2.1	2.1			1.6				1.3		
48.0	5.0	5.3	5.6		5.1	5.4			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6			1.3		
50.0	4.8	5.0	5.3		4.9	5.2			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6			1.3	1.3	
54.0	4.4	4.7	4.9		4.5	4.8	5.1		3.6	3.6	3.6		3.3	3.3			3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6			1.3	1.3	
58.0	4.1	4.3	4.5		4.2	4.4	4.7		3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6			1.3	1.3	
62.0	3.9	4.0	4.2	4.4	3.9	4.1	4.4		3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6			1.3	1.3	
66.0	3.6	3.8	3.9	4.1	3.7	3.9	4.1	4.3	3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6	1.6		1.3	1.3	
70.0		3.6	3.7	3.8	3.5	3.6	3.8	4.0	3.5	3.6	3.6	3.6	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6	1.6		1.3	1.3	1.3
74.0		3.4	3.5	3.6		3.4	3.6	3.8		3.5	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1		1.6	1.6	1.6		1.3	1.3	1.3
78.0				3.4			3.4	3.6			3.5	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6	1.6		1.3	1.3
82.0								3.4				3.5			3.3	3.3			3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.5		1.3	
86.0															3.3				3.0				2.1	2.1							
90.0																		3.0					2.1								
θ(°)	5~54	5~61	5~42	5~37	5~61	5~56	5~47	5~40	5~59	5~52	5~41	5~31	5~58	5~60	5~46	5~34	5~56	5~54	5~40	5~36	5~53	5~50	5~42	5~28	5~58	5~45	5~36	5~15	5~55	5~49	5~20
標準フック	11.3t																														
フック質量	440kg																														
標準吊钩本数	1																														

注) カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m

■ LB性能 2.1m+47mラフィングジブ+9m エクステンションジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起傾角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°			
18.0	16.8																															
20.0	16.8				14.9				9.0																							
22.0	16.8				14.9				9.0				7.9																			
24.0	16.4				14.9				9.0				7.9			6.9																
26.0	15.8				14.9				9.0				7.9			6.9				5.1												
28.0	15.2	15.9			14.9				9.0				7.9			6.9				5.1				4.0								
30.0	14.6	15.3			14.8	14.9			9.0				7.9			6.9				5.1				4.0				2.7				
32.0	13.9	14.7			14.1	14.9			9.0	9.0			7.9			6.9				5.1				4.0				2.7				
34.0	13.2	14.0			13.4	14.5			9.0	9.0			7.9	7.9		6.9				5.1				4.0				2.7				
36.0	12.6	13.3			12.8	13.7			9.0	9.0			7.9	7.9		6.9	6.9			5.1				4.0				2.7				
38.0	12.0	12.7			12.2	13.1			9.0	9.0			7.9	7.9		6.9	6.9			5.1				4.0				2.7				
40.0	11.5	12.1	12.9		11.7	12.5			9.0	9.0			7.9	7.9		6.9	6.9			5.1	5.1			4.0				2.7				
42.0	11.0	11.6	12.3		11.2	11.9	12.9		9.0	9.0			7.9	7.9		6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0			2.7				
44.0	10.6	11.1	11.8		10.7	11.4	12.3		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9		6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0		2.7	2.7				
46.0	10.2	10.7	11.3		10.3	11.0	11.8		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9		6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0		2.7	2.7				
48.0	9.9	10.3	10.8	11.4	10.0	10.5	11.3		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9	7.9	6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0		2.7	2.7				
50.0	9.6	9.9	10.4	10.9	9.7	10.2	10.9		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9	7.9	6.9	6.9	6.9		5.1	5.1			4.0	4.0		2.7	2.7				
54.0			9.7	10.1		9.5	10.1	10.7		9.0	9.0			7.9	7.9		6.9	6.9		5.1	5.1	5.1		4.0	4.0		2.7	2.7				
58.0				9.5			9.5	10.0				9.0	9.0			7.9		6.9	6.9			5.1	5.1		4.0	4.0		2.7				
62.0											8.6				7.9	7.1		6.9					5.1			4.0		2.7	2.7			
66.0															6.2				4.8				5.1			4.0		2.7				
70.0																			4.1									2.4				
θ (°)	5~52	5~39	5~32	5~25	5~50	5~45	5~36	5~19	5~49	5~41	5~31	5~21	5~47	5~38	5~34	5~22	5~44	5~42	5~28	5~24	5~49	5~37	5~30	5~46	5~34	5~25	5~44	5~38	5~27			
標準フック	25t								11.3t																							
フック質量	870kg								440kg																							
標準巻掛本数	2								1																							

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m

■ LB性能 2.1m+47mラフィングジブ+17m エクステンションジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m			50.5m		
ブーム起傾角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
22.0	9.8																													
24.0	9.8				9.6				5.8																					
26.0	9.8				9.6				5.8				5.3																	
28.0	9.8				9.6				5.8				5.3				4.6				3.4									
30.0	9.3				9.6				5.8				5.3				4.6				3.4				2.6					
32.0	8.9	9.4			9.4				5.8				5.3				4.6				3.4				2.6			1.9		
34.0	8.5	9.0			9.0	9.6			5.8				5.3				4.6				3.4				2.6			1.9		
36.0	8.2	8.6			8.6	9.2			5.8	5.8			5.3				4.6				3.4				2.6			1.9		
38.0	7.9	8.2			8.3	8.8			5.8	5.8			5.3	5.3			4.6				3.4				2.6			1.9		
40.0	7.6	7.9			7.9	8.4			5.8	5.8			5.3	5.3			4.6	4.6			3.4				2.6			1.9		
42.0	7.3	7.6			7.7	8.1			5.8	5.8			5.3	5.3			4.6	4.6			3.4	3.4			2.6			1.9		
44.0	7.0	7.3	7.7		7.4	7.8			5.8	5.8			5.3	5.3			4.6	4.6			3.4	3.4			2.6			1.9		
46.0	6.8	7.1	7.4		7.1	7.5			5.8	5.8			5.3	5.3			4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9		
48.0	6.6	6.9	7.2		6.9	7.3	7.7		5.8	5.8			5.3	5.3			4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9	
50.0	6.4	6.6	6.9		6.7	7.0	7.5		5.8	5.8	5.8		5.3	5.3			4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9	
54.0	6.1	6.3	6.5		6.4	6.6	7.0		5.8	5.8	5.8		5.3	5.3	5.3		4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9	
58.0	5.8	6.0	6.2	6.4	6.1	6.3	6.6	6.9	5.8	5.8	5.8		5.3	5.3	5.3		4.6	4.6	4.6		3.4	3.4	3.4		2.6	2.6		1.9	1.9	
62.0		5.8	5.9	6.1	5.9	6.0	6.2	6.5	5.8	5.8	5.8	5.8	5.3	5.3	5.3		4.6	4.6	4.6		3.4	3.4	3.4		2.6	2.6	2.6	1.9	1.9	
66.0			5.7	5.8		6.0	6.2		5.8	5.8	5.8		5.3	5.3	5.3		4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9	
70.0						6.0			5.8	5.8			5.3	5.3			4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9	
74.0									5.8					5.1			4.6	3.9			3.4	2.8			2.6				1.9	
78.0																	3.3				2.3				2.6				1.7	
82.0																					1.8									
θ (°)	5~53	5~48	5~42	5~26	5~60	5~45	5~36	5~27	5~58	5~51	5~40	5~30	5~56	5~47	5~34	5~23	5~54	5~43	5~38	5~25	5~51	5~48	5~32	5~26	5~48	5~43	5~34	5~46	5~39	5~29
標準フック																	11.3t													
フック質量																	440kg													
標準巻掛本数																	1													

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m

ラフィングジブ+エクステンションジブ

■ LB性能 2.1m+47mラフィングジブ+25m エクステンションジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	
24.0	6.3				5.8																											
26.0	6.3				5.8				3.6				3.3																			
28.0	6.3				5.8				3.6				3.3				3.0															
30.0	6.3				5.8				3.6				3.3				3.0				2.1											
32.0	6.3				5.8				3.6				3.3				3.0				2.1				1.6							
34.0	6.3	6.3			5.8				3.6				3.3				3.0				2.1				1.6			1.3				
36.0	6.3	6.3			5.8	5.8			3.6				3.3				3.0				2.1				1.6			1.3				
38.0	6.3	6.3			5.8	5.8			3.6	3.6			3.3				3.0				2.1				1.6			1.3				
40.0	6.0	6.3			5.8	5.8			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0				2.1				1.6			1.3				
42.0	5.7	6.1			5.8	5.8			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0			2.1				1.6			1.3				
44.0	5.5	5.8			5.6	5.8			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0			2.1	2.1			1.6			1.3				
46.0	5.2	5.5			5.3	5.7			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0			2.1	2.1			1.6			1.3				
48.0	5.0	5.3	5.6		5.1	5.4			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6		1.3				
50.0	4.8	5.0	5.3		4.9	5.2			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6		1.3	1.3			
54.0	4.4	4.7	4.9		4.5	4.8	5.1		3.6	3.6	3.6		3.3	3.3			3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6		1.3	1.3			
58.0	4.1	4.3	4.5		4.2	4.4	4.7		3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6		1.3	1.3			
62.0	3.9	4.0	4.2	4.4	3.9	4.1	4.4		3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6		1.3	1.3			
66.0	3.6	3.8	3.9	4.1	3.7	3.9	4.1	4.3	3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6	1.6	1.3	1.3			
70.0		3.6	3.7	3.8	3.5	3.6	3.8	4.0	3.5	3.6	3.6	3.6	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3		
74.0		3.4	3.5	3.6		3.4	3.6	3.8		3.5	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1		1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3		
78.0				3.4			3.4	3.6		3.5	3.6			3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6		1.3	1.3		
82.0							3.4					3.5			3.3	3.3			3.0	2.9		2.1	1.8			1.6		1.3				
86.0															3.3						2.4		2.1				1.6					
90.0																					2.0											
θ (°)	5~54	5~61	5~42	5~37	5~61	5~56	5~47	5~40	5~59	5~52	5~41	5~31	5~58	5~60	5~46	5~34	5~56	5~54	5~40	5~36	5~53	5~50	5~42	5~15	5~58	5~45	5~36	5~55	5~49	5~20		
標準フック	11.3t																															
フック質量	440kg																															
標準巻掛本数	1																															

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m

■ LC性能 2.1m+47mラフィングジブ+9m エクステンションジブ

単位: t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m			45.4m			50.5m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	
18.0	16.8																													
20.0	16.8				14.9				9.0																					
22.0	16.8				14.9				9.0				7.9																	
24.0	16.4				14.9				9.0				7.9				6.9													
26.0	15.8				14.9				9.0				7.9				6.9			5.1										
28.0	15.2	15.9			14.9				9.0				7.9				6.9			5.1				4.0						
30.0	14.6	15.3			14.8	14.9			9.0				7.9				6.9			5.1				4.0				2.7		
32.0	13.9	14.7			14.1	14.9			9.0	9.0			7.9				6.9			5.1				4.0				2.7		
34.0	13.2	14.0			13.4	14.5			9.0	9.0			7.9	7.9			6.9			5.1				4.0				2.7		
36.0	12.6	13.3			12.8	13.7			9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9		5.1				4.0				2.7		
38.0	12.0	12.7			12.2	13.1			9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9		5.1				4.0				2.7		
40.0	11.5	12.1	12.9		11.7	12.5			9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9		5.1	5.1			4.0				2.7		
42.0	11.0	11.6	12.3		11.2	11.9	12.9		9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9		5.1	5.1			4.0	4.0			2.7		
44.0	10.6	11.1	11.8		10.7	11.4	12.3		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9			6.9	6.9		5.1	5.1			4.0	4.0			2.7	2.7	
46.0	10.2	10.7	11.3		10.3	11.0	11.8		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9			6.9	6.9		5.1	5.1			4.0	4.0			2.7	2.7	
48.0	9.9	10.3	10.8	11.4	10.0	10.5	11.3		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9	7.9		6.9	6.9		5.1	5.1			4.0	4.0			2.7	2.7	
50.0	9.6	9.9	10.4	10.9	9.7	10.2	10.9		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9	7.9		6.9	6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0			2.7	2.7	
54.0			9.7	10.1		9.5	10.1	10.7		9.0	9.0		7.9	7.9			6.9	6.9		5.1	5.1	5.1		4.0	4.0			2.7	2.7	
58.0				9.5			9.5	10.0			9.0	9.0		7.9			6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0			2.7	
62.0												8.5		7.9	6.8			6.9				5.1				4.0			2.7	2.7
66.0														5.9					4.5			5.1				4.0			2.7	
70.0																			3.8										2.4	
θ (°)	5~52	5~39	5~32	5~25	5~50	5~45	5~36	5~19	5~49	5~41	5~31	5~21	5~47	5~38	5~34	5~22	5~44	5~42	5~28	5~24	5~49	5~37	5~30	5~46	5~34	5~25	5~44	5~38	5~27	
標準フック	25t								11.3t																					
フック質量	870kg																440kg													
標準吊掛本数	2																1													

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

■ LC性能 2.1m+47mラフィングジブ+17m エクステンションジブ

単位: t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m							
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°						
22.0	9.8																																			
24.0	9.8				9.6				5.8																											
26.0	9.8				9.6				5.8				5.3																							
28.0	9.8				9.6				5.8				5.3				4.6				3.4															
30.0	9.3				9.6				5.8				5.3				4.6				3.4				2.6											
32.0	8.9	9.4			9.4				5.8				5.3				4.6				3.4				2.6				1.9							
34.0	8.5	9.0			9.0	9.6			5.8				5.3				4.6				3.4				2.6				1.9							
36.0	8.2	8.6			8.6	9.2			5.8	5.8			5.3				4.6				3.4				2.6				1.9							
38.0	7.9	8.2			8.3	8.8			5.8	5.8			5.3	5.3			4.6				3.4				2.6				1.9							
40.0	7.6	7.9			7.9	8.4			5.8	5.8			5.3	5.3			4.6	4.6			3.4				2.6				1.9							
42.0	7.3	7.6			7.7	8.1			5.8	5.8			5.3	5.3			4.6	4.6			3.4	3.4			2.6				1.9							
44.0	7.0	7.3	7.7		7.4	7.8			5.8	5.8			5.3	5.3			4.6	4.6			3.4	3.4			2.6				1.9							
46.0	6.8	7.1	7.4		7.1	7.5			5.8	5.8			5.3	5.3			4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6			1.9							
48.0	6.6	6.9	7.2		6.9	7.3	7.7		5.8	5.8			5.3	5.3			4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6			1.9	1.9						
50.0	6.4	6.6	6.9		6.7	7.0	7.5		5.8	5.8	5.8		5.3	5.3			4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6			1.9	1.9						
54.0	6.1	6.3	6.5		6.4	6.6	7.0		5.8	5.8	5.8		5.3	5.3	5.3		4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6			1.9	1.9						
58.0	5.8	6.0	6.2	6.4	6.1	6.3	6.6	6.9	5.8	5.8	5.8		5.3	5.3	5.3		4.6	4.6	4.6		3.4	3.4	3.4		2.6	2.6			1.9	1.9						
62.0		5.8	5.9	6.1	5.9	6.0	6.2	6.5	5.8	5.8	5.8	5.8	5.3	5.3	5.3		4.6	4.6	4.6		3.4	3.4	3.4		2.6	2.6	2.6		1.9	1.9						
66.0			5.7	5.8			6.0	6.2		5.8	5.8	5.8		5.3	5.3	5.3		4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6			1.9	1.9					
70.0								6.0			5.8	5.8		5.3	5.3				4.6	4.3		3.4	3.4			2.6	2.6			1.9	1.9					
74.0										5.8									4.6	3.7		3.4	3.4			2.5				1.9						
78.0																				3.1					2.0					1.7						
82.0																									1.5											
θ (°)	5~53	5~48	5~42	5~26	5~60	5~45	5~36	5~27	5~58	5~51	5~40	5~30	5~56	5~47	5~34	5~23	5~54	5~43	5~38	5~25	5~51	5~48	5~32	5~26	5~48	5~43	5~34	5~46	5~39	5~29						
標準フック																	11.3t																			
フック質量																	440kg																			
標準吊掛本数																	1																			

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

ラフィングジブ+エクステンションジブ

■ LC性能 2.1m+47mラフィングジブ+25m エクステンションジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°		
24.0	6.3				5.8																											
26.0	6.3				5.8				3.6				3.3																			
28.0	6.3				5.8				3.6				3.3				3.0															
30.0	6.3				5.8				3.6				3.3				3.0				2.1											
32.0	6.3				5.8				3.6				3.3				3.0				2.1				1.6							
34.0	6.3	6.3			5.8				3.6				3.3				3.0				2.1				1.6			1.3				
36.0	6.3	6.3			5.8	5.8			3.6				3.3				3.0				2.1				1.6			1.3				
38.0	6.3	6.3			5.8	5.8			3.6	3.6			3.3				3.0				2.1				1.6			1.3				
40.0	6.0	6.3			5.8	5.8			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0				2.1				1.6			1.3				
42.0	5.7	6.1			5.8	5.8			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0			2.1				1.6			1.3				
44.0	5.5	5.8			5.6	5.8			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0			2.1	2.1			1.6			1.3				
46.0	5.2	5.5			5.3	5.7			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0			2.1	2.1			1.6			1.3				
48.0	5.0	5.3	5.6		5.1	5.4			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6		1.3				
50.0	4.8	5.0	5.3		4.9	5.2			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6		1.3	1.3			
54.0	4.4	4.7	4.9		4.5	4.8	5.1		3.6	3.6	3.6		3.3	3.3			3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6		1.3	1.3			
58.0	4.1	4.3	4.5		4.2	4.4	4.7		3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6		1.3	1.3			
62.0	3.9	4.0	4.2	4.4	3.9	4.1	4.4		3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6		1.3	1.3			
66.0	3.6	3.8	3.9	4.1	3.7	3.9	4.1	4.3	3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6	1.6	1.3	1.3			
70.0		3.6	3.7	3.8	3.5	3.6	3.8	4.0	3.5	3.6	3.6	3.6	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3		
74.0		3.4	3.5	3.6		3.4	3.6	3.8		3.5	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1		1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3		
78.0				3.4			3.4	3.6			3.5	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.0		1.6	1.6		1.3	1.3		
82.0							3.4				3.5			3.3	3.3			3.0	2.6			2.1	1.6			1.6		1.3				
86.0															3.2				2.2			2.1				1.6						
90.0																			1.8													
θ (°)	5~54	5~61	5~42	5~37	5~61	5~56	5~47	5~40	5~59	5~52	5~41	5~31	5~58	5~60	5~46	5~34	5~56	5~54	5~40	5~36	5~53	5~50	5~42	5~15	5~58	5~45	5~36	5~55	5~49	5~20		
標準フック	11.3t																															
フック質量	440kg																															
標準巻掛本数	1																															

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

LD性能 2.1m+47mラフingジブ+9m エクステンションジブ

単位: t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			40.4m			45.4m			50.5m						
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	
18.0	16.8																															
20.0	16.8				14.9				9.0																							
22.0	16.8				14.9				9.0				7.9																			
24.0	16.4				14.9				9.0				7.9				6.9															
26.0	15.8				14.9				9.0				7.9				6.9			5.1												
28.0	15.2	15.9			14.9				9.0				7.9				6.9			5.1			4.0									
30.0	14.6	15.3			14.8	14.9			9.0				7.9				6.9			5.1			4.0					2.7				
32.0	13.9	14.7			14.1	14.9			9.0	9.0			7.9				6.9			5.1			4.0					2.7				
34.0	13.2	14.0			13.4	14.5			9.0	9.0			7.9	7.9			6.9			5.1			4.0					2.7				
36.0	12.6	13.3			12.8	13.7			9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9		5.1			4.0					2.7				
38.0	12.0	12.7			12.2	13.1			9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9		5.1			4.0					2.7				
40.0	11.5	12.1	12.9		11.7	12.5			9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9		5.1	5.1		4.0					2.7				
42.0	11.0	11.6	12.3		11.2	11.9	12.9		9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0				2.7				
44.0	10.6	11.1	11.8		10.7	11.4	12.3		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9			6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0				2.7	2.7			
46.0	10.2	10.7	11.3		10.3	11.0	11.8		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9			6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0				2.7	2.7			
48.0	9.9	10.3	10.8	11.4	10.0	10.5	11.3		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9	7.9		6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0				2.7	2.7			
50.0	9.6	9.9	10.4	10.9	9.7	10.2	10.9		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9	7.9		6.9	6.9	6.9	5.1	5.1		4.0	4.0				2.7	2.7			
54.0			9.7	10.1		9.5	10.1	9.8		9.0	9.0			7.9	7.9			6.9	6.9	5.1	5.1	5.1	4.0	4.0				2.7	2.7			
58.0				9.5			9.5	8.7			8.8	7.0		7.5				6.9	6.2		5.1	5.1		4.0	4.0				2.7			
62.0											6.1			6.5	4.3				5.3				4.3			3.2		2.7	2.3			
66.0															3.6								3.6			2.6				1.7		
θ (°)	5~52	5~39	5~32	5~25	5~50	5~45	5~36	5~19	5~49	5~41	5~31	5~21	5~47	5~38	5~34	5~22	5~44	5~42	5~28	5~49	5~37	5~30	5~46	5~34	5~25	5~44	5~38	5~20				
標準フック	25t								11.3t																							
フック質量	870kg								440kg																							
標準吊掛本数	2								1																							

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

LD性能 2.1m+47mラフingジブ+17m エクステンションジブ

単位: t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m				40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起傾角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	
22.0	9.8																												
24.0	9.8				9.6				5.8																				
26.0	9.8				9.6				5.8				5.3																
28.0	9.8				9.6				5.8				5.3				4.6				3.4								
30.0	9.3				9.6				5.8				5.3				4.6				3.4				2.6				
32.0	8.9	9.4			9.4				5.8				5.3				4.6				3.4				2.6				1.9
34.0	8.5	9.0			9.0	9.6			5.8				5.3				4.6				3.4				2.6				1.9
36.0	8.2	8.6			8.6	9.2			5.8	5.8			5.3				4.6				3.4				2.6				1.9
38.0	7.9	8.2			8.3	8.8			5.8	5.8			5.3	5.3			4.6				3.4				2.6				1.9
40.0	7.6	7.9			7.9	8.4			5.8	5.8			5.3	5.3			4.6	4.6			3.4				2.6				1.9
42.0	7.3	7.6			7.7	8.1			5.8	5.8			5.3	5.3			4.6	4.6			3.4	3.4			2.6				1.9
44.0	7.0	7.3	7.7		7.4	7.8			5.8	5.8			5.3	5.3			4.6	4.6			3.4	3.4			2.6				1.9
46.0	6.8	7.1	7.4		7.1	7.5			5.8	5.8			5.3	5.3			4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6			1.9
48.0	6.6	6.9	7.2		6.9	7.3	7.7		5.8	5.8			5.3	5.3			4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9
50.0	6.4	6.6	6.9		6.7	7.0	7.5		5.8	5.8	5.8		5.3	5.3			4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9
54.0	6.1	6.3	6.5		6.4	6.6	7.0		5.8	5.8	5.8		5.3	5.3	5.3		4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9
58.0	5.8	6.0	6.2	6.4	6.1	6.3	6.6	6.9	5.8	5.8	5.8		5.3	5.3	5.3		4.6	4.6	4.6		3.4	3.4	3.4		2.6	2.6		1.9	1.9
62.0		5.8	5.9	6.1	5.9	6.0	6.2	6.5	5.8	5.8	5.8	5.8	5.3	5.3	5.3		4.6	4.6	4.6		3.4	3.4	3.4	3.4	2.6	2.6	2.6	1.9	1.9
66.0			5.7	5.8			6.0	6.2		5.8	5.8	5.7		5.3	5.3	4.1		4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9
70.0							6.0				5.8	4.9			5.3	3.4			4.3	2.1		3.4	3.4		2.6	2.3		1.9	
74.0												4.2				2.8			3.7	1.6			2.8			1.8			
θ(°)	5~53	5~48	5~42	5~26	5~60	5~45	5~36	5~27	5~58	5~51	5~40	5~30	5~56	5~47	5~34	5~23	5~54	5~43	5~38	5~17	5~51	5~48	5~32	5~48	5~43	5~27	5~46	5~39	
標準フック	11.3t																												
フック質量	440kg																												
標準吊掛本数	1																												

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

ラフィングジブ+エクステンションジブ

LD性能 2.1m+47mラフィングジブ+25m エクステンションジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m				35.3m			40.4m			45.4m			50.5m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°
24.0	6.3				5.8																						
26.0	6.3				5.8				3.6				3.3														
28.0	6.3				5.8				3.6				3.3				3.0										
30.0	6.3				5.8				3.6				3.3				3.0			2.1							
32.0	6.3				5.8				3.6				3.3				3.0			2.1			1.6				
34.0	6.3	6.3			5.8				3.6				3.3				3.0			2.1			1.6			1.3	
36.0	6.3	6.3			5.8	5.8			3.6				3.3				3.0			2.1			1.6			1.3	
38.0	6.3	6.3			5.8	5.8			3.6	3.6			3.3				3.0			2.1			1.6			1.3	
40.0	6.0	6.3			5.8	5.8			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0			2.1			1.6			1.3	
42.0	5.7	6.1			5.8	5.8			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0		2.1			1.6			1.3	
44.0	5.5	5.8			5.6	5.8			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0		2.1	2.1		1.6			1.3	
46.0	5.2	5.5			5.3	5.7			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0		2.1	2.1		1.6			1.3	
48.0	5.0	5.3	5.6		5.1	5.4			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0		2.1	2.1		1.6	1.6		1.3	
50.0	4.8	5.0	5.3		4.9	5.2			3.6	3.6			3.3	3.3			3.0	3.0		2.1	2.1		1.6	1.6		1.3	1.3
54.0	4.4	4.7	4.9		4.5	4.8	5.1		3.6	3.6	3.6		3.3	3.3			3.0	3.0		2.1	2.1		1.6	1.6		1.3	1.3
58.0	4.1	4.3	4.5		4.2	4.4	4.7		3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0		2.1	2.1		1.6	1.6		1.3	1.3
62.0	3.9	4.0	4.2	4.4	3.9	4.1	4.4		3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0	2.1	2.1	2.1	1.6	1.6		1.3	1.3
66.0	3.6	3.8	3.9	4.1	3.7	3.9	4.1	4.3	3.6	3.6	3.6		3.3	3.3	3.3		3.0	3.0	3.0	2.1	2.1	2.1	1.6	1.6	1.6	1.3	1.3
70.0		3.6	3.7	3.8	3.5	3.6	3.8	4.0	3.5	3.6	3.6	3.6	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	2.1	2.1	2.1	1.6	1.6	1.6	1.3	1.3
74.0		3.4	3.5	3.6		3.4	3.6	3.8		3.5	3.6	3.6		3.3	3.3	2.8		3.0	3.0		2.1	2.1	1.6	1.6	1.6	1.3	1.3
78.0				3.4			3.4	3.6			3.5	3.6		3.3	3.3	2.3		3.0	3.0		2.1	2.1		1.6			1.3
82.0							3.4					3.2			3.3	1.9			2.7			1.9					1.3
86.0																1.5						1.5					
θ(°)	5~54	5~61	5~42	5~37	5~61	5~56	5~47	5~40	5~59	5~52	5~41	5~31	5~58	5~60	5~46	5~34	5~56	5~54	5~40	5~53	5~50	5~42	5~58	5~45	5~19	5~55	5~49
標準フック	11.3t																										
フック質量	440kg																										
標準巻掛本数	1																										

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

LE性能 2.1m+47mラフィングジブ+9m エクステンションジブ

単位：t

ブーム長さ	15.0m				20.1m				25.1m				30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	83°	75°	
18.0	16.8																									
20.0	16.8				14.9				9.0																	
22.0	16.8				14.9				9.0				7.9													
24.0	16.4				14.9				9.0				7.9			6.9										
26.0	15.8				14.9				9.0				7.9			6.9			5.1							
28.0	15.2	15.9			14.9				9.0				7.9			6.9			5.1			4.0				
30.0	14.6	15.3			14.8	14.9			9.0				7.9			6.9			5.1			4.0		2.7		
32.0	13.9	14.7			14.1	14.9			9.0	9.0			7.9			6.9			5.1			4.0		2.7		
34.0	13.2	14.0			13.4	14.5			9.0	9.0			7.9	7.9		6.9			5.1			4.0		2.7		
36.0	12.6	13.3			12.8	13.7			9.0	9.0			7.9	7.9		6.9	6.9		5.1			4.0		2.7		
38.0	12.0	12.7			12.2	13.1			9.0	9.0			7.9	7.9		6.9	6.9		5.1			4.0		2.7		
40.0	11.5	12.1	12.9		11.7	12.5			9.0	9.0			7.9	7.9		6.9	6.9		5.1	5.1		4.0		2.7		
42.0	11.0	11.6	12.3		11.2	11.9	12.9		9.0	9.0			7.9	7.9		6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0	2.7		
44.0	10.6	11.1	11.8		10.7	11.4	12.0		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9		6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0	2.7	2.7	
46.0	10.2	10.7	11.3		10.3	11.0	11.1		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9		6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0	2.7	2.7	
48.0	9.9	10.3	10.8	10.4	10.0	10.5	10.4		9.0	9.0	9.0		7.9	7.9	7.5	6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0	2.7	2.7	
50.0	9.6	9.9	10.4	9.7	9.7	10.2	9.7		9.0	9.0	8.5		7.9	7.9	6.8	6.9	6.9	5.3	5.1	5.1		4.0	4.0	2.7	2.7	
54.0			9.4	8.5		9.5	8.5	7.1		9.0	7.3			7.9	5.7		6.9	4.3	5.1	5.1	3.2	4.0	4.0	2.7	2.7	
58.0				7.4			7.4	6.0			6.2	4.4			4.8		6.4	3.5		5.1	2.5		4.0		2.7	
62.0											3.6				4.0			2.8			1.8				2.7	
θ(°)	5~52	5~39	5~32	5~25	5~50	5~45	5~36	5~19	5~49	5~41	5~31	5~21	5~47	5~38	5~34	5~44	5~42	5~28	5~49	5~37	5~23	5~46	5~34	5~44	5~38	
標準フック	25t												11.3t													
フック質量	870kg												440kg													
標準巻掛本数	2												1													

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

TLA性能 TRA+2.1m+20mラフティングジブ

単位: t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	75°	65°	55°	75°	65°	55°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	55°
16.0										11.9			7.5		
18.0										11.9			7.5		
20.0	34.6									11.9			7.5		
22.0	34.6			29.2						11.9			7.5		
24.0	34.6			29.2			18.8			11.9			7.5		
26.0	34.6			29.2			18.8				11.9				
28.0	33.8	30.7		29.2			18.8				11.9			7.5	
30.0		28.7					18.8				11.9			7.5	
32.0		26.9			25.1						11.9			7.5	
34.0		25.1			23.6		18.8								
36.0			20.4		22.2		18.8					11.9			
38.0			19.2				18.8					11.9			
40.0			18.0									11.9			
θ(°)	5~50	5~40	5~34	5~39	5~36	5~41	5~33	5~45	5~42	5~29	5~39	5~32			
標準フック	80t			80t			25t								
フック質量	1270kg			1270kg			870kg								
標準巻掛本数	4			3			3								

注) カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m

TLA性能 TRA+2.1m+29mラフティングジブ

単位: t

ブーム長さ	35.3m			40.4m				45.4m				50.5m				55.6m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°
16.0				20.3				13.4										
18.0				20.3				13.4				7.7				4.7		
20.0				20.3				13.4				7.7				4.7		
22.0	24.7			20.3				13.4				7.7				4.7		
24.0	24.7			20.3	20.3			13.4				7.7				4.7		
26.0	24.7			20.3	20.3			13.4	13.4			7.7				4.7		
28.0	24.7			20.3	20.3			13.4	13.4			7.7	7.7			4.7		
30.0	24.7			20.3	20.3			13.4	13.4			7.7	7.7			4.7	4.7	
32.0	24.5	24.7			20.3			13.4	13.4			7.7	7.7			4.7	4.7	
34.0	23.8	23.9			20.3				13.4				7.7				4.7	
36.0	22.8	22.5			20.3	20.3			13.4				7.7				4.7	
38.0		21.3			20.1	19.7			13.4	13.4			7.7				4.7	
40.0		20.1				18.6				13.4			7.7				4.7	
42.0		19.0	16.2			17.6				13.4				7.7			4.7	
44.0			15.3			16.7				13.4				7.7				4.7
46.0			14.4			15.9	13.2			13.4				7.7				4.7
48.0			13.7				12.5			13.4				7.7				4.7
50.0							11.9							7.7				4.7
54.0											10.6							
58.0											9.6					7.7		
															7.6			
θ(°)	5~49	5~39	5~32	5~49	5~50	5~48	5~26	5~52	5~43	5~44	5~29	5~48	5~43	5~41	5~33	5~44	5~44	5~30
標準フック	25t							25t										
フック質量	870kg							870kg										
標準巻掛本数	3							2										

注) カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m

TRA+ラフィングジブ(+エクステンションジブ)

TLA性能 TRA+2.1m+38mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
16.0	16.9															
18.0	16.9				13.4				9.0							
20.0	16.9				13.4				9.0				5.2			
22.0	16.9				13.4				9.0				5.2			
24.0	16.9				13.4				9.0				5.2			
26.0	16.9	16.9			13.4				9.0				5.2			
28.0	16.9	16.9			13.4	13.4			9.0				5.2			
30.0	16.9	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2			
32.0	16.9	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
34.0	16.7	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
36.0	15.9	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
38.0	15.2	16.9	16.9		13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
40.0		16.3	16.9			13.4	13.4		9.0	9.0			5.2	5.2		
42.0		15.6	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2		
44.0		15.0	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2		
46.0			16.4			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2	
48.0			15.5	13.0			13.4			9.0	9.0			5.2	5.2	
50.0			14.7	12.3			13.4				9.0				5.2	
54.0				11.1			12.3	9.8			9.0				5.2	
58.0				10.0				8.9				7.6			5.2	5.2
62.0												6.9				5.2
66.0																5.2
θ(°)	5~54	5~49	5~39	5~41	5~50	5~50	5~45	5~27	5~53	5~51	5~35	5~29	5~50	5~44	5~40	5~31
標準フック	25t															
フック質量	870kg															
標準巻掛本数	2															

注) カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m

TLA性能 TRA+2.1m+47mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
18.0	11.2				9.0											
20.0	11.2				9.0				6.2							
22.0	11.2				9.0				6.2				3.6			
24.0	11.2				9.0				6.2				3.6			
26.0	11.2				9.0				6.2				3.6			
28.0	11.2	11.2			9.0				6.2				3.6			
30.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2				3.6			
32.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6			
34.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6		
36.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6		
38.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6		
40.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6		
42.0	11.0	11.2	11.2		9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6		
44.0	10.4	11.2	11.2		9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6		
46.0	10.0	11.2	11.2		9.0	9.0	9.0		6.2	6.2			3.6	3.6		
48.0		10.7	11.2		9.0	9.0	9.0		6.2	6.2	6.2		3.6	3.6		
50.0		10.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
54.0		9.4	10.8	10.0		9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
58.0			9.8	9.1			9.0	7.8			6.2			3.6	3.6	
62.0				8.2			9.0	7.0			6.2	5.7			3.6	
66.0				7.4				6.3			6.2	5.1			3.6	3.6
70.0								5.6				4.6				3.6
74.0																3.1
θ(°)	5~54	5~55	5~39	5~37	5~57	5~49	5~43	5~41	5~54	5~45	5~49	5~29	5~51	5~51	5~39	5~31
標準フック	25t															
フック質量	870kg															
標準巻掛本数	2															

注) カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m

■ TLA性能 TRA+2.1m+47mラフィングジブ+9mエクステンションジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
22.0	6.9															
24.0	6.9				5.1				4.0							
26.0	6.9				5.1				4.0				2.7			
28.0	6.9				5.1				4.0				2.7			
30.0	6.9				5.1				4.0				2.7			
32.0	6.9				5.1				4.0				2.7			
34.0	6.9	6.9			5.1				4.0				2.7			
36.0	6.9	6.9			5.1	5.1			4.0				2.7			
38.0	6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0			2.7			
40.0	6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0			2.7	2.7		
42.0	6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0			2.7	2.7		
44.0	6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0			2.7	2.7		
46.0	6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0			2.7	2.7		
48.0	6.9	6.9	6.9		5.1	5.1			4.0	4.0			2.7	2.7		
50.0	6.9	6.9	6.9		5.1	5.1			4.0	4.0			2.7	2.7		
54.0		6.9	6.9		5.1	5.1	5.1		4.0	4.0	4.0		2.7	2.7		
58.0		6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0			2.7	2.7	
62.0			6.9	6.9			5.1				4.0			2.7	2.7	
66.0				6.8			5.1	5.1			4.0				2.7	
70.0				6.1				5.0				3.9			2.7	
74.0												3.4				2.3
78.0																2.0
θ(°)	5~44	5~42	5~28	5~23	5~50	5~39	5~31	5~17	5~48	5~35	5~26	5~18	5~46	5~39	5~29	5~19
標準フック	11.3t															
フック質量	440kg															
標準巻出本数	1															

注) カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m

■ TLA性能 TRA+2.1m+47mラフィングジブ+17mエクステンションジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
26.0	4.6															
28.0	4.6				3.4				2.6							
30.0	4.6				3.4				2.6				1.9			
32.0	4.6				3.4				2.6				1.9			
34.0	4.6				3.4				2.6				1.9			
36.0	4.6				3.4				2.6				1.9			
38.0	4.6	4.6			3.4				2.6				1.9			
40.0	4.6	4.6			3.4				2.6				1.9			
42.0	4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6			1.9			
44.0	4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6			1.9	1.9		
46.0	4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6			1.9	1.9		
48.0	4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6			1.9	1.9		
50.0	4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6			1.9	1.9		
54.0	4.6	4.6	4.6		3.4	3.4			2.6	2.6			1.9	1.9		
58.0	4.6	4.6	4.6		3.4	3.4	3.4		2.6	2.6			1.9	1.9		
62.0	4.6	4.6	4.6		3.4	3.4	3.4		2.6	2.6	2.6		1.9	1.9	1.9	
66.0		4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6			1.9	1.9	
70.0			4.6	4.6		3.4	3.4			2.6	2.6			1.9	1.9	
74.0				4.6			3.4	3.4			2.6	2.6			1.9	
78.0				4.6				3.4			2.6	2.6			1.9	1.8
82.0								3.4				2.5				1.5
86.0												2.1				
θ(°)	5~53	5~43	5~37	5~24	5~51	5~48	5~32	5~26	5~49	5~44	5~35	5~27	5~47	5~40	5~30	5~14
標準フック	11.3t															
フック質量	440kg															
標準巻出本数	1															

注) カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m

TRA+ラフィングジブ (+エクステンションジブ)

■ TLA性能 TRA+2.1m+47mラフィングジブ+25mエクステンションジブ 単位: t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m				50.5m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°
26.0	3.0														
28.0	3.0				2.1										
30.0	3.0				2.1				1.6				1.3		
32.0	3.0				2.1				1.6				1.3		
34.0	3.0				2.1				1.6				1.3		
36.0	3.0				2.1				1.6				1.3		
38.0	3.0				2.1				1.6				1.3		
40.0	3.0	3.0			2.1				1.6				1.3		
42.0	3.0	3.0			2.1				1.6				1.3		
44.0	3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6			1.3		
46.0	3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6			1.3	1.3	
48.0	3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6			1.3	1.3	
50.0	3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6			1.3	1.3	
54.0	3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6			1.3	1.3	
58.0	3.0	3.0	3.0		2.1	2.1			1.6	1.6			1.3	1.3	
62.0	3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6			1.3	1.3	
66.0	3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6	1.6		1.3	1.3	1.3
70.0	3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6	1.6		1.3	1.3	1.3
74.0		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1			1.6	1.6			1.3	1.3
78.0		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6			1.3	1.3
82.0			3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6		1.3	1.3
86.0				3.0			2.1	2.1			1.6	1.6			
90.0				3.0				2.1				1.6			
θ(°)	5~55	5~53	5~39	5~35	5~53	5~49	5~42	5~27	5~51	5~46	5~37	5~22	5~49	5~50	5~26
標準フック	11.3t														
フック質量	440kg														
標準巻出本数	1														

注) カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5m

■ TLB性能 TRA+2.1m+20mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				55.6m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°		83°	75°	65°		83°	75°	65°		83°	75°
11.0	34.6																	
12.0	34.6																	
14.0	34.6				29.2				18.8									
16.0	34.6				29.2				18.8				11.9				7.5	
18.0	34.6				29.2				18.8				11.9				7.5	
20.0	34.6	34.6			29.2				18.8				11.9				7.5	
22.0	34.6	34.6			29.2	29.2			18.8				11.9				7.5	
24.0		34.6				29.2			18.8				11.9				7.5	
26.0		34.6				29.2			18.8				11.9					
28.0		33.6	29.1			29.2			18.8				11.9				7.5	
30.0			27.0						18.8				11.9				7.5	
32.0			25.2				24.0						11.9				7.5	
34.0			23.4				22.2			18.8								
36.0				18.2			20.6			18.8					11.9			
38.0				17.0						18.1					11.9			
40.0				15.8											11.9			
θ(°)	5~51	5~50	5~40	5~34	5~46	5~39	5~36		5~41	5~41	5~33		5~45	5~42	5~29		5~39	5~32
標準フック	80t				80t								25t					
フック質量	1270kg				1270kg								870kg					
標準巻掛本数	4				3								3					

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m

■ TLB性能 TRA+2.1m+29mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				55.6m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°
14.0	24.7																		
16.0	24.7				20.3				13.4										
18.0	24.7				20.3				13.4				7.7				4.7		
20.0	24.7				20.3				13.4				7.7				4.7		
22.0	24.7	24.7			20.3				13.4				7.7				4.7		
24.0	24.7	24.7			20.3	20.3			13.4				7.7				4.7		
26.0	24.7	24.7			20.3	20.3			13.4	13.4			7.7				4.7		
28.0	24.1	24.7			20.3	20.3			13.4	13.4			7.7	7.7			4.7		
30.0	23.2	24.7			20.3	20.3			13.4	13.4			7.7	7.7			4.7	4.7	
32.0		24.5	24.3			20.3			13.4	13.4			7.7	7.7			4.7	4.7	
34.0		23.8	22.7			20.3				13.4				7.7			4.7		
36.0		22.8	21.1			20.3	19.8			13.4				7.7			4.7		
38.0			19.6			20.1	18.4			13.4	13.4			7.7			4.7		
40.0			18.3				17.2				13.4			7.7			4.7		
42.0			17.2	14.0			16.1				13.4				7.7		4.7		
44.0				13.2			15.1				13.4				7.7				4.7
46.0				12.3			14.2	11.1			13.3				7.7				4.7
48.0				11.6				10.4			12.5				7.7				4.7
50.0								9.8				8.5			7.7				4.7
54.0												7.4				6.3			
58.0																5.4			
θ(°)	5~53	5~49	5~39	5~32	5~49	5~50	5~48	5~26	5~52	5~43	5~44	5~29	5~48	5~43	5~41	5~33	5~44	5~44	5~30
標準フック	25t								25t										
フック質量	870kg								870kg										
標準巻掛本数	3								2										

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m

TRA+ラフィングジブ (+エクステンションジブ)

■ TLB性能 TRA+2.1m+38mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
16.0	16.9															
18.0	16.9				13.4				9.0							
20.0	16.9				13.4				9.0				5.2			
22.0	16.9				13.4				9.0				5.2			
24.0	16.9				13.4				9.0				5.2			
26.0	16.9	16.9			13.4				9.0				5.2			
28.0	16.9	16.9			13.4	13.4			9.0				5.2			
30.0	16.9	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2			
32.0	16.9	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
34.0	16.7	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
36.0	15.9	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
38.0	15.2	16.9	16.9		13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
40.0		16.4	16.9			13.4	13.4		9.0	9.0			5.2	5.2		
42.0		15.6	16.6			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2		
44.0		15.0	15.6			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2		
46.0			14.7			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2	
48.0			13.8	11.0			12.8			9.0	9.0			5.2	5.2	
50.0			13.0	10.3			12.1				9.0				5.2	
54.0				9.2			10.8	7.9			9.0					5.2
58.0				8.1				6.9				5.6			5.2	4.4
62.0												4.8				3.7
66.0																3.1
θ(°)	5~54	5~49	5~39	5~41	5~50	5~50	5~45	5~27	5~53	5~51	5~35	5~29	5~50	5~44	5~40	5~31
標準フック	25t															
フック質量	870kg															
標準巻掛本数	2															

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m

■ TLB性能 TRA+2.1m+47mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m				50.5m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°
18.0	11.2				9.0										
20.0	11.2				9.0				6.2						
22.0	11.2				9.0				6.2				3.6		
24.0	11.2				9.0				6.2				3.6		
26.0	11.2				9.0				6.2				3.6		
28.0	11.2	11.2			9.0				6.2				3.6		
30.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2				3.6		
32.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6		
34.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
36.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
38.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
40.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
42.0	11.0	11.2	11.2		9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
44.0	10.4	11.2	11.2		9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
46.0	10.0	11.2	11.2		9.0	9.0	9.0		6.2	6.2			3.6	3.6	
48.0		10.7	11.2		9.0	9.0	9.0		6.2	6.2	6.2		3.6	3.6	
50.0		10.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6
54.0		9.4	10.8	8.3		9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6
58.0			9.8	7.2			9.0	5.9			6.2			3.6	3.6
62.0				6.3			8.0	5.1			6.2	3.8			3.6
66.0				5.5				4.3			6.2	3.2			3.6
70.0								3.7				2.6			
θ(°)	5~54	5~55	5~39	5~37	5~57	5~49	5~43	5~41	5~54	5~45	5~49	5~29	5~51	5~51	5~39
標準フック	25t														
フック質量	870kg														
標準巻掛本数	2														

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m

■ TLB性能 TRA+2.1m+47mラフィングジブ+9mエクステンションジブ

単位: t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m				50.5m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°
22.0	6.9														
24.0	6.9				5.1				4.0						
26.0	6.9				5.1				4.0				2.7		
28.0	6.9				5.1				4.0				2.7		
30.0	6.9				5.1				4.0				2.7		
32.0	6.9				5.1				4.0				2.7		
34.0	6.9	6.9			5.1				4.0				2.7		
36.0	6.9	6.9			5.1	5.1			4.0				2.7		
38.0	6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0			2.7		
40.0	6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0			2.7	2.7	
42.0	6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0			2.7	2.7	
44.0	6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0			2.7	2.7	
46.0	6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0			2.7	2.7	
48.0	6.9	6.9	6.9		5.1	5.1			4.0	4.0			2.7	2.7	
50.0	6.9	6.9	6.9		5.1	5.1			4.0	4.0			2.7	2.7	
54.0		6.9	6.9		5.1	5.1	5.1		4.0	4.0	4.0		2.7	2.7	
58.0		6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0			2.7	2.7
62.0			6.9	5.9			5.1				4.0			2.7	2.7
66.0				5.0			5.1	3.9			4.0				2.7
70.0				4.3				3.2				2.0			2.7
74.0												1.5			
θ(°)	5~44	5~42	5~28	5~23	5~50	5~39	5~31	5~17	5~48	5~35	5~26	5~18	5~46	5~39	5~29
標準フック	11.3t														
フック質量	440kg														
標準巻掛本数	1														

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m

■ TLB性能 TRA+2.1m+47mラフィングジブ+17mエクステンションジブ

単位: t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
26.0	4.6													
28.0	4.6				3.4				2.6					
30.0	4.6				3.4				2.6			1.9		
32.0	4.6				3.4				2.6			1.9		
34.0	4.6				3.4				2.6			1.9		
36.0	4.6				3.4				2.6			1.9		
38.0	4.6	4.6			3.4				2.6			1.9		
40.0	4.6	4.6			3.4				2.6			1.9		
42.0	4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9		
44.0	4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9	
46.0	4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9	
48.0	4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9	
50.0	4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9	
54.0	4.6	4.6	4.6		3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9	
58.0	4.6	4.6	4.6		3.4	3.4	3.4		2.6	2.6		1.9	1.9	
62.0	4.6	4.6	4.6		3.4	3.4	3.4		2.6	2.6	2.6	1.9	1.9	1.9
66.0		4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9
70.0			4.6	4.5		3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9
74.0			4.6	3.9			3.4	2.8			2.6			1.9
78.0				3.3				2.3			2.6			1.9
82.0								1.8						
θ(°)	5~53	5~43	5~37	5~24	5~51	5~48	5~32	5~26	5~49	5~44	5~35	5~47	5~40	5~30
標準フック	11.3t													
フック質量	440kg													
標準巻掛本数	1													


注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m

TRA+ラフィングジブ (+エクステンションジブ)

■ TLB性能 TRA+2.1m+47mラフィングジブ+25mエクステンションジブ 単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
26.0	3.0													
28.0	3.0				2.1									
30.0	3.0				2.1				1.6			1.3		
32.0	3.0				2.1				1.6			1.3		
34.0	3.0				2.1				1.6			1.3		
36.0	3.0				2.1				1.6			1.3		
38.0	3.0				2.1				1.6			1.3		
40.0	3.0	3.0			2.1				1.6			1.3		
42.0	3.0	3.0			2.1				1.6			1.3		
44.0	3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6		1.3		
46.0	3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6		1.3	1.3	
48.0	3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6		1.3	1.3	
50.0	3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6		1.3	1.3	
54.0	3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6		1.3	1.3	
58.0	3.0	3.0	3.0		2.1	2.1			1.6	1.6		1.3	1.3	
62.0	3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6		1.3	1.3	
66.0	3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3
70.0	3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3
74.0		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1			1.6	1.6		1.3	1.3
78.0		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6		1.3	1.3
82.0			3.0	2.8			2.1	1.8			1.6		1.3	1.3
86.0				2.3			2.1				1.6			
90.0				1.9										
θ(°)	5~55	5~53	5~39	5~35	5~53	5~49	5~42	5~15	5~51	5~46	5~37	5~49	5~50	5~26
標準フック	11.3t													
フック質量	440kg													
標準巻掛本数	1													

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m



■ TLC性能 TRA+2.1m+20mタイプ

単位: t

トラ吊き	作業半径(m)	35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				55.6m			
		83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
標準フック	フック質量	1270kg				1270kg				801				870kg				25t			
		5~51	5~50	5~40	5~34	5~46	5~39	5~36	5~41	5~41	5~33	5~45	5~42	5~29	5~39	5~32	5~32	5~49	5~53	5~49	5~32
40.0																					
38.0																					
36.0																					
34.0																					
32.0																					
30.0																					
28.0																					
26.0																					
24.0																					
22.0																					
20.0																					
18.0																					
16.0																					
14.0																					
12.0																					
11.0																					

(注) カウンタウェイト118t、フックリフ吊出幅8.0m

■ TLC性能 TRA+2.1m+29mタイプ

単位: t

トラ吊き	作業半径(m)	35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				55.6m			
		83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
標準フック	フック質量	870kg				25t				25t				870kg				2			
		5~53	5~49	5~39	5~32	5~49	5~50	5~48	5~26	5~52	5~43	5~44	5~29	5~48	5~43	5~41	5~33	5~44	5~44	5~44	5~30
58.0																					
54.0																					
50.0																					
48.0																					
46.0																					
44.0																					
42.0																					
40.0																					
38.0																					
36.0																					
34.0																					
32.0																					
30.0																					
28.0																					
26.0																					
24.0																					
22.0																					
20.0																					
18.0																					
16.0																					
14.0																					

(注) カウンタウェイト118t、フックリフ吊出幅8.0m

TRA+ラフィングジブ (+エクステンションジブ)

TLC性能 TRA+2.1m+38mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m				50.5m			
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°
16.0	16.9															
18.0	16.9				13.4				9.0							
20.0	16.9				13.4				9.0				5.2			
22.0	16.9				13.4				9.0				5.2			
24.0	16.9				13.4				9.0				5.2			
26.0	16.9	16.9			13.4				9.0				5.2			
28.0	16.9	16.9			13.4	13.4			9.0				5.2			
30.0	16.9	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2			
32.0	16.9	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
34.0	16.7	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
36.0	15.9	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
38.0	15.2	16.9	16.9		13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2		
40.0		16.4	16.9			13.4	13.4		9.0	9.0			5.2	5.2		
42.0		15.6	16.6			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2		
44.0		15.0	15.6			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2		
46.0			14.7			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2	
48.0			13.8	10.9			12.8			9.0	9.0			5.2	5.2	
50.0			13.0	10.2			12.1				9.0				5.2	
54.0				8.9			10.8	7.6			9.0				5.2	
58.0				7.8				6.6					5.3		5.2	4.1
62.0													4.5			3.4
66.0																2.8
θ(°)	5~54	5~49	5~39	5~41	5~50	5~50	5~45	5~27	5~53	5~51	5~35	5~29	5~50	5~44	5~40	5~31
標準フック	25t															
フック質量	870kg															
標準巻掛本数	2															

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

TLC性能 TRA+2.1m+47mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m				50.5m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°
18.0	11.2				9.0										
20.0	11.2				9.0				6.2						
22.0	11.2				9.0				6.2				3.6		
24.0	11.2				9.0				6.2				3.6		
26.0	11.2				9.0				6.2				3.6		
28.0	11.2	11.2			9.0				6.2				3.6		
30.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2				3.6		
32.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6		
34.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
36.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
38.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
40.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
42.0	11.0	11.2	11.2		9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
44.0	10.4	11.2	11.2		9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6	
46.0	10.0	11.2	11.2		9.0	9.0	9.0		6.2	6.2			3.6	3.6	
48.0		10.7	11.2		9.0	9.0	9.0		6.2	6.2	6.2		3.6	3.6	
50.0		10.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6
54.0		9.4	10.8	8.0		9.0	9.0			6.2	6.2			3.6	3.6
58.0			9.8	7.0			8.9	5.6			6.2			3.6	3.6
62.0				6.1			7.8	4.8			6.2	3.5			3.6
66.0				5.2				4.1			5.9	2.9			3.6
70.0								3.4				2.3			
θ(°)	5~54	5~55	5~39	5~37	5~57	5~49	5~43	5~41	5~54	5~45	5~49	5~29	5~51	5~51	5~39
標準フック	25t														
フック質量	870kg														
標準巻掛本数	2														

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

■ TLC性能 TRA+2.1m+47mラフィングジブ+9mエクステンションジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
22.0	6.9													
24.0	6.9				5.1				4.0					
26.0	6.9				5.1				4.0			2.7		
28.0	6.9				5.1				4.0			2.7		
30.0	6.9				5.1				4.0			2.7		
32.0	6.9				5.1				4.0			2.7		
34.0	6.9	6.9			5.1				4.0			2.7		
36.0	6.9	6.9			5.1	5.1			4.0			2.7		
38.0	6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0		2.7		
40.0	6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0		2.7	2.7	
42.0	6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0		2.7	2.7	
44.0	6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0		2.7	2.7	
46.0	6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0		2.7	2.7	
48.0	6.9	6.9	6.9		5.1	5.1			4.0	4.0		2.7	2.7	
50.0	6.9	6.9	6.9		5.1	5.1			4.0	4.0		2.7	2.7	
54.0		6.9	6.9		5.1	5.1	5.1		4.0	4.0	4.0	2.7	2.7	
58.0		6.9	6.9			5.1	5.1			4.0	4.0		2.7	2.7
62.0			6.9	5.6			5.1				4.0		2.7	2.7
66.0				4.8			5.1	3.6			4.0			2.7
70.0				4.1				3.0						2.7
θ(°)	5~44	5~42	5~28	5~23	5~50	5~39	5~31	5~17	5~48	5~35	5~26	5~48	5~39	5~29
標準フック	11.3t													
フック質量	440kg													
標準巻掛本数	1													

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

■ TLC性能 TRA+2.1m+47mラフィングジブ+17mエクステンションジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
26.0	4.6													
28.0	4.6				3.4				2.6					
30.0	4.6				3.4				2.6			1.9		
32.0	4.6				3.4				2.6			1.9		
34.0	4.6				3.4				2.6			1.9		
36.0	4.6				3.4				2.6			1.9		
38.0	4.6	4.6			3.4				2.6			1.9		
40.0	4.6	4.6			3.4				2.6			1.9		
42.0	4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9		
44.0	4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9	
46.0	4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9	
48.0	4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9	
50.0	4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9	
54.0	4.6	4.6	4.6		3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9	
58.0	4.6	4.6	4.6		3.4	3.4	3.4		2.6	2.6		1.9	1.9	1.9
62.0	4.6	4.6	4.6		3.4	3.4	3.4		2.6	2.6	2.6	1.9	1.9	1.9
66.0		4.6	4.6			3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9
70.0			4.6	4.3		3.4	3.4			2.6	2.6		1.9	1.9
74.0			4.6	3.6			3.4	2.5			2.6			1.9
78.0				3.1				2.0			2.6			1.9
82.0								1.6						
θ(°)	5~53	5~43	5~37	5~24	5~51	5~48	5~32	5~26	5~49	5~44	5~35	5~47	5~40	5~30
標準フック	11.3t													
フック質量	440kg													
標準巻掛本数	1													

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

TRA+ラフィングジブ(+エクステンションジブ)

■ TLC性能 TRA+2.1m+47mラフィングジブ+25mエクステンションジブ 単位：t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	35.3m				40.4m				45.4m			50.5m		
	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
26.0	3.0													
28.0	3.0				2.1									
30.0	3.0				2.1				1.6			1.3		
32.0	3.0				2.1				1.6			1.3		
34.0	3.0				2.1				1.6			1.3		
36.0	3.0				2.1				1.6			1.3		
38.0	3.0				2.1				1.6			1.3		
40.0	3.0	3.0			2.1				1.6			1.3		
42.0	3.0	3.0			2.1				1.6			1.3		
44.0	3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6		1.3		
46.0	3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6		1.3	1.3	
48.0	3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6		1.3	1.3	
50.0	3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6		1.3	1.3	
54.0	3.0	3.0			2.1	2.1			1.6	1.6		1.3	1.3	
58.0	3.0	3.0	3.0		2.1	2.1			1.6	1.6		1.3	1.3	
62.0	3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6		1.3	1.3	
66.0	3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3
70.0	3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.1		1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3
74.0		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1			1.6	1.6		1.3	1.3
78.0		3.0	3.0	3.0		2.1	2.1	2.0		1.6	1.6		1.3	1.3
82.0			3.0	2.6			2.1	1.6			1.6		1.3	1.3
86.0				2.1			2.1				1.6			
90.0				1.7										
θ(°)	5~55	5~53	5~39	5~35	5~53	5~49	5~42	5~15	5~51	5~46	5~37	5~49	5~50	5~26
標準フック	11.3t													
フック質量	440kg													
標準巻掛本数	1													

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m

■ TLD性能 TRA+2.1m+20mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				55.6m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°
11.0	34.6																	
12.0	34.6																	
14.0	34.6				29.2				18.8									
16.0	34.6				29.2				18.8				11.9				7.5	
18.0	34.6				29.2				18.8				11.9				7.5	
20.0	34.6	34.6			29.2				18.8				11.9				7.5	
22.0	34.6	34.6			29.2	29.2			18.8				11.9				7.5	
24.0		34.6				29.2			18.8				11.9				7.5	
26.0		33.2				29.2			18.8				11.9					
28.0		30.2	25.1			29.1			18.8				11.9				7.5	
30.0			23.0						18.8				11.9				7.5	
32.0			21.1				19.7						11.9				7.5	
34.0			19.5				18.2				17.0							
36.0				14.5			16.8				15.8				11.9			
38.0				13.5							14.6				11.9			
40.0				12.4											11.9			
θ(°)	5~51	5~50	5~40	5~34	5~46	5~39	5~36		5~41	5~41	5~33		5~45	5~42	5~29	5~39	5~32	
標準フック	80t				80t				25t				25t					
フック質量	1270kg				1270kg				870kg									
標準吊掛本数	4				3				3									

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

■ TLD性能 TRA+2.1m+29mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m				50.5m				55.6m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°
14.0	24.7																		
16.0	24.7				20.3				13.4										
18.0	24.7				20.3				13.4				7.7				4.7		
20.0	24.7				20.3				13.4				7.7				4.7		
22.0	24.7	24.7			20.3				13.4				7.7				4.7		
24.0	24.7	24.7			20.3	20.3			13.4				7.7				4.7		
26.0	24.7	24.7			20.3	20.3			13.4	13.4			7.7				4.7		
28.0	24.1	24.7			20.3	20.3			13.4	13.4			7.7	7.7			4.7		
30.0	23.2	24.7			20.3	20.3			13.4	13.4			7.7	7.7			4.7	4.7	
32.0		24.5	20.3			20.3			13.4	13.4			7.7	7.7			4.7	4.7	
34.0		23.1	18.7			20.3				13.4				7.7			4.7		
36.0		21.4	17.4			20.3	16.1			13.4				7.7			4.7		
38.0			16.1			19.1	14.9			13.4	13.4			7.7			4.7		
40.0			15.0				13.9				12.8			7.7			4.7		
42.0			14.0	10.6			13.0				11.9				7.7		4.7		
44.0				9.8			12.1				11.0				7.7			4.7	
46.0				9.1			11.3	7.5			10.2				7.7				4.7
48.0				8.4				6.9			9.5				7.7				4.7
50.0								6.4				5.1			7.7				4.7
54.0												4.2				3.1			
58.0																2.4			
θ(°)	5~53	5~49	5~39	5~32	5~49	5~50	5~48	5~26	5~52	5~43	5~44	5~29	5~48	5~43	5~41	5~33	5~44	5~44	5~30
標準フック	25t								25t										
フック質量	870kg								870kg										
標準吊掛本数	3								2										

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

TRA+ラフィングジブ(+エクステンションジブ)

TLD性能 TRA+2.1m+38mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m				50.5m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°
16.0	16.9														
18.0	16.9				13.4				9.0						
20.0	16.9				13.4				9.0				5.2		
22.0	16.9				13.4				9.0				5.2		
24.0	16.9				13.4				9.0				5.2		
26.0	16.9	16.9			13.4				9.0				5.2		
28.0	16.9	16.9			13.4	13.4			9.0				5.2		
30.0	16.9	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2		
32.0	16.9	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2	
34.0	16.7	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2	
36.0	15.9	16.9			13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2	
38.0	15.2	16.9	15.5		13.4	13.4			9.0	9.0			5.2	5.2	
40.0		16.4	14.5			13.4	13.2		9.0	9.0			5.2	5.2	
42.0		15.6	13.5			13.4	12.4			9.0	9.0			5.2	
44.0		15.0	12.6			13.4	11.5			9.0	9.0			5.2	
46.0			11.8			13.4	10.7			9.0	9.0			5.2	5.2
48.0			11.1	7.6			9.9			9.0	8.7			5.2	5.2
50.0			10.4	7.1			9.3				8.0				5.2
54.0				6.1			8.0	4.7			6.9				5.2
58.0				5.1				3.9				2.6			5.1
62.0												2.0			
θ(°)	5~54	5~49	5~39	5~41	5~50	5~50	5~45	5~27	5~53	5~51	5~35	5~29	5~50	5~44	5~40
標準フック	25t														
フック質量	870kg														
標準巻掛本数	2														

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

TLD性能 TRA+2.1m+47mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
18.0	11.2				9.0									
20.0	11.2				9.0				6.2					
22.0	11.2				9.0				6.2			3.6		
24.0	11.2				9.0				6.2			3.6		
26.0	11.2				9.0				6.2			3.6		
28.0	11.2	11.2			9.0				6.2			3.6		
30.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2			3.6		
32.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2		3.6		
34.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2		3.6	3.6	
36.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2		3.6	3.6	
38.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2		3.6	3.6	
40.0	11.2	11.2			9.0	9.0			6.2	6.2		3.6	3.6	
42.0	11.0	11.2	11.2		9.0	9.0			6.2	6.2		3.6	3.6	
44.0	10.4	11.2	11.2		9.0	9.0			6.2	6.2		3.6	3.6	
46.0	10.0	11.2	11.1		9.0	9.0	9.0		6.2	6.2		3.6	3.6	
48.0		10.7	10.3		9.0	9.0	9.0		6.2	6.2	6.2	3.6	3.6	
50.0		10.2	9.6			9.0	8.4			6.2	6.2		3.6	3.6
54.0		9.4	8.3	5.1		9.0	7.2			6.2	6.0		3.6	3.6
58.0			7.2	4.3			6.2	3.0			5.1		3.6	3.6
62.0				3.6			5.3	2.3			4.3			3.4
66.0				2.9							3.6			2.8
θ(°)	5~54	5~55	5~39	5~37	5~57	5~49	5~43	5~18	5~54	5~45	5~49	5~51	5~51	5~39
標準フック	25t													
フック質量	870kg													
標準巻掛本数	2													

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

■ TLD性能 TRA+2.1m+47mラフィングジブ+9mエクステンションジブ 単位：t

ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径(m)	35.3m				40.4m			45.4m			50.5m		
	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
22.0	6.9												
24.0	6.9				5.1			4.0					
26.0	6.9				5.1			4.0			2.7		
28.0	6.9				5.1			4.0			2.7		
30.0	6.9				5.1			4.0			2.7		
32.0	6.9				5.1			4.0			2.7		
34.0	6.9	6.9			5.1			4.0			2.7		
36.0	6.9	6.9			5.1	5.1		4.0			2.7		
38.0	6.9	6.9			5.1	5.1		4.0	4.0		2.7		
40.0	6.9	6.9			5.1	5.1		4.0	4.0		2.7	2.7	
42.0	6.9	6.9			5.1	5.1		4.0	4.0		2.7	2.7	
44.0	6.9	6.9			5.1	5.1		4.0	4.0		2.7	2.7	
46.0	6.9	6.9			5.1	5.1		4.0	4.0		2.7	2.7	
48.0	6.9	6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0		2.7	2.7	
50.0	6.9	6.9	6.9		5.1	5.1		4.0	4.0		2.7	2.7	
54.0		6.9	6.9		5.1	5.1	5.1	4.0	4.0	4.0	2.7	2.7	
58.0		6.9	6.9			5.1	5.1		4.0	4.0		2.7	2.7
62.0			6.0	3.1			5.0			3.9		2.7	2.7
66.0				2.5			4.2			3.2			2.4
70.0				1.9									1.8
θ(°)	5~44	5~42	5~28	5~23	5~50	5~39	5~31	5~48	5~35	5~26	5~46	5~39	5~29
標準フック	11.3t												
フック質量	440kg												
標準巻掛本数	1												

注) カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

TRA+ラフィングジブ(+エクステンションジブ)

TLE性能 TRA+2.1m+20mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°		83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°
11.0	34.6															
12.0	34.6															
14.0	34.6				29.2			18.8								
16.0	34.6				29.2			18.8				11.9			7.5	
18.0	34.6				29.2			18.8				11.9			7.5	
20.0	34.6	34.6			29.2			18.8				11.9			7.5	
22.0	34.6	34.6			29.2	29.2		18.8				11.9			7.5	
24.0		31.0				29.2			18.8			11.9			7.5	
26.0		27.9				26.7			18.8				11.9			
28.0		25.2	20.1			24.1			18.8				11.9			7.5
30.0			18.3						18.8				11.9			7.5
32.0			16.7				15.3						11.9			7.5
34.0			15.3				14.0			12.7						
36.0				10.1			12.9			11.6				10.2		
38.0				9.3						10.6				9.4		
40.0				8.4										8.6		
θ(°)	5~51	5~50	5~40	5~34	5~46	5~39	5~36		5~41	5~41	5~33	5~45	5~42	5~29	5~39	5~32
標準フック	80t				80t				25t							
フック質量	1270kg				1270kg				870kg							
標準巻掛本数	4				3				3							

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

TLE性能 TRA+2.1m+29mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m				45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
14.0	24.7																
16.0	24.7				20.3				13.4								
18.0	24.7				20.3				13.4			7.7			4.7		
20.0	24.7				20.3				13.4			7.7			4.7		
22.0	24.7	24.7			20.3				13.4			7.7			4.7		
24.0	24.7	24.7			20.3	20.3			13.4			7.7			4.7		
26.0	24.7	24.7			20.3	20.3			13.4	13.4		7.7			4.7		
28.0	24.1	24.7			20.3	20.3			13.4	13.4		7.7	7.7		4.7		
30.0	23.2	22.5			20.3	20.3			13.4	13.4		7.7	7.7		4.7	4.7	
32.0		20.6	15.9			19.6			13.4	13.4		7.7	7.7		4.7	4.7	
34.0		19.0	14.6			18.0				13.4			7.7			4.7	
36.0		17.5	13.5			16.6	12.0			13.4			7.7			4.7	
38.0			12.4			15.4	11.0			13.4	9.6		7.7			4.7	
40.0			11.5				10.2				8.8		7.7			4.7	
42.0			10.7	6.8			9.3				8.1			6.8		4.7	
44.0				6.2			8.6				7.4			6.3			4.7
46.0				5.7			7.9	4.1			6.8			5.7			4.6
48.0				5.1				3.7			6.2			5.2			4.1
50.0								3.3						4.7			3.7
θ(°)	5~53	5~49	5~39	5~32	5~49	5~50	5~48	5~26	5~52	5~43	5~44	5~48	5~43	5~41	5~44	5~44	5~30
標準フック	25t				25t												
フック質量	870kg				870kg												
標準巻掛本数	3				2												

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

TLE性能 TRA+2.1m+38mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m			45.4m			50.4m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
16.0	16.9												
18.0	16.9				13.4			9.0					
20.0	16.9				13.4			9.0			5.2		
22.0	16.9				13.4			9.0			5.2		
24.0	16.9				13.4			9.0			5.2		
26.0	16.9	16.9			13.4			9.0			5.2		
28.0	16.9	16.9			13.4	13.4		9.0			5.2		
30.0	16.9	16.9			13.4	13.4		9.0	9.0		5.2		
32.0	16.9	16.9			13.4	13.4		9.0	9.0		5.2	5.2	
34.0	16.7	16.9			13.4	13.4		9.0	9.0		5.2	5.2	
36.0	15.9	16.9			13.4	13.4		9.0	9.0		5.2	5.2	
38.0	15.2	15.9	11.8		13.4	13.4		9.0	9.0		5.2	5.2	
40.0		14.7	10.9			13.4	9.4	9.0	9.0		5.2	5.2	
42.0		13.7	10.0			13.0	8.6		9.0	7.1		5.2	
44.0		12.8	9.3			12.1	7.9		9.0	6.5		5.2	
46.0			8.6			11.3	7.3		9.0	5.9		5.2	4.7
48.0			7.9	4.4			6.7		9.0	5.4		5.2	4.2
50.0			7.3	4.0			6.1			4.9			3.8
54.0				3.2			5.2			4.1			3.1
58.0				2.5									2.4
θ(°)	5~54	5~49	5~39	5~41	5~50	5~50	5~45	5~53	5~51	5~35	5~50	5~44	5~40
標準フック	25t												
フック質量	870kg												
標準巻掛本数	2												

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

TLE性能 TRA+2.1m+47mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°
18.0	11.2			9.0								
20.0	11.2			9.0			6.2					
22.0	11.2			9.0			6.2			3.6		
24.0	11.2			9.0			6.2			3.6		
26.0	11.2			9.0			6.2			3.6		
28.0	11.2	11.2		9.0			6.2			3.6		
30.0	11.2	11.2		9.0	9.0		6.2			3.6		
32.0	11.2	11.2		9.0	9.0		6.2	6.2		3.6		
34.0	11.2	11.2		9.0	9.0		6.2	6.2		3.6	3.6	
36.0	11.2	11.2		9.0	9.0		6.2	6.2		3.6	3.6	
38.0	11.2	11.2		9.0	9.0		6.2	6.2		3.6	3.6	
40.0	11.2	11.2		9.0	9.0		6.2	6.2		3.6	3.6	
42.0	11.0	11.2	9.1	9.0	9.0		6.2	6.2		3.6	3.6	
44.0	10.4	11.2	8.3	9.0	9.0		6.2	6.2		3.6	3.6	
46.0	10.0	11.2	7.7	9.0	9.0	6.3	6.2	6.2		3.6	3.6	
48.0		10.7	7.0	9.0	9.0	5.7	6.2	6.2	4.4	3.6	3.6	
50.0		10.0	6.5		9.0	5.2		6.2	3.9		3.6	2.8
54.0		8.8	5.5		8.1	4.3		6.2	3.2		3.6	2.1
58.0			4.6			3.6			2.5		3.6	
62.0						2.9			1.9			
θ(°)	5~54	5~55	5~39	5~57	5~49	5~43	5~54	5~45	5~36	5~51	5~51	5~15
標準フック	25t											
フック質量	870kg											
標準巻掛本数	2											

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

TRA+ラフィングジブ(+エクステンションジブ)

TLF性能 TRA+2.1m+20mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°
11.0	34.6														
12.0	34.6														
14.0	34.6				29.2			18.8							
16.0	34.6				29.2			18.8			11.9			7.5	
18.0	34.6				29.2			18.8			11.9			7.5	
20.0	34.6	31.6			29.2			18.8			11.9			7.5	
22.0	32.7	27.7			29.2	26.2		18.8			11.9			7.5	
24.0		24.6				23.3			18.8		11.9			7.5	
26.0		22.0				20.8		18.8			11.9				
28.0		19.9	14.7			18.8		17.8			11.9				7.5
30.0			13.3					16.1			11.9				7.5
32.0			12.1				10.4				11.9				7.5
34.0			11.0				9.4		7.9						
36.0				5.6			8.5		7.1				5.7		
38.0				5.0					6.4				5.1		
40.0				4.4									4.6		
θ(°)	5~51	5~50	5~40	5~34	5~46	5~39	5~36	5~41	5~41	5~33	5~45	5~42	5~29	5~39	5~32
標準フック	80t				80t			25t							
フック質量	1270kg				1270kg			870kg							
標準巻掛本数	4				3			3							

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

TLF性能 TRA+2.1m+29mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	35.3m				40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 作業半径(m)	83°	75°	65°	55°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°	65°	83°	75°
14.0	24.7														
16.0	24.7				20.3			13.4							
18.0	24.7				20.3			13.4			7.7			4.7	
20.0	24.7				20.3			13.4			7.7			4.7	
22.0	24.7	24.7			20.3			13.4			7.7			4.7	
24.0	24.7	24.0			20.3	20.3		13.4			7.7			4.7	
26.0	24.7	21.4			20.3	20.1		13.4	13.4		7.7			4.7	
28.0	23.3	19.4			20.3	18.1		13.4	13.4		7.7	7.7		4.7	
30.0	21.1	17.6			20.3	16.5		13.4	13.4		7.7	7.7		4.7	4.7
32.0		16.0	11.2			15.0		13.4	13.4		7.7	7.7		4.7	4.7
34.0		14.7	10.1			13.7			12.9		7.7				4.7
36.0		13.5	9.2			12.6	7.6		11.8		7.7				4.7
38.0			8.4			11.6	6.8		10.9	5.4	7.7				4.7
40.0			7.6				6.2			4.8	7.7				4.7
42.0			6.9	3.0			5.6			4.3			3.1		4.7
44.0				2.6			5.0			3.9			2.7		
46.0				2.3			4.5			3.4			2.3		
48.0										3.0			2.0		
θ(°)	5~53	5~49	5~39	5~23	5~49	5~50	5~48	5~52	5~43	5~44	5~48	5~43	5~32	5~44	5~44
標準フック	25t				25t										
フック質量	870kg				870kg										
標準巻掛本数	3				2										

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m